


Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

1/3

Intorno al cruscotto

Modello GSX (all'interno del cruscotto)

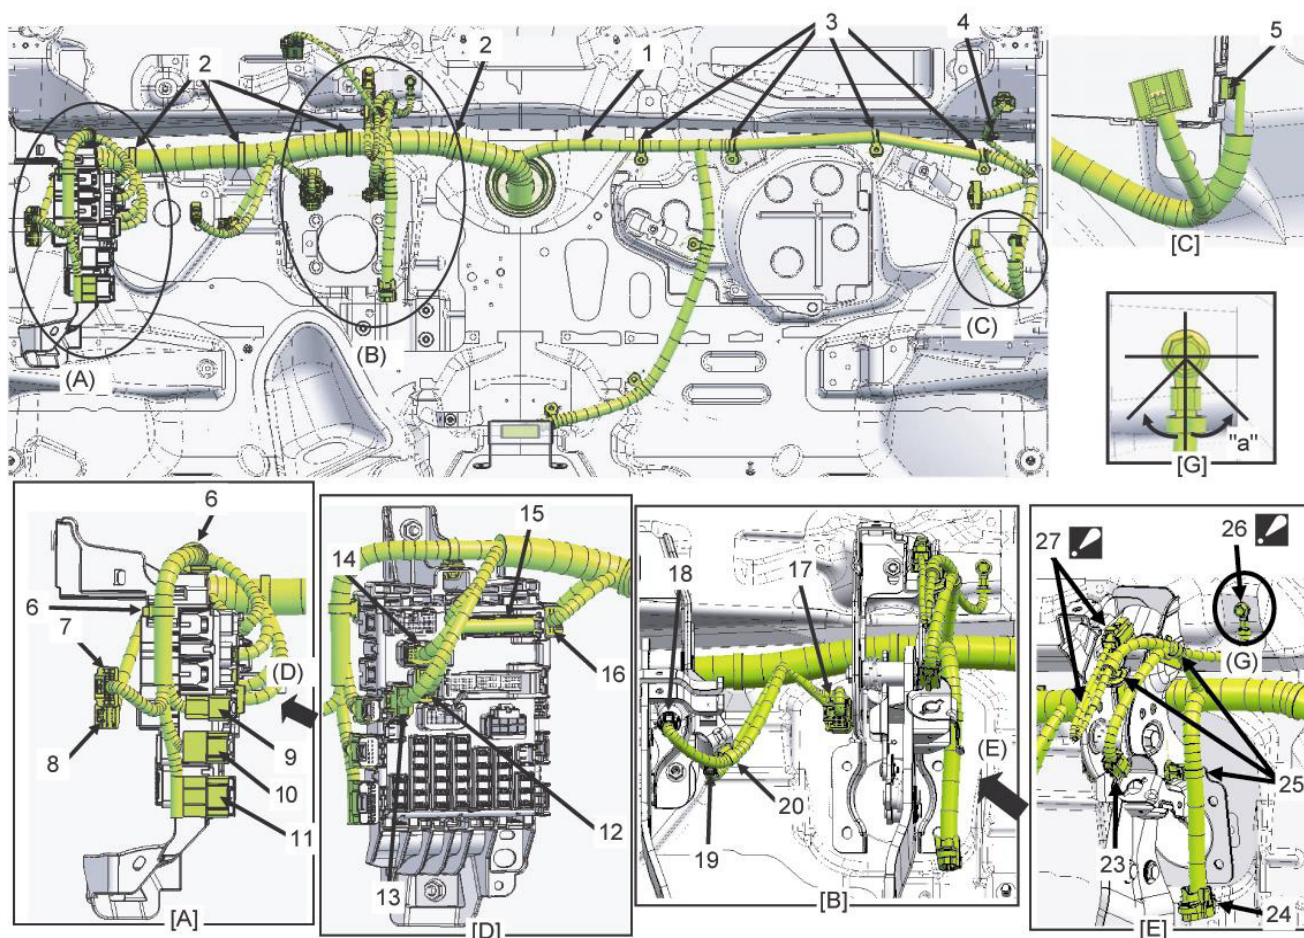


[A]: Dettaglio (A)	11. Cablaggio cruscotto (Grigio)
[B]: Dettaglio (B)	12. J/B principale n. 1
[C]: Dettaglio (C)	13. J/B principale n. 2
[D]: Vista (D)	14. J/B principale n. 3
[E]: Vista (E)	15. J/B principale n. 4, 5
[G]: Dettaglio (G)	16. Cablaggio pavimento
1. Cablaggio principale	17. J/C
2. Fascetta	18. Interruttore frizione
3. Fascetta	19. Interruttore avviamento frizione
4. Fascetta	20. Fascetta
5. BCM n. 2 (Con modello con sistema di avviamento motore a pulsante)	23. Interruttore luci stop
6. Fascetta	24. Sensore acceleratore
7. BCM (Senza modello con sistema di avviamento motore a pulsante)	25. Fascetta
8. BCM n. 1 (Con modello con sistema di avviamento motore a pulsante)	26. Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.
9. Cablaggio cruscotto (Giallo)	"a". $\pm 45^\circ$
10. Cablaggio cruscotto (Naturale)	27. Spingere i fili completamente verso il basso onde evitare di pizzicare il filo EPS al montaggio del cruscotto

Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

2/3

Intorno al cruscotto

Modello GSX (all'interno del cruscotto)

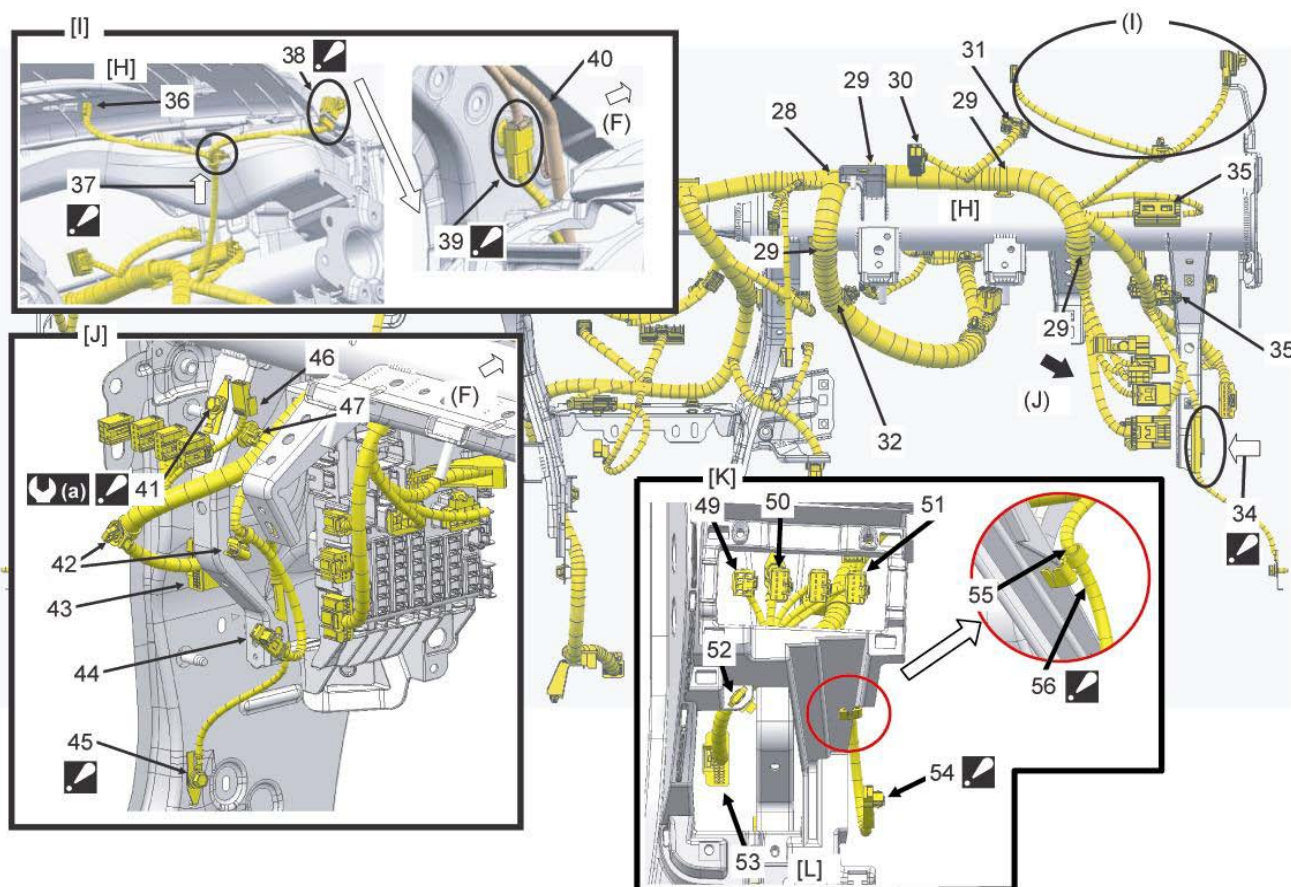

[H]: Vista frontale	41. Bullone di massa traversa cruscotto Posizionare il terminale nel foro, quindi serrare il bullone. Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.
[I]: Dettaglio (I)	(a) : Da 7,0 a 10,5 N·m (da 0,71 kgfm a 1,1 kgfm; da 5,5 lbt-ft a 8,0 lbt-ft)
[J]: Vista (J)	42. Fascetta
[K]: Intorno all'interruttore optional	43. BCM
[L]: Vista posteriore	44. Modulo di innesco airbag ginocchia guida
28. Cablaggio cruscotto	45. Bullone di massa Posizionare il terminale nel foro, quindi serrare il bullone. Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.
29. Fascetta	46. Ricevitore sistema di apertura senza chiave (solo modello con sistema senza chiave)
30. Controller EPS	47. Fascetta
31. TACHIMETRO	49. Interruttore alzacafari
32. Fascetta	50. Interruttore luci fendinebbia
34. Fascetta Serrare il cablaggio con la fascetta dall'esterno.	51. Interruttore disattivazione TCSS / Interruttore disattivazione sonar e ESP
35. Fascetta	52. Fascetta
36. Sensore irraggiamento solare (solo A/C automatico)	53. BCM
37. Fascetta Serrare il cablaggio con la fascetta dal fondo.	54. Modulo di innesco airbag ginocchia guida Unire il connettore dopo aver fissato il cablaggio al corpo principale del cruscotto con una fascetta.

Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

3/3

Intorno al cruscotto

Modello GSX (all'interno del cruscotto)

 38. Al filo del tetto Posizionare il connettore nel corpo principale cruscotto.	55. Nervatura
 39. Al filo del tetto Unire il connettore e posizionarlo dopo aver assemblato il cruscotto. Fissare il connettore con una fascetta anche se il <u>connettore opposto non è disponibile</u> .	 56. Fascetta Fissare la fascetta sulla nervatura.
40. Filo plafoniera	(F): Anteriore