
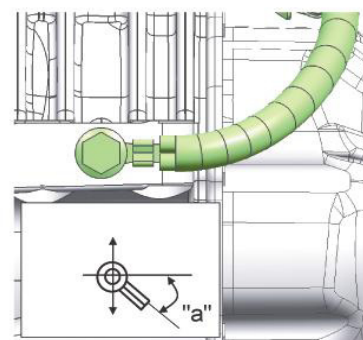
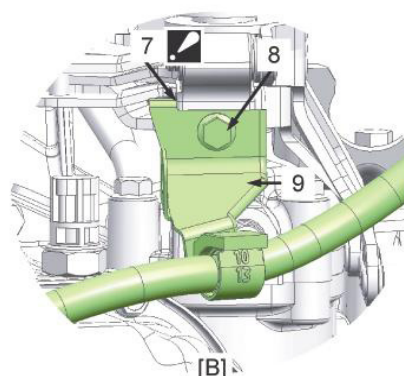
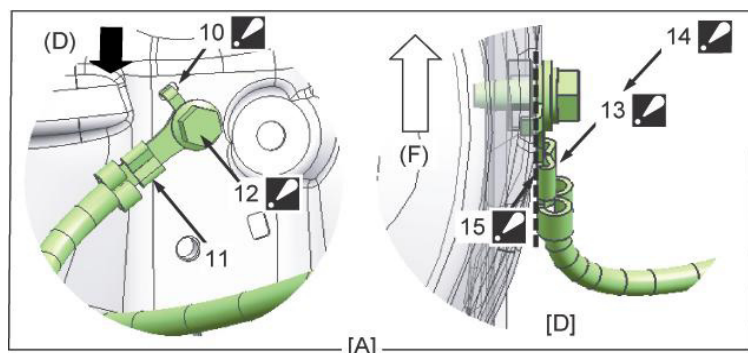
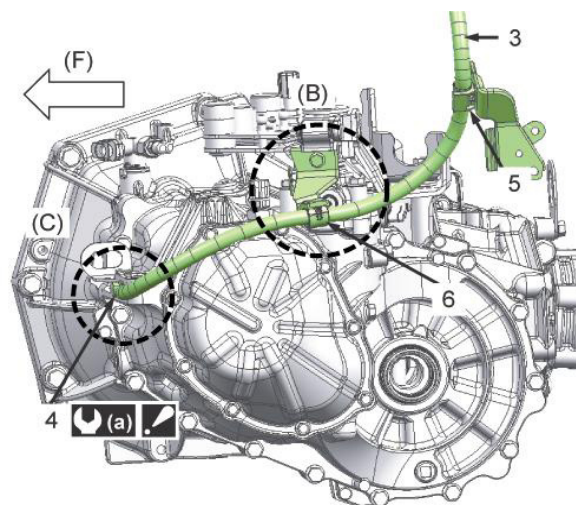


Nota de montaje del mazo de cables

1/2

Alrededor de la batería

Cable de la batería (modelos 4WD con M/T)

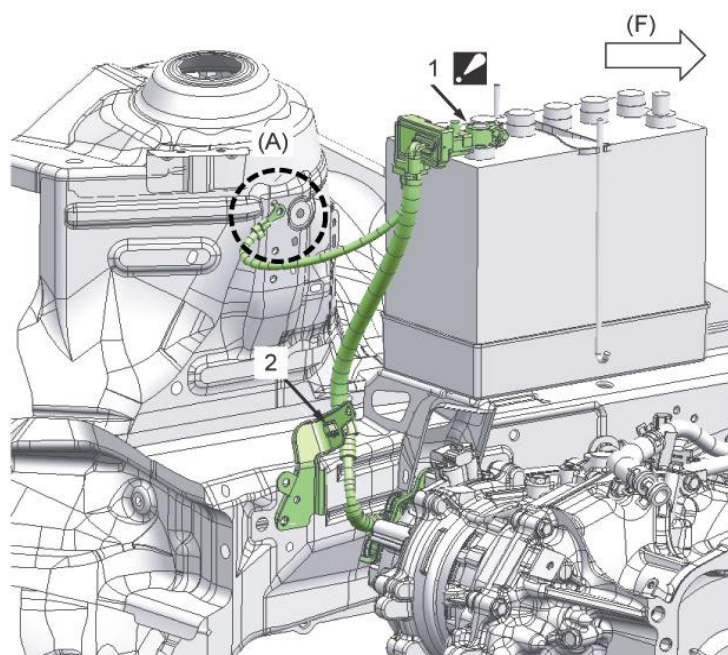

[C]

[A]: Detalle (A)	6. Abrazadera
[B]: Detalle (B)	7. Encaje el tope en la caja.
[C]: Detalle (C)	8. Perno del soporte de masa de la batería
[D]: Vista (D)	9. Soporte de masa de la batería
1. Batería (-) Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	10. Fije la uña al orificio de la carrocería.
2. Abrazadera	11. Masa de la carrocería
3. Cable de masa de la batería	12. Perno de masa de la batería Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
4. Perno de masa de la batería en la transmisión Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	13. Forma del terminal: recto

Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor de la batería

Cable de la batería (modelos 4WD con M/T)

 (a) :	19,8 a 30,8 N·m (2,0 kgf·m a 3,1 kgf·m, 15,0 lbt-ft a 23,0 lbt-ft)	 14.	No deforme el terminal durante la instalación.
"a".	45° Oriente el terminal como se indica.	 15.	Superficie del panel
5.	Abrazadera	(F):	Parte delantera