


Nota de montaje del mazo de cables

1/1

Alrededor de la batería

Gasolina (enlace fusible/terminal +B)

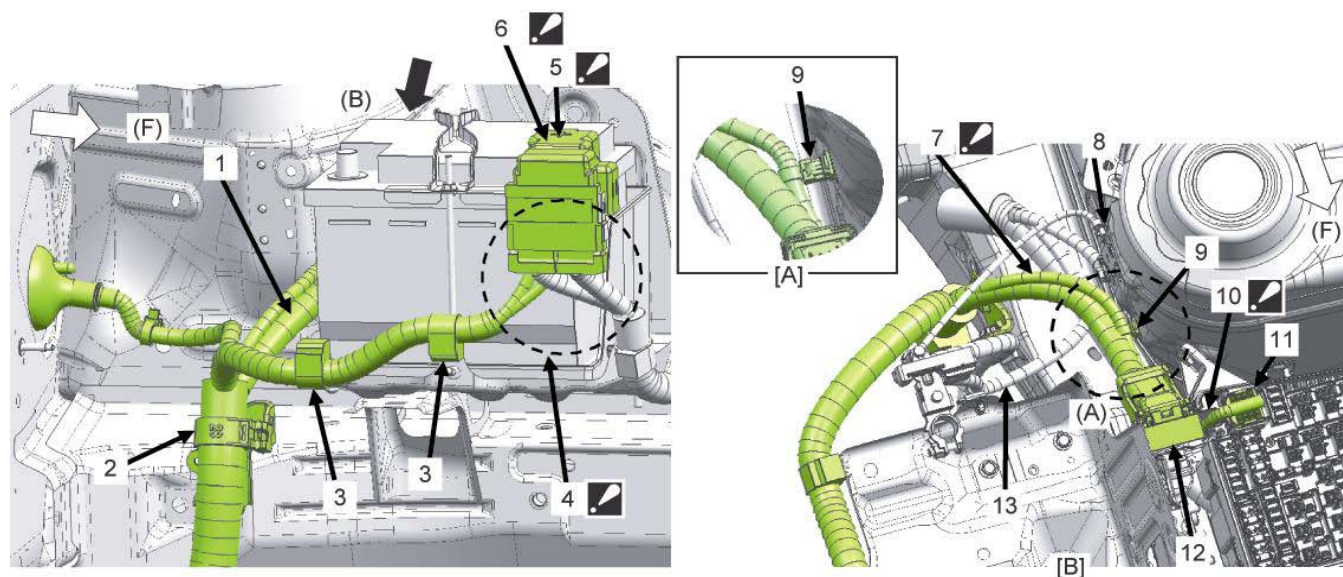

[A]: Detalle (A)	7. Pase el mazo de cables del motor (a la ECU) entre la masa de la carrocería y el sensor de corriente (mazo de cables principal).
[B]: Vista superior (B)	8. Masa de la carrocería
1. Mazo de cables del motor	9. Abrazadera
2. Abrazadera	10. Bloquee la bisagra de la tapa después de conectar el mazo de cables principal.
3. Abrazadera	11. Mazo de cables principal
4. Pase el mazo de cables del motor (al enlace fusible) a través del lado de la batería del enlace fusible.	12. ECU del motor
5. Eslabón fusible/terminal +B Fije la tapa después de comprobar que el terminal no se mueve.	13. Sensor de corriente
6. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	(F): Parte delantera