EASYTRACK

BALISE DE LOCALISATION /AUTONOME / MULTITECHNOLOGIE / HYBRIDE INDOOR & OUTDOOR /

Conforme Loi Renseignements

Caractéristiques

EasyTrack est un **système innovant** de géolocalisation combinant plusieurs technologies permettant un **positionnement indoor et outdoor**, sans chipset GNSS embarqué, le tout combiné à un système de transmission des données basé sur **les réseaux IoT LPWAN**.
La principale innovation est basée sur **l'externalisation du calcul du positionnement** qui ne s'effectue pas dans l'objet mais dans **un serveur dédié distant**, ce qui évite de nombreux problèmes, liées aux démarrages à froid, chargement des éphémérides… des GPS classiques.
Les données transmises sont traitées sur des serveurs distants qui calculent le positionnement de l'objet, vérifient l'intégrité des données par recoupement (détection de spoofing, enrichissement des données…) et envoient les informations sur un serveur applicatif.

Avantages

- ☑ Mode furtif
- ☑ Large spectre
- ☑ Meilleure autonomie sur le marché
- ☑ Produit modulaire (impression 3D)
- ☑ Résistant aux chocs / waterproof
- ☑ Conforme exploitation juridique
- ☑ Couverture Mondiale

SELECOM® BY CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2021

Spécifications

Fonctionnalités	
Technologies de localisation	GNSS embarqué / GNSS assisté / WIFI SCAN
Caractéristiques de la localisation	Geofencing / Live / Trace historique
Déclenchement de la localisation	RTC / Mouvement / DL avec eDRX Alarme de température/Alarme de détection de chocs

Localisation	
Constellations GNSS	GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS
Extrémité avant GNSS	Facteur de bruit RF de pointe (2dB)
Sensibilité de suivi du GNSS (assisté)	-141dBm (TTFFs 5sec)
Sensibilité de suivi du GNSS (embarqué)	-166dBm (TTFFs 120 – 240sec)
Précision du GNSS embarqué/assisté	<5m/<100m
WIFI	Balayage MAC passif
Fréquence/gain WIFI	2.4 GHz (802.11b/g/n)/3dBi
Précision de la géolocalisation WIFI	< 50m

Connectivité	
Modem LTE	LTE NB2/CAT-M1/EGPRS
Bande LTE-NB2/CAT-M1	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B85 B26&B27(Cat M1 uniquement)/B28/B66/B71 (Cat NB2 uniquement)
LTE à faible puissance	eDRX / PSM
Fréquence/gain d'antenne LTE	698-960/1695-2200/2300-2700MHz & 1/3/5dBi
LTE Sim	eSIM MFF2 Embarquée
Fréquence/gain de l'antenne	868MHz/1dBi

Alimentation et batteries	
Ports	IP-67 USB-C (avec housse de protection)
Protocoles d'alimentation USB	BC1.2 / USB type-C
Courant de charge (0-30°C)	2A DC
Type de batterie (R=rechargeable)	Lithium-ion polymer
Tension/capacité de la batterie (R)	+3.6V/3000mAh
Protection de la batterie (R)	BMS
Autodécharge de la batterie (R)	5%/years (T+25°C)
Type de batterie (NR=non-rechargeable)	Batterie Li-SOCL2
Tension/capacité de la batterie (NR)	+3.67V/7.2Ah
Protection de la batterie (NR)	NA
Autodécharge de la batterie (NR)	1%/year (T+25°C)
Courant de veille/de pointe	< 10µA / < 0.5A

SELECOM® BY CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2021

Cas d'usages

Que vos besoins concernent **des équipements, des biens ou des personnes en extérieur ou intérieur, qu'ils nécessitent une localisation au sein d'une zone donnée ou plus précise en France ou à l'international, EASYTRACK s'adapte à toutes les applications métiers.**
Extension possible de l'usage grâce à l'ajout de **capteur intelligent** qui permettront de relever un taux **de CO², une température, un taux d'humidité…**

Protéger et géolocaliser des patients et des matériels en milieu hospitalier

Optimiser et sécuriser les déplacements des véhicules / d'engins

Assurer le suivi d'un objet / colis / matériels / outils dans un entrepôt

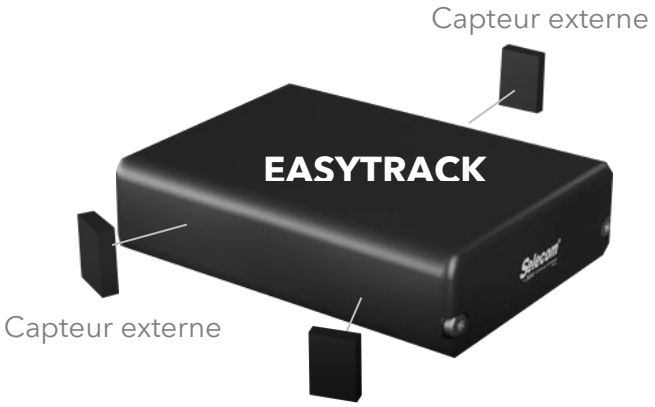

Assurer le suivi et la localisation du personnel en mission

Protéger et assurer le suivi et la gestion de contenants

Relever une température, un taux d'humidité dans des serres

Relever un taux de CO² dans des bâtiments publics/privées

Visualiser sur plan ou cartographie
Interface responsive
Machine Learning
Sécurisation des données

Plus d'informations: www.see-critical.com

SEE CRITICAL COMMS | Version: V202110001FR | www.see-critical.com | Ref: 010190B | DAT_EASYTRACK_SMART_FR
Writing: J.V.RAOUL | Design: V.RAOUL | Verification: J.COMBALOT
©Copyright 2019-2021 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.
SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr
SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr