PRESSURISATEUR
REGENERATION AUTOMATIQUE

Pression constante / Tout ou rien / Conception sur mesure

Caractéristiques

Pour préserver de l'humidité les lignes de transmission HF (Guide d'ondes, Coaxial aéré, antennes etc…) alimentées par des émetteurs de forte puissance (plusieurs kW), il est nécessaire de pressuriser et de déshydrater ces lignes afin d'éviter l'ionisation des molécules d'eau et d'éviter tout risque de phénomènes d'arc électrique qui ont toutes les chances de détruire la ligne de transmission, voire de provoquer un incendie.

Le pressurisateur est destiné à injecter de l'air sec dans tout système HF. Le taux d'humidité de l'air asséché est maintenu suffisamment bas pour éviter toute condensation. Cet abaissement du point de rosée augmente considérablement la fiabilité et la longévité du système

- Radars militaires, embarqués sur les navires ou sur les stations tactiques,
- Radars Civils,
- Dispositif de guidage de missiles,
- Emetteurs de forte puissance de télévision ou radiodiffusion,
- etc...

Avantages

☑ Mesure d'humidité

☑ Plusieurs débits disponibles

☑ Affichage digital pour une lecture rapide

☑ Configuration, surveillance et contrôle à distance (Option)

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Spécifications

Caractéristiques pneumatiques

Descriptif	Modèle Tout ou rien	Modèle A pression constante	Valeurs
Température du point de rosée	Toutes références		Abaissement de -40 °C pour une température ambiante de 20°C et 95 % d'humidité relative point de rosée ambiant 19,5°C point de rosée obtenu 19,5°-40°C = - 20,5°C
Contôle de pression	Capteur de pression Piezo résistif		
Protection contre la surpression	SEL000174 SEL000176	SEL000113 SEL000170	Soupape de sécurité s'ouvrant à 50 hPa ±25 hPa pour le débit du compresseur
	SEL000177 SEL000178 SEL000175 SEL000180	SEL000171 SEL000172 SEL000112 SEL000181	Soupape de sécurité s'ouvrant à 160 hPa ± 40 hPa pour le débit du compresseur.
	SEL000179	SEL000173	Soupape de sécurité s'ouvrant à 500 hPa ± 50 hPa pour le débit du compresseur.
Moyen de séchage	Filtre tamis moléculaire		
Régénération	Chauffage et balayage à l'air sec		

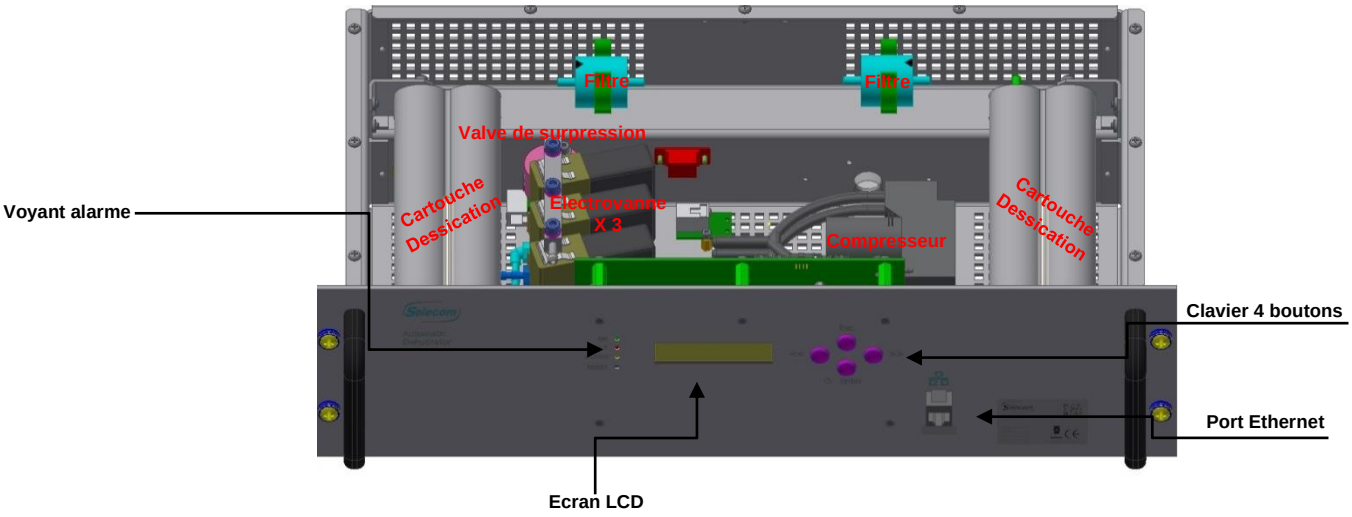

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	L483 mm x H132.5 mm x P230 mm
Poids	5 Kg

Caractéristiques électriques

Descriptif		**Modèle Tout ou rien**	**Modèle A pression constante**	**Valeurs**
Tension secteur		SEL000177 SEL000175 SEL000179 SEL000178 SEL000174 SEL000180	SEL000171 SEL000112 SEL000173 SEL000172 SEL000113 SEL000181	230V 50/60Hz
		SEL000176	SEL000170	115V 50/60Hz
Protection		Toutes références		Fusible type F 5x20 2 A
Consommation	**Remplissage**	Toutes références		20 W
	Chauffage	Toutes références		220 W
	Remplissage et chauffage	Toutes références		230 W
Commutation des circuits alarme		60V maxi 1 A		

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Debit d'air

Débit d'Air	SEL000175 SEL000174	SEL000112 SEL000113	300l/h max (à la pression spécifiée*)
	SEL000177	SEL000171	260 l/h max (à la pression spécifiée*)
	SEL000178 SEL000176	SEL000172 SEL000170	280 l/h max (à la pression spécifiée*)
Pression d'alarme	SEL000175 SEL000178 SEL000174 SEL000176	SEL000112 SEL000172 SEL000113 SEL000170	10 hPa ± 3 hPa
	SEL000177	SEL000171	15 hPa ± 5 hPa
Pression basse	SEL000175 SEL000174 SEL000176 SEL000178	SEL000112 SEL000113 SEL000170 SEL000172	20 hPa ± 5 hPa
	SEL000177	SEL000171	40 hPa ± 5 hPa
	SEL000179	SEL000173	200 hPa ± 20 hPa
Pression haute	SEL000175 SEL000174 SEL000176	SEL000112 SEL000113 SEL000170	40 hPa ± 3 hPa
	SEL000178	SEL000172	60 hPa ± 5 hPa
	SEL000177	SEL000171	80 hPa ± 5 hPa
	SEL000179	SEL000173	300 hPa ± 30 hPa

Interface

Afficheur	LCD rétro éclairé 2 lignes – 16 caractères
Affichage	Compteur horaire/Taux de fonctionnement pression/ alarmes/Accès aux menus de configuration Fonction Marche/Arrêt Taux d'humidité
Port Ethernet	1
Supervision	Interface WEB
Alarmes	Boucles sèches (x4) NC ou NO (Défaut Pression/Chauffage/Humidité)

Environnement

Stockage	-20°C/+70°C
Fonctionnement specs garanties	-0°C/+40°C
Fonctionnement specs sans garanties	.-10°C/+50°C
Humidité max	95% RH à 20°C
Sortie Air sec	Embout cannelé pour tuyau Ø 8 mm
MTBF	5 000 h

Plus d'informations: www.see-critical.com

La FRENCH FAB

MADE IN FRANCE FABRIQUÉ EN FRANCE

SEE CRITICAL COMMS | Version: V1911003EN | www.see-critical.com | Ref: 010038I | DAT_Pressu _FR
Writing: V.RAOUL| Design: L.CHARVIN | Verification: B.KELLER | Approval: O.DEBLOCK
©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.
SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr
SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr

CE