REPETEUR TETRA 380-470 MHz

REPETEUR TETRA / RF-RF / BANDE SELECTIVE
+17, +24 ou +36 dBm / 380 – 470 MHz

Caractéristiques

Le répéteur TETRAREP RF/RF assure la continuité du service **Tetra/Tetrapol** dans les lieux ou les infrastructures insuffisamment couvertes.

Sa conception et sa facilité de mise en œuvre permettent un fonctionnement de qualité avec les terminaux utilisés à proximité des équipements radio sans risque de saturation.

Associé à des boosters d'antenne, il peut assurer des couvertures intérieures plus importantes sur les parkings de plusieurs niveaux, immeubles, magasins, salles de spectacle, couloir de métro…

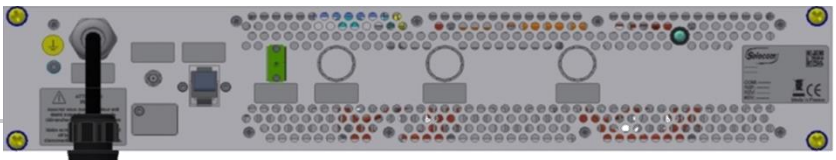

Avantages

- ☑ Large choix de puissances
- ☑ Basse consommation
- ☑ Indoor et Outdoor
- ☑ Paramétrage facile
- ☑ Gain élevé
- ☑ Alimentation 110/230 Vac ou 48Vdc

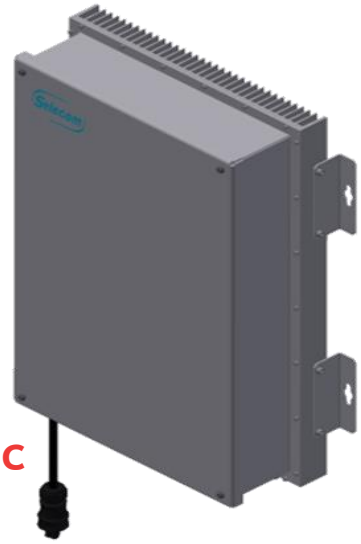

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Spécifications

Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences		**380/470 MHz**		
Bandes de Fréquences	***UPLINK***	380 - 385 MHz		
		410 - 415 MHz		
		415 - 420 MHz		
		450 - 455 MHz		
		455 - 460 MHz		
	DOWNLINK	390 - 395 MHz		
		420 - 425 MHz		
		425 - 430 MHz		
		460 - 465 MHz		
		465 - 470 MHz		
Bande passante *A spécifier lors de la commande*		De 1 à 5 MHz Filtre SAW ajusté		
Gamme de puissance		+17 dBm	+24 dBm	+36 dBm
Gains ajustables		50dB à 80dB Précision ± 5 dB (Pas 0.5dB)	55dB à 85dB Précision ± 5 dB (Pas 0.5dB)	60dB à 90dB Précision ± 5 dB (Pas 0.5dB)
Ondulation Bande Passante		≤ ± 2 dB	≤ ± 2 dB	≤ ± 1 dB
Puissance de Sortie nominale DL	*1 porteuse*	+ 17 dBm	+24 dBm	+ 36 dBm
	2 porteuses	+ 14 dBm	+ 21 dBm	+ 34 dBm
	4 porteuses	+ 11 dBm	+ 18 dBm	+ 31 dBm
	8 porteuses	+ 8 dBm	+ 15 dBm	+ 28 dBm
	16 porteuses	+ 5 dBm	+ 12 dBm	+ 25 dBm
	32 porteuses	+ 2 dBm	+ 9 dBm	+ 22 dBm
Facteur de bruit		*≤ 6 dB @ Gain max*		
Plage de réglage du Mode Silencieux *(Entrée MS)*		70 dBm et -25 dBm		
Impedance I/O		50 Ω		
Retard		≤ 4 µs		

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Caractéristiques Mécaniques

Connecteur RF			N-Type (Femelle)
Dimensions (H x P x l)	***Coffret***	*+17/24 dBm*	550 mm x 105,2 mm x 350 mm
		+36 dBm	550 mm x 140,2 mm x 350 mm
	Rack	*+17/+24 dBm*	2U 83.5 mm x 502 mm x 440 mm/19”
		+36 dBm	3U 128 mm x 502 mm x 440 mm/19” (UL/DL)
Poids	***Coffret***	*+17/+24 dBm*	< 17 Kg
		+36 dBm	< 23 Kg
	Rack	*+17/+24 dBm*	< 11 Kg
		+36 dBm	< 17 Kg
Protection	***Coffret***		IP65
	Rack		IP20
Système de refroidissement	***Coffret***		Convection naturelle de refroidissement
	Rack		Ventilateur interne
Plage de température			- 25°C / + 50°C
Supervision			SUR LAN -RJ45 MODEM 3G/4G (Protocole IP ; HTTP Web ; SNMP)

Caractéristiques électriques

Alimentation			11 115-230VAC ou 48 Vdc ou 24 Vdc	
Puissance consommation	UL \ DL	+17dBm	+24dBm	+36dBm
	+17dBm	72 W	85 W	120 W
	+24dBm	85 W	100 W	135 W

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Module de Filtrage Numérique (option)

Nombre de filtres réjecteurs	4
Bande passante	Ajustable de 300 kHz à 5 MHz (pas de 12.5 kHz)
Fréquence Centrale	Ajustable de f0 à f0 + 5 MHz (pas de 12.5 kHz)
Atténuation	Ajustable de 0 dB à -30 dB
Retard de groupe	≤ 5 µs

Répartiteur (option)

Bande de fréquence	**380 – 470 MHz**
Nombre de voies	4 voies
Alimentation	24 à 30V venant du répéteur Télé alimentation de chaque booster par switch avec inhibition alarme booster quand il n'est pas connecté
Alarme vers le répéteur	Surveillance de la consommation des boosters par voie Voyant vert/ rouge sur chaque sortie
Consommation	30W Max
Servitudes	168x 216 x 67mm
Poids	< 1 Kg
Connectiques	N femelle
Etanchéité	IP 34
Gamme de température	0°C à +45 °C
Refroidissement	Convection naturelle

FILTRAGE NUMERIQUE

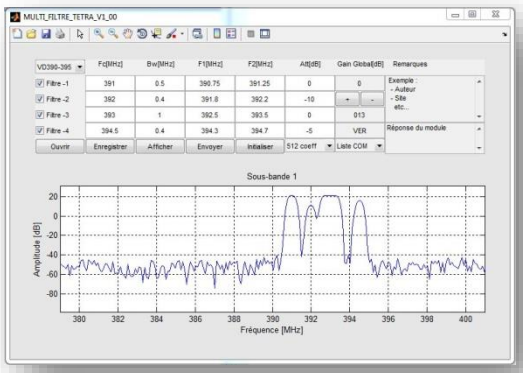

REPARTITEUR

SEE CRITICAL COMMS ©Copyright 2019-2020

Booster (option)

		UPLINK	DOWNLINK
Bande de Fréquences		380 à 385 MHz 410 à 415 MHz 415 à 420 MHz 450 à 455 MHz 455 à 460 MHz	390 à 395 MHz 420 à 425 MHz 425 à 430 MHz 460 à 465 MHz 465 à 470 MHz
Bande passante		5 MHz	
Gain		30 dB (réglable automatiquement selon au nombre de canaux)	
Puissance de sortie nominale	*1 Canal*	+10 dBm	
	2 Canaux	+7dBm	
	4 Canaux	+4 dBm	
	8 Canaux	+1 dBm	
Alimentation		télé alimentation via le répartiteur 1→4	
Consommation		3,5 W	
Servitudes		159x 216 x 84 mm	
Poids		< 1 Kg	
Connecteurs		N_Femelle	
Classe de protection		IP34	
Plage de température		0°C à +45 °C	
Refroidissement		Dissipation par convection naturelle	

Plus d'informations : www.see-critical.com

©Copyright 2019-2020 | All rights reserved. All data and information mentioned are non-contractual and subject to change anytime without any notice.
SEE GROUP: SEE GROUP: TECHLID - INNOVALIA, Bat. E, 46-48 Chemin de la Bruyère, F69570 DARDILLY (LYON), FRANCE | m: +33 6 85 67 47 85 | e: contact@see.fr
SELECOM CRITICAL COMMS ZA Alfred Sauvy F66500 PRADES, FRANCE | f: +33 4 68 97 79 50 | e: commercial@selecom.fr