


Seguridad general del Esmeril

- Utilice el disco correcto para el tamaño y la velocidad de la máquina y el trabajo que se valla a realizar.
- No se debe utilizar un disco de corte para esmerilar.
- La clasificación de RPM del disco/hoja debe ser mayor que la del esmeril angular.
- Ajuste las protecciones para desviar las partículas voladoras lejos del operador.
- Utilice una protección de 180° entre el operador y la rueda.
- Antes de usar, inspeccione las ruedas en busca de grietas, defectos y desgaste. Reemplace los discos desgastados.
- Deje que el esmeril alcance su velocidad máxima y se caliente antes de usarlo y se detenga por completo después de su uso.
- No esmerile al costado de la rueda.
- No utilice líquidos refrigerantes.
- Utilice siempre las dos manos. Mantenga las manos alejadas de la rueda giratoria y evite vibraciones continuas.
- **Use EPP adecuado, incluida protección para los ojos; guantes de cuero; prendas de vestir de fibras naturales; delantal y protección respiratoria según sea necesario.**
- NO use ropa suelta/floja, ni tenga cordones colgando.
- Mantener un buen balance, equilibrio y posición de trabajo.
- No lleve un en esmeril con el dedo en el interruptor.

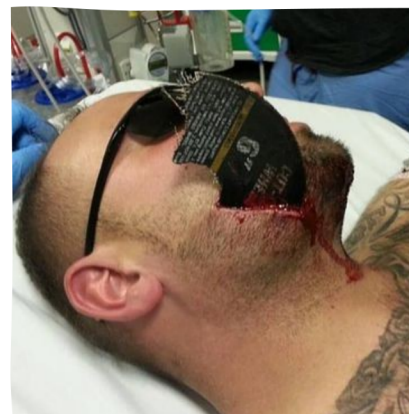

¡Utilice siempre protección para los ojos!

Seguridad del Esmeril

Proteger contra los peligros



**Peligros de
incendio y
explosión**



**Guardia
desaparecido**




**Rueda con
clasificación de
RPM/tamaño
incorrecto**

Seguridad adecuada del molinillo



Uso correcto y EPP

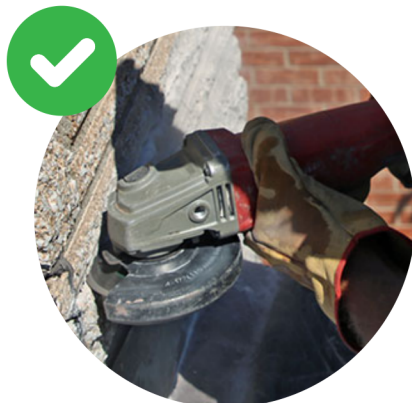

Guardia correcto



**Guardia
correcto y EPP**