

## Layout do Tablet do MSC-830:



**Nota:** o Tablet MSC é o mesmo aparelho do tablet LMU, o que muda é o aplicativo instalado que é nomeado como Sasmdt2.

# O que mudou?

Menu, está mais detalhado:



No campo

Menu > Sensores

Mostrará o status dos sensores, se estão **ativados** ou **desativados**.

Ex: Se ao lado do nome do sensor estiver o ícone **verde** está ativo, se não estiver verde está **desativado**.

The screenshot displays the 'STATUS DO VEÍCULO' interface. At the top, the header includes the Sascar logo, 'SASMDT', a timer at '00:00:00' with 'PARADO' status, a Bluetooth icon with '2107TES' and 'CONECTADO', and several utility icons. Below the header is a horizontal menu with tabs: 'SENSORES' (highlighted with a red box), 'ATUADORES', 'REFRIGERAÇÃO', 'SATELITAL', 'TELEMETRIA', and 'GERAR SENHA'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Desativado' in red and lists three sensors: 'VIOLACAO PAINEL', 'SENSOR PORTA CARONA', and 'SENSOR BAU LATERAL'. Each sensor name is preceded by a grey icon of a car with a sensor dot. The right column is titled 'Ativo' in red and lists two sensors: 'SENSOR PORTA MOTORISTA' and 'DESENGATE', each preceded by a green icon of a car with a sensor dot. A third sensor, 'SENSOR BAU TRASEIRO', is listed below but has a grey icon. A red box highlights the green icons for 'SENSOR PORTA MOTORISTA' and 'DESENGATE'. At the bottom right, there is a circular button with a pencil icon and a row of status icons (person, Bluetooth, globe, signal, and antenna).

**Sascar** | **SASMDT** 00:00:00 PARADO 2107TES CONECTADO

**STATUS DO VEÍCULO**

**SENSORES** ATUADORES REFRIGERAÇÃO SATELITAL TELEMETRIA GERAR SENHA

**Desativado**

- VIOLACAO PAINEL
- SENSOR PORTA CARONA
- SENSOR BAU LATERAL

**Ativo**

- SENSOR PORTA MOTORISTA
- DESENGATE
- SENSOR BAU TRASEIRO

Navegando entre as abas "Atuadores", "Refrigeração", "Satelital" e "Telemetria", será possível verificar o status destes acessórios.

Exemplo da aba atuadores:



A aba "Gerar Senha", deverá ser utilizada para desativar o modo seguro dos sensores e atuadores em um processo Offline.  
No campo de Mensagens, consegue filtrar como Recebidas, Enviadas e Todas:







Consegue realizar a pesquisa ou o filtro das mensagens:



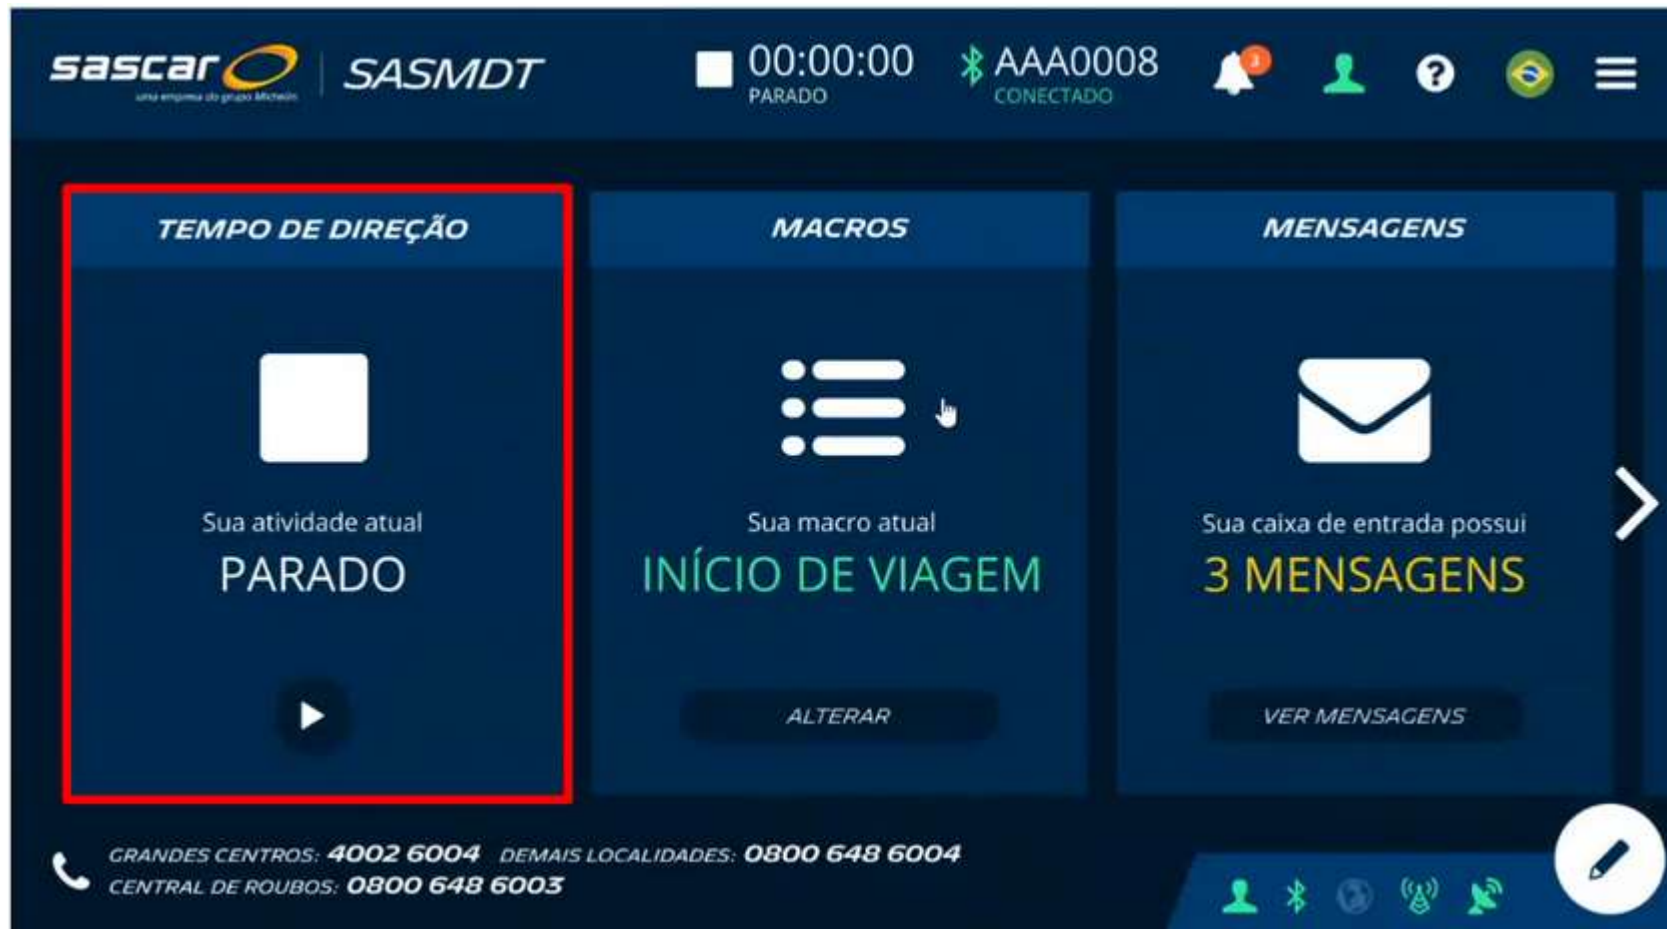


Na opção Tempo de direção, não está mais disponível todas as opções como é no LMU. Será habilitado para o condutor apenas as opções que devem ser encaminhadas.

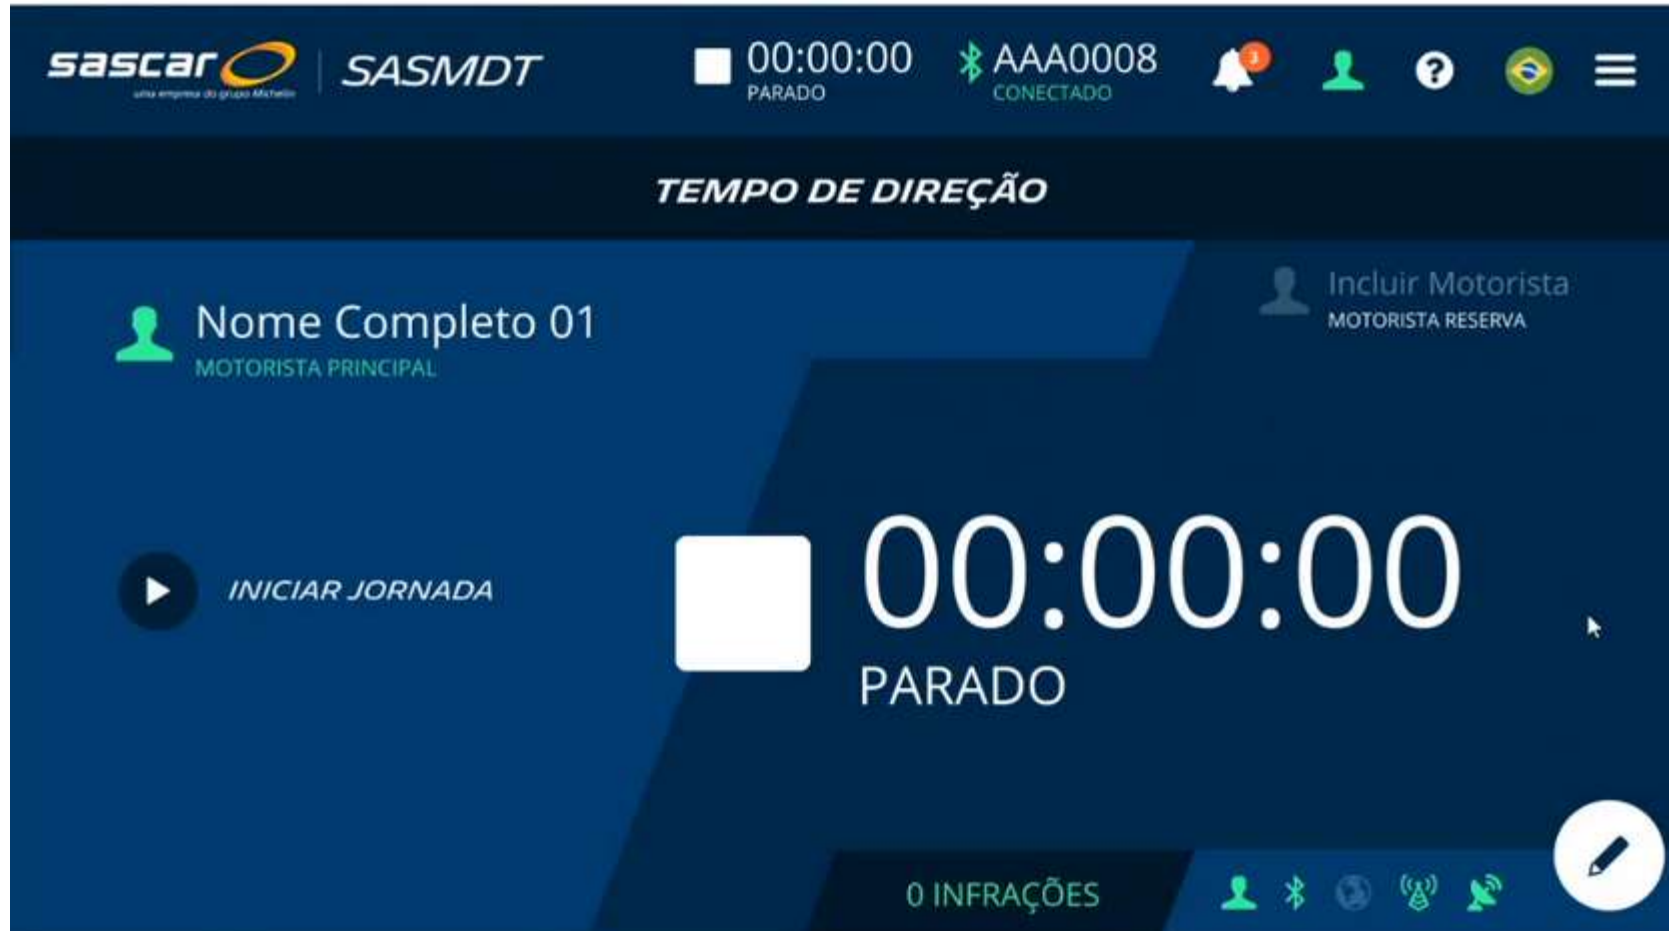















**01:12:35**  
JORNADA INICIADA


**AAA0008**  
CONECTADO





**TEMPO DE DIREÇÃO**


**Nome Completo 01**  
MOTORISTA PRINCIPAL


**Nome Completo 02**  
MOTORISTA RESERVA

**PAUSAR**







**ESPERAR**

**REFEIÇÃO**

**ENCERRAR**

**01:12:35**  
JORNADA INICIADA

**0 INFRAÇÕES**



O condutor consegue alterar a jornada sem precisar acessar a tela do tempo de direção:



Possui um sininho de notificação, onde tudo que ocorrer ficará pendente visualização:



## Como conectar o tablet à placa;

1º Oriente o cliente clicar nos “três risquinhos” no canto superior direito;



2º Clicar em “Conectar”;

**SASMDT**

00:00:00  
PARADO


5098SES-1  
DESCONECTADO



MACROS	MENSAGENS	VEÍCULO	SOBRE
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Macros Embarcadas</li><li>▶ Atalho Macro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Escrever Mensagem</li><li>▶ Caixa de Entrada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sensores</li><li>▶ Atuadores</li><li>▶ Refrigeração</li><li>▶ Satelital</li><li>▶ Telemetria</li><li>▶ Gerar Senha</li><li>▶ Conectar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Atualizar</li><li>▶ Instalador</li></ul>



GRANDES CENTROS: **4002 6004** DEMAIS LOCALIDADES: **0800 648 6004**  
CENTRAL DE ROUBOS: **0800 648 6003**






3º Clicar em “Selecione”;



4º deverá aparecer conforme abaixo “MSC\_placa do veículo”  
Se aparecer alguma informação neste campo, siga para o 10º passo.

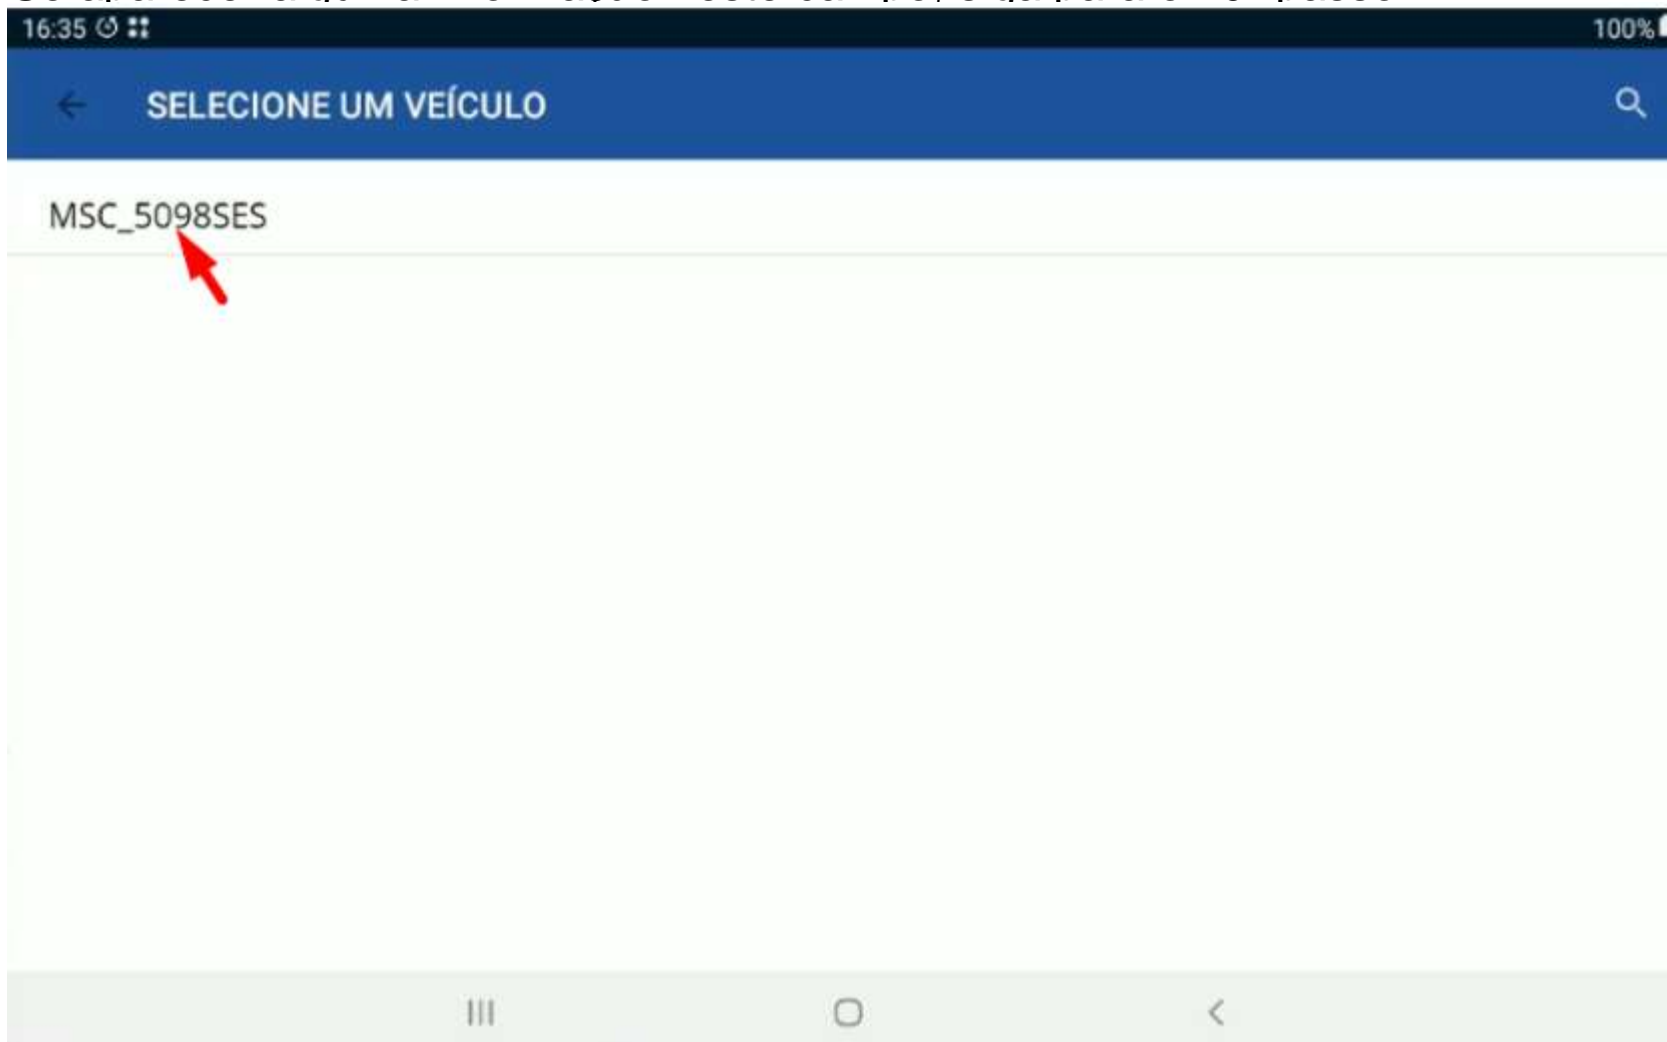


## 5º Clicar em “Conectar”



6º Poderá aparecer um pop up conforme abaixo. Clique em "Ok" caso ele aparece.




Irá permanecer desconectado;  
7º Oriente clicar nos “três risquinhos” na parte inferior do tablet;

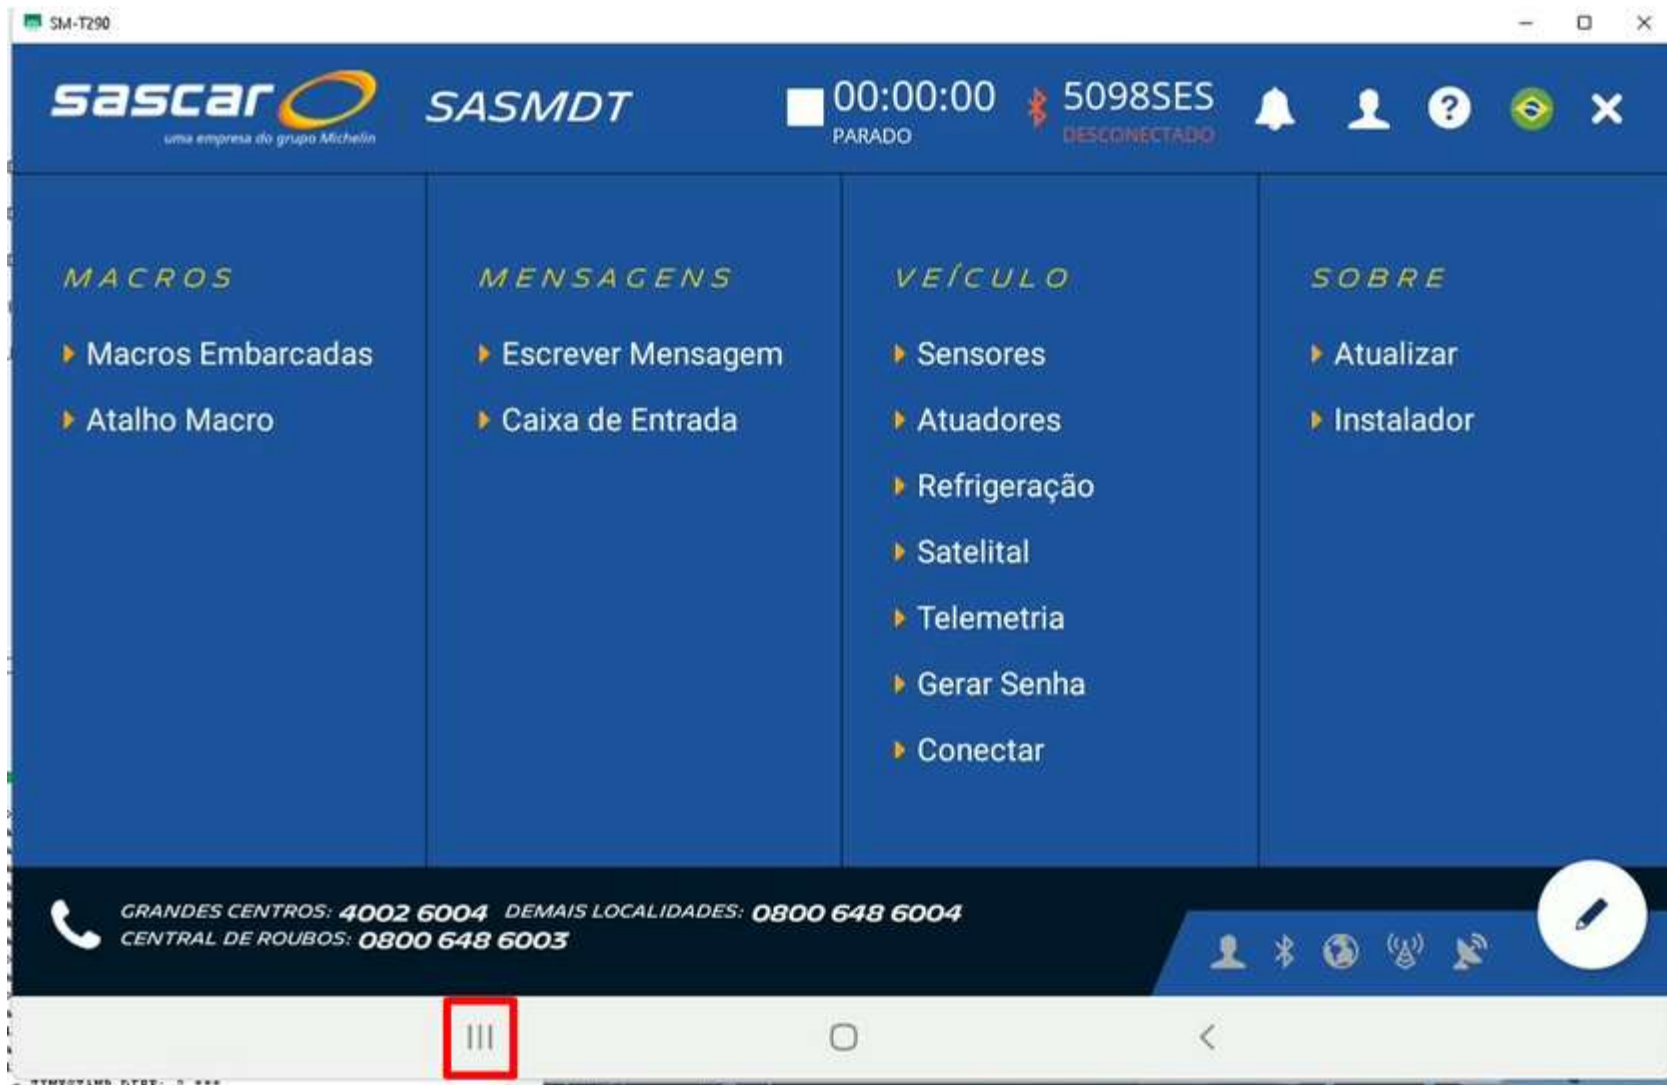



## 8º Clicar em “Fechar tudo”

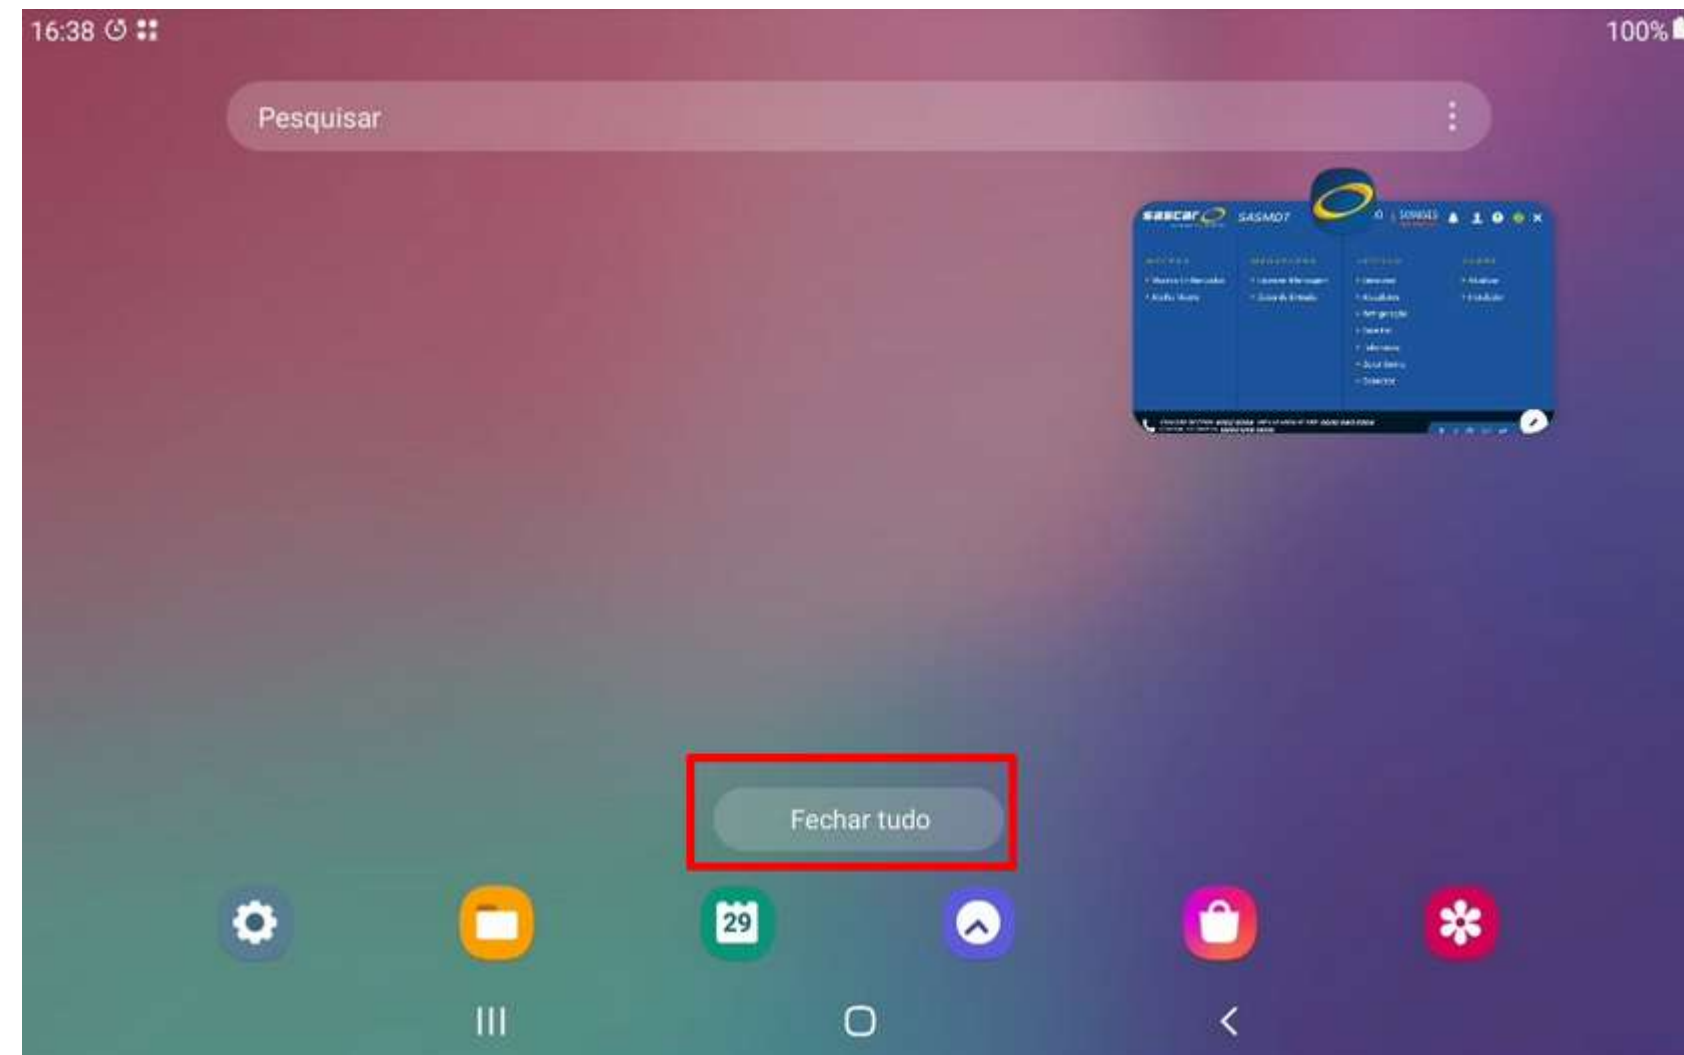


9º Ficará assim;



10º Arrastar de baixo para cima para aparecer os Apps instalados clicar novamente no “Sasmdt2”;

Abrirá o App novamente e tem que ser rápido nos próximos passos;

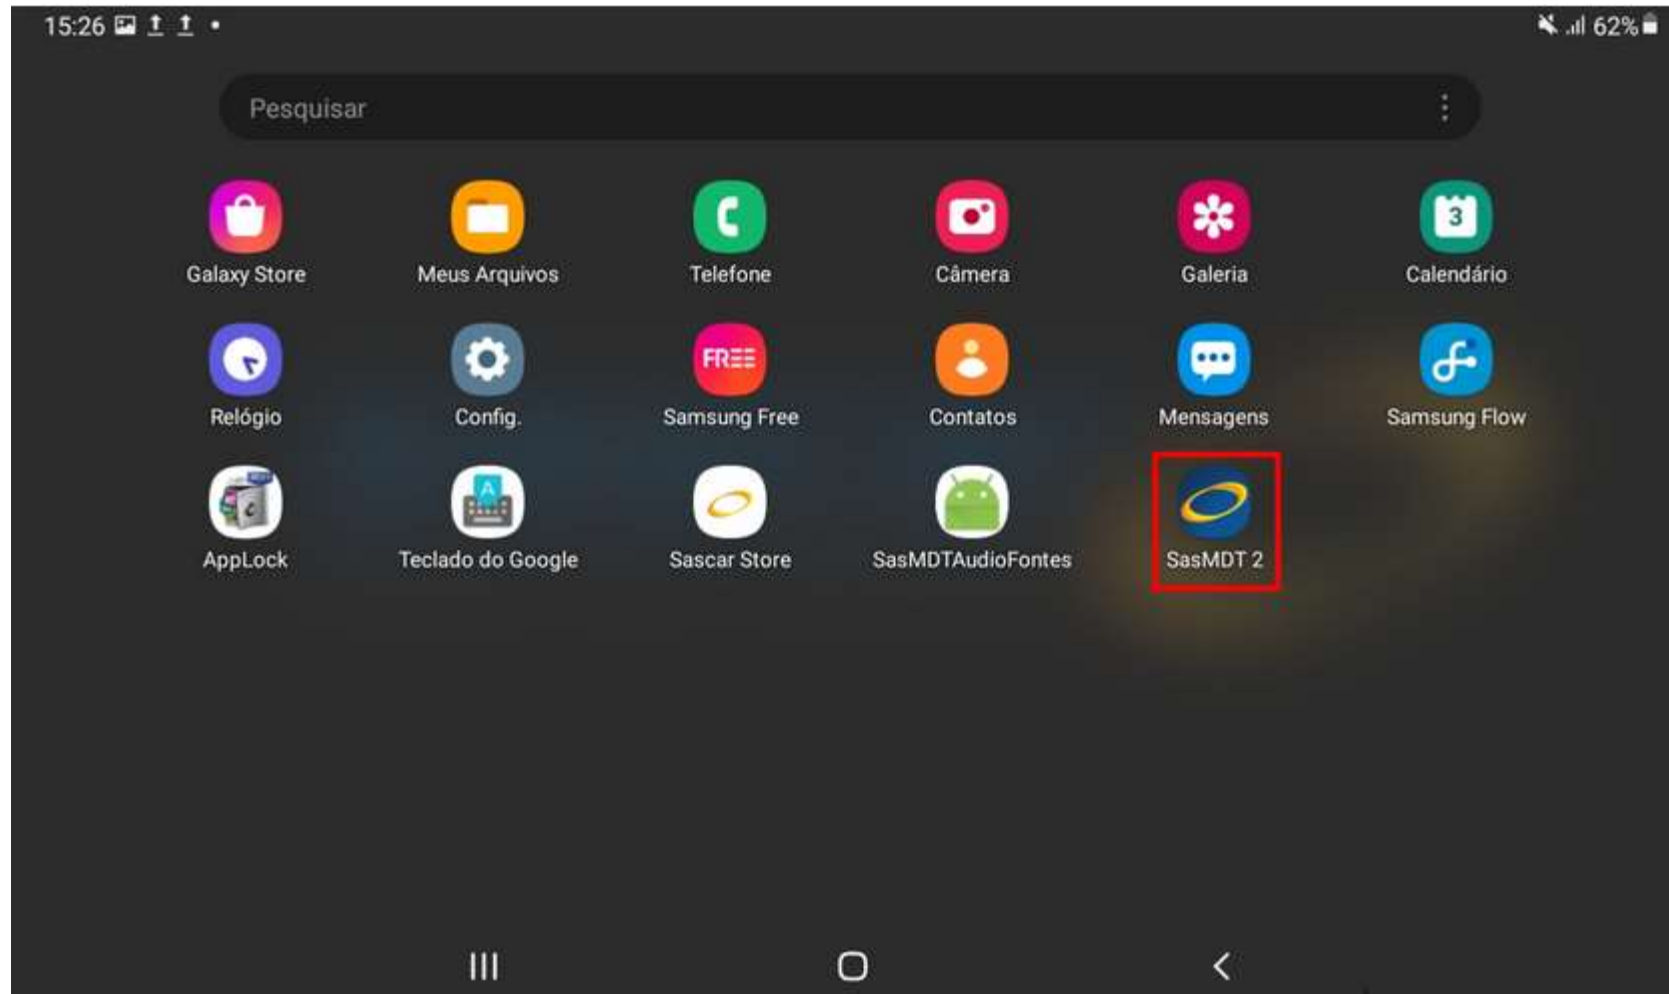

11º Clicar em “Conectar”




12º Poderá aparecer um pop up conforme abaixo. Clique em "Ok" caso ele aparece.






Irá permanecer desconectado;  
13º Oriente clicar nos “três risquinhos” na parte inferior do tablet;

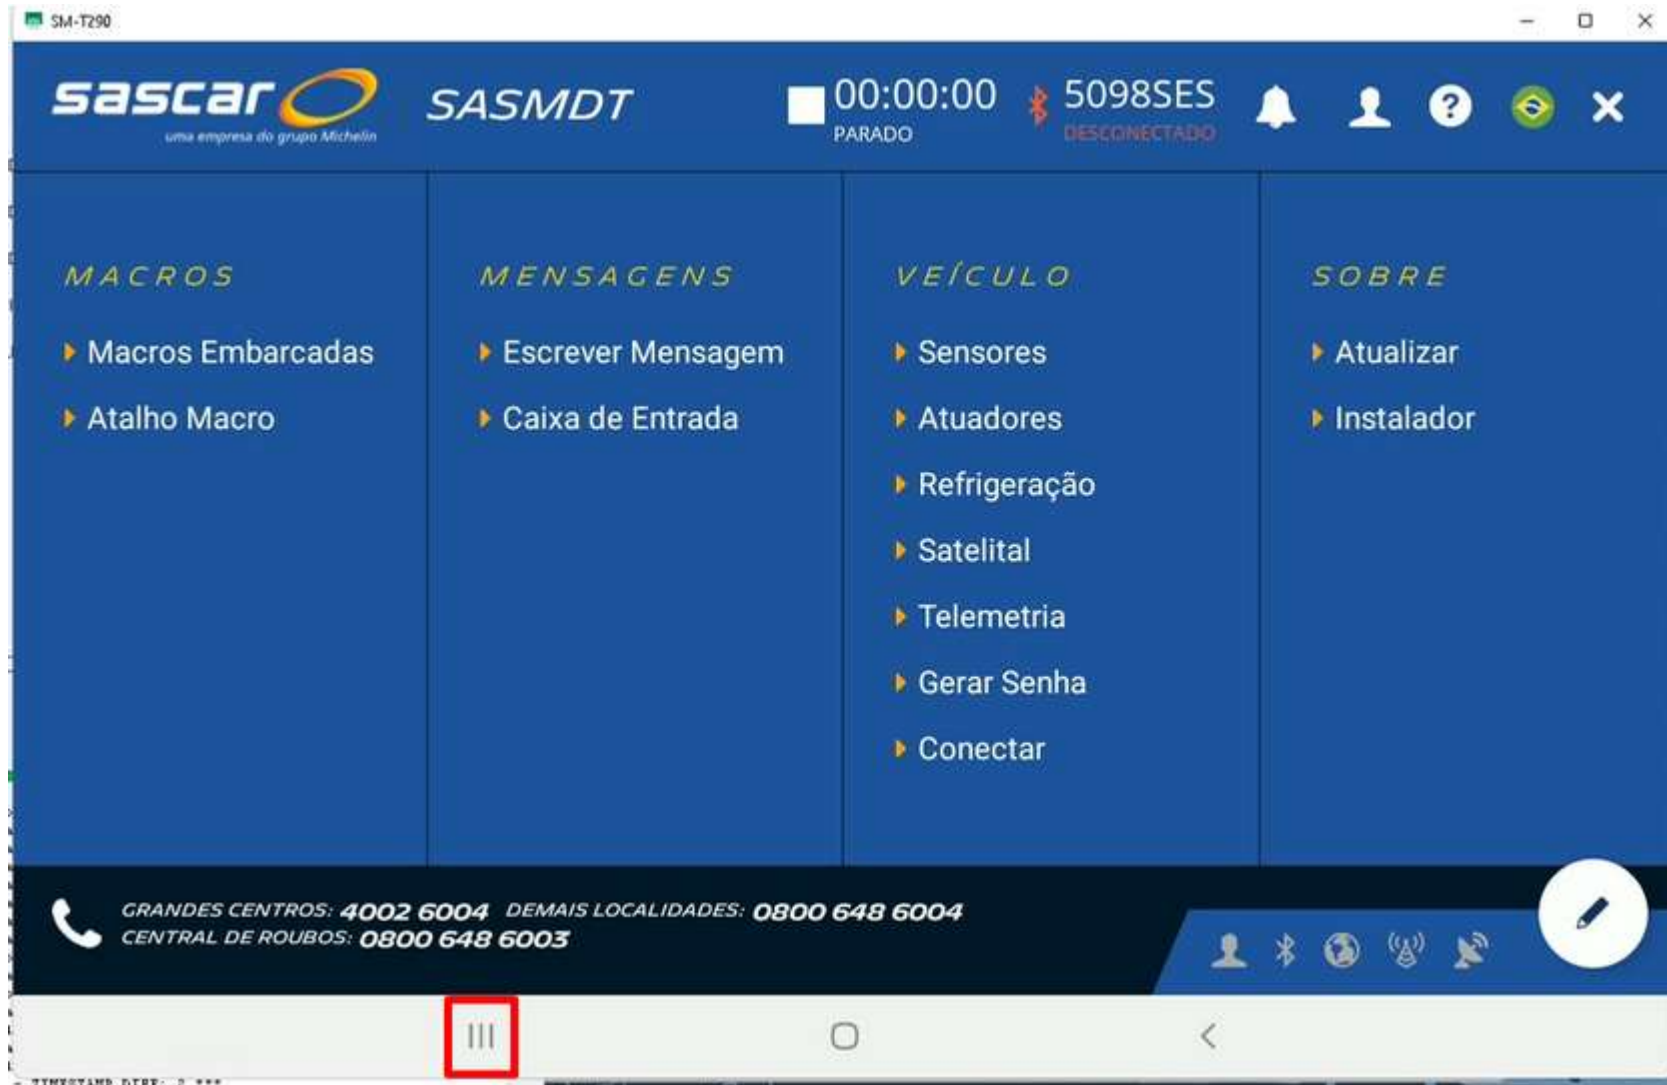

## 14º Clicar em “Fechar tudo”

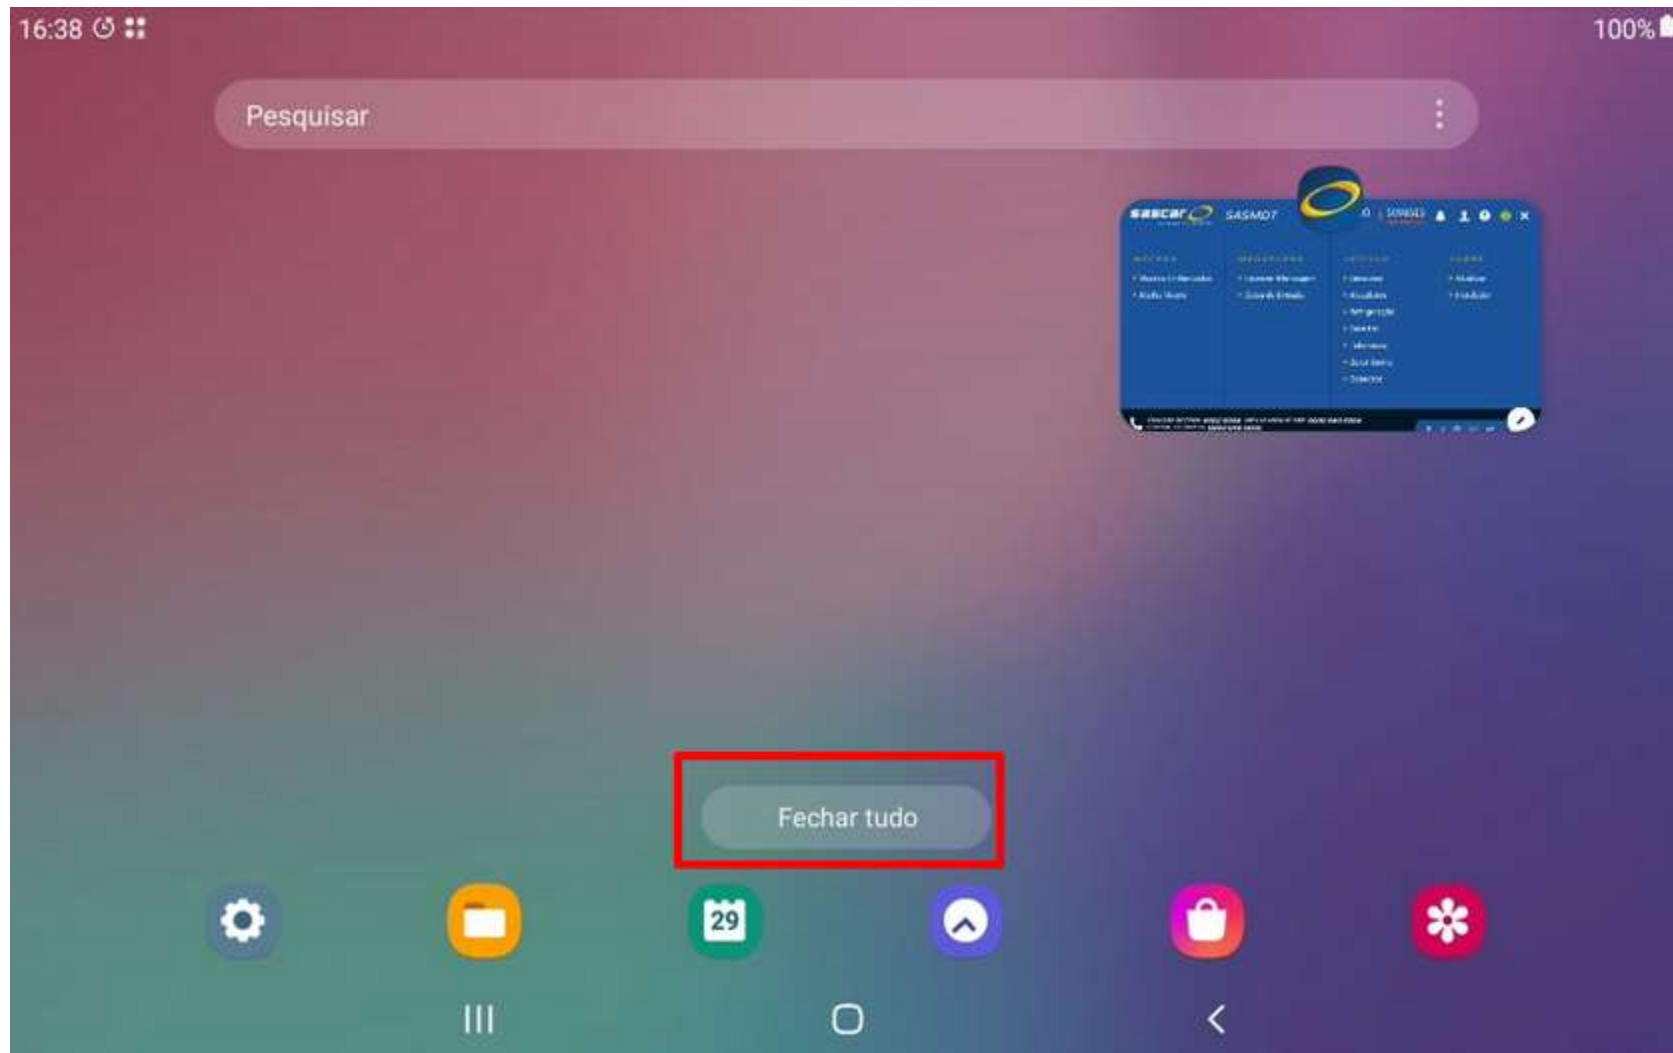


15º Ficaré assim;




16º Arrastar de baixo para cima para aparecer os Apps instalados clicar novamente no “Sasmdt2”;

Abrirá o App novamente e tem que ser rápido nos próximos passos;

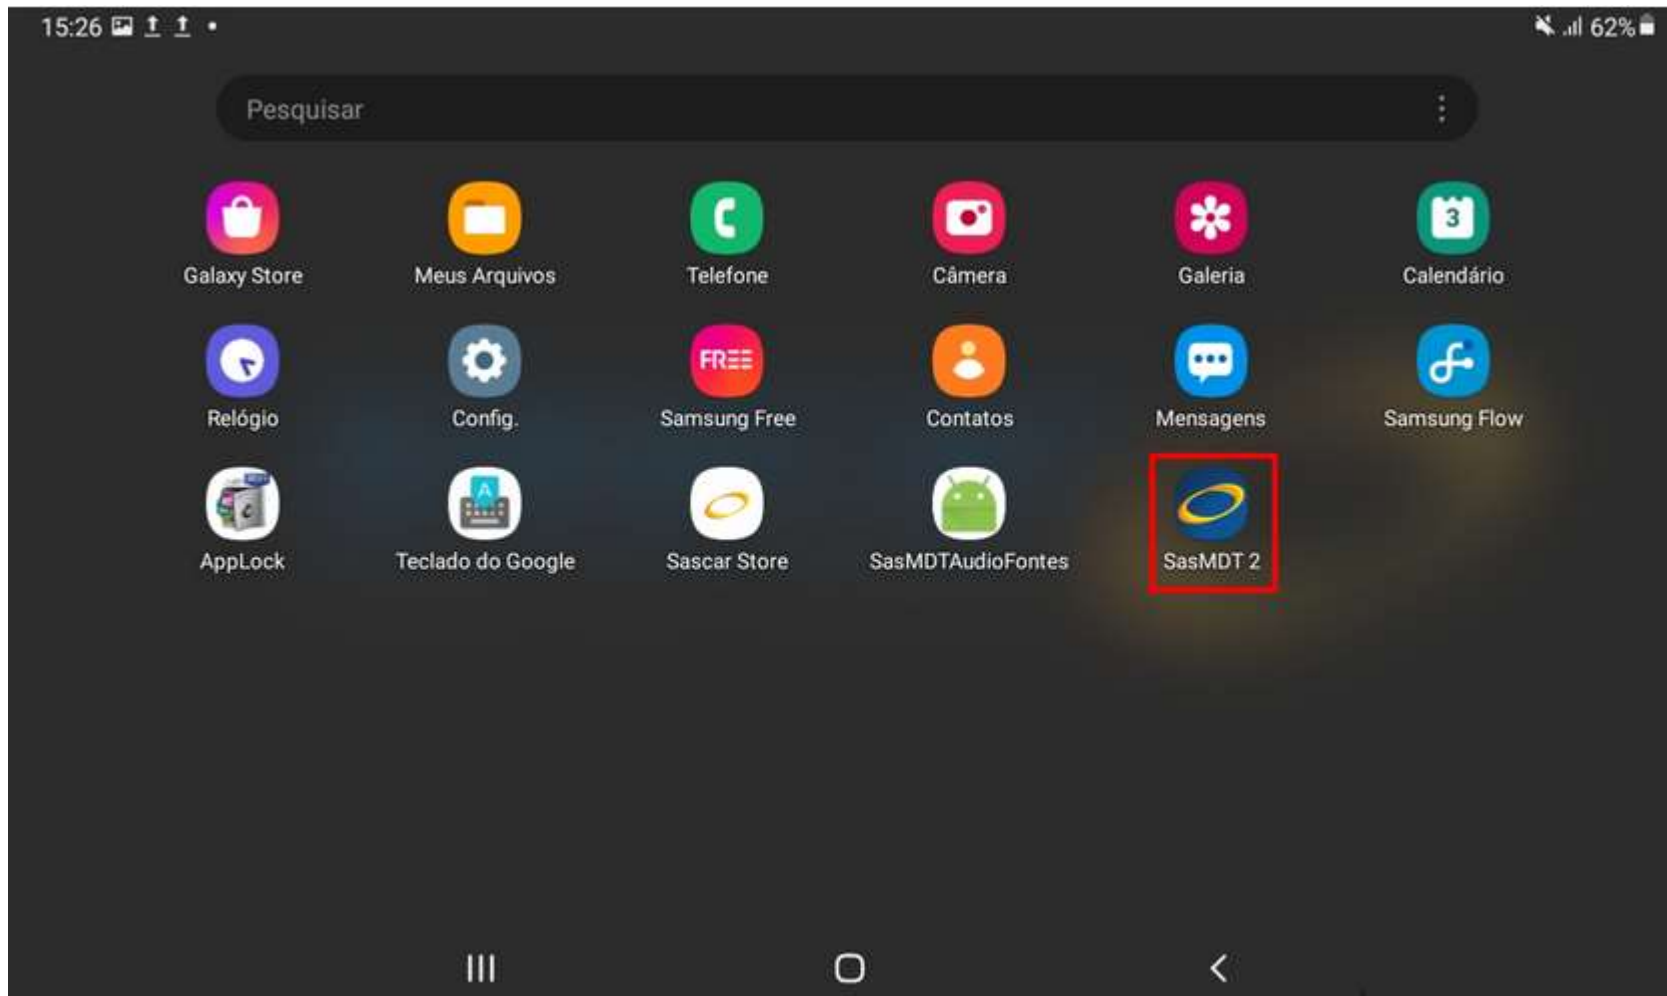


17º Aparecerá um pop up e precisa clicar rapidamente em conectar, cerca de 5 segundos.

Neste tempo o tablet poderá solicitar a senha do app lock , inserir a senha 97532874 e clicar em conectar, se o pop up não aparecer repetir o processo desde o início mais

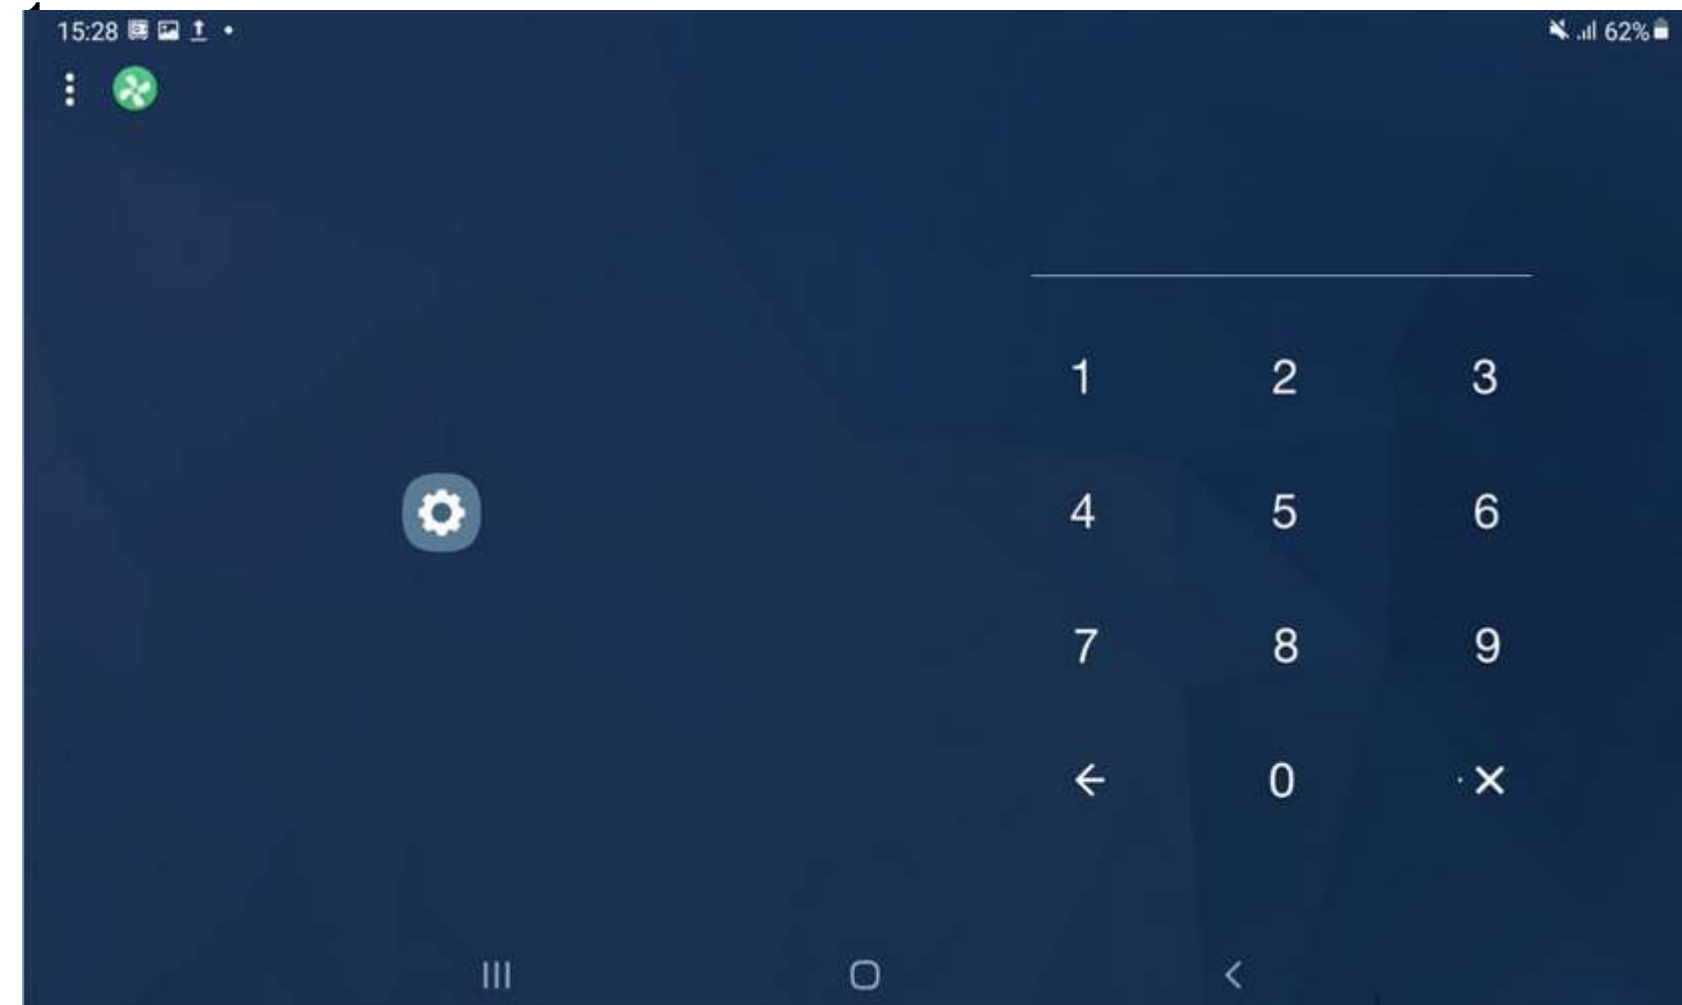



Clique em Conectar;

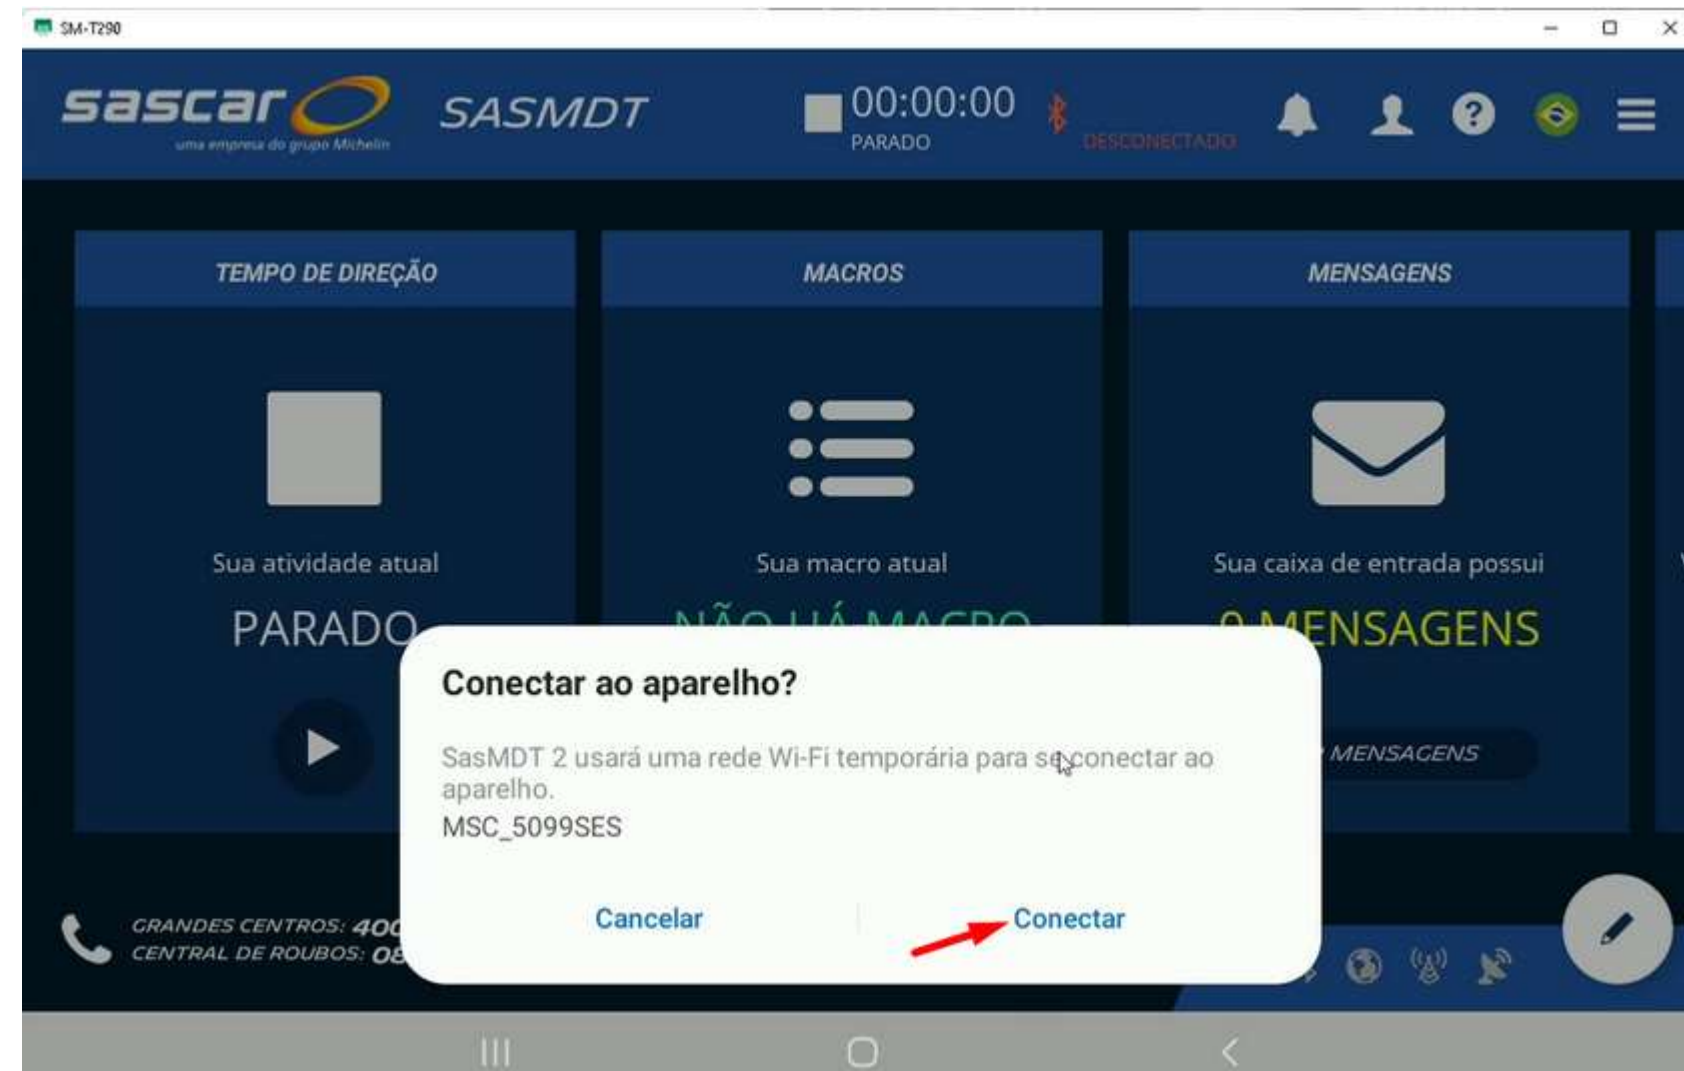

18º Após clicar em conectar, aparecerá o PIN, o cliente deverá informar o número ao operador da Sascar para liberação do pin.

