



Cliente: SIA AUTOMATION, S. DE R.L. DE C.V.  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 21 Nov 2019  
Numero de Cotización: **CT000381**

## Catálogo de Conceptos



### **Mini Bala IP 8 Megapixel / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / Lente 2.8 mm / WDR / PoE / Micro SD**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS2CD2083G0I **Dimensiones:** 70 x 155.03 mm **Peso:** 410 grs.  
**Garantía:** 730  
**\$ 4,284.34 MNX.**

#### **Descripción:**

Resolución máxima: 3840 x 2160 ( 8 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2,1 AGC ON) Iluminación mínima: B/N 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: 2.8 mm (angulo de apertura 102°) Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. Funciones normales: WDR / ROI / 3D DNR / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea. ?Funciones Avanzadas: Detección de Rostros. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con la plataforma de Hik-Connect. Características Generales: Main Stream: 15 fps (3840 x 2160), 20 fps (3072 x 1728), 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720). ?Sub Steam: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240). Tercer Stream: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240). Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red: Entradas de alarma: NA. Salidas de alarma: NA. Entradas de audio: NA. Salidas de audio: NA. Puerto de red: 1 ( 10 / 100 Mbps / PoE 802.3af ). Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB / ANR (Automatic Network Recovery). Soporta ONVIF / ISAPI / CGI. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 VCD / PoE 802.3 af / 7.5 W. Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo. Uso en exterior IP67. Fabricada en metal. Dimensiones: 70 x 155.03 mm ?Peso: 410 grs. ?Garantía: 2 años.

### **Bala IP 8 Megapixel / 50 mts IR EXIR / Exterior IP67 / WDR / PoE / Lente 4 mm**

**Marca:** HIKVISION **Modelo:** DS2CD2T83G0I5 **Dimensiones:** 386 x 156 x155 mm. **Peso:** 1200 grs.  
**Garantía:** 730  
**\$ 5,527.80 MNX.**



#### **Descripción:**

Características principales: Resolución máxima: 3840 x 2160 ( 8 Megapixel). Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) Iluminación mínima: B/N 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: Lente fijo 4 mm (Angulo de visión 79°) Distancia de infrarrojo: 50 mts Smart IR. Funciones normales: WDR / ROI / D3 DNR / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con la plataforma de Hik-Connect. Características Generales: Main Stream: 15 fps (3840 x 2160), 20 fps (3072 x 1728), 30 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720). ?Sub Steam: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240). Tercer Stream: 30fps (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 240 ). Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red: Entradas de alarma: NA. Salidas de alarma: NA. Entradas de audio: NA. Salidas de audio: NA. Puerto de red: 1 ( 10 / 100 Mbps / PoE 802.3af ). Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB / ANR (Automatic Network Recovery). Soporta ONVIF / ISAPI / CGI. Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12 VCD / PoE 802.3 af / 9 W. Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo. Uso en exterior IP67. Dimensiones: 386 x 156 x155 mm. ?Peso: 1200 grs. ?Garantía: 2 años.

Fecha de creación: 29 Nov 2019

Página **1** / 3



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx




Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010



**Cliente:** SIA AUTOMATION, S. DE R.L. DE C.V.  
Sistemas al cuidado de tus sueños

Fecha Vencimiento: 21 Nov 2019  
Numero de Cotización: **CT000381**

## Catálogo de Conceptos

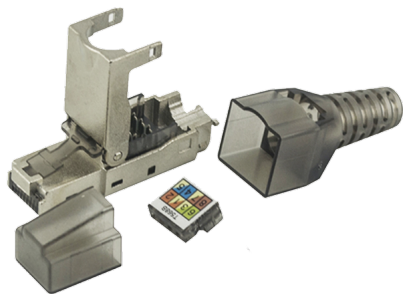

### **Plug modular RJ45 Blindado Categoría 6A -Sin herramienta, para terminación en campo**

**Marca:** LINKEDPRO **Modelo:** LPKJ6A17S **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 136.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Los Plug RJ45 de LinkedPro ofrecen alto rendimiento para redes de alta velocidad, chapados en oro con el mas alto grado de 50 micras mantienen una conductividad óptima con el conector RJ45 y brinda una mayor protección contra la corrosión alargando su tiempo de vida. Cumplen con los requerimientos especificados en la norma TIA-568B.2 Características Generales: Blindado. Sin herramienta. Fácil instalación. Excelente desempeño.

### **Bobina de Cable UTP 305 m cobre, azul, Categoría 6 (24 AWG), PVC (CM), de 4 pares**

**Marca:** PANDUIT **Modelo:** NUC6C04BU-C **Dimensiones:** **Peso:** 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.)  
**Garantía:** 365  
**\$ 2,985.00 MNX.**



#### **Descripción:**

El cable ha sido probado como parte del sistema de cableado de cobre UTP Categoría 6 de Netkey® por un laboratorio independiente y cumple con los requerimientos del canal eléctrico del siguiente estándar: ANSI/TIA-568-C.2 Estándar Categoría 6. Tiene marcas de longitud del cable descendentes, lo que facilita la identificación del cable restante, reduciendo el tiempo de instalación y desperdicio de cable.. Cuenta con una cinta divisoria que separa los pares trenzados para proporcionar un rendimiento robusto. Con una atenuación reducida, maximiza la cantidad de señal que llega al receptor al igual que el ancho de banda. Aplicaciones: - Redes Voz/Datos/Video de Alta Velocidad. - Instalaciones CCTV IP Megapixel, TurboHD(TVI). - Redes inalámbricas. - Aplicaciones Power over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at. Información técnica: - Rendimiento eléctrico: Rendimiento certificado hasta 100 metros. - Color: Azul. - Conductor: Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE. - Recubrimiento: PVC. - Clasificación de flama: UL 1685. - Diámetro: 5.6 mm (0.222") nominal. - Peso: 12 kg/305m (26 lbs./1000 ft.). - Tensión de instalación: 110N (25lbf) máximo. - Clasificación de temperatura: 0 a 50°C (32°F a 122°F) en instalación; -20° a 60°C (14° a 140°F) en operación. - Frecuencia: 250 Mhz. Cumple con: - UL 1666, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801.

Fecha de creación: 29 Nov 2019

Página **2 / 3**



449 138 8110



syscam@outlook.com



www.syscam.mx



Av. de la Convención de 1914 Nte. 2301 San Cayetano C.P. 20010




**EYESECURITY**  
Sistemas al cuidado de tus sueños

**Cliente:** SIA AUTOMATION, S. DE R.L. DE C.V.

Fecha Vencimiento: 21 Nov 2019  
Numero de Cotización: **CT000381**

## Catálogo de Conceptos



### **NVR 8 Megapixel (4K) / 16 Canales IP / 16 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K**

**Marca:** HILOOK BY HIKVISION **Modelo:** 46171621 **Dimensiones:** **Peso:** **Garantía:** 365  
**\$ 6,945.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Características principales: Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta cámaras IP de hasta 8 Megapixel (4K). 16 Puertos PoE+ (soporta estándar af / at). 150 watts total en sus puertos PoE+. Puerto LAN base Gigabit. Salidas de vídeo independiente en VGA y HDMI. Salida de vídeo en HDMI en resolución 4K. Soporta 2 HDD de hasta 6 TB (no incluido). Procesamiento de entrada: 160 Mbps. Procesamiento de salida: 80 Mbps. Compatible con Hik-Connect P2P. Configuración local y remota de parámetros. Aplicación móvil compatible con iOS y Android. Compatible con el software iVMS-4200 (gratuito).



### **Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD**

**Marca:** Western Digital Purple **Modelo:** WD60PURZ **Dimensiones:** 15 cmX15 cm **Peso:** 1.2 KG  
**Garantía:** 365  
**\$ 7,000.00 MNX.**

#### **Descripción:**

Disco duro Western Digital Purple (WD60PURZ), 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s, cache 64MB, 5400 RPM, recomendado para videovigilancia en HD

Fecha de creación: 29 Nov 2019

Página **3** / 3