



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Video Vigilancia En HD, Sistema 24x7

Marca: Western Digital Purple Modelo: DDSATWSWD10PURZ Dimensiones: 25.4 x 147 x

101.6mm Peso: 450g Garantia: 1095

Descripción:

Disco Duro Western Digital Purple 1TB 3.5" (WD10PURZ), 64MB Cache, 5400 RPM, Sata3 6Gb/s, Ideal Para Vídeo Vigilancia En HD, Sistema 24x7 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Capacidad: 1 TB. Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 110 MB/s Cache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP. Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia Cantidad de bahías: De 1 a 8. Cantidad de cámaras: De 1 a 64. CARACTERISTICAS Y ELECTRICAS: Temperatura de Operación: - En funcionamiento: 0 - 65 ºC - Inactivo: -40 - 70 ºC Consumo eléctrico: - Lectura / escritura: 3.3W - Inactivo: 2.9W - Espera y suspensión: 0.4W Dimensiones: 25.4 x 147 x 101.6mm Peso: 450g. Garantía: 3 Años con el fabricante / 1er año con ELECNET



Cámara bala epcom 720p 3.6 MM Gris MTL

Marca: EPCOM Modelo: LB7TURBO Dimensiones: 70 x 149.5mm. Peso: 290g. Garantia: 750

Descripción:

Camara bala epcom 720p 3.6 MM Gris Metal Híbrida



ELIMINADOR 12V 3A AC/DC ADAPTADOR

Marca: SINMARCA Modelo: LY1203 Dimensiones: 141 x 58 x 39 mm Peso: 240 g Garantia: 365

Descripción:

Características: Voltaje de entrada: 96-264 Vca Alta eficiencia Filtro de onda interconstruido contra interferencia Probada en carga completa Protegida contra sobretensiones y descargas Descripción del producto : Voltaje de salida : 12 Vcd Corriente de salida : 3A con conector tipo jack de alimentación. Potencia: 60 W Estandares de Seguridad: GB4943 IEC EN UL CSA60950 Peso: 240 g

Dimensiones: 141 x 58 x 39 mm Nota: Incluye cable de alimentación de 120 Vca.

Fecha de creación: 15 Ago 2019

Página **1** / 3









Fecha Vencimiento: 15 Ago 2019 Numero de Cotización: CT000303



Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd

Marca: ELECNET POWER LINE Modelo: PLUGMACHO12V Dimensiones: 5.5*2.1mm Peso: 0.2 q

Garantia: 365 Descripción:

Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado de 12 Vcd Aplicaciones : Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED ,etc. Características: Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo Entrada de alimentación de Vcd estandart Aplicación : Alimentación Pin: Cobre Material elaborado con protección al medio


ambiente Estilo: Macho Tamaño: 5.5*2.1mm Color: Negro y Verde

DVR TURBO HD 8CH 1080P LITE/720P/700TVL HDMI Y VGA SIMULTANEO 1

Marca: EPCOM Modelo: S08TURBOL Dimensiones: 200 x 200 x 45mm Peso: 0.8 KG Garantia:

730


Descripción:

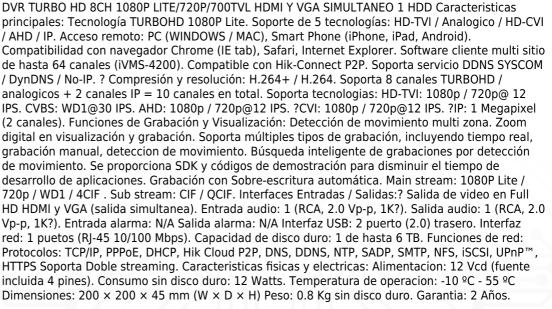



Fecha de creación: 15 Ago 2019

Página 2 / 3





Catálogo de Conceptos

Cliente: Mostrador



Marca: SINMARCA Modelo: TTAHDHDCVIHDTVI Dimensiones: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40

gramos Garantia: 365

Descripción:

aplicaciones : Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV Características : Kit de trasnceptores pasivos Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 No requieren alimentación Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM Compatibles con cámaras análogas / (TVI) Transmision de 250 metros (820 ft) paraen 720 pixeles Transmision de 230 metros (754 ft) para en 1080 pixeles Conectores macho en BNC Terminales tipo pin para cable UTP Protección interconstruida contra sobretensión Diseño de filtro de onda anti-estático Inmunidad al ruido de 60 dB Impedancia 75 ohms Color: Negro Temperatura de operación: -20°C a 70°C Dimensiones (LxWxH): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm Peso: 40 gramos.







Bobina de cable utp cat.5e belden 305 metros Marca: BELDEN Modelo: BELDEN CAT 5E Dimensiones: 305m Peso: 15 kg Garantia: 30 Descripción:

305m Cat5e UTP Categoría: cables de red Fabricante: Intellinet Cable UTP Cat5e, Bobina, PyME U/ UTP, 305 m, 24 AWG, Blanco Color: Blanco Probados bajo estándares Garantía de por vida Especificaciones UTP ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568B

Fecha de creación: 15 Ago 2019

Página **3** / 3