
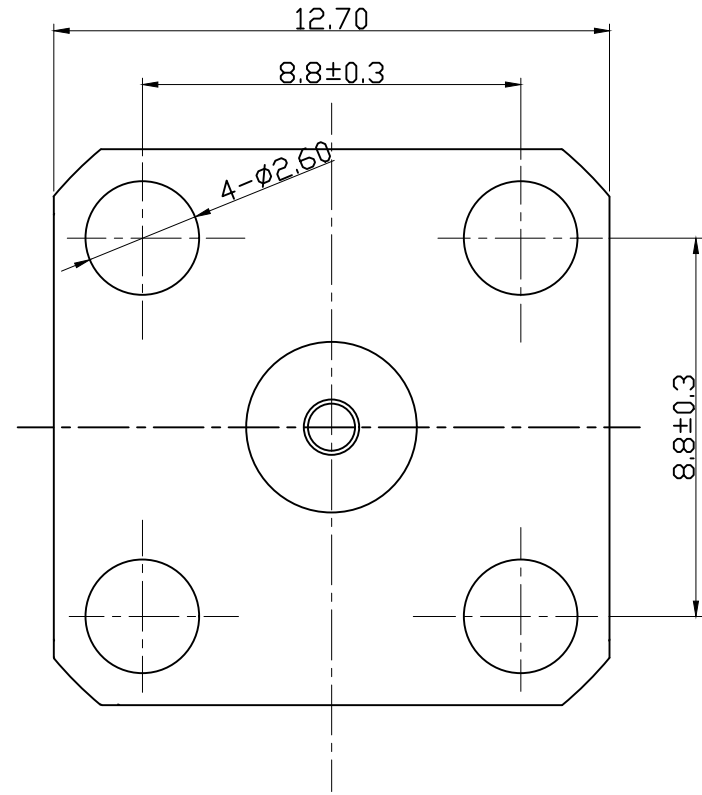


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者

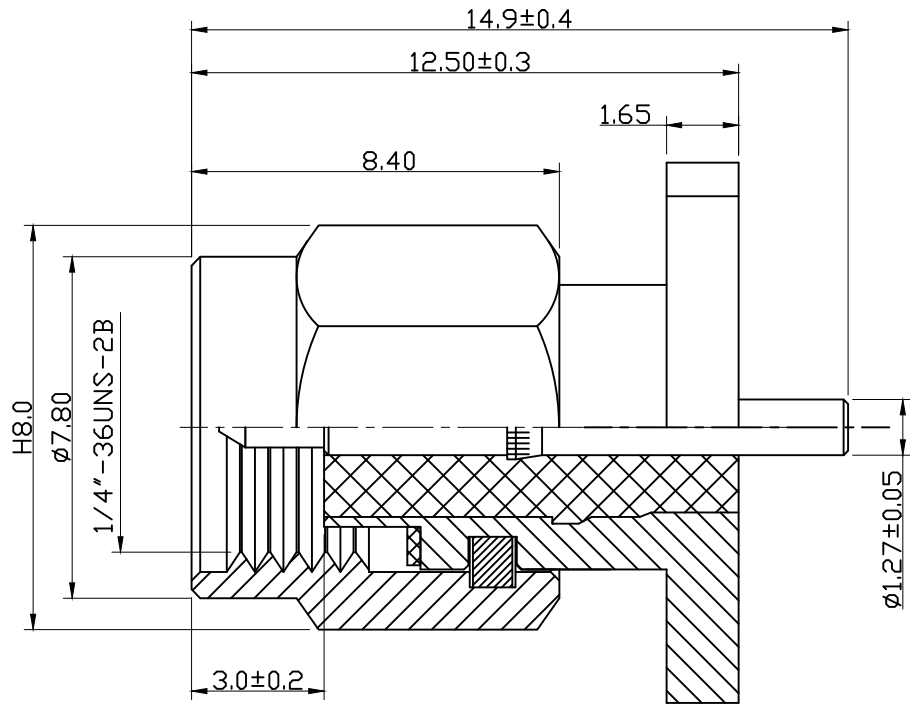

技术特性:

- 1) 特性阻抗:50 欧姆
- 2) 频 率:DC 0-3GHZ
- 3) 驻 波 比:≤1.50

BOM表

6	公 针	2E01-0059G	φ1.45*14.35*φ1.27 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
5	绝缘体	2D01-0045	φ4.17*9.40 *1.3白色铁氟龙	PCS	1
4	C形卡环	2J01-0001	C形卡环 φ7.60*0.90*φ6.20 S304不锈钢	PCS	1
3	防水圈	2G01-0009	硅胶 φ6.35*0.60*φ4.50 红色	PCS	1
2	四方主体	2A02-0040G	SQ12.7*9.5*φ3.9 C3604 镀1 U"金	PCS	1
1	六角螺帽	2B01-0001G	H8.00*8.40*φ6.6 C3604 镀1 U"金	PCS	1
序号	名 称	料 号	物料描述	单位	数量

公差	<div><div>x.</div><div>±0.30</div></div> <div><div>x.x</div><div>±0.20</div></div> <div><div>x.xx</div><div>±0.10</div></div> <div>ANGULAR ±5°</div>
----	--