系統維運
(監控系統、定期維護保養、故障排除/檢修、定期清洗設備)確保系統在 20 年的生命週期內穩定運行。

任何太陽能系統設備也必須要有效的管理才能優化能源及產電效益。因此，太陽能系統設備監控服務，只要透過雲端網路即可連接到監控網站，監測人員可以依照警示內容進一步分析過濾，提早發現問題與排程改善，彈性簡易的監控機制，確保太陽能發電發揮最大效益。

示意圖參照用

(請另尋圖面)

系統維運

(監控系統、定期維護保養、故障排除/檢修、定期清洗設備)確保系統在 20 年的生命週期內穩定運行。

電廠的運轉和經營至少長達 20 年以上，因此關於太陽能電廠維運品質的好壞，對太陽能板的發電量有顯著的影響，差距預估達 20~30%。

本公司維運包含設備檢修、及時障礙排除、監控系統、環境維護、模組清洗，且因太陽能板的發電模組損壞有不可回復性，如何即時有效率的處理各種突發狀況變得非常重要。

示意圖參照用

(請另尋圖面)

太陽能板回收制度

•**預繳回收費：** 設置太陽光電發電設備者，在安裝前須按設置容量向能源署預繳每瓩（kW）新台幣 1,000 元的回收清理費，這筆資金將納入環境部設立的專款專用回收基金。
•**序號控管：** 每一片太陽能板在生產時都會取得專屬的模組序號。大型發電業者必須向能源署登記每片面板的序號，以便從安裝到除役進行全程追蹤。

回收作業四步驟：問、填、收、集
當面板因老化（壽命約 20 年）或天災損壞需汰換時，設置者應遵循以下流程：
1.問： 撥打環境部回收服務專線 (03) 582-0009 或上網諮詢。
2.填： 於「廢太陽光電模組回收服務管理資訊系統」平台註冊並登記除役面板的序號、型號與數量。
3.集： 將廢棄面板依規定堆置與集中。當累積登記數量達 50 片以上時，系統將派專員現場會勘。
4.收： 由領有 D-2528 許可證（一般事業廢棄物——廢太陽光電模組）的合法清理業者到場收運。

首頁 | 廢太陽光電板回收服務管理資訊系統

- 太陽能模組主要由玻璃、鋁框、矽晶片等組成，**並未被列為有害廢棄物**，不會自行溶解或滲出液體造成環境污染。
- 隨著太陽能板製程技術的進步、國內環保意識的抬頭及現行法規的日益完善並強化法律約束，業者愈加認真看待太陽能板回收問題。任意棄置或非法處理廢棄太陽光電板者，最高可處罰款300萬元。

太陽能板回收制度

制度推動

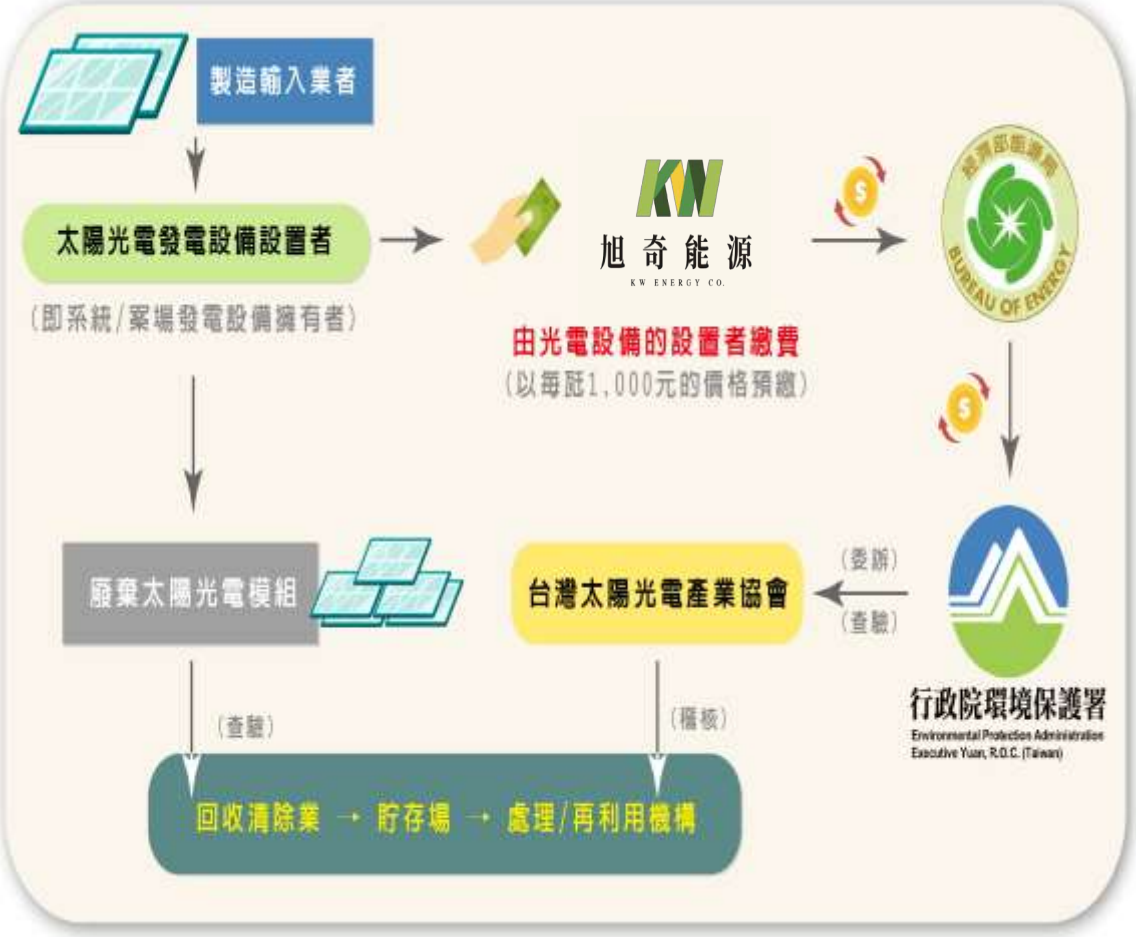

排出登記

廢太陽能光電板回收清除處理運作 案場排出廢太陽光電板 3C1R 8步驟

合作夥伴

旭奇為2024年售電業第一名的上市公司-富威電力（正崴集團）戰略合作伙伴，富威電力對本公司持有之太陽能案場提供保證收購最低90%發電總度數，也是台灣綠能領域的重要企業，也是台灣首批取得民間售電執照的綠電交易平台之一

- **富威電力**作為綠電交易平台，提供再生能源電力（綠電）交易服務，並協助客戶進行綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析。也是**NVIDIA 在台灣的綠電供應商**。
- 市場拓展策略合作共同推動有效提升了綠能解決方案的品質和整體效益，推動可持續發展
- 提升綠能解決方案富威電力採用企業電力購買協議(CPPA)模式，成功實現能源轉型並獲得顯著經濟效益

CPPA 是一種長期契約，它與傳統向電力公司購買電力的方式不同，主要有以下優點：

- 鎖定價格與預算穩定：鎖定長期的電力採購價格，不受未來市場電價波動的影響，有助於成本控制與預算規劃。
- 實現永續目標 (ESG)：CPPA 可幫助企業實現碳中和、RE100（百分之百使用再生能源）等永續發展目標，並獲得再生能源憑證（如台灣的 T-REC）。
- 支持綠能發展：透過簽訂長期購電合約，企業為再生能源專案提供了穩定的收入來源與保障，有助於新的綠色能源項目開發。

在台灣，隨著《電業法》修正案允許綠電自由交易，CPPA 扮演了越來越重要的角色。許多大型科技公司（如台積電、NVIDIA）都透過 CPPA 來採購大量的離岸風電與太陽能電力。

工程實績

彰化和美8.88kw

工程實績

彰化溪湖18.5kw

工程實績

彰化福興25.2kw

工程實績

彰化鹿港121.44kw

最新消息

強制設置條款：《再生能源發展條例》內政部研擬子法要求新建、增建或改建建築面積達300 坪以上未來必須設置太陽能，若不裝設將無法取得建照與使照 。

經濟部能源署已核定一項為期 4 年、總額 50 億元的重大補助計畫，並將於 2026 年正式編列預算執行。

中央與各地方政府針對「表後儲能」的最新補助細節：

- **補助金額：** 每 1MWh（千度電）補助新台幣 **500 萬元**。
- **補助上限：** 單一案址上限為 10MWh，即**每案最高可補助 5,000 萬元**，且不得超過總設置經費的 50%。
- **核心條件：** **必須使用國產電芯**。此政策旨在扶植如鴻海、台塑新智能、能元科技等本土電池產業鏈。
- **申請對象：** 優先鼓勵科學園區、產業園區業者，但不限於園區業者申請。
- **執行要求：** 須配合台電夜尖峰時段（18:00-20:00）進行放電，執行率需達 90%以上。

旭奇在儲能領域的佈局，使其能超越單純的發電業者。透過 BESS，旭奇能協助客戶：

電力自給自足： 在無日照期間仍能穩定供應綠電 。
需求電價管理： 在尖峰時段放電以節省高額電費，提升客戶的能源獲利 。
需求側電價管理： 離峰存電、尖峰放電，大幅降低「尖峰負載電費」支出 。
電力自主權： 在停電或電網波動時，確保生產線持續運作，避免停工造成的巨大損失 。

節費

對客戶進行專業用電評估規劃，針對客戶電力備援規劃，並依尖、離峰用電量進行分析，提供最適用電量配套方案。

聯絡我們

旭奇能源
KW ENERGY CO.

統編：60707005
電話：02-2243-5888
傳真：02-2243-5189
Mail：willychou111@hotmail.com
地址：新北市中和區中山路二段332巷13號9樓

進行中案場

(標準案場) 691.53KW

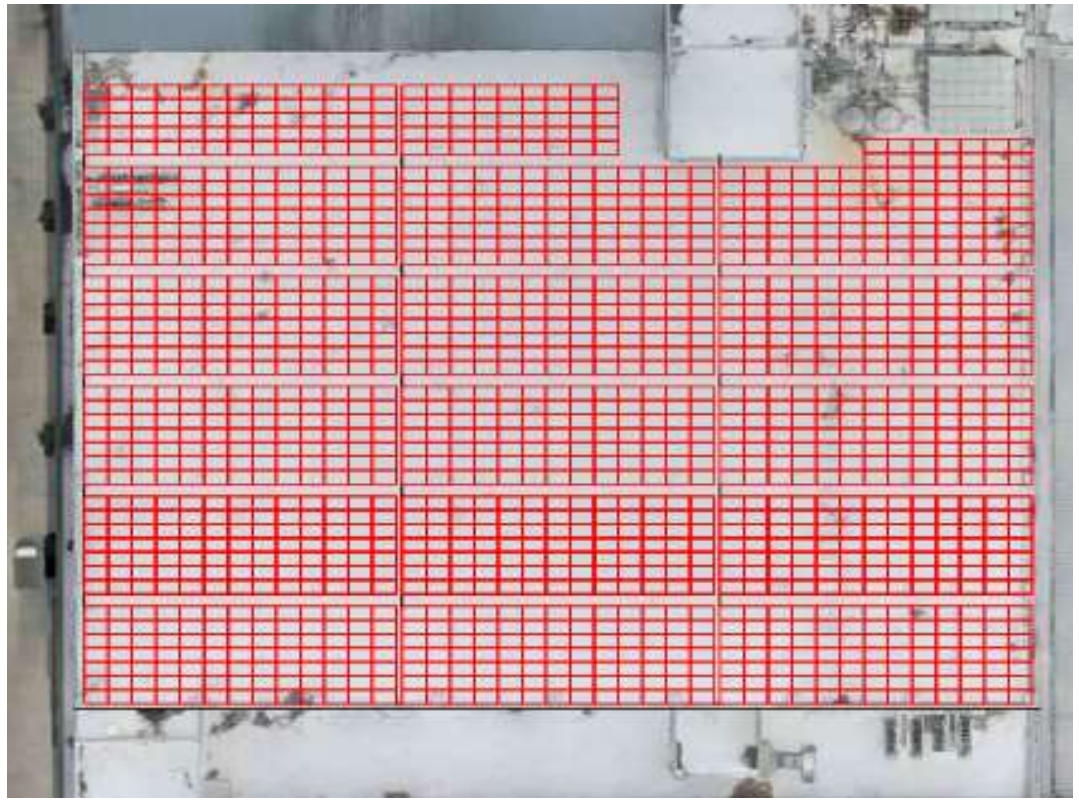

本案為新建RC結構建物

廠主需求：屋頂隔熱降溫

型　　態：棚架式，鋼構架設4.5米以下、直舖太陽光電板。

符合廠主需求及獲得合理分潤

進行中案場

(特殊案場1) 139.23KW

本案為RC結構建物，前段建物屬違建區域

廠主需求：屋頂隔熱降溫

型　　態：棚架式，鋼構架設4.5米以下、直舖太陽光電板。

處理方式：太陽光電板排佈位置避開違建部分，依法建置合格建築範圍。

符合廠主需求及獲得合理租金

如為特殊案場， 我們會依照案場現況為您提供建置方案及解決方法。

進行中案場

(特殊案場2) 48.06KW

本案為鐵皮浪板建物，無太陽能板部分屬違建區域

廠主需求：宿舍區域隔熱降溫(排佈為宿舍區)

型　　態：平鋪式，支架間距30公分，鋪設太陽光電板。

處理方式：太陽光電板排佈位置避開違建部分，依法建置合格建築範圍。

符合廠主需求及獲得合理租金

- **由我司出資，鋪設全區屋頂新浪板**

如為特殊案場， 我們會依照案場現況為您提供建置方案及解決方法。

進行中案場

(特殊案場3) 1087KW

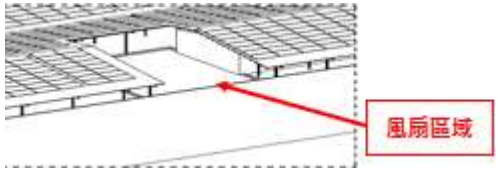

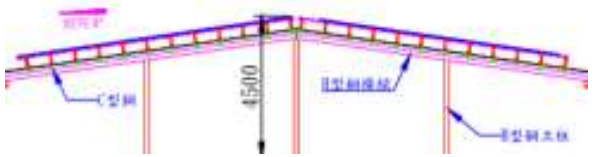

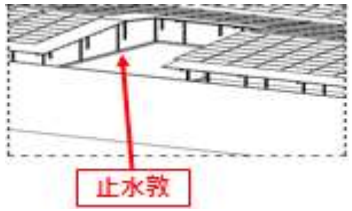

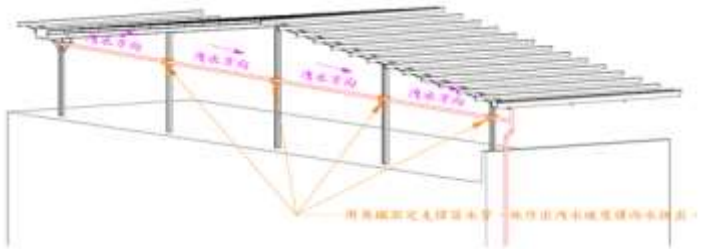

本案為RC結構建物，無太陽能板部分屬排風扇區域

廠主需求：屋頂防水、 限高4.5米、抗風17級、維修空間、集水再利用

型　　態：新設頂蓋式，鋼構架設4.5米以下，鋪設一層浪板後再鋪設太陽光電板。

處理方式：

1.屋頂修繕防水層。鋪設浪板加大範圍至風扇區及設置止水敦，落水排放至導水管。
2.山形設計：鋼構+浪板+模組完成面最高點4.5米。
3.技師計算、結構簽證，達抗風17級。
4.水塔至浪板最低點維修空間90公分。
5.設計排水管路。

符合廠主需求及獲得合理租金

進行中案場

(特殊案場4) 2200KW

現況

排佈設計

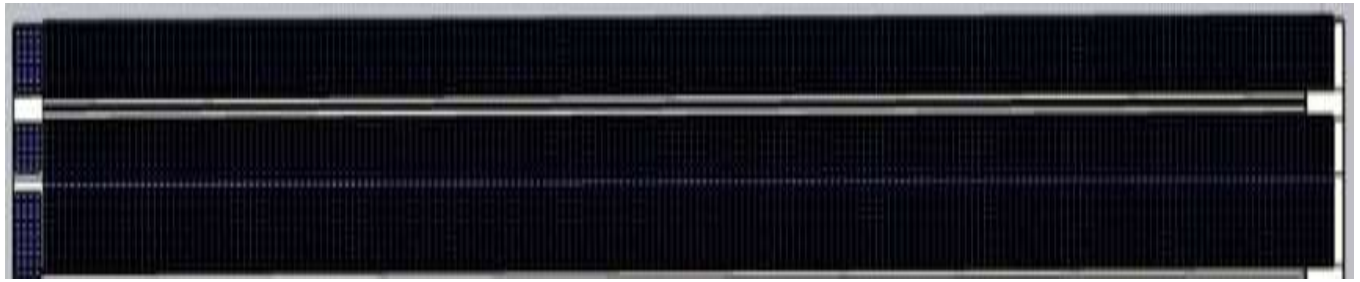

遮蔭模擬

本案為鐵皮浪板建物，全案滿鋪太陽能板

廠主需求：增加發電效益。

型　　態：平鋪、撐高式

處理方式：模組汰舊換新、遮蔭區域以支架撐高鋪設模組與太子樓齊高增加容量，並架設智能機器人(請參照影片)每日清洗模組維護發電量。

符合廠主需求及獲得合理租金

- **由我司出資，鋪設全區屋頂新浪板**

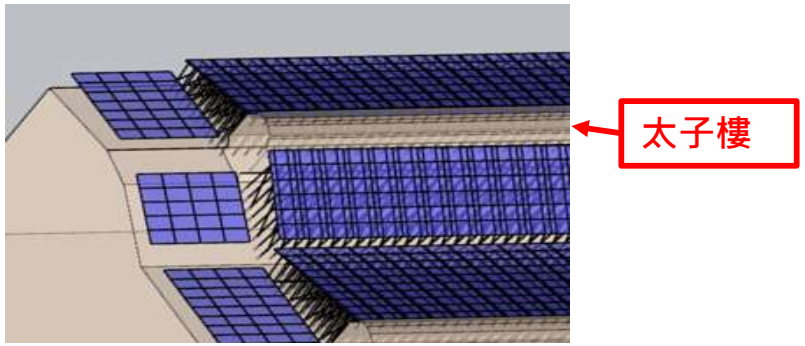

智能清洗機器人