R-101　容器　（立面）

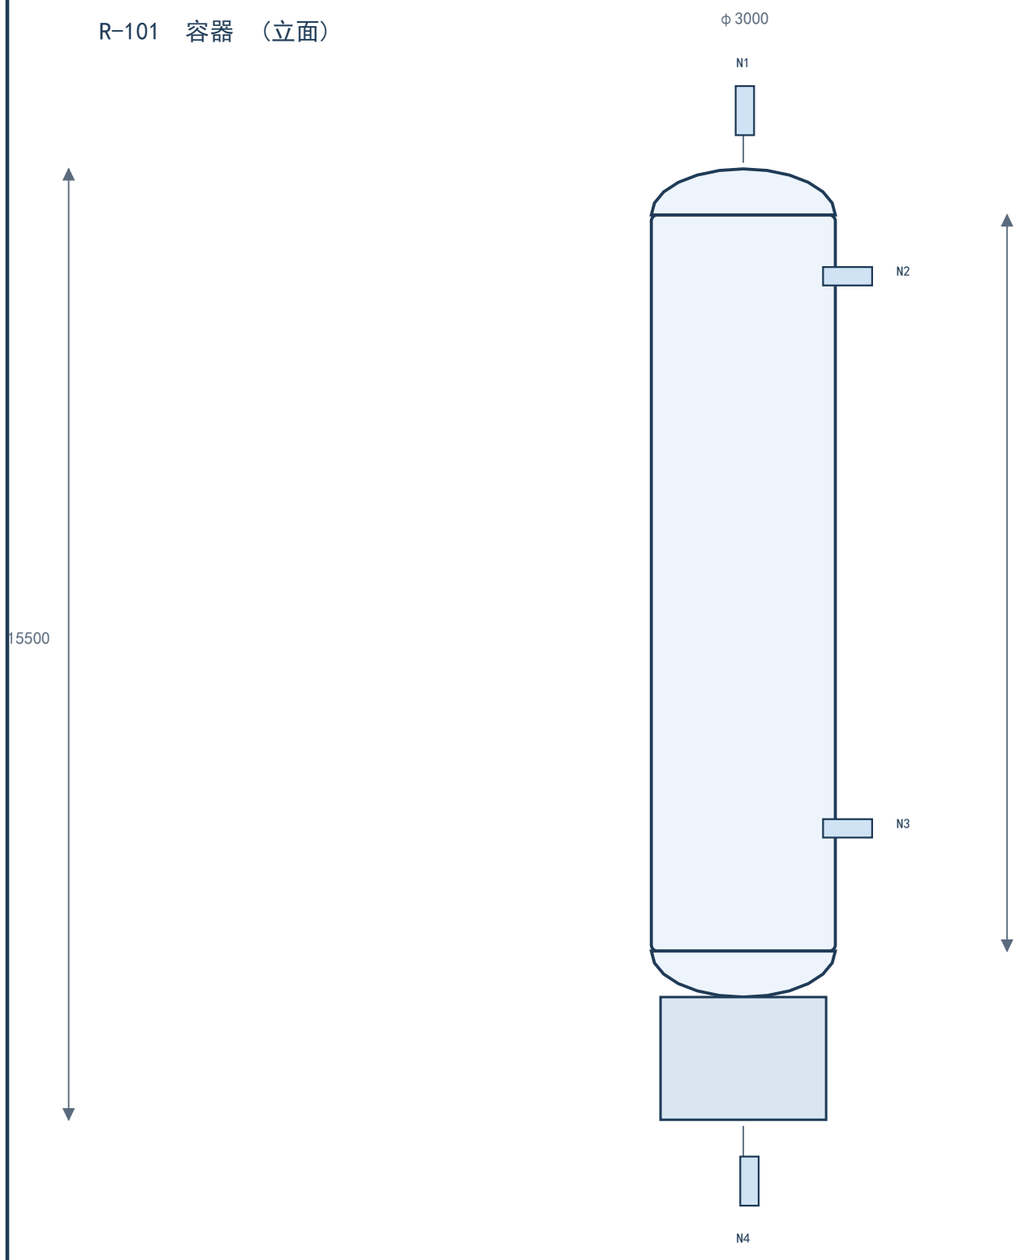

设计数据（GB/T 150.1-2024 简化计算）

设计压力	0.10 MPa
设计温度	650 ℃
材料	0Cr18Ni9
许用应力 [σ]t	60 MPa
焊接接头系数 ϕ	1.00
腐蚀裕量 C2	1.0 mm
钢板负偏差 C1	0.3 mm
筒体计算/选取	3.80 / 6 mm
封头计算/选取	3.80 / 6 mm
设备净重（估）	7962 kg

接管表

位号	DN	方位/标高	法兰
N1	250	顶部	WN PN16 RF
N2	200	0° / 1000	WN PN16 RF
N3	150	180° / 10000	WN PN16 RF
N4	100	底部	WN PN16 RF

注：1. 本图为参数化生成的设备外形与设计数据，不含焊缝详图、开孔补强与制造公差。

2. 壁厚按 GB/T 150.1-2024 内压简化式计算，取钢板系列值；封头为 2:1 椭圆封头。

3. 实体模型为名义外形（未抽壳），厚度以本图设计数据为准；制造前须按正式标准复核。

4. 设备净重为估算值（材料密度 7850 kg/m□），不含保温、内件、平台与梯子。

R-101 设备图

图号 DWG-R-101-01　　版本 A	净重 7962 kg
设计 ChemELLM　　校核 待校核	筒体 δ=6
比例 1:100　　单位 mm　　日期 2026-10-22	