



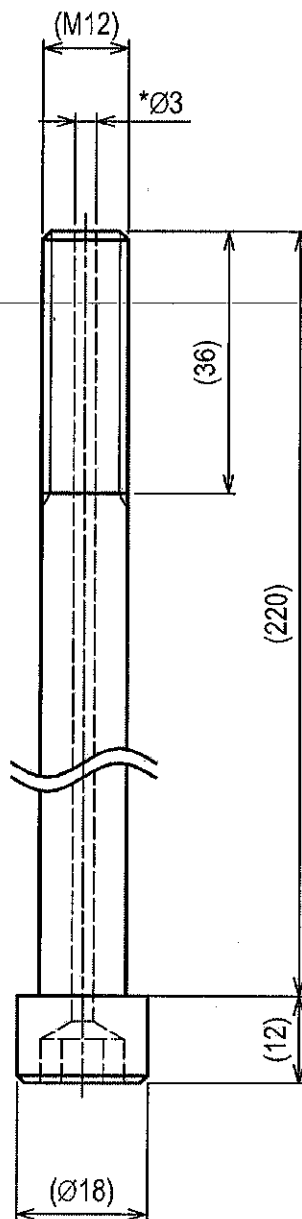




414 401 0026

| REV. | DATE | DESCRIPTION | REF.No. | DWN. | CHKD. | CUTTING TOLERANCE | | | |
|---|------------|-------------|---------|------------|----------|---|-------------|--------------------|------------------|
| init. | 2015/11/23 | 新規設計 | | K.Kamakura | T.Yajima | 0.0000 | ± 0.002 | 0.000 $^{+0}_{-0}$ | $^{+0}_{-0.005}$ |
|  | | | | | | 0.000 | ± 0.005 | 0.000 $^{+0}_{-0}$ | $^{+0.005}_{-0}$ |
|  | | | | | | 0.00 | ± 0.01 | 0.00 $^{+0}_{-0}$ | $^{+0}_{-0.01}$ |
|  | | | | | | 0.0 | ± 0.1 | 0.00 $^{+0}_{-0}$ | $^{+0.01}_{-0}$ |
| | | | | | | 0. | ± 0.2 | 0.0 $^{+0}_{-0}$ | $^{+0}_{-0.1}$ |
| | | | | | | | | 0.0 $^{+0}_{-0}$ | $^{+0.1}_{-0}$ |
| | | | | | | TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED | | | |
| | | | | | | FINISH MARKS | | | |
| | | | | | |  | | | |

MISUMI
CB12-220

*印記寸法部追加工

S CHUẨN *

| DSGND. | CHKD. | TITLE | | PARTS NAME |
|---------------|------------|--------------|---|------------|
| K.Kamakura | T.Yajima | 部品図 | | ボルト |
| QUENCH&TEMPER | SURFACE | PART DRAWING | | BOLT |
| HRC 0 ° ~ 0 ° | | 部品図 | | 螺栓 |
| MATERIAL | DATE | SCALE |  | DWG.No. |
| | 2015/11/23 | 1:1 |  | R029063 |

SNO: **R029063**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

| DIỄN GIẢI | THỜI GIAN CHUẨN 1P |
|---|--------------------|
| 1.VẬT LIỆU: Xuất hàng K2 Quy cách:CB12-220 | ED:60 |