


150
90
100
140
90
90

Handwritten signature

213004015A

IP

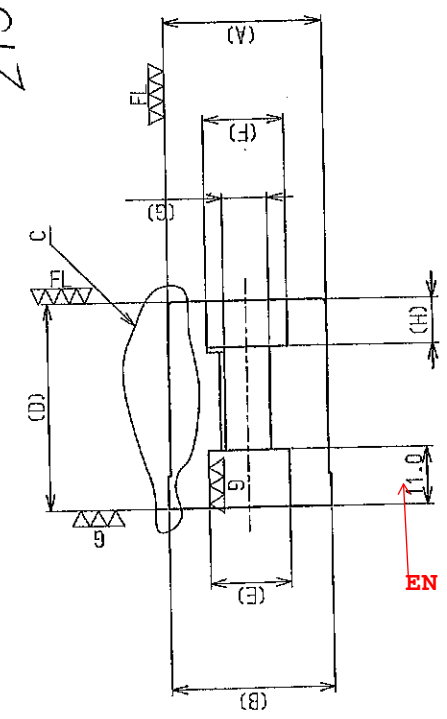

EN

使用する物に○


EN-GJ

EN

| 変換寸法A,B の最大値 | 変換寸法E | 注記5 変換寸法F | 注記6 変換寸法G | 注記7 変換寸法H |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 φ82~φ28 | φ16.0 ^{+0.005} ₀ | φ14 | φ9 | 9 |
| 2 φ28~φ23 | φ14.0 ^{+0.005} ₀ | φ14 | φ9 | 9 |
| 3 φ23~φ18 | φ12.0 ^{+0.005} ₀ | φ11 | φ7 | 7 |
| 4 φ18~φ14 | φ10.0 ^{+0.005} ₀ | φ9.5 | φ5.5 | 5.5 |
| 5 φ14以下 | φ8.0 ^{+0.005} ₀ | φ8 | φ4.5 | 4.5 |

414.0040384

| 加工工程 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

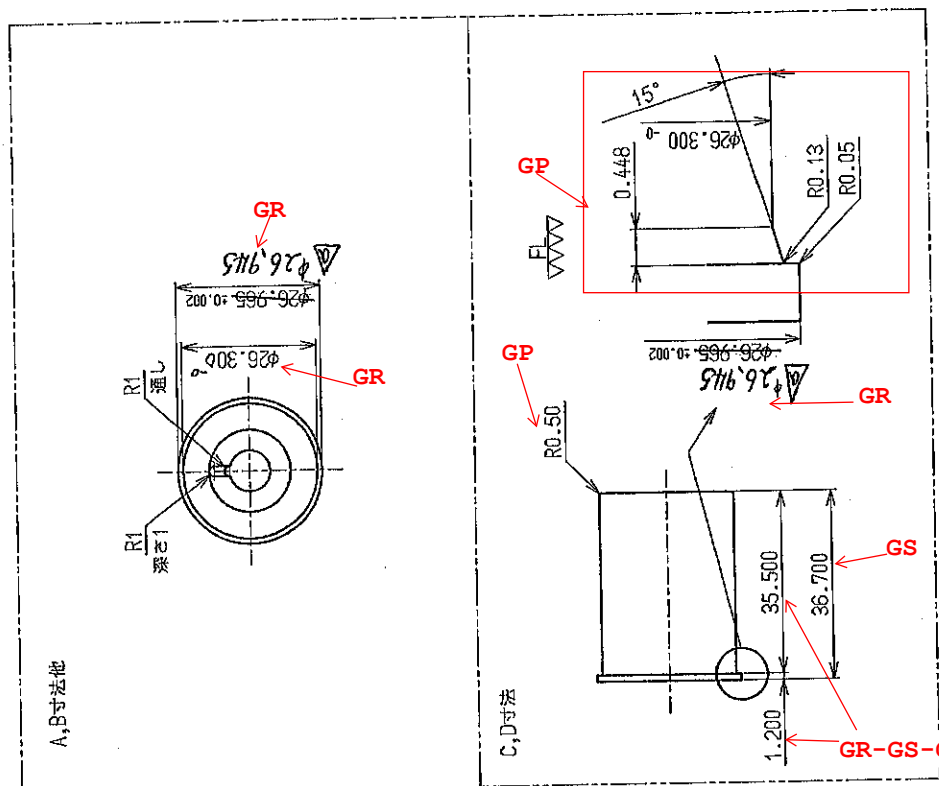

1-075 振動試験

9434416

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|--|------|--|------------|--|
| 社名 | | 数量 | | 1 | | 第3絞リ型 | |
| 下型絞リパンチ | | WQ30HIP | | 設計 | | 2000/08/23 | |
| 納入HRC | | 表面処理 | | 後図 | | 共通品番号 | |
| R 度 | | 第三図面 | | 角法番号 | | 0 | |
| 1/1 | | 角法番号 | | 角法番号 | | 0 | |

4 5 5

4140040384.TM04053M/A/5434416 - GIA CONG - 21/07/2020

| SNO: S434416 | |
|--|--|
| SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG: | |
| NGƯỜI THIẾT LẬP: 10197 | |
| DIỄN GIẢI | THỜI GIAN CHUẨN 1P |
| 1.VẬT LIỆU: BTP S434416 2.THỜI GIAN GIA CÔNG GR: -Ø26.300=>ok -Ø26.945=>ok -1.2=>2.5 150 phút/pc GS: -36.700=>ok 80 phút/pc EN: -Ø14.000=>Ø13.85 -11.0=>ok -9.0=>ok 90 phút/pc GJ: -Ø14.000=>ok 90 phút/pc GP: -R0.50=>ok -15°,0.448=>ok -R0.13,R0.05=>ok 150 phút/pc AF: -Đánh bóng=>ok 20 phút/pc | GR:150 GS:80 EN:90 GJ:90 GP:150 AF:20 KT |