


訂正	改番	日付	記	事	担当	削り加工普通寸法公差	
						0.5以上6以下	±0.1
						6ヲコエ30	±0.2
						30 120	±0.3
						120 315	±0.5

9127

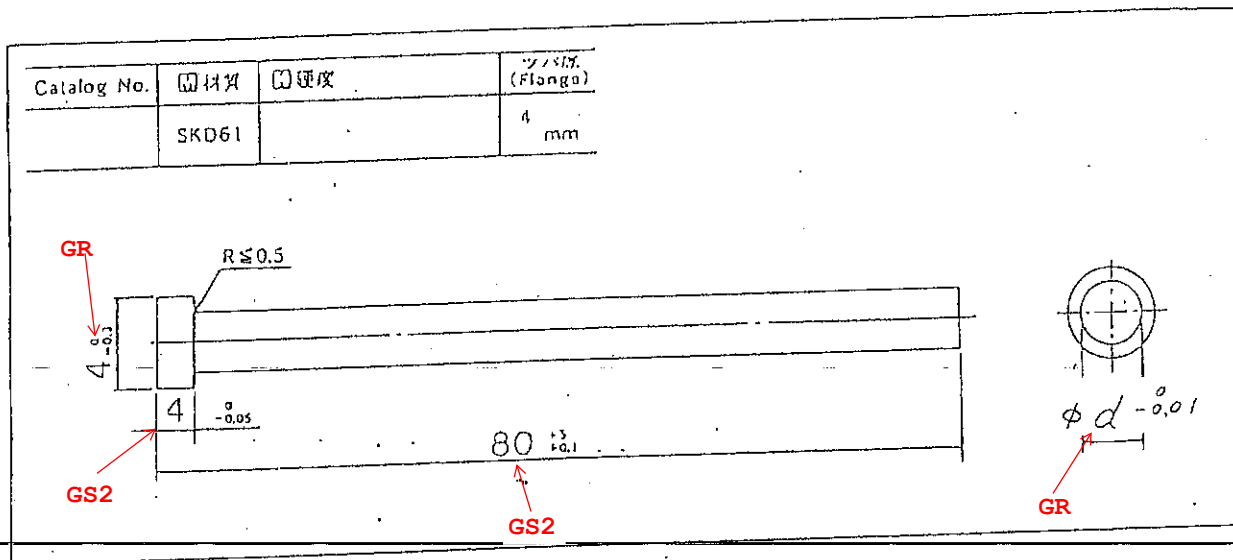

GS1: Cắt phôi Ø4.25*100
ED: phông lỗ chống tâm

規格	$\phi d - 0.01$	個数
φ1.0	1.03	
φ1.5	1.53	
φ2.0	2.03	
φ2.3	2.33	
◎ φ3.17	3.2	1

注記

1. シャフト誘導センAと下型ダムのコア受け
のシャフトガイドホルダーとのセンター合わせ
に使用します。

S411751

SH451 Ø4.25 × 110

(ノウハウ部品)

機 械 名	部 品 名	材 質	数 量	尺 寸
	中心規	SKD61	1	7 (1)
機 械 番 号	部 分 番 号	部 品 番 号	熱 処 理	図 面
PF-1C	-	-	焼入 HRC 58-62 焼戻 表面処理	設計 蔡文平 製図 蔡文平
102.06.17				日付

SNO: **S411751**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
1.VẬT LIỆU: SKH51 Ø4.25*110	GS1:10 ED:10 GR:90 GS2:20 KT