

10/5

番号	年	日	記	事	連絡書No	記入	CHK
				PB-2 / PF-1C センタ-サフト式用とする。			


	$L^{+0.02}$	個数
1	45	
2		
3		
4		
5		

規格	$\phi H^{+0.005}$	$R I \pm 0.01$	$J \pm 0.01$	個数
$\phi 1.5$	$\phi 1.51 \pm$	$R 1.3 \pm$	$0.15 \pm$	
$\phi 2.0$	$\phi 2.01 \pm$	$R 1.5 \pm$	$0.25 \pm$	
◎ $\phi 2.3$	$\phi 2.31 \pm$	$R 1.9 \pm$	$0.30 \pm$	10

L寸法算出式

$$L = K + J + 10(+0.1)$$

G, ES (バフ)

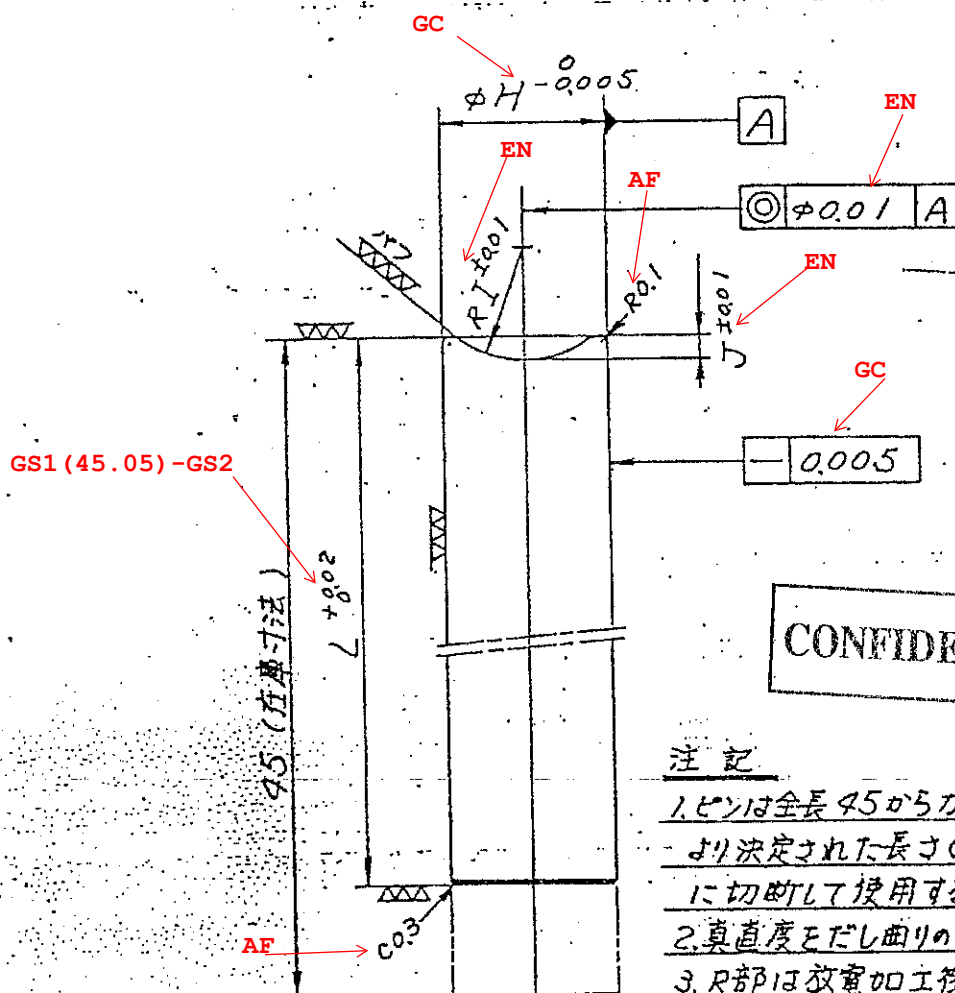

CONFIDENTIAL

注記

1. ピンは全長 45 からカシメ寸法により決定された長さ ($L^{+0.02}$) に切詰めして使用すること。
2. 真直度をだし曲りのないこと。
3. R 部は放電加工後、バフ仕上で鏡面に仕上げること。

414.2108.075

ES	PB-2-1-711	XH04-077M-01-1-012-AA
シャフト受けピンB	SKH-9	10
番号	部品名	材質
承認	尺度	熱処理
検図	表面処理	表面処理
設計	第三角法	作成 6/11/14
製図	マフチモータ株式会社	図番 PB-2-1-706C

SNO: **S286932**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG: **5 pcs**

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
1.VẬT LIỆU: SKH 51(L 2000) Ø2.4 X 55	GS1:10 GC:20 EN:15 AF:3 GS2:5 KT