

REV.	DATE	DESCRIPTION	REF.No.	DWN.	DSGND.	CHKD.	CUTTING TOLERANCE	
init.	2020/06/11	新規設計		Kanaya_Shinichi	Seki_Takeo	Gotou_Yuulichi	0.5 ≤, ≤ 6	± 0.1
							6 <, ≤ 30	± 0.2
							30 <, ≤ 120	± 0.3
							120 <, ≤ 400	± 0.5
							TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED APPLIES JIS B 0405-m, JIS B 0419-k	
							FINISH MARKS	
							/Ra 1.6	

注記 指示なき稜線はC0.3のこと。
Note Non-specified edge line C0.3.

GS1: カット Pcs 単位 L=35

GC1:

-Ø2.500=>OK


-Ø3 L3.2=>Ø3±0.01 L8

GS: 磨き 表面 直前 切断 前

注意 寸法 2.5 正確 公差 0.3 以内 公差 0.3 以内

GC2: 入れ 公差 0.3 以内 公差 0.3 以内

EN: 入れ 公差 0.3 以内 公差 0.3 以内

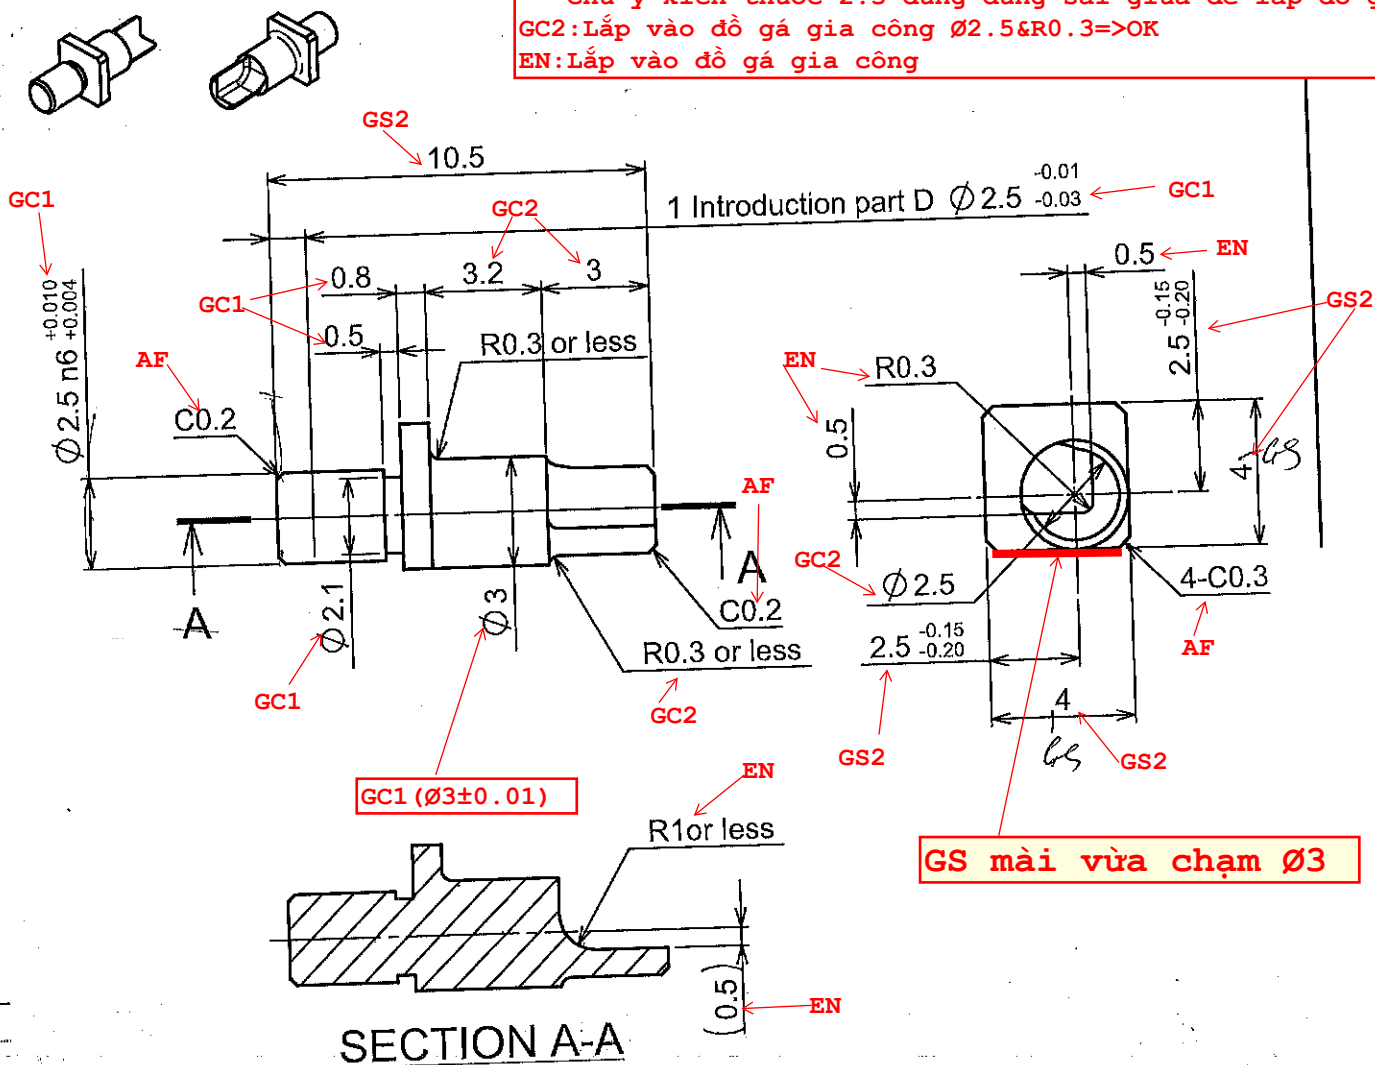

SECTION A-A

CHKD.	MATERIAL	SCALE	TITLE	PARTS NAME
Gotou_Yuulichi	SKH	5:1	部品図 PART DRAWING	止めピン STOP PIN
DSGND.	SURFACE	SIZE	部品図 部品图	停止销 停止销
Seki_Takeo		A4	DATE	DWG.No.
DWN.	QUENCH&TEMPER		2020/06/11	R373927
Kanaya_Shinichi	HRC 60°~65°			

MABUCHI MOTOR CO., LTD.

08 x 35

414

2021 11.543

SNO: **R373927**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG: **10 PCS**

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
1.VẬT LIỆU: SKH51 Ø7.3*20	GS1:5 GC1:20 GS2:15 GC2:10 AF:2 EN:20 KT