

414:1040207

5/19

MV

記号	年月日	記	事	連絡書No	記入	CHK
			PB-2/PF-1 センサ-ガ-式用とする。			

	L ^{+8.02}	個数
1	95	
2		
3		
4		
5		

規格	$\phi H \pm 0.005$	$R I \pm 0.01$	$J \pm 0.01$	個数
$\phi 1.5$	$\phi 1.51 \pm$	$R 1.3 \pm$	$0.15 \pm$	
$\phi 2.0$	$\phi 2.01 \pm$	$R 1.5 \pm$	$0.25 \pm$	
$\phi 2.3$	$\phi 2.31 \pm$	$R 1.9 \pm$	$0.30 \pm$	


◎

L寸法算出式

$$L = K + J + 10(+0.1)$$

G.E.S (バフ)

GS1 (45.05) - GS2

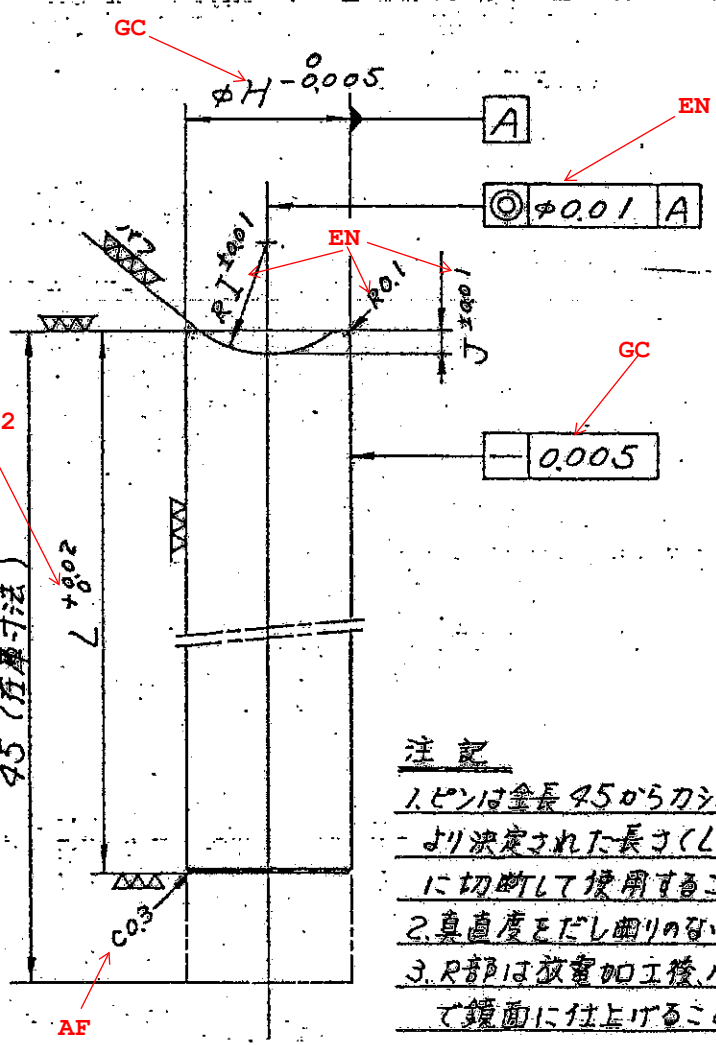

注記

- 1.ピンは全長45からカシX寸法により決定された長さ(L^{+8.02})に切断して使用すること。
- 2.真直度をだし曲りのないこと。
- 3.R部は放電加工後、バフ仕上げで鏡面に仕上げる。

※TP 9165842

S079055

ES	PB-2-1-711	XH04-023M-01-1-012-AA			
	ソフトアクセンB	SKH-9		I	
番号	部品名	材質	数/台	備考	
承認	尺度	熱処理	60℃以上	名称	PB-5
検図	表面処理				上型下型ユニット
設計	第三角法	作成	61.11.14		
製図	マフ子モータ株式会社	図番	PB-2-1-706C	REV	

SNO: S079055

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:

NGƯỜI THIẾT LẬP: 10197

DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
1.VẬT LIỆU: SKH 51(L 2000) Ø2.1 X 55	