

0amh 5.511

4142050262-R373924-GIA-CONG-14/08/2022

REV.	DATE	DESCRIPTION	REF.No.	DWN.	DSGND.	CHKD.	CUTTING TOLERANCE	
init.	2020/06/11	新規設計		Kanaya_Shinichi	Seki_Takeo	Gotou_Yuuichi	$0.5 \leq, \leq 6$	± 0.1
Δ a	2020/11/17	寸法指示追加		Seki_Takeo	Seki_Takeo	Gotou_Yuuichi	$6 <, \leq 30$	± 0.2
Δ							$30 <, \leq 120$	± 0.3
Δ							$120 <, \leq 400$	± 0.5


TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED APPLIES JIS B 0405-m, JIS B 0419-k

FINISH MARKS

$\sqrt{Ra1.6}$

注記 指示なき稜線はC0.3のこと。
Note Non-specified edge line C0.3.

022 205 0027.
50P

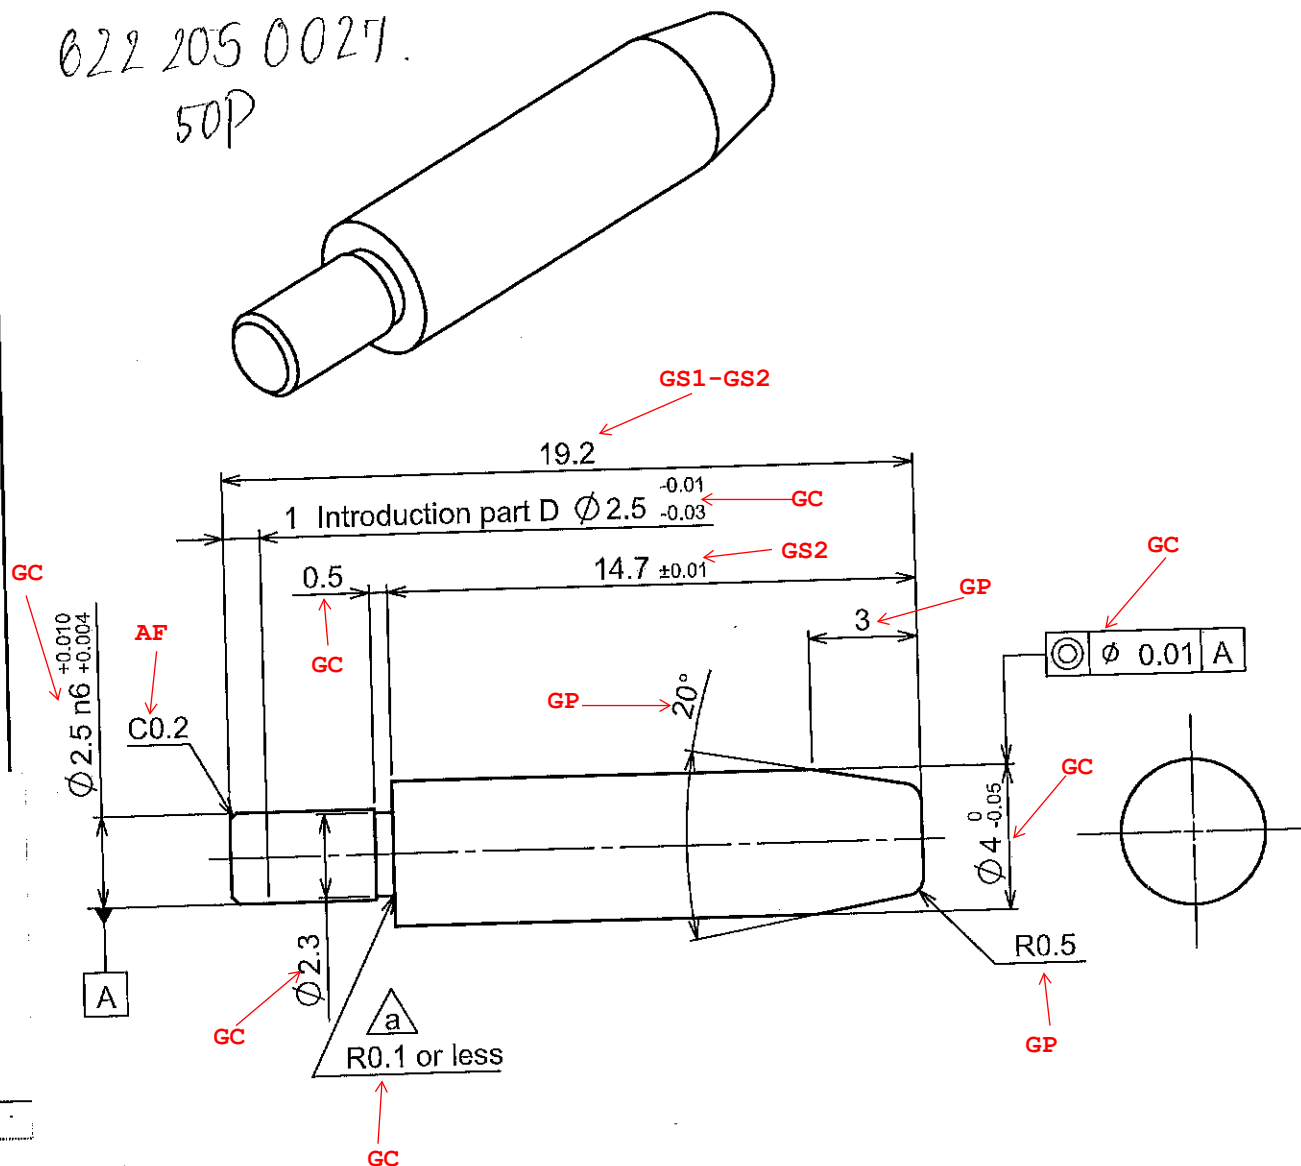

414 205 0262

CHKD.	MATERIAL	TITLE	PARTS NAME
Gotou_Yuuichi	SKH	部品図 PART DRAWING	ガイドピン GUIDE PIN
DSGND.	SURFACE	部品図 部品図	導銷 導銷
Seki_Takeo		DATE	DWG.No.
DWN.	QUENCH&TEMPER	2020/06/11	R373924
Kanaya_Shinichi	HRC 60°~65°		

MANUCHI MOTOR CO., LTD.

SNO: **R373924**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG: **10 PCS**

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
1.VẬT LIỆU: SKH51 Ø4.25*35	GS1:10 GC:30 GS2:10 GP:20 AF:2 KT