Chú ý:Vật liệu dễ bị biến dạng nên các công đoạn chú ý trong quá trình gá đặt

rlV

90


CUTTING TOLERANCE		
0.5 ≦,≦6	± 0.1	
6 < ,≦ 30	± 0.2	
30 < , ≦ 120	± 0.3	
120 < , ≦ 400	± 0.5	

TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED APPLIES JIS B 0405-m, JIS B 0419-k

FINISH MARKS

3.2

指示外C0.5

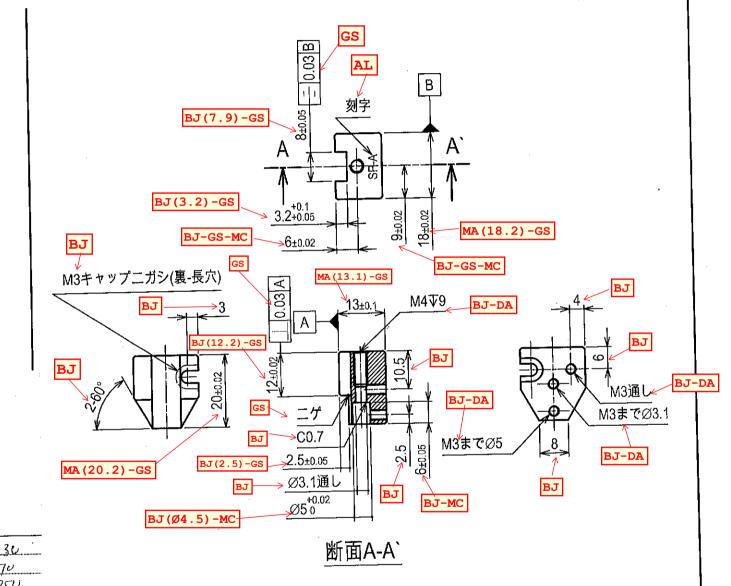

414 205 0334

	<u></u>		MARIGE MOTOR COLTD.
C1720B	2016/06/25	1:1	S948495
MATERIAL	DATE		0040A0F
	<u></u>	SCALE 1	DWG.No.
HRC 0 °~ 0 °		图品馆	电极保持具
QUENCH&TEMPER	SURFACE	图品部	電極保持具
Ha_Ngoc_Tien		PART DRAWING	ELECTRODE HOLDER
Lla Naca Tion	Pham_Thanh_Tung	部品図	
DSGND.	CHKD.		電極保持具
		TITLE	PARTS NAME

TI6 x26 x28

MABUCH MOTOR CO.,LTD.

SNO: S948495				
SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:				
NGƯỜI THIẾT LẬP: 10197				
DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P			
1.VẬT LIỆU: C1720 T16*23*25	THỜI GIAN CHUẨN 1P AA:15 MA:20 BJ:40 DA:20 GS:40 MC:20 AF:10 AL:5 KT			