


EW cắt 6-0.700 và Ø8.00 L=40, Chú ý để gờ dây lõm và dùng dây 0.1 GR rà chuẩn Ø8.00 của EW để gia công

AF vệ sinh bavia rãnh 0.700
Chú ý: ko được men C

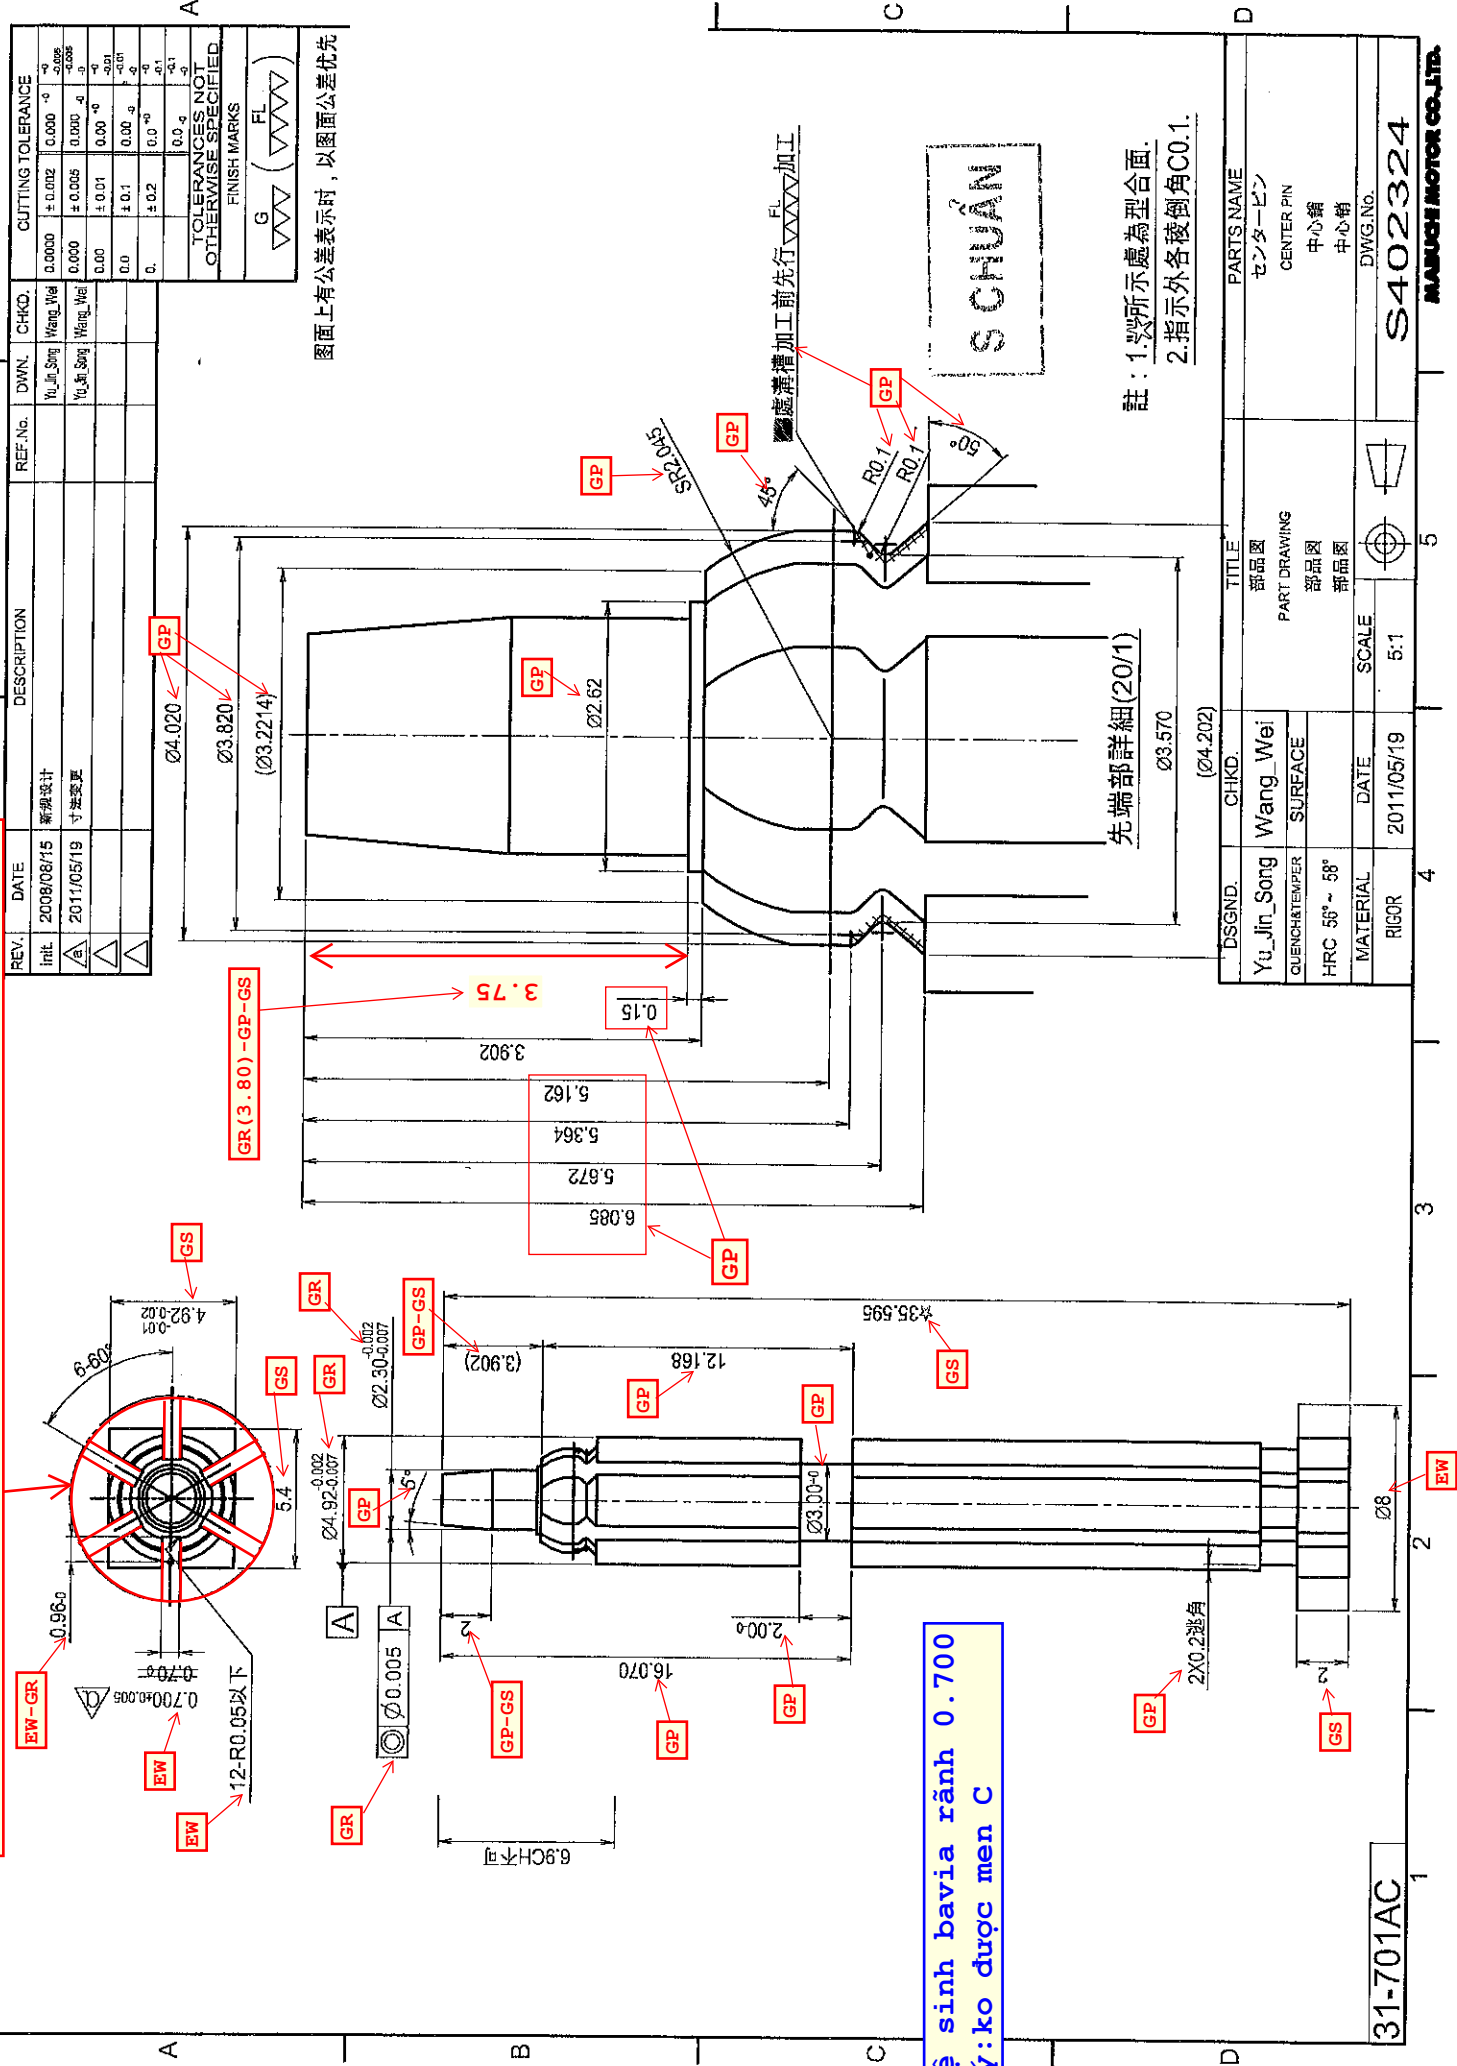

註：1. ※所示處為型合面。
2. 指示外各稜倒角C0.1.

31-701AC		1		2		3		4		5	
DSGND.	CHKD.	TITLE		PARTS NAME							
Yu Jin Song	Wang Wei	部品図		センターピン							
QUENCH&TEMPER	SURFACE	PART DRAWING		中心销							
HRC 56° ~ 58°		部品図		中心销							
MATERIAL	DATE	SCALE		DWG.No.							
RIGOR	2011/05/19	5:1									
				S402324							

MANUICH MOTOR CO.,LTD.

SNO: **S402324**

SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG:

NGƯỜI THIẾT LẬP: **10197**

DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
1.VẬT LIỆU: VLTD (EW)	EW:150 GR:150 GP:250 GS:60 AF:30 KT