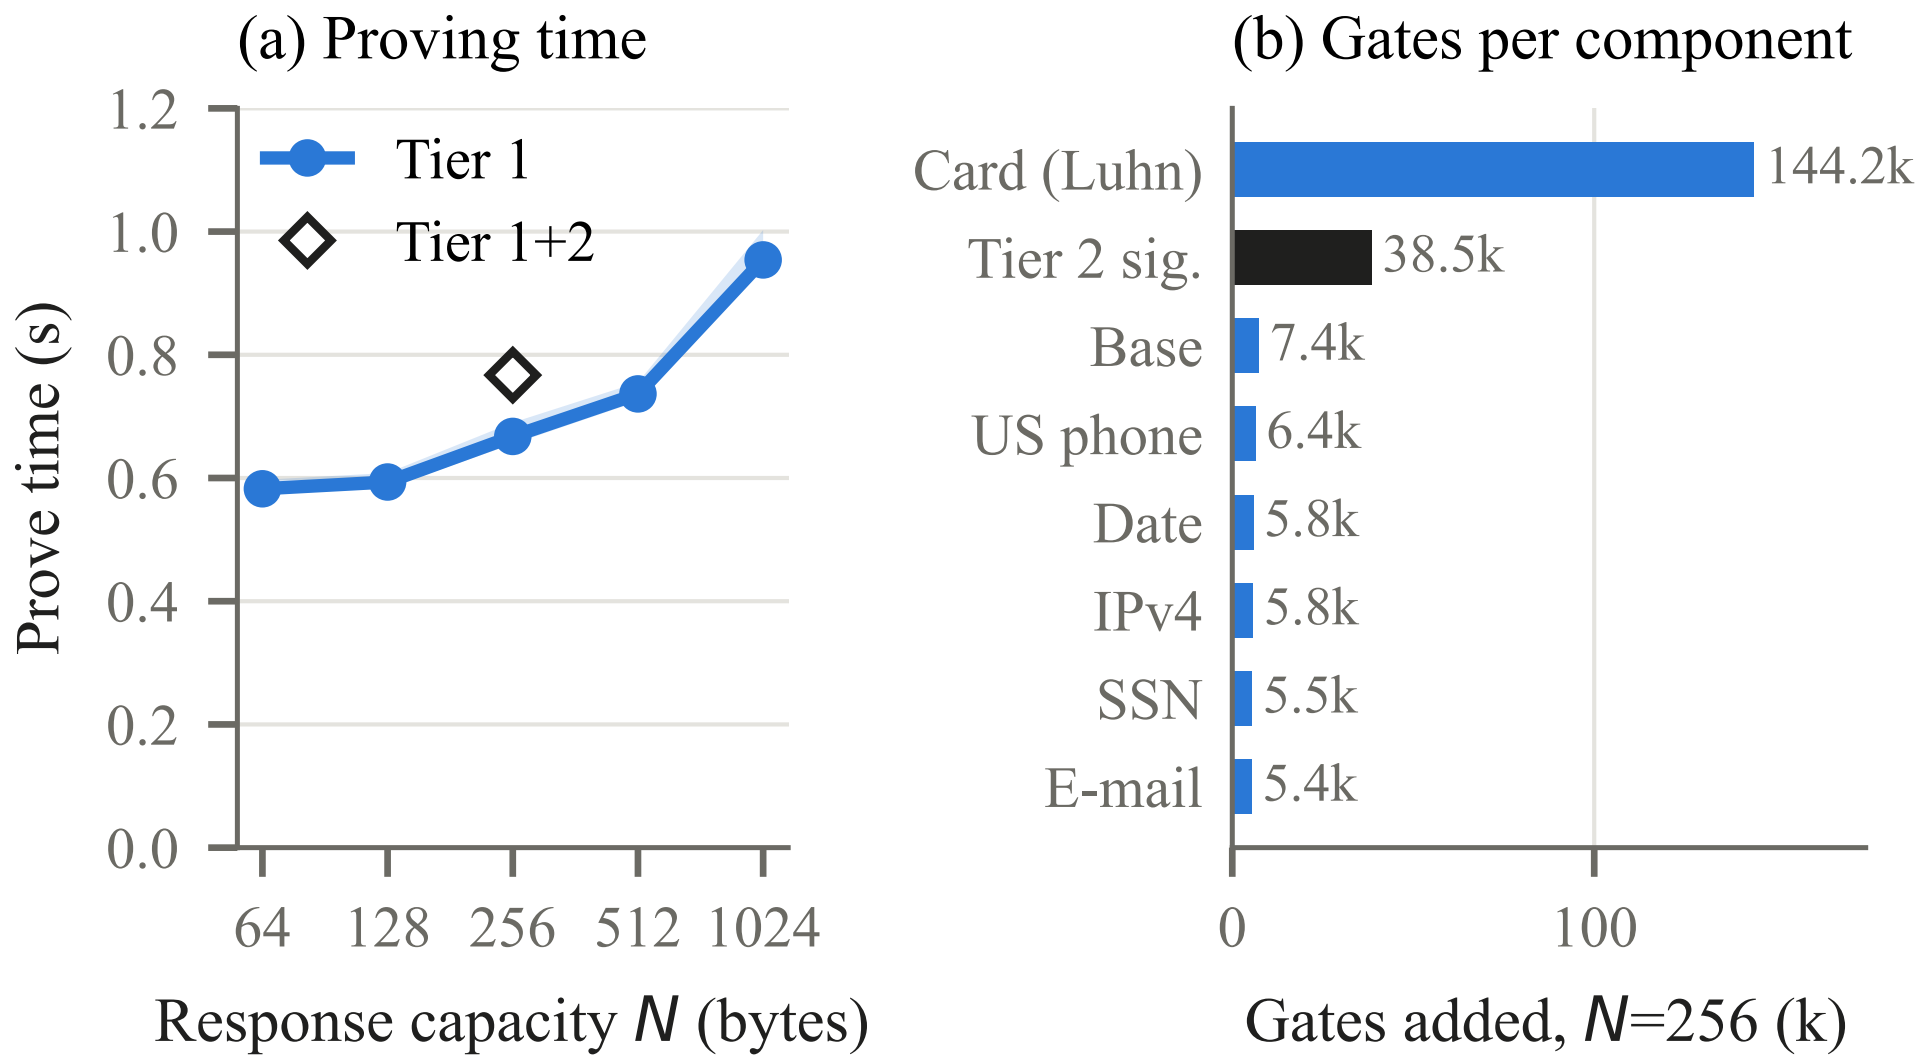
(a) Proving time
Prove time (s)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Tier 1
Tier 1+2
64
128
256
512
1024
Response capacity N (bytes)
(b) Gates per component
Card (Luhn)
144.2k
Tier 2 sig.
38.5k
Base
7.4k
US phone
6.4k
Date
5.8k
IPv4
5.8k
SSN
5.5k
E-mail
5.4k
0
100
Gates added, N=256 (k)