



广州得麦电子科技有限公司

官网<http://www.gzdaimc.cn>

阿里<http://www.gzdaimc.com>

淘宝<https://shop34640797.taobao.com>

产品配置目录

机型	压机数	编号	配置产品型号	产品名称	规格/软件编码	数量	说明	产品图片
1. 标准型螺杆机组	1~5	A	TP070	7寸真彩触摸屏	SC12xx(单机)/SC13xx(双机)	1	1) 支持: 风冷、水冷; 冷水、热泵。 2) 一块板带一或两个机头, 最多四机头。 3) 触摸屏可选用西门子品牌或SK系列(可扩展一路通讯口接集中监控或短信控制)	
			ZY100D	电控主板	SC12(单机)/SC13(双机)	1		
			RS-25-24	触摸屏开关电源	24V15W	1		
			ALB14	主板变压器	2路交流9.8V8W	1		
			NTC-10K-4M	温度探头	4米NTC10K精度1%	5		
				安装配件	接插件*10+飞机支柱*6	1		
				说明书	简易版/完整版	1		
				DB9公母头通讯线	1.5M/3M	1		
		B	A方案(选配以下显示器)				支持单双机、中英文、MODBUS RTU通讯协议	
			TP100	10寸真彩触摸屏		1		
			SK070	SK7寸真彩触摸屏		1		
			SM070	西门子7寸真彩触摸屏		1		
			SK100	SK10寸真彩触摸屏		1		
		C	SM100	西门子10寸真彩触摸屏		1	支持单双机、中英文、MODBUS RTU通讯协议	
			SM070	西门子7寸触摸屏	PL12	1		
			CR40	西门子PLC	PL12	1		
			SCM-16	科思模拟量模块	8AI8NTC	1		
			RS-25-24	触摸屏开关电源	24V15W	1		
			NTC-10K-4M	NTC温度探头	4米NTC10K精度1%	1		
		D		通讯线(2M网线)		5	满液式方案: 在A/B方案上增加电子膨胀阀驱动	
				说明书	简易版/完整版	1		
			A或B或C方案					
			EK312A	电子膨胀阀驱动器		1		
			RS-50-24	开关电源	24V50W	1		
2.			NTC-10K	温度探头	NTC10K精度1%	1		
			PT1100-18.2	压力传感器	18.2BAR	1		
			SK043	4.3寸真彩触摸屏	SC13L(双机)	1		
			ZY100D	电控主板	SC13(双机)	1		
			RS-25-24	触摸屏开关电源	24V25W	1		

经济型螺杆机组

1~4

A	ALB14	主板变压器	2路交流9.8V8W	1
	NTC-10K	温度探头	NTC10K精度1%	5
		安装配件	接插件*10+飞机支柱*6	
		说明书	简易版/完整版	
B		DB9公母头通讯线	1.5M/3M	1
	SK043	4.3寸真彩触摸屏	SC12L(单机)	1
	ZY101A	电控主板	SC22(单机)	1
	RS-25-24	开关电源	24V25W	1
	NTC-10K	温度探头	NTC10K精度1%	5
		安装配件	接插件*7+飞机支柱*4	1
		说明书	简易版/完整版	1
		DB9公母头通讯线	1.5M/3M	1

1) 不支持无级容调。
2) 一块板带一或两个机头，最多四机头。



3. 涡旋机组


1~6

A	HM501A	四行文本按键屏	MD21(双机)/MD22(四机)	1
	HM502A	四行文本按键屏	MD21(双机)/MD22(四机)	1
	SK043	4.3寸真彩触摸屏	MD21(双机)/MD22(四机)	1
	SK070	7寸真彩触摸屏	MD21(双机)/MD22(四机)	1
	ZY106A	电控主板	MD21(双机)/MD22(四机)	1
	QLD48	主板变压器	11V0.8A	1
	NTC-10K-3M	温度探头	3米NTC10K精度5%	5
	FJ300A	2路电流检测模块	最大35A	1
		通讯线	1.2米4芯	1
		安装配件	接插件*6+飞机支柱*4	1
		说明书	简易版/完整版	1
B	A配置做柜机		MD32	
C	A配置用ZY106B做低温增焓		MD21B	1
D	HM501A	四行文本按键屏	MD29(六机)/MD28(四机)	1
	HM502A	四行文本按键屏	MD29(六机)/MD28(四机)	1
	SK043	4.3寸真彩触摸屏	MD29(六机)/MD28(四机)	1
	SK070	7寸真彩触摸屏	MD29(六机)/MD28(四机)	1
	ZY108A	电控主板	MD29(六机)/MD28(四机)	1
	QLD48	主板变压器	11V0.8A	1
	NTC-10K-3M	温度探头	3米NTC10K精度5%	5

1) 支持：
风冷、水冷
2) 一块板带1~4机头，双机最多16个模块，四机最多8个模块。
3) 显示器可选配7寸、10寸、12寸

风冷/水、单冷/电暖、1-4机头
四路电子膨胀阀
四路电流检测

1. MD28比MD22多压机过载。

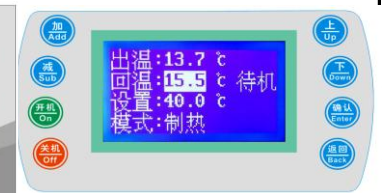

4. 恒温恒湿机组				通讯线	1.2米4芯	1			
				安装配件	接插件*6+飞机支柱*4	1			
				说明书	简易版/完整版	1			
			E	D配置做工业冷水机	MD45	1			
			F	D配置做热泵烘干机	HT25	1			
	1~2	A	G	D配置做污水源热泵	MD35	1	变频泵；流量计		
				HM501A	四行文本按键屏	HT15	1) 支持： 风冷、水冷；		
				HM502A	四行文本按键屏	HT15			
				SK043	4.3寸真彩触摸屏	HT15			
				SK070	7寸真彩触摸屏	HT15			
				ZY108A	电控主板	HT15			
				CT10	电流互感器	55A			
				CHTWIA	温湿度变送器	0-50° /4-20mA			
				QLD48	主板变压器	11V0.8A			
				NTC-10K-3M	温度探头	3米NTC10K精度5%			
					通讯线	1.2米4芯			
					安装配件	接插件*6+飞机支柱*4			
					说明书	简易版/完整版			

注

：

- 1) 以上所有TP070屏（7.0寸）可与TP100屏（10.2寸）替换；可与西门子品牌触摸屏替换提升档次；
- 2) 以上所有SK043屏（4.3寸）可与SK035屏（3.5寸）、SK056屏（5.6寸）、SK070屏（7.0寸）、SK100屏（10.0寸）、SK120屏（12.0寸）替换；

机型			软件编码		硬件		说明
	子机型		控制板	屏	控制板	屏	
螺杆机 (单片机)	单机头螺杆机	标准型	SC12	SC12SL: 水冷冷水 SC12SR: 水源热泵 SC12FL: 风冷冷水 SC12FR: 风冷热泵	ZY100	TP070 (可选TP102)	可扩展为4个机头(每块板1个机头)
		经济型	SC12L	SC12L	ZY101	SK043 (可选SK070)	1、不可扩展; 2、仅风冷冷水和水冷冷水2个机型
	双机头螺杆机	标准型	SC13	SC13SL: 水冷冷水 SC13SR: 水源热泵 SC13FL: 风冷冷水	ZY100	TP070 (可选TP102)	1、可扩展为4个机头(每块板2个机头) 2、没有无级调节。
		经济型	SC13L	SC13L	ZY100	SK043 (可选SK070)	1、可扩展为4个机头(每块板2个机头) 2、仅风冷冷水和水冷冷水2个机型
	螺杆冷库		FZ11	FZ11		TP070、TP102	1、每块板2台压机，最多4台并联。 2、最多可扩展10个库（2个库（含）以上时需多扩展一块ZY100）
	双级压缩		SC15	SC15		TP070、TP102	一块板1个机头，暂时做到最多2台并联。
螺杆机 (PLC)		标准型	PL12	PL12SL: 水冷冷水 PL12SR: 水源热泵 PL12FL: 风冷冷水 PL12FR: 风冷热泵 PL13SL: 水冷冷水 PL13SR: 水源热泵 PL13FL: 风冷冷水 PL13FR: 风冷热泵	CR40 CR60	Smart070 V3	1、4个机型都有，通过参数设置。 2、带无级调节的只有单机头。
		带MODBUS从口	PL22	SM22			1、仅有风冷冷水和水冷冷水机型
模块机	双机头		MD21	MD21	ZY106	HM501、HM502 SK043、SK070	最大16个模块，带电膨
	4机头	精简型	MD22	MD22			1、最大8个模块;
		标准型	MD28	MD28	ZY108.003		2、标准型的有：压机过载、2个四通阀。
恒温恒湿机	6机头		MD29	MD29			最大6个模块
	双机头（旧）		HT13	HT13	ZY100	SK043、TP070	
	4机头（旧）		HT14	HT14			
柜机	双机头		HT15	HT15	ZY108.001	HM501、HM502 SK043、SK070	双机头以上计划用模块级联实现
	双机头、4机头		MD32	MD32	ZY106	HM501、HM502 SK043、SK070	双机头带电膨、4机头不带电膨
	4机头		MD35	MD35	ZY108.001	SK043、SK070	带流量计（支持4--20mA 和 脉冲输出两种）； 模拟输出阀控制。
烘干除湿机	双机头		HT25		ZY108.002	SK043、SK070	
工业冷水机	4机头（旧）		MD43	MD43	ZY101	SK043、SK070	
	4机头		MD45	MD45	ZY108.003	SK043、SK070	

单机头冷库			FZ03	FZ03	ZY109	HM501、HM502 SK043、SK070	
并联冷库			FZ05	FZ05	ZY108. 003	HM501、HM502 SK043、SK070	涡旋、活塞并联冷库，3机头并联

注：ZY108三种半成品：001带两路模拟量输入；002：带一路模拟量；003全部温度输入