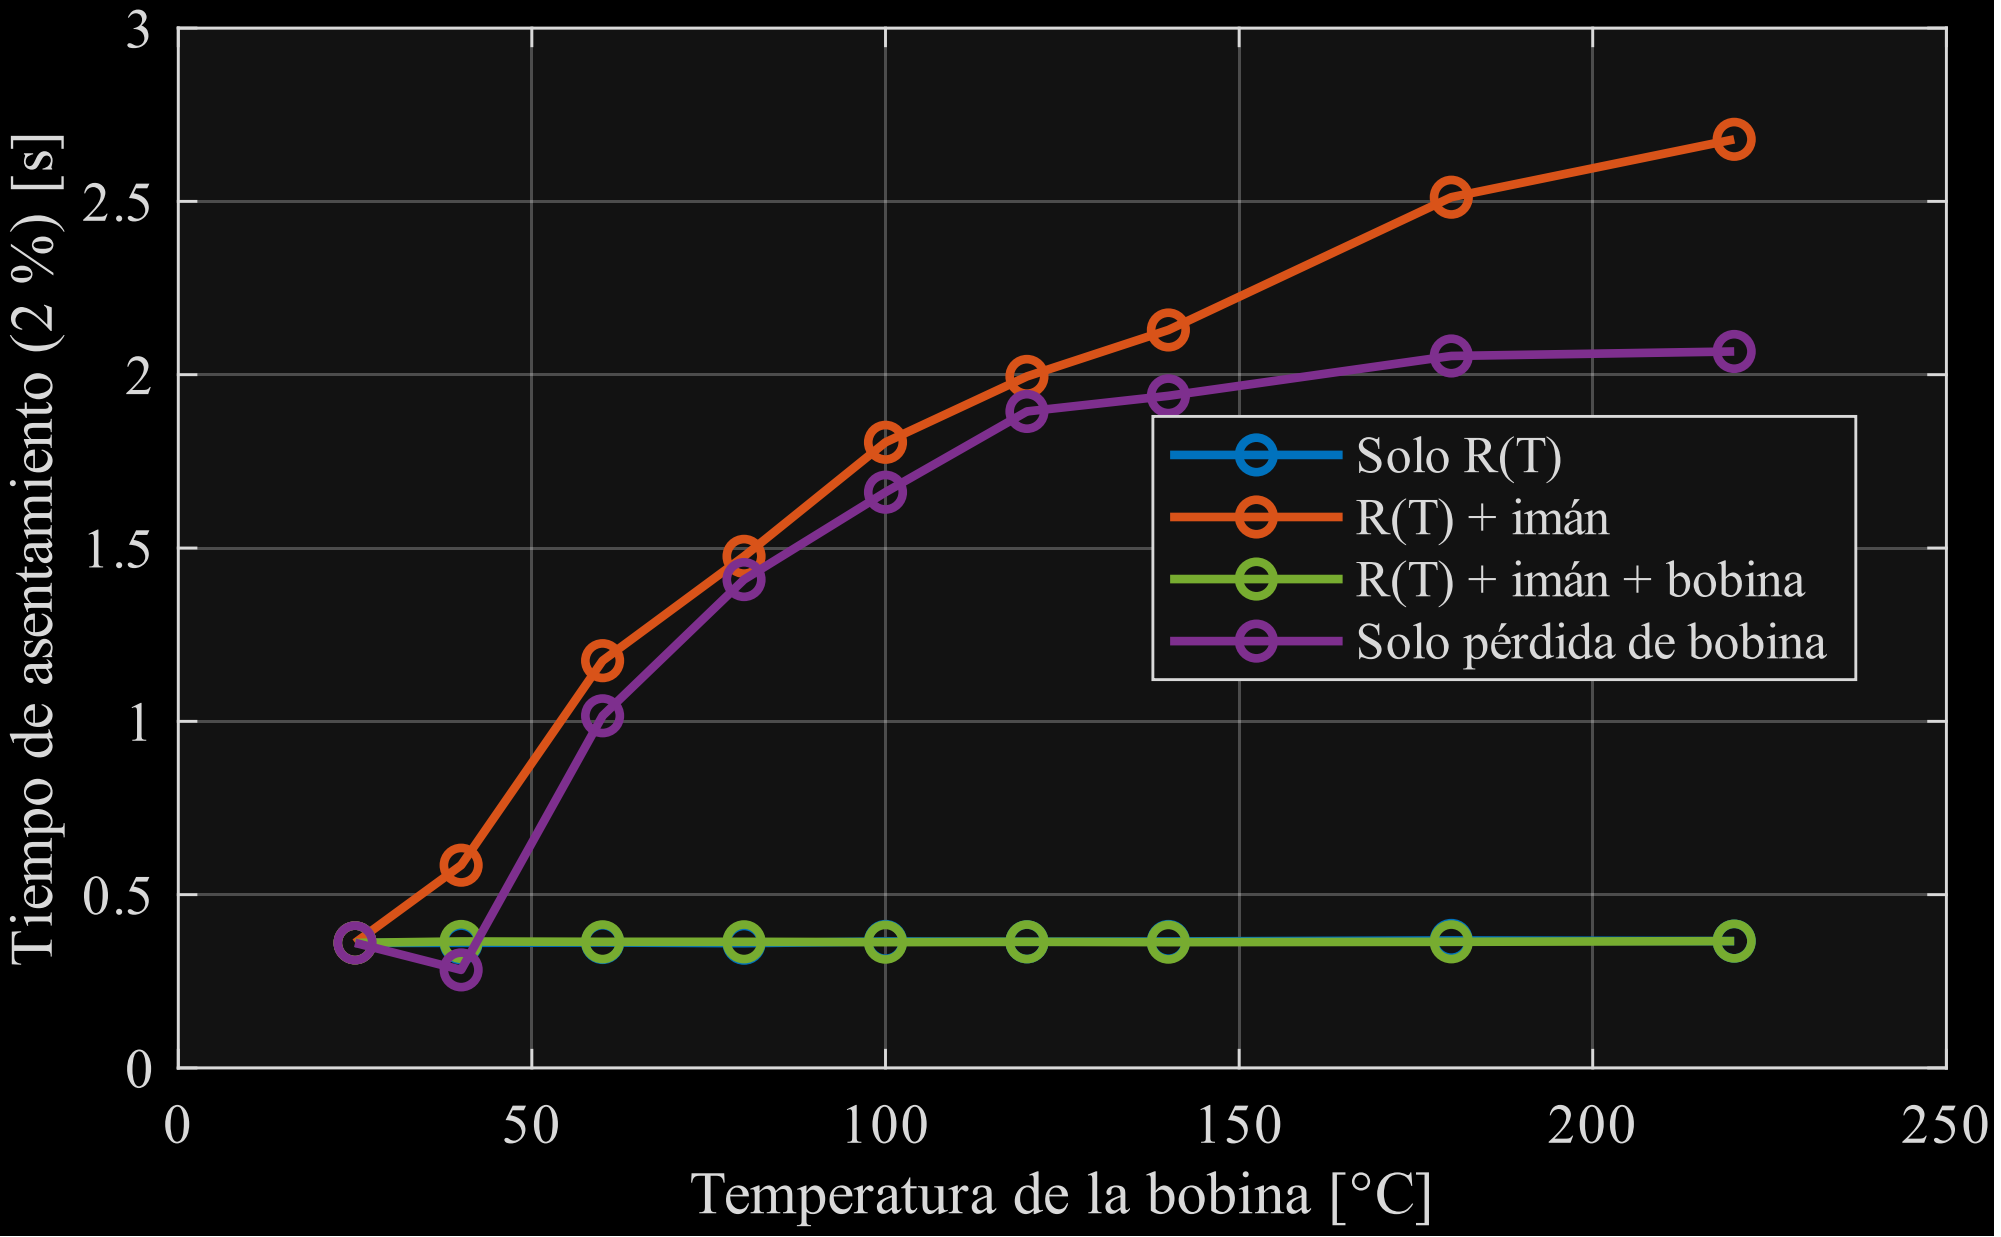
Tiempo de asentamiento (2 %) [s]
Temperatura de la bobina [°C]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
50
100
150
200
250
Solo R(T)
R(T) + imán
R(T) + imán + bobina
Solo pérdida de bobina