


A · Caliper g: banda admisible [0,0915, 0,1373]

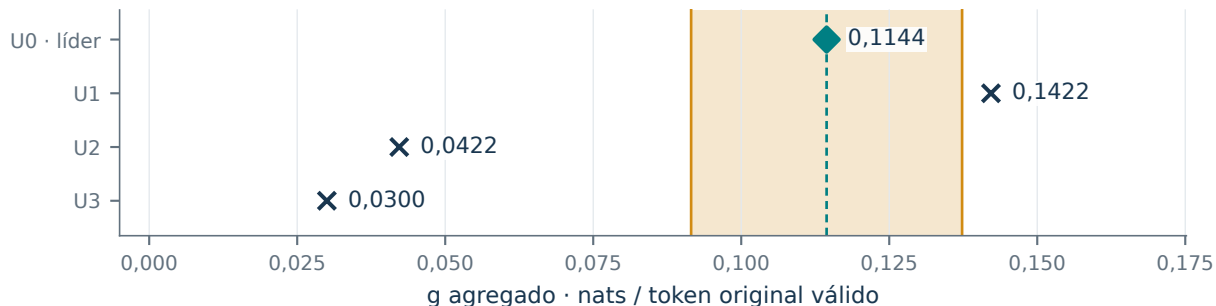

B · Calipers originales

U1	No	Sí	Sí	Sí
U2	No	Sí	Sí	Sí
U3	No	Sí	Sí	Sí
	g	m	m/r	p

Cumple cada criterio

C · g por mapa, diferencia a U0

I	-0,098	-0,109	-0,140
S8	+0,053	-0,084	-0,075
G4	+0,128	-0,023	-0,039
	U1	U2	U3

Desglose descriptivo: nats / token

$s_g = 0,022884$. La banda es un umbral de diseño; no un intervalo de confianza.

La admisión requiere todos los calipers. El desglose por mapa no sustituye el criterio agregado.

Las dos baterías producen el mismo matching; no hay control admisible bajo V1.