



## Production

Construction exterior material tape	Construction interior material tape	Drawing tape
Tape for process	General surface protection tape	Professional solutions

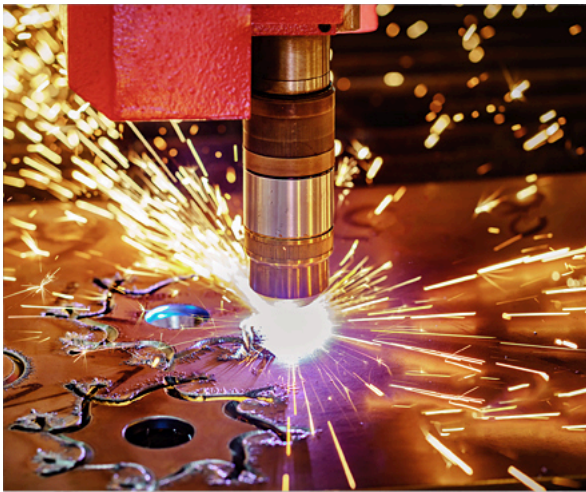

## Professional Solutions

특수용 테이프는 난연성 PVC/PO테이프, 레이저커팅용 테이프, 라인마킹 테이프, 마스킹용 테이프, 샌드블라스트용 테이프등의 다양한 특수 공정 혹은 작업에서 사용하는 제품입니다. 높은 효율과 작업성을 가지도록 설계 되어 있으며, 내구성이 좋고 우수한 물성을 가지고 있어 신뢰성이 높은 제품입니다.



### SGV-26c



 난연 - VTM - 0 (UL94)  
 부착성3 - Dull 표면에 부착  
 SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용  
 PCM - PCM, 각종 도장 강판 소재용


용도 난연성 보호 테이프, 건축 및 구조물, 배관, 도장 배관, 내장 판넬, 기타 내장재 보호용





피착재 스테인리스 스틸, PCM

#### · 테이프구조



### SGS-590B



 난연 - VTM - 0 (UL94)  
 부착성3 - Dull 표면에 부착  
 SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용  
 PCM - PCM, 각종 도장 강판 소재용

용도 난연성 보호 테이프, 건축 및 구조물, 배관, 도장 배관, 내장 판넬, 기타 내장재 보호용

피착재 스테인리스 스틸, PCM

#### · 테이프구조



PDF download


점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm <sup>2</sup> )	신율(%)
350	Flame retardant PVC	1000/1219	-	0.33~0.35	MD/TD -	MD/TD -


PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm <sup>2</sup> )	신율(%)
200	Flame retardant PO	1000	-	0.16	MD/TD 200 / 180	MD/TT 300 / 3


### SGO-167L/187L

### SGA-280E






레이저 - 레이저 가공




부착성3 - Dull 표면에 부착



SUS - 스테인레스스틸 소재의 강판용

용도 레이저 가공용 및 레이저 가공 후 절곡용

피착재 스테인리스 스틸 ( HL, No.4, BA, No.8, Super Mirror )



PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm <sup>2</sup> )	신율(%)
350	White PO	1000/1219/ 1524	2000	0.10	MD/TD 200 / 180	MD/TD 300 / 500
650	White PO	1000/1219/ 1524	2000	0.10	MD/TD 200 / 180	MD/TD 300 / 500

## Adhesive tape for masking

용도 : 대형 배관 운송, 설치, 보관시에 표면 보호 및 도장 보호용

피착재 : 스테인레스 스틸, 도장 표면

## Antistatic tape

용도 : 전자 제품의 대전 방지성을 요구하는 적용처

피착재 : 스테인레스 스틸

## Decorating/Interior tape

용도 : 건축 실내 인테리어용 테이프, 포인트 스티커, 벽면 부착용 인쇄물용, 바닥 부착 광고용

피착재 : 실내 벽면, 벽지류





부착성3 - Dull 표면에 부착

용도 라인 마킹용, 구조물 부착용

피착재 공장등의 바닥, 우레탄 코팅 바닥 등



PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm <sup>2</sup> )	신율(%)
500	PVC	-	33	0.11	MD/TD 250 / 220	MD/TD 100 / 110

## Adhesive tape for PCB

용도 : PCB 에칭액 침투 방지용

피착재 : PCB

## Tape for sandblasting

용도 : 샌드블라스터 공정에서의 마스킹용 테이프

피착재 : 스테인레스 스틸, 도장 표면



Segye chemical industry Co.,Ltd. 331-11, Sanmak-Dong, Yangsan-City, Kyungnam, 62-120, Korea  
Tel. 82-55-385-4211~2 Fax.82-55-384-4128  
Copyright (c) 2017 SegyeChem. Co.,Ltd All rights reserved / E-mail : sales@sgchem.co.kr