

Production

Construction exterior material tape	Construction interior material tape	Drawing tape
Tape for process	General surface protection tape	Professional solutions




Construction interior material tape

Adhesive tape for exterior building material

건축 내장재용 표면 보호 테이프는 내구성이 우수한 필름과 점착제를 사용하여 내열성 및 물리적 강도가 우수합니다. 엘리베이터, 내부 장식물, 샷시, 배전반 등의 다양한 건축 내장재를 가공, 운송, 시공에 이르기까지 소재의 표면을 보호하며, 투명 필름을 사용해 내장재의 외관 확인이 용이하여 시공 시에 편리합니다. 또한 절곡 등의 우수한 가공성과 보호성을 가지고 있어 건축 내장재, 엘리베이터, 패널 등의 가공용 및 소재의 표면 보호용으로 사용하는 제품입니다.

SGV-227T

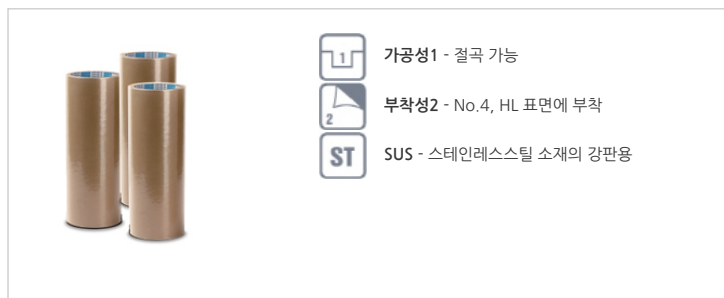

용도 건축 내장재 (난부착상 도장 강판)

피착재 스테인리스 스틸 (HL, No.4, BA, Super Mirror, 에칭, 칼라 스테인레스 제품 등)

· 테이프구조



Adhesive (Acrylic)
PVC Film
Release Agent

PDF download

SGV-327T



용도 건축 내장재 (난부착상 도장 강판)

피착재 스테인리스 스틸 (HL, No.4, BA, Super Mirror, 에칭, 칼라 스테인레스 제품 등)

· 테이프구조



Adhesive (Acrylic)
PVC Film
Release Agent

PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
75	Transparent PVC	1000/1219/ 1524	1000	0.10	MD/TD 250 / 220	MD/TD 400 / 450

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
50	Transparent PVC	1000/1219/ 1524	1000	0.10	MD/TD 250 / 220	MD/TT 400 / 4

SGO-486



**가공성1** - 절곡 가능

**부착성3** - Dull 표면에 부착

**SUS** - 스테인레스스틸 소재의 강판용

**PCM** - PCM, 각종 도장 강판 소재용

용도	건축 내장재 (난부착상 도장 강판)
피착재	PCM, 난부착 표면, 스테인리스 스틸 (No.4, HL, Dull)


· 테이프구조



PDF download

점착력 (gf/25mm)	필름종류	폭(mm)	길이(m)	두께(mm)	인장강도 (kgf/cm ²)	신율(%)
430	Transparent PO	1000/1219/ 1524	1000	0.08	MD/TD 200 / 180	MD/TD 200 / 500

피착재						용도						
ITEM	No.8	BA	No.4	HL	Dull	Surface protective	Bending	Drawing	Deep drawing	Sink	Roll forming	Construct Exterior
SGV227T	◎	◎	◎	○		◎	◎				◎	
SGV327T	◎	◎	◎	○		◎	◎				◎	
SGO486	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					



Segye chemical industry Co.,Ltd. 331-11, Sanmak-Dong, Yangsan-City, Kyungnam, 62-120, Korea
Tel. 82-55-385-4211~2 Fax.82-55-384-4128
Copyright (c) 2017 SegyeChem. Co.,Ltd All rights reserved / E-mail : sales@sgchem.co.kr