

# Dokumentation des Unipraktikums

Manuel Hinz

October 12, 2018



**Berufskolleg am Haspel**  
Die Schule für Gestaltung und Technik



**BERGISCHE  
UNIVERSITÄT  
WUPPERTAL**

# Contents

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
1.1	Motivation . . . . .	3
1.2	Zielsetzung . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Plannung</b>	<b>5</b>
2.1	Ausblick . . . . .	5
2.2	Programmierung . . . . .	5
2.2.1	Einleitung . . . . .	5
2.2.2	Python . . . . .	6
2.2.3	Programmstruktur . . . . .	6
2.2.4	Simulation . . . . .	6
2.2.5	Dateistrukturen . . . . .	8
2.3	Technologien . . . . .	9
2.3.1	Github . . . . .	9
2.3.2	Slack . . . . .	9
2.3.3	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X . . . . .	10
2.3.4	Hilfsprogramm . . . . .	10
2.4	Elektrotechnik . . . . .	10
2.4.1	Grundlagen . . . . .	10
2.4.2	Schaltungen . . . . .	12
2.4.3	Messprotokolle . . . . .	13
<b>3</b>	<b>Realisierung</b>	<b>14</b>
3.1	Probleme . . . . .	14
3.1.1	Gelöste Probleme . . . . .	14
3.1.2	Ungelöste Probleme . . . . .	14
3.2	Teamdynamik . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Anhang</b>	<b>16</b>
4.1	Quellen . . . . .	16
4.1.1	Elektrotechnik . . . . .	16
4.1.2	RaspberryPi . . . . .	16
4.1.3	GrovePi . . . . .	16

# Chapter 1

## Einleitung

### 1.1 Motivation

Im Moment sind selbstfahrende Autos so ziemlich das technische Thema. Universitäten rund um den Globus forschen an verschiedensten Technologien, welche das selbstfahrende Auto braucht. Ein Autohersteller nach dem anderen kauft entweder Startups zu dem Thema auf, oder investiert in eine eigene Forschungsabteilung. Als sich nun die Möglichkeit eines Praktikums im Rahmen des Elektrotechnikleistungskurses an der Bergischen Universität Wuppertal anbot, fiel die Wahl des Themas leicht. Das dieses Praktikum nicht nur eine gute Möglichkeit ist um den aktuellen Technischen Entwicklungen nachzueifern, zeigt sich schon an den verschiedenen Aufgaben die zu erledigen sind. Im Laufe des Projektes müssen nämlich Motoren mithilfe von H-Brücken und Pulsweitenmodulation gesteuert, ein Programm entworfen und ein Raspberrypi in Betrieb genommen werden. Neben dem technischen Wissen, was erlernt und angewendet werden muss (und sich praktischerweise relativ gut mit dem Abiturstoff deckt), wird hier auch ein Einblick in den Universitätsalltag erlangt.

### 1.2 Zielsetzung

Es gibt viele mögliche Aufgaben, die man im Rahmen des Themas lösen könnte. Besonders interessant sind hier vor allem das finden von einem und das einparken auf einem Parkplatz, sowie das Teilnehmen am Straßenverkehr. Letzteres entfällt wegen der Schwierigkeit des Simulierens von anderem Verkehr. Deshalb ist die hier gewählte Aufgabe das finden und befahren einer Parklücke in einem straßenähnlichen Setting. Genauer gesagt wird das Auto eine Strecke entlangfahren und mit Hilfe von Sensoren eine Parklücke in die es hineinpasst identifizieren und dann dort einparken. Dies wird innerhalb von 16 90-minütigen Einheiten über einen Zeitraum von sieben Wochen. Ein weiteres Ziel ist es das für die Vollendung des Projektes nötige Wissen für alle Gruppenmitglieder verständlich zu bearbeiten und die Gruppe damit für das Abitur und weitere

Projekte vorzubereiten.

## Chapter 2

# Plannung

### 2.1 Ausblick

Wenn man das Projekt Zukünftig fertigstellen wrde, knnte man einige Eigenschaften hinzufügen wie zum Beispiel ein Bildsensor. Durch den Bildsensor kann man Aufnahmen von zweidimensionalen Abbildern aus Licht erstellen, auf dem elektrischem oder mechanischem Wege. Eine andere Alternative zum Bildsensor wre ein Lidar, ein Gert das Laserstrahlen ausstrahlt und die reflektierten Strahlen mit einem Sensor misst. Die letzte Alternative wre ein Ultraschallsensor. Der Ultraschallsensor erzeugt Schallwellen, nimmt diese dann auf und berechnet somit die Entfernung zum Hindernis. Generell knnte man eine Karosserie um das Gestell bauen um die Elektronik zu schtzen oder verstecken und um das Fahrzeug selbst zur Geltung zu bringen. Eine weiter Mglichkeit wre das man bessere Reifen anbringt, damit das Auto schneller fahren kann oder je nach Reifentyp und Motor kleine Gebirge und Oberflchen bezwingen kann. Eine schne Ergnzung fr das Auto wre eine Lenkung, sodass man das Auto fernsteuern knnte, wenn man es sich wnschen wrde. Eine feine Ergnzung wre, wenn man den Antrieb programmieren wrde, um in bestimmten Situationen mit dem Auto besser fahren zu knnen zum Beispiel: auf Eis, Schotter (Offroad) und Neigungen. Kurz gesagt das man ein ABS-System entwickelt. Zuletzt knnte man noch eine Achsenlenkung erstellen um die Lenkung selbst zu verbessern, um das einparken zu vereinfachen und effizienter machen.

### 2.2 Programmierung

#### 2.2.1 Einleitung

Bei der Programmierung des Projekts haben wir einen objektorientierten Lösungsansatz gewählt. Dies haben wir einerseits wegen der Thematisierung der Objekt-Orientierten-Programmierung (OOP) im Informatikunterricht und andererseits wegen dem einfachen Bezug dem man hier zwischen realen Objekten (Sensor,

Motor) und zugehörigen Klassen herstellen kann. Außerdem ist die OOP einer der Paradigmen, welche in der Realität benutzt werden.

### 2.2.2 Python


Als Programmiersprache haben wir Python gewählt, da wir diese Sprache im Informatikunterricht verwenden, sie für Laien leicht verständlich ist und wir mehrere Personen in der Gruppe bzw. dem nahen Umfeld haben, welche diese Sprache bereits gut können. Außerdem unterstützt Python die OOP, wodurch die Sprache auch unsere Paradigmenwahl zulässt. Da sie eine beliebte und weitverbreitete Sprache ist unterstützt sowohl das aktuelle Image das wir auf dem Pi haben, als auch der Hersteller unsere Sensoren die Sprache. Auch kann man sagen, dass die Sprachwahl es uns ermöglicht Code, welcher schon früher von einzelnen Mitgliedern geschrieben wurde, wieder zu benutzen. Ein Nachteil ist hier, dass Python nicht alle Konzepte der OOP unterstützt (zum Beispiel Abstrakte Klassen, Interfaces/Traits).

### 2.2.3 Programmstruktur


Jedes große Bauteil bekommt eine Klasse zugewiesen. Die wichtigen Bauteile sind hier: die Sensoren, die Motoren, die Motortreiber und der Raspberrypi. Für die Sensoren haben wir drei Klassen: Einmal eine abstrakte Klasse Sensor, welche definiert, dass jeder Sensor ein Signal auslesen(`get_value`) und die Bezeichnung des Pins ausgeben(`get_location`) kann. Wir haben dann zwei Klassen, namentlich `LightSensor` und `DistanceSensor`, welche von `Sensor` erben, und jeweils die Methode zum Signalauslesen, sowie den Konstruktor überschreiben.

### 2.2.4 Simulation

Nach dem die Realisierung des praktischen Teils nicht erfolgreich war, wurde die Informatische Leistung auf eine Simulation in Javascript fokussiert, damit wenigstens die Programmierung präsentiert werden kann. Diese Simulation benutzt `P5.js`, was eine Javascriptbibliothek ist. In dieser Simulation soll ein Auto in eine Parklecke, welche durch zwei Hindernisse begrenzt ist, einparken. Es gibt hier momentan eine Klasse für das Auto (`Car`) und eine Klasse für die Hindernisse (`Obstacle`). Das Hauptskript findet sich in der Datei `sketch.js`. Später würde man auch eine Klasse für die Intelligenz des Autos (`Agent`) finden. Im jetzigen Zustand wird die Bewegung des Autos durch einen Geschwindigkeitsvektor und einen Beschleunigungsvektor simuliert. Außerdem wird die Ausrichtung des Autos durch die Ausrichtung des Geschwindigkeitsvektors bestimmt. In der aktuellen Version der Simulation ist der Lenkvorgang beim Einparken verfügbar, sodass für eine erste funktionsfähige Version nur noch Kollisionsdetektion und das Benutzen von Sensoren um Kollisionen zu verhindern fehlt.

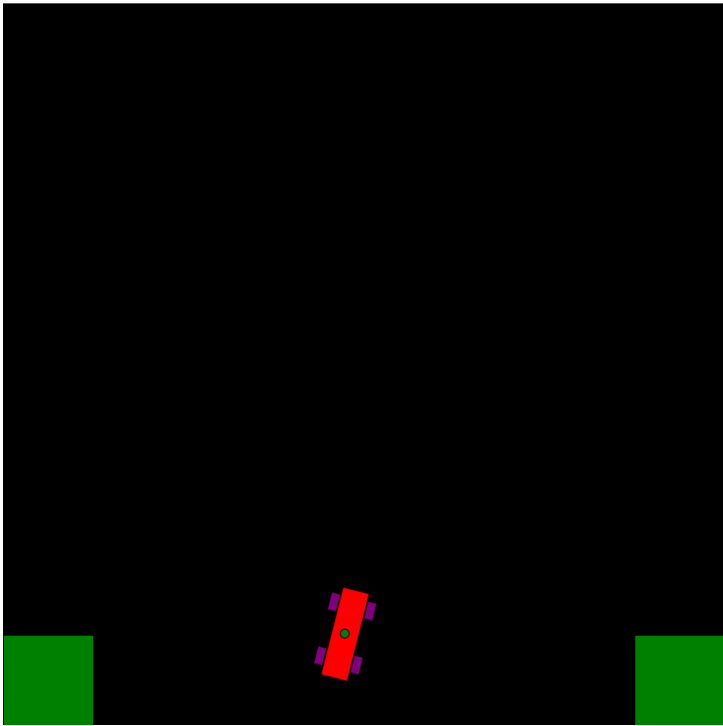

### 2.2.5 Dateistrukturen

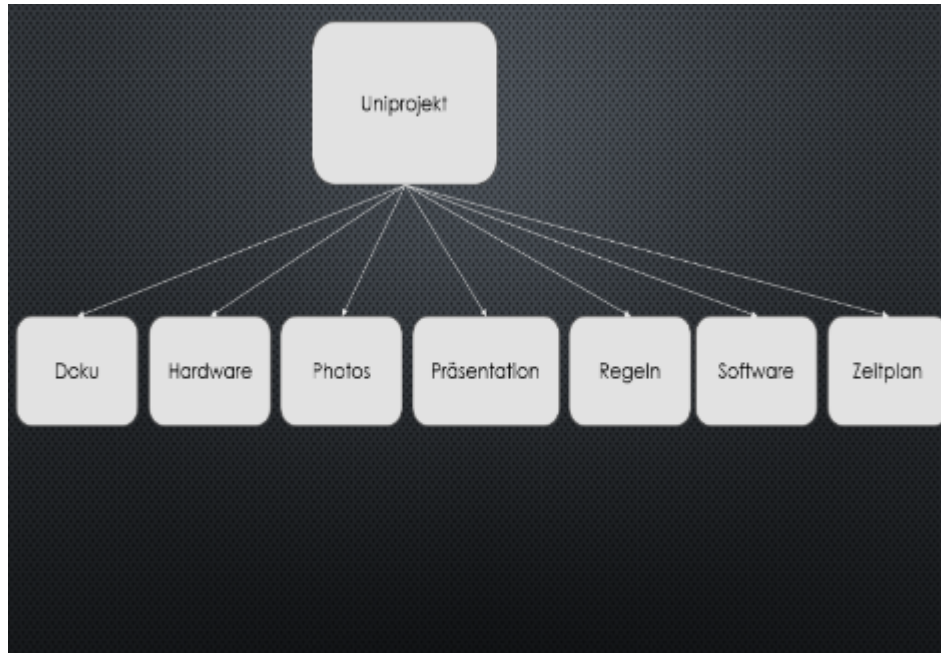

Alle Dateien wurden auf Github hochgeladen. Die Struktur, welche gewählt wurde ist im obigen Bild dargestellt und in diesem Text genauer erläutert. Der erste Unterordner trägt den Namen Doku. In diesem werden alle Dateien für die Dokumentation gespeichert, der Ordner ist jedoch noch mal in vier Unterordner unterteilt. Diese Ordner sind: erstens Abgabe, in welchem alle Dateien für diese Dokumentation zu finden sind, zweitens Grundwissen, in welchem Dateien sind, die alle in der Gruppe befähigen sollen, jede Aufgabe eigenständig zu lösen, drittens Quellen, in welchem alle unsere Quellen aufgeführt sind und viertens Tagesdokus, in welchem alle Tagesdokumentationen sind. Der zweite Unterordner Hardware enthält Datenblätter und Messungen in jeweils einem eigenen Unterordner. Es ist hier anzumerken, dass nicht alle Bauteile ein Datenblatt und Messungen haben. Der Unterordner Software beinhaltet alle eigenen Programme und Skripte. Alle Dateien wurden in die Ordner Endprogramm, Simulation, Testen und Tools einsortiert. Der Ordner Endprogramm sollte das Programm, was am Ende auf dem Pi läuft, beherbergen. Das wären, im Falle Fertigstellung des Programmes, eine Datei pro Klassengruppe. Alles was im Unterordner Simulation befindet ist für die Simulation, welche Html und Javascript benutzt. In dem Ordner Test befindet sich Python-Skripte, welche während der Entwicklung des Autos zum Testen einzelner Funktionen (wie z.B. der Reichweite der Abstandssensoren) benutzt werden. Der Ordner Regeln beinhaltet Dateien, welche Regeln festhalten, die die Zusammenarbeit in der Gruppe erleichtern sollen. Der Ordner Präsentation beinhaltet unterschiedliche Versionen der Präsentation. Im Ordner Zeitplan befindet sich immer der aktuelle Zeitplan samt Anwesenheitsliste. Alle Fotos



sind in dem Ordner Photos um die Dokumentation und die Präsentation zu vervollständigen. Durch diese Struktur sollen Dateien immer leicht zu finden sein. Außerdem wird durch diese Struktur die Abgrenzung von einzelnen Aufgabengebieten einfacher, wodurch sich alle Beteiligten leicht in jede Unteraufgabe einbringen können sollen.

## **2.3 Technologien**

### **2.3.1 Github**

Die Gruppe benutzt Github als unser Versionskontrollsystem. Github bietet sich hier an, weil einerseits git auf dem Raspberrypi ist, wodurch man immer die aktuellste Version des Programmes auf dem Pi haben können. Außerdem erleichtert Github das gleichzeitige Arbeiten, sodass mehrere Leute gleichzeitig programmieren, und die Programme schlussendlich hochladen können. Ein weiteres Plus ist, dass Github eine große Anzahl an letzten Versionen speichert, wodurch auch spät erkannte Fehler leicht überwunden werden können. Als letztes Argument für diese Technologie ist zu sagen, dass sie quasi als Dokumentation für alles was auf Github hochgeladen wird dienen kann. Da man jeden Schritt nachvollziehen kann.

### **2.3.2 Slack**

#### **Slack-Placeholder**

Slack ist generell eine Kommunikations Software für Unterhaltung. Es können Channels eröffnet werden die man in unterschiedliche Themen unterteilen kann, je nach Kunde Team oder Projekt. Jeder Benutzer oder jedes Team kann je bei Bedarf verschiedene Channels betreten oder verlassen ganz einfach ohne Komplikationen. Bei jeder neuen Gruppe wird automatisch ein Bot (KI) erstellt der in das System von Slack einführt und Befehle oder Abstimmungen etc. in der Gruppe selbst führen/ausführen kann. In Slack kann man auch Audio- und Videochats durchführen für kurze Besprechungen oder Präsentationen. Wie man die Channels unterteilt ist jeder Gruppe selbst überlassen man kann sie für konzentrierte Diskussionen und Informations austausch benutzen oder nur für das Teilen von Dateien jeglichen Typs. Slack hat es geschafft sich mit vielen Tools und Services zu integrieren, dadurch kommen aus abisolierten Posteingängen die Dateien und Nachrichten zu den Team Channels und andersrum. Natürlich ist Slack auch abgesichert, sodass nichts verloren geht und oder was geklaut wird. Die Entwickler arbeiten ganze Zeit an der Sicherheit von Slack damit sie auf dem höchsten Niveau ist.

#### **Benutzung**

Unsere Gruppe benutzte Anfangs Slack für Dateispeicherung und Kommunikation mittlerweile laden wir auf Slack nur die Tagesdokus hoch und Kom-

munizieren miteinander, jedoch laden wir die wichtigeren Dateien und generelle Textdokumente auf Github hoch. Da Slack sowie Github als App herunterladbar sind benutzen wir auch diese Mobil, wenn wir unterwegs sind um auf den neusten Stand zu sein.

### **2.3.3 $\LaTeX$**

Für die Tagesdokumentationen und die Hauptdokumentation wird LaTeX verwendet. Dies ist einerseits eine Referenz auf die echte Welt, in welcher LaTeX oft (im wissenschaftlichem und im privaten) benutzt wird. Andererseits wollen wir von den Vorteilen profitieren. Die Vorteile liegen in darin, dass man einfacher alle Kapitel, Sektionen und Formeln variable gleichzeitig ändern können. Außerdem ist LaTeX eine alternative zu Word, wobei man viele der üblichen Probleme von Word umgeht. Beispiele wären hier zum Beispiel Verschiebung von Text bei dem Einfügen von Bildern, welches man in LaTeX deutlicher definieren muss.

### **2.3.4 Hilfsprogramm**

Im Rahmen der Dokumentation gab es immer wieder Schwierigkeiten, da man in LaTeX einige Zeichen nicht einfach so schreiben darf, wenn sie entweder nicht von der Kodierung unterstützt werden (Beispiel: , ) oder schon eine Andere Belegung haben (Bsp.: -). Damit das schreiben der Dokumentation möglichst schnell passiert wurde deshalb von uns ein Skript geschrieben, welches alle diese problematischen Zeichen durch die LaTeX-Schreibweise ersetzt. Das Skript ist hier jedoch nur eine temporäre Lösung, weshalb man zum Beispiel den Pfad der LaTeX Datei nicht an das Skript weitergibt, sondern den Pfad innerhalb einer Variablen des Skriptes schreibt.


## **2.4 Elektrotechnik**

### **2.4.1 Grundlagen**


#### **Umgang mit Elektronik**

#### **Messen**

Wenn man eine Spannung messen will sollte man zuerst einmal das Multimeter in die Schaltung parallel einbauen und dann kann man die Spannung messen

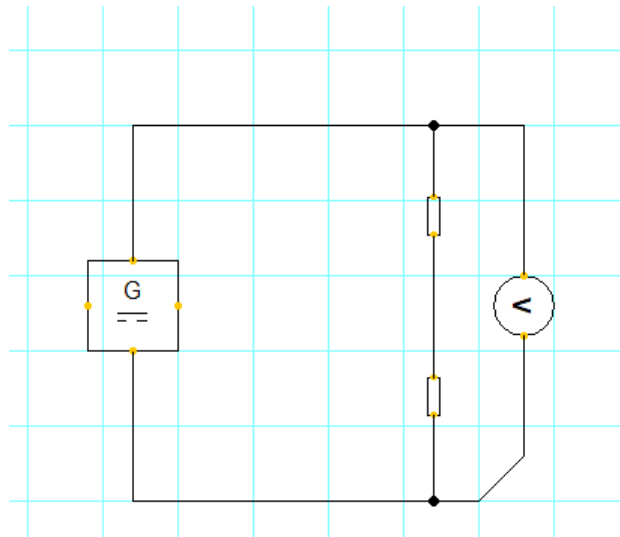

Wenn man einen Strom messen will sollte man zuerst einmal das Multimeter in die Schaltung in Reihe einbauen somit kann man dann den Strom messen

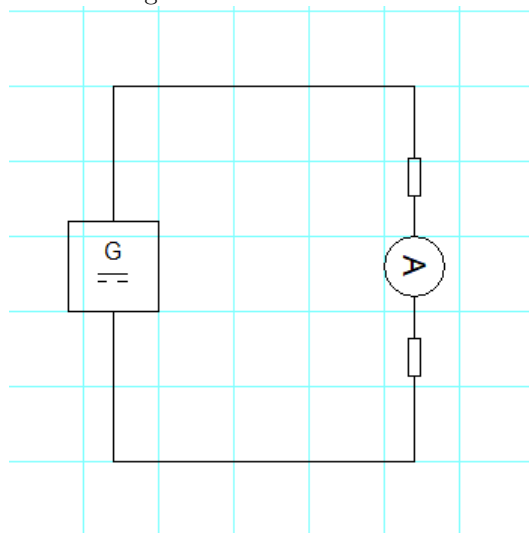

PWM

AD/DA Wandler


Spannungsteiler

## 2.4.2 Schaltungen

### Grundkonzept

Die Schaltung für das Selbsteinparkende Auto beinhaltet die Pi + Grovepi, die acht Distanzsensoren (DS 1-8), die vier Lichtsensoren (LS 1-4), die zwei H-Brücken, vier Motoren (M 1-4), eine Powerbank und zwei 9V Blöcke.

Die Powerbank versorgt den Pi, den Grovepi und die Sensoren mit dem nötigen Strom damit alles funktioniert, der Pi/Grovepi sendet ein Signal an die Inputs der H-Brücke welche von jeweils einem 9V Block versorgt werden und Außerdem auch die Motoren mit Strom versorgen welche von der H-Brücke auch gesteuert werden damit diese sich nach links oder rechts drehen.

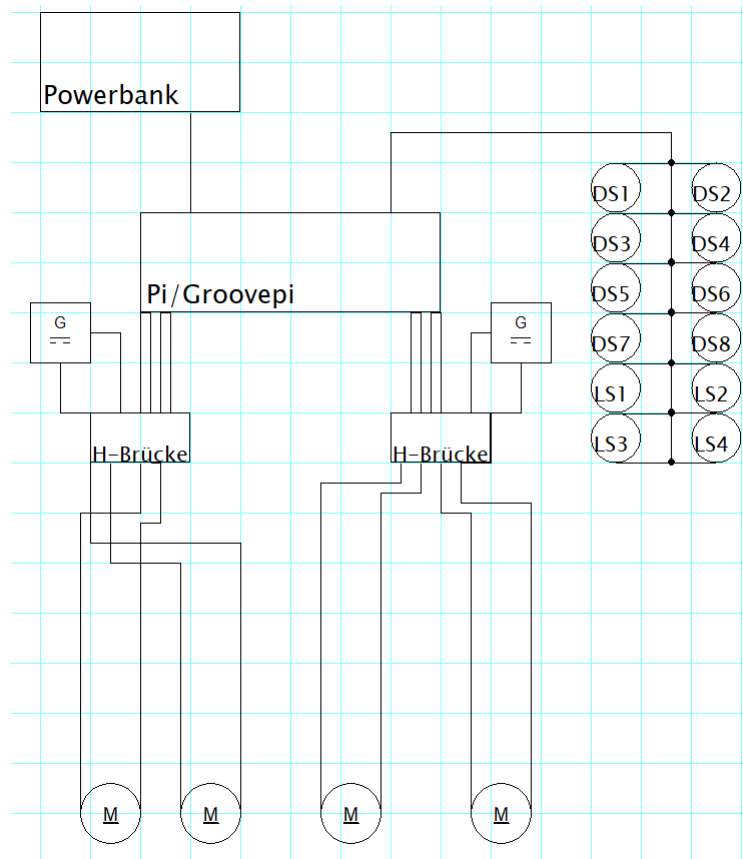

### **2.4.3 Messprotokolle**

#### **H-Brücken**

Die Messungen wurden von Murat Mete und Salome Richartz durchgeführt. Genutzt wurden zwei H-Brücken, vier Motoren, ein Labornetzgerät, ein Multimeter, ein Steckbrett und mehrere Leitungen. Damit es uns später gelang den Motor anzusteuern, wurde von Pluspol, welcher 9 Volt lieferte, eine externe Leitung gelegt. Daraufhin wurde die H-Brücke an die Spannungsversorgung angeschlossen, und diese an einen Motor. Um den Motor anzusteuern haben wir die Leitung, die vorher abgezweigt wurde an einem den zugänglichen Pins, der H-Brücke, angeschlossen, um ein Signal von einem Microcontroller zu simulieren. Der Strom wurde direkt am Motor gemessen, wo schließlich das Multimeter zum Einsatz kam.

#### **Motoren**

Die Messungen wurden von Murat Mete und Salome Richartz durchgeführt. Genutzt wurden vier Motoren, ein Labornetzgerät, ein Multimeter, ein Steckbrett und mehrere Leitungen. Bei diesen Messungen wurde der Stromverbrauch bei Leerlauf und maximale Belastung des Motors festgestellt. Um dies zu erreichen wurde ein Motor nach dem anderen an die Spannungsversorgung angeschlossen. Gemessen wurde direkt am Motor. Um den Leerlauf festzustellen wurde der Motor in die Luft gehoben, somit war dieser nicht belastet. Um den Verbrauch bei maximaler Last zu dokumentieren wurde beim Messen der Motor kurz festgehalten.

#### **Abstandssensoren**

Die Messungen wurden von Phillip Schulz, Robert Grabarski, Manuel Hinz und Salome Richartz durchgeführt. Genutzt wurden ein Raspberry Pi 3 Model B, Abstandssensoren der Marke GroovePi, ein Schraubenzieher und ein Laptop. Es wurde ein Programm geschrieben, welches eine Nachricht ausgibt, ob der Sensor etwas gefunden hat oder nicht. Der Sensor wurde an den Raspberry Pi angeschlossen und das Programm wurde gestartet. Sobald der der Sensor uns ein nicht gefunden zurückgegeben hat, haben wir die Sensibilität des Sensors mithilfe des Schraubenziehers (auf dem Sensor befindet sich ein Potentiometer, welches sich mit dem Schraubenzieher verstellen lässt) auf unsere Wünsche eingestellt.

#### **Lichtsensoren**

Die Messungen wurden von Phillip Schulz, Robert Grabarski, Manuel Hinz und Salome Richartz durchgeführt. Genutzt wurden ein Raspberry Pi 3 Model B, Lichtsensoren der Marke GroovePi und ein Laptop. Es wurde ein Programm geschrieben, welches uns den gemessenen Helligkeitswert in einem passenden Format zurückgibt. Der Sensor wurde unterschiedlichen Helligkeitssituationen ausgesetzt und die Werte verglichen.

## Chapter 3

# Realisierung

### 3.1 Probleme

#### 3.1.1 Gelöste Probleme

Im Rahmen des Projektes mussten einige Probleme überwunden werden. Das erste Problem war die Inbetriebnahme und Ansteuerung des Pis, da vor Ort kein Netzwerk war mit welchem man sich hätte verbinden können. Dies ist ein Problem, da alles was auf dem Pi passierte durch VNC geschah. Doch damit man VNC benutzen kann müssen das Gerät auf das man zugreifen will und das Gerät von welchem man agieren will im gleichen Netzwerk sein. Dieses Problem wurde durch das Benutzen von privatem Datenvolumen aus den jeweiligen Handys gelöst. Ein weiteres Problem trat bei der Inbetriebnahme der Sensoren auf, als sich die Distanzsensoren nicht richtig kalibrieren ließen, weil die Strahlensignale (das Licht im Raum) zu groß bzw. hell waren. Dieses Problem lie sich nicht direkt lösen, außer durch eine Verlegung des Ortes. Der Flur war hier schon dunkel genug, so dass man dieses Problem zu mindestens bei einer Präsentation hätte umgehen können. Doch es gab noch mehr Probleme mit diesen Sensoren, da sie scheinbar nicht zu kalibrieren waren. Das konnte jedoch später widerlegt werden als festgestellt wurde, dass man nur den Pi nach jedem Kalibrieren neustarten sollte. Ein weiteres Problem war das Ansteuern von Pins des Pis und des GrovePis, da es hier viele widersprüchlicher Informationen im Internet gab. Nach viel Arbeit konnten jedoch die passenden Datenblätter gefunden werden.

#### 3.1.2 Ungelöste Probleme

##### Ausgangssignal des Pis

Eines der Probleme welches wir mit dem Pi hatten war die Ansteuerung des Motors, da die Output Spannung von unserem Pi bei einem High Signal nur 3,3 mV Gleichspannung war welches nicht ausreicht um in dem uns zugewiesenen Zeitraum eine mit dieser geringen Spannung anständig funktionierende Schal-

tung zu bauen , aber dieses Problem ist eines welches bei unserem Model des Pi(3b)hufiger vorkommt zumindest laut mehrren Foreneintrgen welche wir gefunden hatten , wo auch gesagt wurde das es keine Lsung fr dieses Problem gbe auer einen neuen Pi zu holen

## 3.2 Teamdynamik

Am Anfang ergab sich die Problematik, da unsere Gruppe nur aus fnf Individuen bestand, dass wir keinen Teamleiter ernennen konnten. Darum hat sich die Gruppe entschlossen, einzelne Teilverantwortliche zu ernennen. Diese waren fr einen bestimmten Bereich verantwortlich, mussten jedoch diesen nicht alleine bearbeiten, denn sie waren dazu befhtigt ein anderes Teammitglied, welches zu diesem Zeitpunkt keine Arbeit hatte oder einen Leerlauf, fr bestimmte Aufgaben heranzuziehen. Somit ergab sich eine stetige Kommunikation innerhalb der Gruppe, den trotz der Hauptverantwortung des einzelnen musste dieser nicht ein Experte in diesem Bereich sein, mithilfe des Informationsaustausches. Es ergaben sich jedoch auch einige Probleme durch diese Art der Aufgabenverteilung. Ein Mitglied der Gruppe war Aufgrund einer Krankheit die ersten 4 Termine nicht anwesend und musste innerhalb eines Termines auf den aktuellen Stand des Projektes gebracht werden. Dies konnte man jedoch nicht verhindern. Ein anderes Problem war die schwindende oder keinerlei vorhandene Motivation einzelner Individuen, die jedoch fr schwerwiegende Bereiche verantwortlich waren, darber hinaus arbeiteten diese auch nur wenn man sie explizit auf bestimmte Aufgaben ansetzte. Diese Probleme htte man lsen knnen indem man mehrere fr einzelne Bereiche Verantwortlich htte machen sollen oder einen Hauptverantwortlichen fr das komplette Projekt erklren knnen. Die Allgemeine Dynamik des Teams war rekblickend positiv. Jeder hat seinen Teil fr das Projekt beigetragen und anderen Mitgliedern geholfen.

# Chapter 4

## Anhang

### 4.1 Quellen

#### 4.1.1 Elektrotechnik

- Datenblatt : Transistor
- Anleitung H-Brücke
- Datenblatt : Motor

#### 4.1.2 RaspberryPi

- Ansteuerung des Pi
- ssh fr Github auf dem Pi
- ssh fr Github auf dem Pi

#### 4.1.3 GrovePi

- Datenblatt / Anleitung : Abstandssensor
- Datenblatt / Anleitung : Helligkeitssensor
- Schaltplan GrovePi
- Blockschaltbild GrovePi