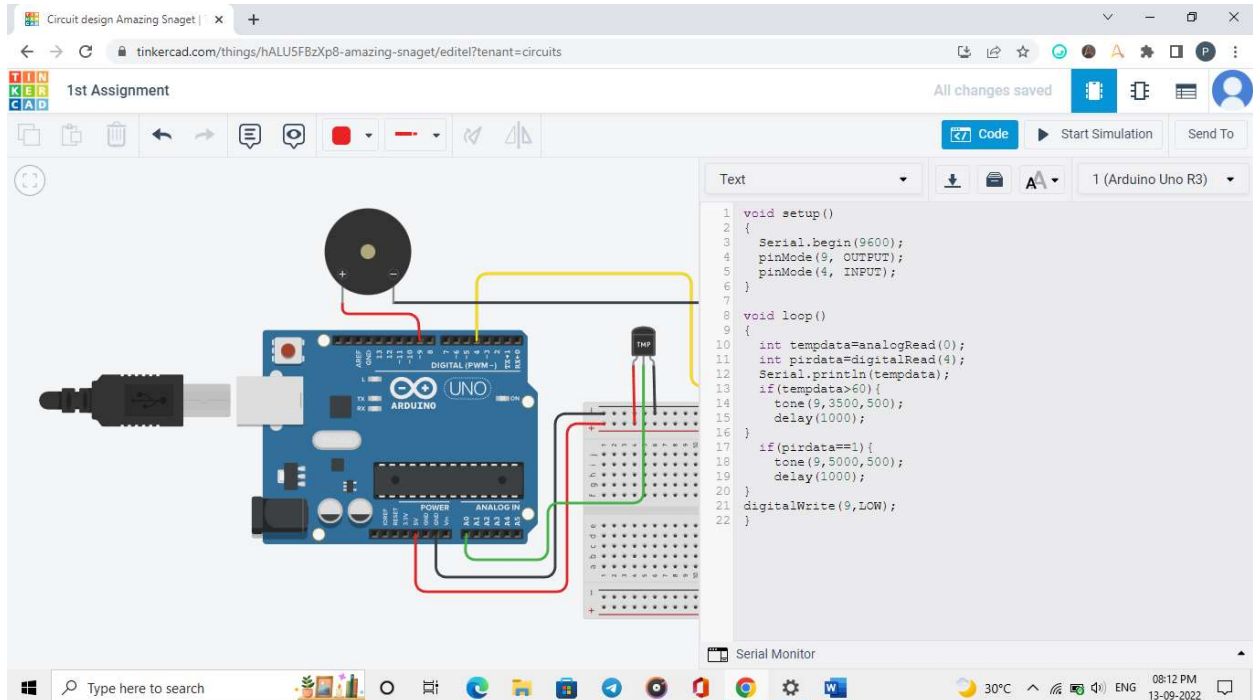# PIR, Temperature sensors and buzzers


```
1  void setup()
2  {
3    Serial.begin(9600);
4    pinMode(9, OUTPUT);
5    pinMode(4, INPUT);
6  }
7
8  void loop()
9  {
10   int tempdata=analogRead(0);
11   int pirdata=digitalRead(4);
12   Serial.println(tempdata);
13   if(tempdata>60){
14     tone(9,3500,500);
15     delay(1000);
16   }
17   if(pirdata==1){
18     tone(9,5000,500);
19     delay(1000);
20   }
21 digitalWrite(9,LOW);
22 }
```
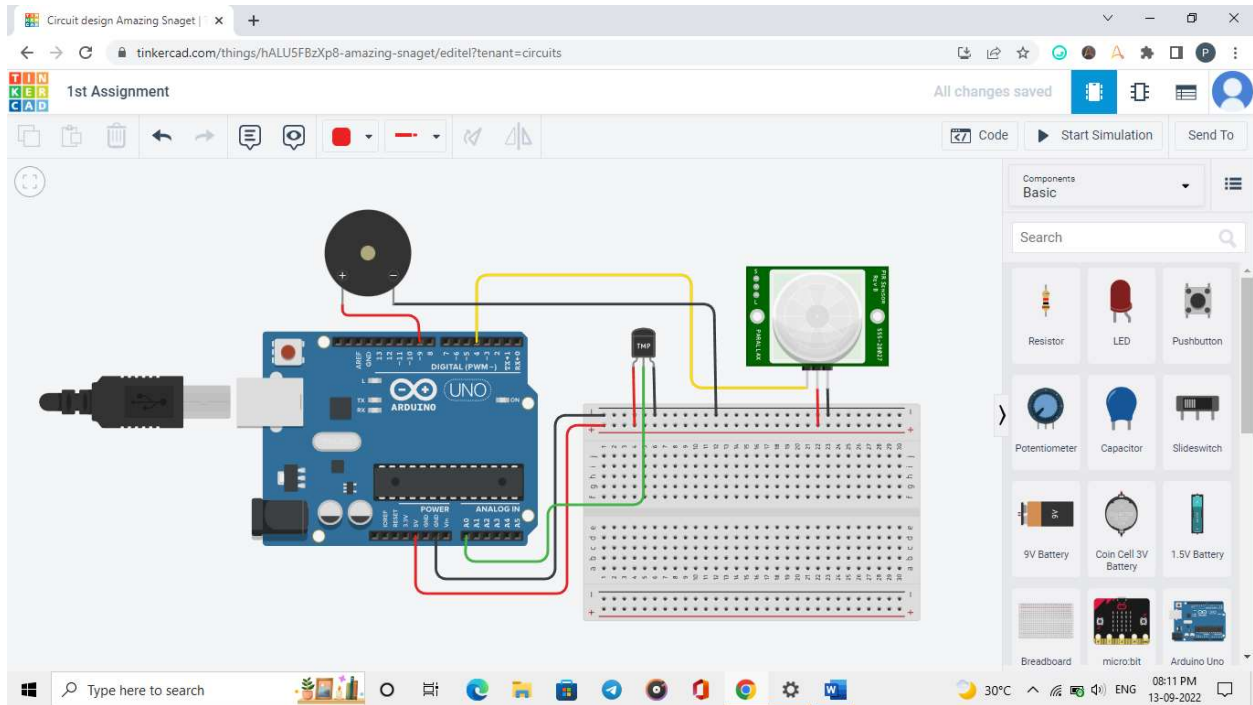
Code:

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(4, INPUT);
}
void loop()
{
  int tempdata=analogRead(0);
  int pirdata=digitalRead(4);
  Serial.println(tempdata);
  if(tempdata>60){
    tone(9,3500,500);
    delay(1000);
}
  if(pirdata==1){
        tone(9,5000,500);
        delay(1000);
}
digitalWrite(9,LOW);
}
```