


Title: Smart home

Circuit diagram:

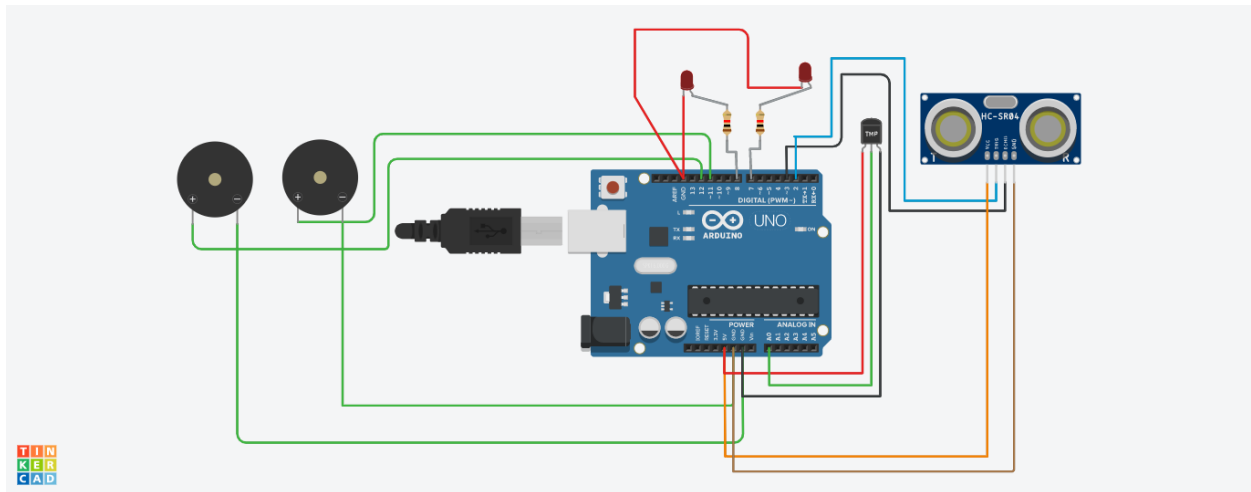

CODE:

```
int t=2;
int e=3;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(t,OUTPUT);
  pinMode(e,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
}
void loop()
{
  //ultrasonic sensor
  digitalWrite(t,LOW);
```

```
digitalWrite(t,HIGH);  
delayMicroseconds(10);  
digitalWrite(t,LOW);  
float dur=pulseIn(e,HIGH);  
float dis=(dur*0.0343)/2;  
Serial.print("Distance is: ");  
Serial.println(dis);
```

```
//LED ON
```

```
if(dis>=100)  
{  
    digitalWrite(8,HIGH);  
    digitalWrite(7,HIGH);  
}
```

```
//Buzzer For ultrasonic Sensor
```

```
if(dis>=100)  
{  
    for(int i=0; i<=30000; i=i+10)  
    {  
        tone(12,i);  
        delay(1000);  
        noTone(12);  
        delay(1000);  
    }  
}
```

```
//Temperate Sensor  
double a= analogRead(A0);  
double t=((a/1024)*5)-0.5)*100;  
Serial.print("Temp Value: ");  
Serial.println(t);  
delay(1000);
```

```
//LED ON  
if(t>=100)  
{  
    digitalWrite(8,HIGH);  
    digitalWrite(7,HIGH);  
}
```

```
//Buzzer for Temperature Sensor  
if(t>=100)  
{  
    for(int i=0; i<=30000; i=i+10)  
    {  
        tone(12,i);  
        delay(1000);  
        noTone(12);  
        delay(1000);  
    }  
}
```

```
//LED OFF
```

```
if(t<100)
{
    digitalWrite(8,LOW);
    digitalWrite(7,LOW);
}
}
```