```
// C++ code
//
#include <Servo.h>
int V_Distance = 0;
Servo servo_6;
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);  // Clear the trigger
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the trigger pin to HIGH state for 10 microseconds
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  // Reads the echo pin, and returns the sound wave travel time in microseconds
  return pulseIn(echoPin, HIGH);
}
void setup()
{
  servo_6.attach(6, 500, 2500);
}
void loop()
{
  servo_6.write(90);
  V_Distance = 0.01723 * readUltrasonicDistance(7, 7);
  if (V_Distance <= 100) {
    servo_6.write(180);
    delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)
    servo_6.write(90);
  }
  servo_6.write(90);
}
```

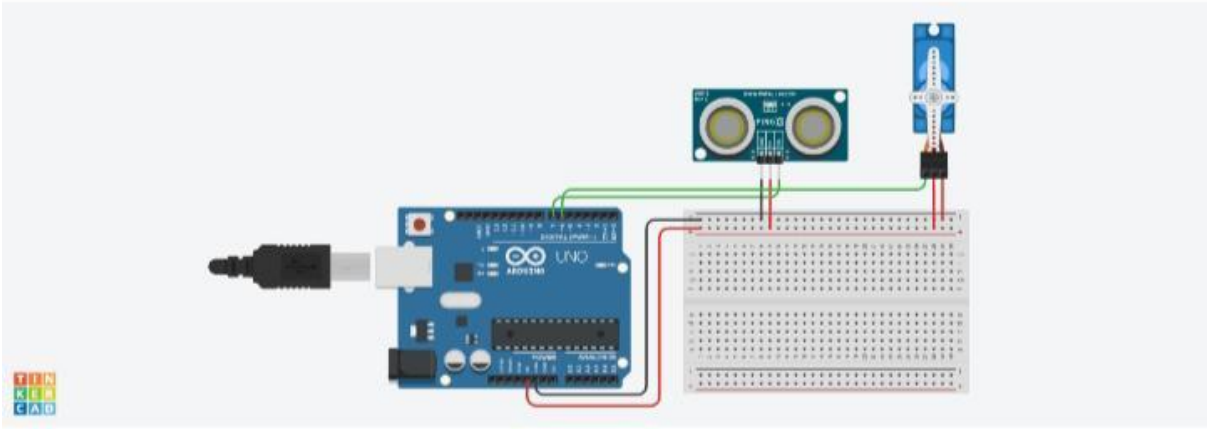
UNO