
KS 拨弦合成器 · 16 音请求，三轮重复触发 · 时域波形

MIDI 48至63，同时请求 16 音 | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化

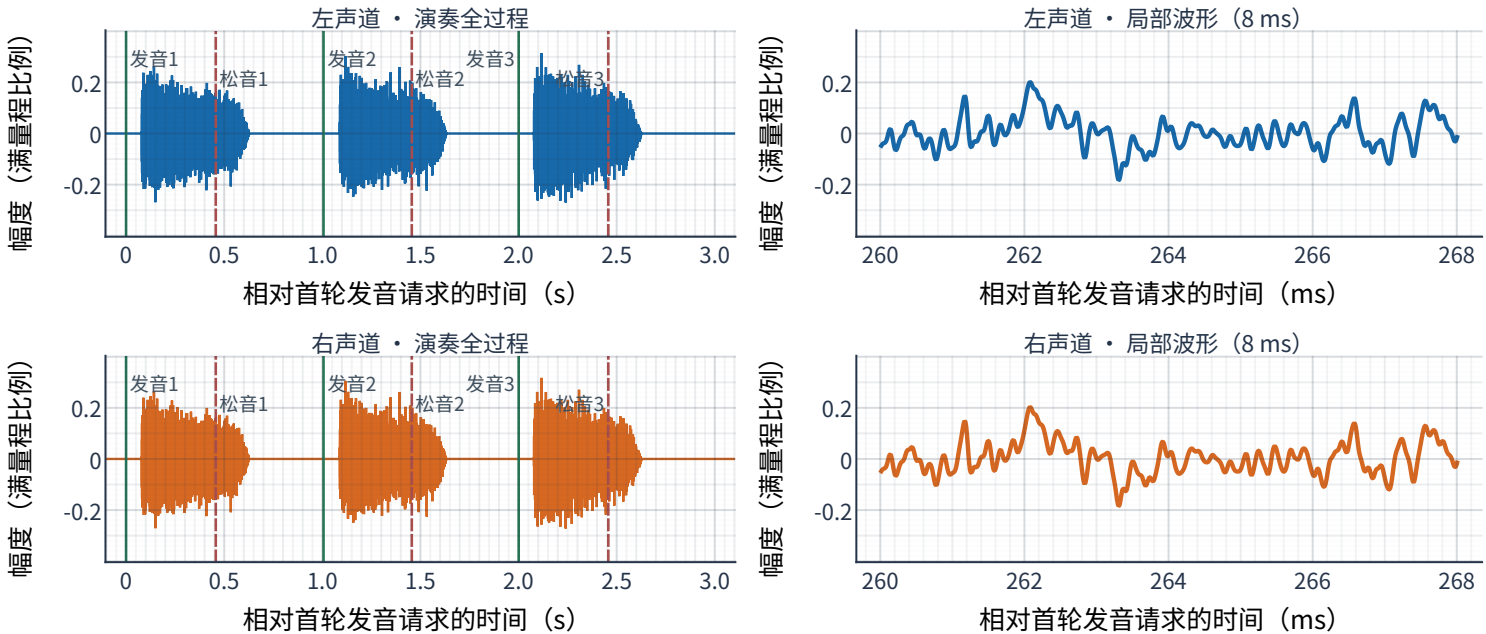

竖线：主机发音／松音请求时刻估计，非 FPGA 原生采样标签。局部窗：检测起音后 180至188 ms。

概览按区间保留原始样本极值以保证瞬态可见；局部绘制逐样本波形，音频没有重采样。