
KS 拨弦合成器 · 16 音请求，三轮重复触发 · 频域幅度谱

MIDI 48至63，同时请求 16 音 | 力度 100 | 基础拨弦，衰减设置 3000 ms

采样率 96 008 Hz | 24 位 PCM | 最终低通后输出 | 原始幅度，未归一化

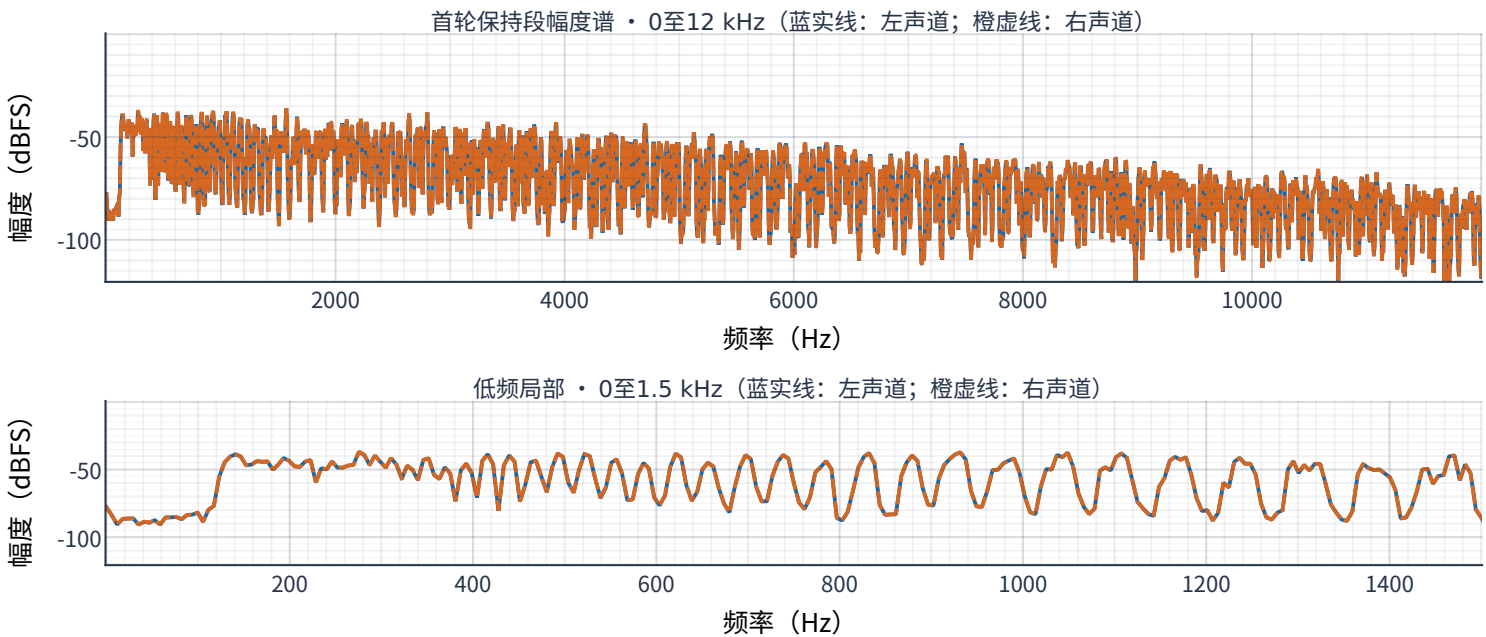

分析窗：首轮检测起音后 120至380 ms | 汉宁窗 | 16 384 点 FFT | 50% 重叠，2 段功率平均

按满量程正弦峰值标定绝对幅度；逐窗去直流，不进行增益拟合。低于 -120 dBFS 的谱线不在显示范围内。