


# CATÁLOGO

## VÁLVULA SOLENOIDE TERMOPLÁSTICA PILOTADA

MODELO: G80 · 3/4" a 2"

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

# ÍNDICE


**Apresentação** ..... **3**

A válvula ..... 3

Destaques ..... 3

**Especificações técnicas** ..... **4**

Dados gerais ..... 4

Materiais ..... 4

Vazão e orifício ..... 5

Perda de carga ..... 5

**Dimensões** ..... **6**

**Como especificar a válvula** ..... **7**

**Bobina G80** ..... **8**

Descrição ..... 8

Cuidados de uso ..... 8

Especificações elétricas ..... 8

Potências ..... 9

Dimensões da bobina ..... 9

Como especificar a bobina ..... 9



K&K DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 65.636.888/0001-07

RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP

+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939

vendas@techmeter.com.br


TechMeter

MEASUREMENT & CONTROL

# APRESENTAÇÃO

## A VÁLVULA

A **G80** é uma válvula solenoide de **2 vias, pilotada**, para comando liga/desliga de água e líquidos limpos em tubulações de **3/4" a 2"**. O piloto usa a pressão da própria linha para mover o diafragma: uma bobina de baixa potência comanda vazões altas, com pouca perda de carga.

Corpo e tampa são de **nylon reforçado**, que não sofre corrosão em contato com água. Isso deixa a válvula leve e de manutenção simples. Ela é fornecida nas versões **normalmente fechada (NF)** e **normalmente aberta (NA)**.

## DESTAQUES

- **Acionamento manual** com dreno interno em todos os tamanhos, para abrir a válvula sem energia.
- **Abertura e fechamento progressivos**, que evitam o golpe de aríete.
- **Baixa perda de carga** mesmo com vazões altas.
- **Opcionais:** controle de vazão, regulagem de pressão e bobinas para várias tensões.
- **Versões sob medida:** fale com o departamento técnico da Techmeter.

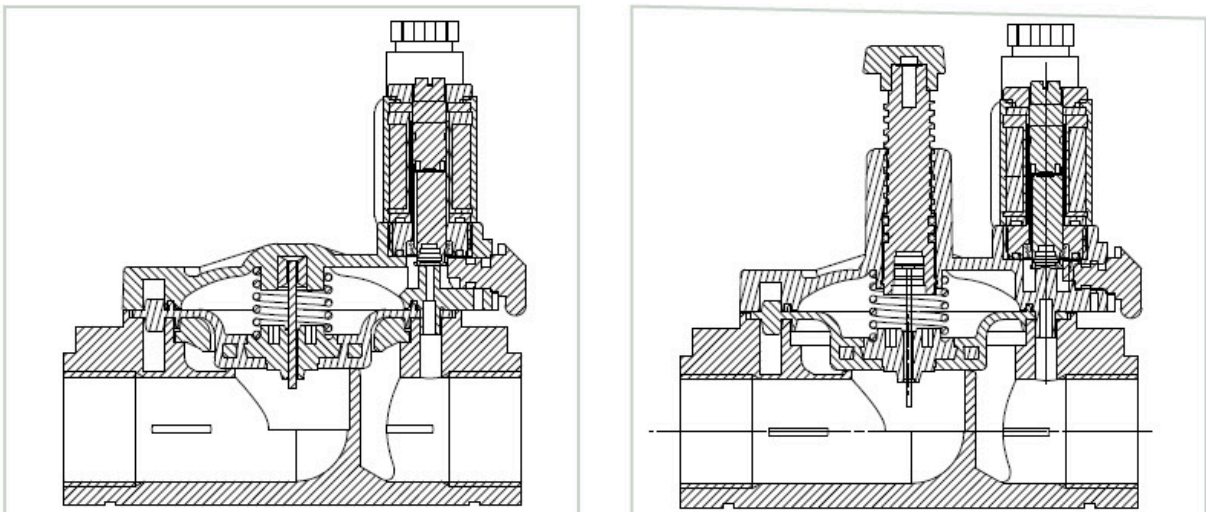


*Figura 1: Vistas em corte. À esquerda, sem controle de vazão; à direita, com controle de vazão. Fluxo da esquerda para a direita.*

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## DADOS GERAIS

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Diâmetros | 3/4", 1", 1-1/2" e 2" |
| Conexão | Rosca fêmea BSPT ou NPT<br>Versão 1" em PVC: encaixe direto no tubo (*slip-in*) |
| Função | 2 vias, normalmente fechada (NF) ou normalmente aberta (NA) |
| Faixa de pressão | 0,3 a 10 kgf/cm² (3/4" e 1")<br>0,3 a 10 bar (1-1/2" e 2") |
| Temperatura máxima do fluido | 50 °C |
| Solenoide | 2 vias NF ou NA, todas as tensões<br>Versão 1" PVC: bobina AC, DC ou *latch* (biestável)<br>*VALIDAR: a ficha do fornecedor cita operador G75; o catálogo anterior cita G80* |

## MATERIAIS

| Peça | Material |
|---|---|
| Corpo e tampa | Nylon reforçado · PVC na versão 1" *slip-in* |
| Mola | Aço inox AISI 302 |
| Diafragma | PVC |
| Vedações | NBR (Buna-N) ou EPDM |
| Parafusos | Aço inox AISI 304 |
| Operador do solenoide | Latão e aço inox |

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL


## VAZÃO E ORIFÍCIO

| Diâmetro | Orifício (mm) | Kv (L/min) | Kv ($m^3/h$) |
|---|---|---|---|
| **3/4"** | 27 | 140 | 8,4 |
| **1"** | 27 | 200 | 12,0 |
| **1-1/2"** | 55 | 520 | 31,2 |
| **2"** | 55 | 600 | 36,0 |


Kv é a vazão de água que passa pela válvula totalmente aberta com perda de carga de 1 bar.

## PERDA DE CARGA

Perda de carga com a válvula **totalmente aberta**. A área azul marca a zona de trabalho recomendada.

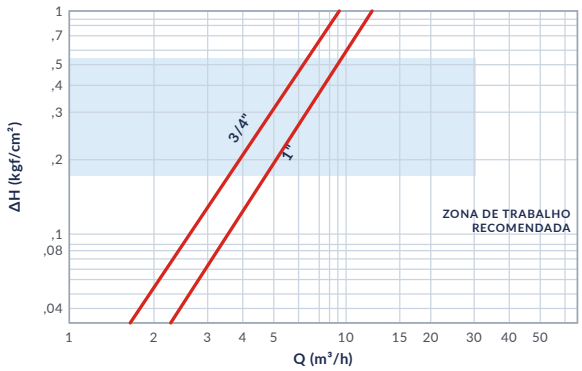


*3/4" e 1"*

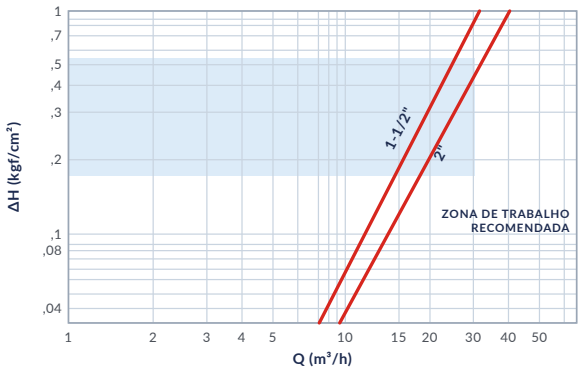


*1-1/2" e 2"*


*Figura 2: Perda de carga ΔH (kgf/cm²) em função da vazão Q ($m^3/h$).*


K&K DO BRASIL LTDA.


CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br


TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

## DIMENSÕES

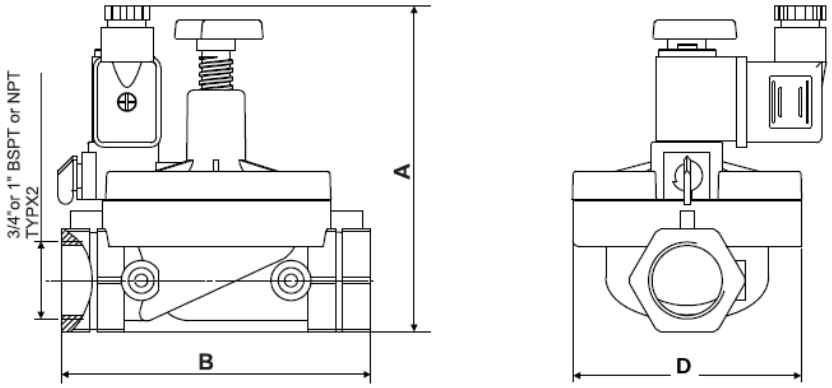


*Com controle de vazão*

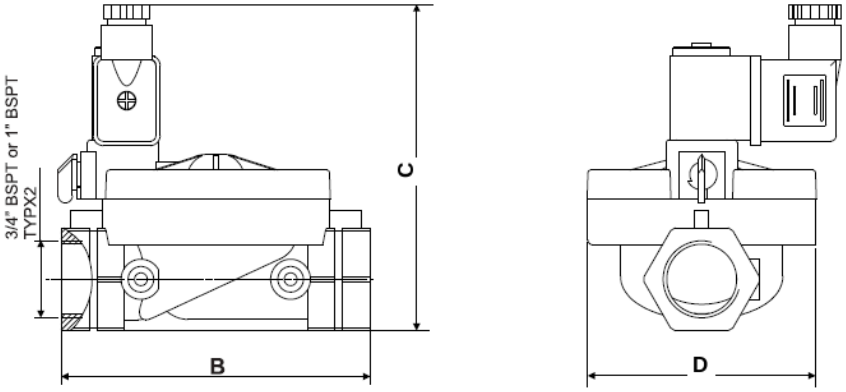


*Sem controle de vazão*

| Diâmetro | A | B | C | D | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **3/4"** | 105 | 110 | 105 | 81 | 230 g |
| **1"** | 112 | 110 | 112 | 81 | 230 g |
| **1-1/2"** | 180 | 160 | 126 | 127 | 740 g |
| **2"** | 190 | 170 | 126 | 127 | 790 g |

**A:** altura com controle de vazão · **B:** comprimento · **C:** altura sem controle de vazão · **D:** largura. Medidas em mm.

*VALIDAR: o catálogo anterior trazia A = 108 mm (3/4") e 114 mm (1"), e largura de 126 mm para 1-1/2" e 2". Esta tabela segue a ficha do fornecedor.*

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

## COMO ESPECIFICAR A VÁLVULA

O código de pedido é montado com os campos abaixo, nesta ordem:

### G80-S – porta · função · vedação · controle de vazão – tensão · potência · conector

| Campo | Opções (código) |
|---|---|
| Porta | 3/4" BSPT (**50**) · 3/4" NPT (**51**) · 1" BSPT (**60**) · 1" NPT (**61**) · 1-1/2" BSP (**70**) · 1-1/2" NPT (**71**) · 2" BSP (**80**) · 2" NPT (**81**) |
| Função | 2 vias NF (**1**) · 2 vias NA (**2**) |
| Vedação | PVC (**P**) |
| Controle de vazão | Com (**5**) · Sem (**6**) |
| Tensão | 6 V (**1**) · 12 V (**2**) · 24 V (**3**) · 110 V (**5**) · 230 V (**7**) |
| Potência | AC 7,5 W 50 Hz (**1**) · AC 6 W 60 Hz (**2**) · DC 6,5 W (**3**) · AC 4 W 50 Hz (**4**) · AC 3 W 60 Hz (**5**) · DC 3 W (**7**) · Latch (**L**) |
| Conector | Sem (**0**) · Com (**1**) · Com LED bicolor (**2**) · Com LED e proteção contra surto (**3**) · Outro (**9**) |

> **Exemplo: G80-S-501P5-331**
> Válvula 3/4" BSPT, 2 vias NF, vedação de PVC, com controle de vazão, bobina 24 V DC 6,5 W, com conector.

#### PEDIDO SEM BOBINA

Informe o tipo de corrente (AC ou DC) e a pressão de trabalho. Para indicarmos a bobina mais adequada, envie também:


- faixa de tensão;
- tipo de circuito;
- limitação de corrente;
- capacitor (µF);
- tempo de comutação (ms).

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

# BOBINA G80

## DESCRIÇÃO

Bobina de corpo largo para os operadores G80, feita para ambiente industrial e construída conforme a norma EN 60204-1.

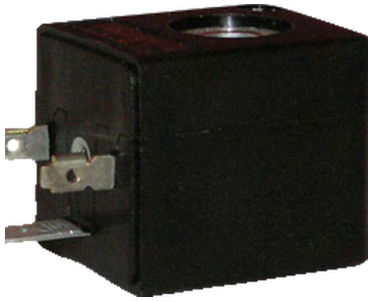

## CUIDADOS DE USO

- Não energize a bobina fora do operador.
- A bobina trabalha com variação de até ±10% da tensão nominal.
- Aceita regime contínuo (100%). Bobinas de alta potência ligadas por muito tempo aquecem e podem afetar as vedações do solenoide; nesses casos, use vedações de Viton ou uma bobina de menor potência.
- Para uso externo ou em alta umidade, consulte o departamento técnico da Techmeter.

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tensões padrão | 24, 110 e 230 V AC (50 ou 60 Hz) · 6, 12 e 24 V DC |
| Variação de tensão | ±10% da nominal (categoria de sobretensão II) |
| Ciclo de trabalho | 100% |
| Temperatura ambiente | -20 a 70 °C |
| Classe de isolamento | F (155 °C) |
| Grau de proteção | IP65 com conector (pó e respingos) |
| Terminais | AMP 6,3 × 0,8 mm (DIN 4624.2), 2 polos + terra |
| Conector | DIN 46242, fixação por parafusos M3, 2 posições a 180° |
| Montagem | Sobre a válvula, 4 posições a 90° |
| Fixação | No operador G80, com porca M8 × 0,75 |

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

## POTÊNCIAS

| | Alta potência | | | Baixa potência | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 Hz | 60 Hz | DC | 50 Hz | 60 Hz | DC |
| Partida (VA) | 9 | 7,5 | – | 5,5 | 4,5 | – |
| Retenção (VA) | 5 | 4,2 | – | 3 | 2,5 | – |
| Potência nominal DC (W) | – | – | 4,5 | – | – | 2,5 |

## DIMENSÕES DA BOBINA

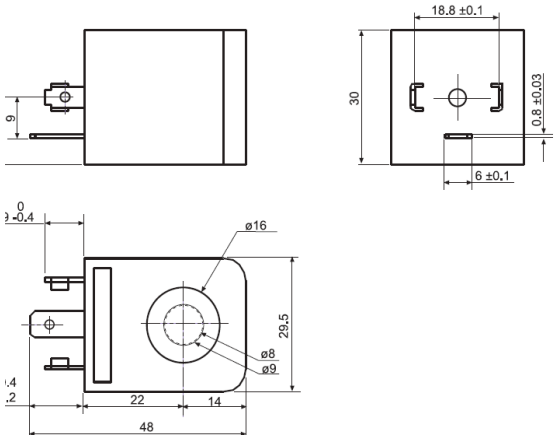



*Figura 3: Dimensões da bobina G80, em mm.*

## COMO ESPECIFICAR A BOBINA

### G80-BW – tensão · potência · conector

| Campo | Opções (código) |
|---|---|
| Tensão | 6 V (**1**) · 12 V (**2**) · 24 V (**3**) · 110 V (**5**) · 230 V (**7**) |
| Potência | AC 5 W 50 Hz (**1**) · AC 4 W 60 Hz (**2**) · DC 4,5 W (**3**) · AC 3 W 50 Hz (**4**) · AC 2 W 60 Hz (**5**) · DC 2,5 W (**7**) |
| Conector | Sem (**0**) · Com (**1**) · Com LED bicolor (**2**) · Com LED e proteção contra surto (**3**) · Outro (**9**) |
| **Exemplo** | **G80-BW-331**: bobina 24 V DC 4,5 W, com conector. |

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

# Contato


**TELEFONE**
+55 (11) 5071-1630

**WHATSAPP**
+55 (11) 97643-5939

**E-MAIL**
vendas@techmeter.com.br

**SITE**
WWW.TECHMETER.COM.BR

**ENDEREÇO**
Rua Pedrália, 70 - Vila Gumercindo - São Paulo / SP


TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL