

CATÁLOGO

VÁLVULA SOLENOIDE TERMOPLÁSTICA PILOTADA

MODELO: G80 · 3/4" a 2"

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

ÍNDICE

Apresentação **3**

A válvula 3

Destaques 3

Especificações técnicas **4**

Dados gerais 4

Materiais 4

Vazão e orifício 5

Perda de carga 5

Dimensões **6**

Como especificar a válvula **7**

Bobina G80 ..... **8**

Descrição 8

Cuidados de uso 8

Especificações elétricas 8

Potências 9

Dimensões da bobina 9

Como especificar a bobina 9

K&K DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 65.636.888/0001-07

RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP

+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939

vendas@techmeter.com.br

TechMeter

MEASUREMENT & CONTROL

APRESENTAÇÃO

A VÁLVULA

A **G80** é uma válvula solenoide de **2 vias, pilotada**, para comando liga/desliga de água e líquidos limpos em tubulações de **3/4" a 2"**. O piloto usa a pressão da própria linha para mover o diafragma: uma bobina de baixa potência comanda vazões altas, com pouca perda de carga.

Corpo e tampa são de **nylon reforçado**, que não sofre corrosão em contato com água. Isso deixa a válvula leve e de manutenção simples. Ela é fornecida nas versões **normalmente fechada (NF)** e **normalmente aberta (NA)**.

DESTAQUES

- **Acionamento manual** com dreno interno em todos os tamanhos, para abrir a válvula sem energia.
- **Abertura e fechamento progressivos**, que evitam o golpe de aríete.
- **Baixa perda de carga** mesmo com vazões altas.
- **Opcionais:** controle de vazão, regulagem de pressão e bobinas para várias tensões.
- **Versões sob medida:** fale com o departamento técnico da Techmeter.

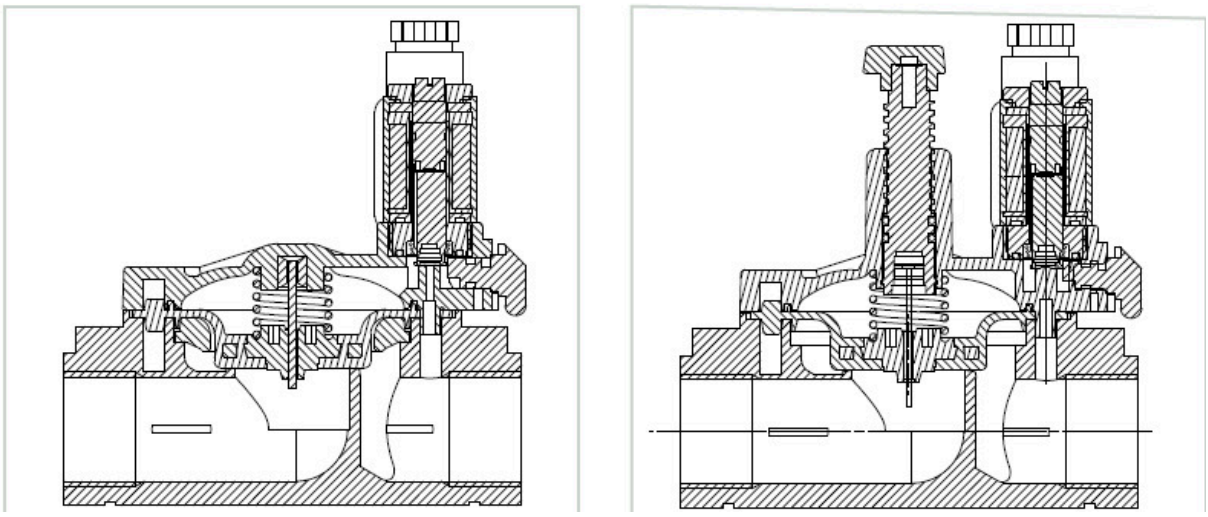


Figura 1: Vistas em corte. À esquerda, sem controle de vazão; à direita, com controle de vazão. Fluxo da esquerda para a direita.

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS GERAIS

Característica	Especificação
Diâmetros	3/4", 1", 1-1/2" e 2"
Conexão	Rosca fêmea BSPT ou NPT Versão 1" em PVC: encaixe direto no tubo (*slip-in*)
Função	2 vias, normalmente fechada (NF) ou normalmente aberta (NA)
Faixa de pressão	0,3 a 10 kgf/cm² (3/4" e 1") 0,3 a 10 bar (1-1/2" e 2")
Temperatura máxima do fluido	50 °C
Solenoide	2 vias NF ou NA, todas as tensões Versão 1" PVC: bobina AC, DC ou *latch* (biestável) *VALIDAR: a ficha do fornecedor cita operador G75; o catálogo anterior cita G80*

MATERIAIS

Peça	Material
Corpo e tampa	Nylon reforçado · PVC na versão 1" *slip-in*
Mola	Aço inox AISI 302
Diafragma	PVC
Vedações	NBR (Buna-N) ou EPDM
Parafusos	Aço inox AISI 304
Operador do solenoide	Latão e aço inox

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL


VAZÃO E ORIFÍCIO

Diâmetro	Orifício (mm)	Kv (L/min)	Kv (m^3/h)
3/4"	27	140	8,4
1"	27	200	12,0
1-1/2"	55	520	31,2
2"	55	600	36,0


Kv é a vazão de água que passa pela válvula totalmente aberta com perda de carga de 1 bar.

PERDA DE CARGA

Perda de carga com a válvula **totalmente aberta**. A área azul marca a zona de trabalho recomendada.

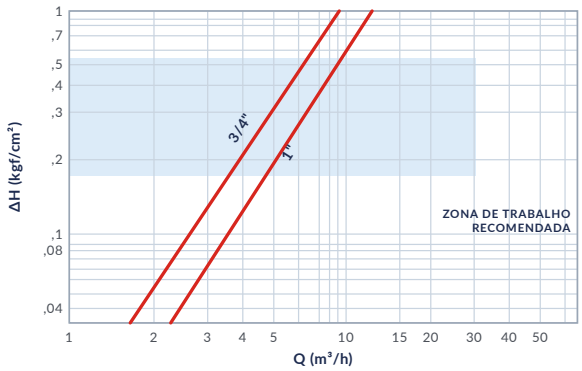

3/4" e 1"

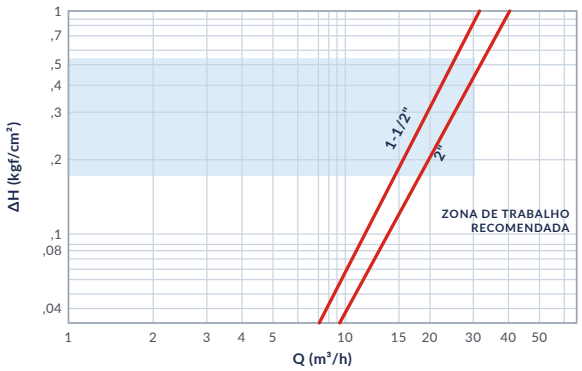

1-1/2" e 2"


Figura 2: Perda de carga ΔH (kgf/cm²) em função da vazão Q (m^3/h).

K&K DO BRASIL LTDA.


CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

DIMENSÕES

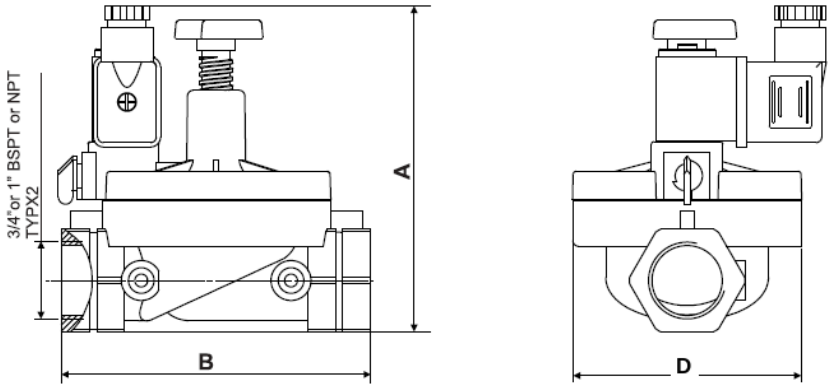

Com controle de vazão

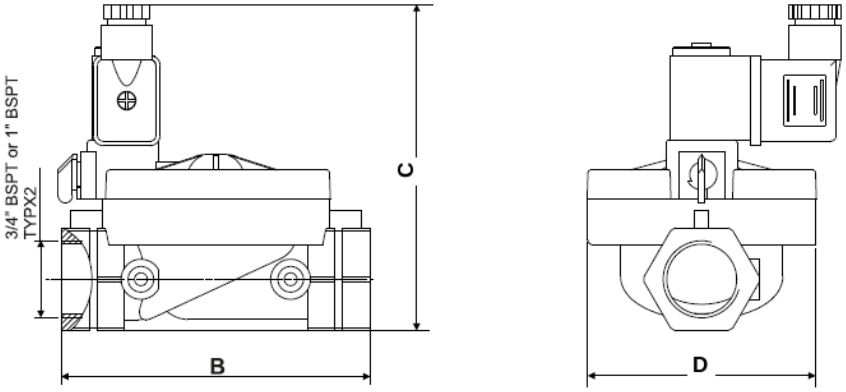

Sem controle de vazão

Diâmetro	A	B	C	D	Peso
3/4"	105	110	105	81	230 g
1"	112	110	112	81	230 g
1-1/2"	180	160	126	127	740 g
2"	190	170	126	127	790 g

A: altura com controle de vazão · **B:** comprimento · **C:** altura sem controle de vazão · **D:** largura. Medidas em mm.

VALIDAR: o catálogo anterior trazia A = 108 mm (3/4") e 114 mm (1"), e largura de 126 mm para 1-1/2" e 2". Esta tabela segue a ficha do fornecedor.

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

COMO ESPECIFICAR A VÁLVULA

O código de pedido é montado com os campos abaixo, nesta ordem:

G80-S – porta · função · vedação · controle de vazão – tensão · potência · conector

Campo	Opções (código)
Porta	3/4" BSPT (**50**) · 3/4" NPT (**51**) · 1" BSPT (**60**) · 1" NPT (**61**) · 1-1/2" BSP (**70**) · 1-1/2" NPT (**71**) · 2" BSP (**80**) · 2" NPT (**81**)
Função	2 vias NF (**1**) · 2 vias NA (**2**)
Vedação	PVC (**P**)
Controle de vazão	Com (**5**) · Sem (**6**)
Tensão	6 V (**1**) · 12 V (**2**) · 24 V (**3**) · 110 V (**5**) · 230 V (**7**)
Potência	AC 7,5 W 50 Hz (**1**) · AC 6 W 60 Hz (**2**) · DC 6,5 W (**3**) · AC 4 W 50 Hz (**4**) · AC 3 W 60 Hz (**5**) · DC 3 W (**7**) · Latch (**L**)
Conector	Sem (**0**) · Com (**1**) · Com LED bicolor (**2**) · Com LED e proteção contra surto (**3**) · Outro (**9**)

> **Exemplo: G80-S-501P5-331**
> Válvula 3/4" BSPT, 2 vias NF, vedação de PVC, com controle de vazão, bobina 24 V DC 6,5 W, com conector.

PEDIDO SEM BOBINA

Informe o tipo de corrente (AC ou DC) e a pressão de trabalho. Para indicarmos a bobina mais adequada, envie também:


- faixa de tensão;
- tipo de circuito;
- limitação de corrente;
- capacitor (µF);
- tempo de comutação (ms).

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

BOBINA G80

DESCRIÇÃO

Bobina de corpo largo para os operadores G80, feita para ambiente industrial e construída conforme a norma EN 60204-1.

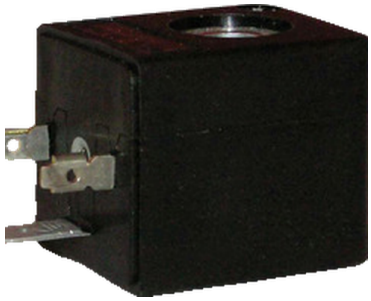

CUIDADOS DE USO

- Não energize a bobina fora do operador.
- A bobina trabalha com variação de até ±10% da tensão nominal.
- Aceita regime contínuo (100%). Bobinas de alta potência ligadas por muito tempo aquecem e podem afetar as vedações do solenoide; nesses casos, use vedações de Viton ou uma bobina de menor potência.
- Para uso externo ou em alta umidade, consulte o departamento técnico da Techmeter.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Característica	Especificação
Tensões padrão	24, 110 e 230 V AC (50 ou 60 Hz) · 6, 12 e 24 V DC
Variação de tensão	±10% da nominal (categoria de sobretensão II)
Ciclo de trabalho	100%
Temperatura ambiente	-20 a 70 °C
Classe de isolamento	F (155 °C)
Grau de proteção	IP65 com conector (pó e respingos)
Terminais	AMP 6,3 × 0,8 mm (DIN 4624.2), 2 polos + terra
Conector	DIN 46242, fixação por parafusos M3, 2 posições a 180°
Montagem	Sobre a válvula, 4 posições a 90°
Fixação	No operador G80, com porca M8 × 0,75

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

POTÊNCIAS

	Alta potência			Baixa potência		
	50 Hz	60 Hz	DC	50 Hz	60 Hz	DC
Partida (VA)	9	7,5	–	5,5	4,5	–
Retenção (VA)	5	4,2	–	3	2,5	–
Potência nominal DC (W)	–	–	4,5	–	–	2,5

DIMENSÕES DA BOBINA

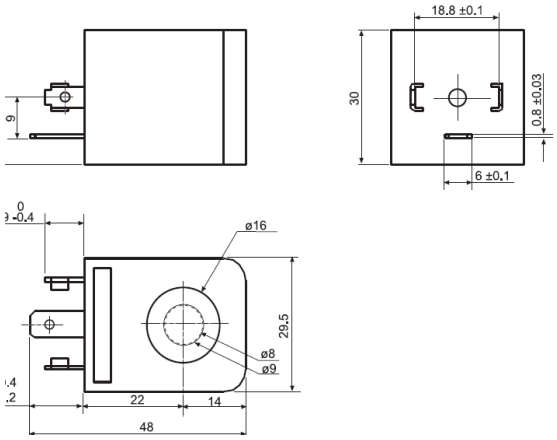


Figura 3: Dimensões da bobina G80, em mm.

COMO ESPECIFICAR A BOBINA

G80-BW – tensão · potência · conector

Campo	Opções (código)
Tensão	6 V (**1**) · 12 V (**2**) · 24 V (**3**) · 110 V (**5**) · 230 V (**7**)
Potência	AC 5 W 50 Hz (**1**) · AC 4 W 60 Hz (**2**) · DC 4,5 W (**3**) · AC 3 W 50 Hz (**4**) · AC 2 W 60 Hz (**5**) · DC 2,5 W (**7**)
Conector	Sem (**0**) · Com (**1**) · Com LED bicolor (**2**) · Com LED e proteção contra surto (**3**) · Outro (**9**)
Exemplo	**G80-BW-331**: bobina 24 V DC 4,5 W, com conector.

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

Contato

TELEFONE
+55 (11) 5071-1630

WHATSAPP
+55 (11) 97643-5939

E-MAIL
vendas@techmeter.com.br

SITE
WWW.TECHMETER.COM.BR

ENDEREÇO
Rua Pedrália, 70 - Vila Gumercindo - São Paulo / SP

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL