


1.

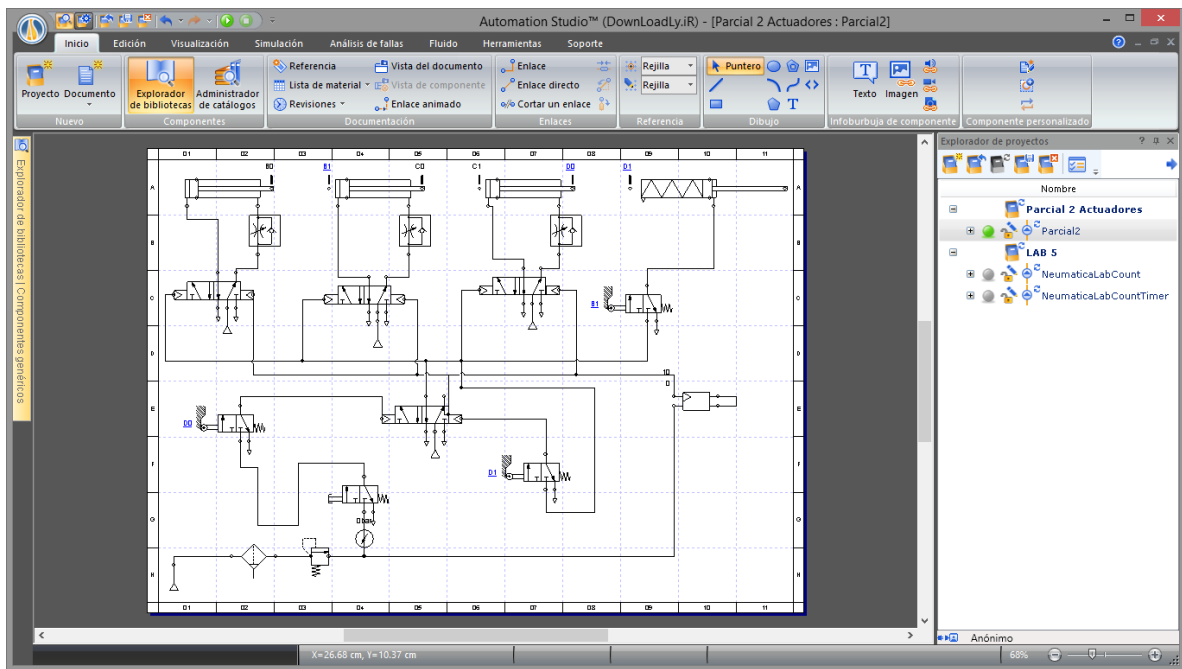

2.

171518302624N: Parcial segundo x Parcial de actuadores segundo c x Cilindro Redondo de Simple Efecto x

tameson.es/products/cilindro-redondo-de-simple-efecto-32-25mm-p27vk

Neumática > Cilindro > Redondo (32-63 Mm)

## Cilindro Redondo de Simple Efecto 32-25mm

Referencia: **P27VK**  
Marca: **Airtec**

Se trata de un cilindro neumático redondo de simple efecto con un diámetro interior de Ø32 mm y una carrera de 25 mm. La presión de funcionamiento es de 1 a 10 bar (14,5 a 145,04 psi). El cilindro es autolubricante. El tamaño de la rosca de la varilla final es M10. Amplia gama de accesorios de montaje disponibles. La culata y el pie del cilindro son de aluminio, el tubo del cilindro es de acero inoxidable 304 y el vástago del pistón es de acero cromado. Adecuado para temperaturas de -20 a 80 °C.

**Ver todo**

**€148.09** IVA incluido  
**€122.39** sin IVA

Cantidad:  **+2 días**

**Añadir a la cesta**

Envío a España: **€6.95**  
Gratis para pedidos > **€125.00**  
Entrega prevista en 4 - 8 días laborables

Los clientes nos califican: 4.8 / 5  
★★★★★  
395 reseñas en Google

Descripción Especificaciones Descargas Productos relacionados

Cilindro Norma ISO	Redondo 32-63mm
Tamaño de la conexión	1/8 de pulgada
Diámetro del pistón (mm)	32
Golpe (mm)	25
Operación	Acción simple
Presión (bar)	1 bar to 10 bar
Fuerza máxima en (N)	653
Fuerza máxima de salida (N)	723
Magnético	Si
Estilo de montaje del sensor	Con kit de montaje (no incluido)
La rosca de la varilla	M10

Escogí este cilindro ya que cumple con algunas características especificadas en el punto, como el rango de fuerza que soporta y el diámetro del embolo.