

TECHNICAL REPORT

IMU 기반 상태추정과 Invariant EKF 의 데이터셋별 검증

고정 bias 관성항법, GNSS/위치 결합 및 경량 학습 속도 보정

CORE
15D INS / InEKF

EVALUATION
EuRoC · CF231

FOCUS
IMU-only · Position update

INHA-ARTEMIS / State Estimation Benchmark
Repository report · 2026

CONTENTS

- 01 초록
- 02 1. 연구 배경과 목표
- 03 2. 통합 코드와 상태 정의
- 04 3. 실험 설계
- 05 4. 고전 필터 결과
- 06 5. 회전 운동 증가 가설의 통제 검증
- 07 6. IMU 기반 학습 속도 보정
- 08 7. 결과 해석과 한계
- 09 8. 결론
- 10 참고문헌
- 11 부록 A. 실행 명령

초록

이번 연구에서는 같은 15 차원 관성항법 상태를 사용하는 EKF, UKF, PF, ESKF, Invariant EKF(InEKF)를 하나의 실행 구조로 묶고, IMU-only dead reckoning 과 위치 측정을 추가한 상태추정을 비교했다. 확인하려는 내용은 네 가지다. 첫째, IMU bias 를 한번 정해 고정했을 때 순수 관성항법의 오차가 얼마나 증가하는지 측정한다. 둘째, GPS 또는 위치 측정을 넣었을 때 필터별 위치, 자세, heading 오차를 비교한다. 셋째, 이동로봇·수상선·드론처럼 회전 운동이 달라지는 조건에서 InEKF 의 상대적인 이점이 나타나는지 확인한다. 넷째, 이전 주행 데이터로 학습한 IMU-to-velocity 모델을 InEKF 의 측정으로 사용해 평가 중에는 IMU 만으로 상태를 추정하는 방법을 시험한다.

EuRoC V1_01_easy 에서 IMU-only 위치 RMSE 는 EKF 1,129.28 m, InEKF 1,130.12 m 로 모두 크게 증가했다. 2 Hz 위치 측정을 넣으면 각각 0.110 m 와 0.114 m 로 줄었다. 이 조건에서 InEKF 의 정확도는 EKF 보다 높지 않았지만, 실행시간은 8.51 s 로 EKF 의 15.90 s 보다 짧았다. 센서 오차와 update 조건은 같게 두고 회전 크기만 바꾼 합성 실험에서도 회전이 커질수록 InEKF 가 계속 좋아지는 결과는 나오지 않았다. 따라서 현재 구현과 parameter 만으로는 “3 차원 회전이 많으면 InEKF 가 자동으로 더 정확하다”고 말하기 어렵다.

CF231 Run 5 를 학습에서 제외하고 Runs 3/4/9/10 으로 Small TCN 을 학습했다. 평가할 때는 Run 5 IMU 만 입력해 속도를 예측했다. 고정 bias IMU dead reckoning 의 위치 RMSE 는 522.20 m 였고, 예측 속도를 직접 적분하면 2.40 m, InEKF 에 결합하면 2.61 m 였다. InEKF 를 결합했을 때 위치 RMSE 는 직접 적분보다 9.1% 높았지만, SO(3) 자세 RMSE 는 3.55°에서 1.80°로 49.5% 줄었다. 평가 궤적의 위치나 GT 를 입력으로 넣은 것은 아니며, 이전 데이터에서 학습한 IMU 구간과 속도의 관계를 새 IMU 에 적용했다. 다만 한 플랫폼의 Run 5 하나만 평가했기 때문에 다른 플랫폼에서도 같은 성능이 나오지는 아직 확인하지 못했다.

주요어: inertial navigation, dead reckoning, InEKF, GNSS/INS, heading, temporal convolutional network

1. 연구 배경과 목표

가속도계 출력은 자세를 이용해 세계 좌표계로 회전한 후 중력을 제거하고 두 번 적분해야 위치가 된다. 따라서 작은 가속도 bias 는 위치 오차를 시간의 제곱에 비례해 증가시키고, 작은 자세 오차는 중력의 일부를 수평 가속도로 잘못 투영한다. 자이로 bias 로 인한 yaw 오차 또한 진행 방향을 지속해서 회전시킨다. 외부 관측 없이 일반적인 6 자유도 운동을 하는 시스템에서 위치·속도·yaw 및 bias 를 장시간 절대적으로 관측하는 것은 불가능하므로, 순수 IMU 적분의 장기 궤적 발산은 구현 오류만의 문제가 아니라 관측 가능성의 한계이기도 하다.

교수님 피드백을 바탕으로 다음 질문을 나누어 확인했다.

- 1.bias 는 시간마다 GT 에 맞춰 바뀌지 않고, 실험 시작 구간 또는 학습 run 에서 한 번 추정된 값을 고정했는가?
- 2.IMU-only 일 때 필터별 자세와 heading 오차는 어느 정도이며 위치는 어떤 속도로 발산하는가?
- 3.같은 IMU 에 GPS/위치 측정을 추가했을 때 EKF, UKF, PF, ESKF, InEKF 의 성능은 어떻게 달라지는가?
- 4.평면 이동로봇에서 수상선과 드론으로 회전 운동이 커질수록 InEKF 의 상대 성능이 증가하는가?
- 5.시험 시 다른 센서를 사용하지 않으면서 과거 데이터의 학습으로 IMU-only 추정을 개선할 수 있는가?

GT 는 오차 계산과 학습 데이터의 정답에만 사용했다. 평가 run 에서 상태를 추정할 때는 GT 를 입력하지 않았다. 위치나 GPS 를 추가한 실험은 IMU-only 결과와 따로 표시했다.

1.1 방학 중 연구 진행 흐름

시기	수행 내용	남은 산출물 또는 판단
6월 22일 이후	2D/3D 상태, quaternion·rotation matrix·Lie-group 표현과 EKF/UKF/PF/ESKF/InEKF 구조 비교	공통 15D error-state 규약 확정
7월	고정 bias 추정, IMU-only dead reckoning, RPY/heading 및 궤적 시각화, EuRoC·KAIST·CF231 검증	시간에 따라 GT로 bias를 바꾸는 방식 배제
8월 4일 전후	팀원 공통 filter library, 외부 InEKF 구현 비교, i2Nav·Pohang·UrbanNav 장시간 결과 취합	일부 결과의 measurement/reference 독립성 문제 확인
8월	shallow learned velocity, Small TCN, InEKF velocity update 의 held-out Run 5 비교	위치와 자세 성능의 trade-off 정리
9월	설치형 Python API, 명령행 실행기, test, 사용 문서, 결과 CSV와 보고서 정리	실제 세 플랫폼의 동일 GNSS 조건 비교는 후속 실험

표에는 연구의 큰 흐름만 적었다. 중간에 시도한 모든 실험을 저장소에 넣지는 않았고, 결과를 설명하는 데 필요한 비교 방법과 Small TCN, 실패 원인을 확인할 수 있는 정보만 남겼다.

2. 통합 코드와 상태 정의

2.1 팀원 State Estimation 저장소의 통합

팀원 저장소([andyjaehun/State_Estimation](#))에서 필터마다 달랐던 입력, 상태, 평가 코드를 공통 인터페이스로 정리했다. 이번 저장소에는 그 구조를 바탕으로 실행 설정, 회전 운동 합성 실험, 결과 CSV, 그림 생성 코드와 보고서를 추가했다.

공통 IMU 입력은 다음 순서다.

$$\mathbf{u}_k = [a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$$

공통 nominal state 는 위치, 속도, 자세, 자이로 bias 및 가속도계 bias 로 구성된다.

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{R}, \mathbf{v}, \mathbf{p}, \mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a\}$$

$$\Delta \mathbf{x} = [\Delta \theta, \Delta \mathbf{v}, \Delta \mathbf{p}, \Delta \mathbf{b}_g, \Delta \mathbf{b}_a] \text{ in } \mathbb{R}^{15}$$

Quaternion EKF 는 nominal quaternion 네 성분 때문에 내부 nominal state 가 16 차원이지만, UKF·ESKF·InEKF 는 자세 불확실성을 3 차원 tangent error 로 표현한다. InEKF 는 $\mathbf{R}, \mathbf{v}, \mathbf{p}$ 를 SE₂(3) 형태의 행렬 상태에 넣고 invariant error 로 공분산을 전파한다. Barrau 와 Bonnabel 의 이론이 보장하는 핵심은 적절한 group-affine 시스템에서 오차 동역학이 추정 궤적에 덜 의존한다는 점이지, 모든 데이터와 모든 튜닝에서 EKF 보다 작은 RMSE 가 자동으로 보장된다는 뜻은 아니다.

2.2 비교 필터

필터	자세 및 오차 표현	코드에서의 역할	현재 판단
EKF	additive quaternion nominal	일반적인 비선형 Kalman 기준선	EuRoC fused 에서 가장 낮은 위치·heading RMSE
UKF	quaternion nominal + 15D local error	sigma-point 비선형 전파	정확도는 InEKF 와 유사하나 실행시간이 큼
PF	quaternion particle	비가우시안 기준선	500 particles 설정에서 정확도와 안정성이 부족
ESKF	rotation matrix + 15D error	오차상태 기준선	현재 EuRoC 결과가 발산하여 구현 검증 전까지 제외

필터	자세 및 오차 표현	코드에서의 역할	현재 판단
InEKF	SE ₂ (3) + 15D invariant error	주요 연구 대상	업데이트가 있을 때 구조적 이점을 기대; prediction-only nominal 궤적은 EKF와 거의 동일

ESKF 는 EuRoC fused 실험에서 위치 RMSE 86.0 m, heading RMSE 102.5°로 비정상적인 결과가 나타났다. 이는 ESKF 이론의 성능으로 해석하지 않고 현재 코드의 error injection 부호, 좌표계 또는 Jacobian 을 검증해야 할 구현 문제로 보았다.

3. 실험 설계

3.1 결과를 정리한 기준

현재 저장소의 코드로 다시 실행한 결과에는 설정 파일과 CSV 또는 JSON 이 함께 있다. i2Nav, Pohang, UrbanNav 와 외부 InEKF 비교 수치는 당시 진행 내용을 확인하기 위한 자료이며 현재 코드의 최종 성능으로 사용하지 않았다. 데이터나 설정이 부족해 다시 실행하지 못한 조건도 결과 비교에서 제외했다.

3.2 데이터셋과 측정 조건

데이터/조건	플랫폼·운동	IMU-only	외부 update	사용 목적	결과 출처
EuRoC V1_01_easy	MAV, 3D 운동	O	GT 위치로 만든 2 Hz 측정	같은 입력에서 필터 비교	현재 코드로 실행
회전 운동 합성 데이터	이동로봇/선박/드론 형태	O	1 Hz 위치	회전량만 바꾼 비교	현재 코드로 실행
CF231 Run 5	반복 8 자 비행	O	학습 속도	고정 bias 와 학습 방법 비교	현재 코드로 실행
i2Nav street01	이동로봇	별도 기록 없음	F9P GNSS	장시간 필터 비교	8 월 4 일 실험 결과
Pohang05	무인수상선	별도 기록 없음	baseline 위치	해양 데이터 비교	8 월 4 일 실험 결과, 같은 위치를 평가에도 사용
UrbanNav	지상차량	별도 기록 없음	GNSS/위치	도심 GNSS 조건	8 월 4 일 실험 결과, loader 없음

EuRoC 의 fused 조건은 실제 GPS 가 아니라 GT 위치에 0.05 m 표준편차를 가정해 2 Hz 로 넣은 pseudo-measurement 다. 따라서 "GPS 성능"이 아니라 필터의 position-update 동작을 검증하는 통제 조건으로 해석해야 한다.


Pohang loader 는 `baseline.txt` 를 reference trajectory 와 position measurement 양쪽에 사용한다. 따라서 위치 RMSE 는 독립적인 localization 성능이 아니며 낙관적으로 작아질 수 있다. 향후에는 RTK-GPS 를 update 로 사용하고 SLAM baseline 또는 별도 정밀 항법을 reference 로 사용해야 한다.

3.3 공통 평가지표

위치 RMSE 와 roll/pitch/yaw RMSE 를 사용하였다. 자세 전체 오차는 회전행렬 간 geodesic angle 로 계산한 SO(3) RMSE 를 함께 사용했다. 궤적은 초기 위치와 초기 yaw 를 한 번 정렬하고, 평가 중 반복 정렬하거나 GT 로 scale 을 보정하지 않는다. 향후 장거리 결과에는 ATE 뿐 아니라 고정 시간·거리 구간의 relative pose error 도 추가해야 한다.

4. 고전 필터 결과

4.1 EuRoC: IMU-only 와 위치 결합

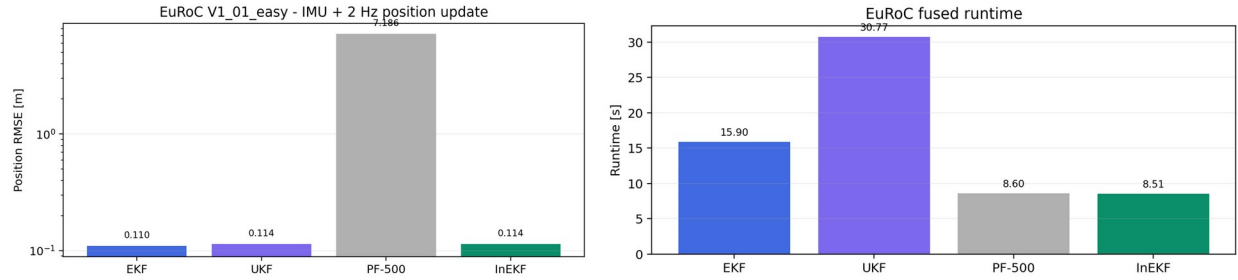


EuRoC IMU-only와 위치 결합 비교

모드	필터	위치 RMSE [m]	최종 위치오차 [m]	Roll [°]	Pitch [°]	Heading [°]	시간 [s]
IMU-only	EKF	1,129.28	2,880.71	8.41	2.66	7.72	13.20
IMU-only	UKF	1,225.22	3,202.69	8.53	2.71	7.89	31.38
IMU-only	PF-500	1,263.08	3,253.15	8.62	2.71	8.31	8.95
IMU-only	InEKF	1,130.12	2,882.19	8.41	2.66	7.72	4.85
IMU + position	EKF	0.110	0.047	3.04	0.79	6.09	15.90
IMU + position	UKF	0.114	0.042	4.31	0.78	6.37	30.77
IMU + position	PF-500	7.186	4.088	8.46	2.53	24.25	8.60
IMU + position	InEKF	0.114	0.042	4.37	0.78	6.43	8.51

IMU-only 에서 EKF 와 InEKF 의 위치 및 자세가 사실상 같은 이유는 두 필터 모두 동일한 strapdown nominal dynamics 를 적분하기 때문이다. 측정 업데이트가 없으면 서로 다른 error definition 과 covariance 가 nominal state 를 교정할 기회가 없다. 즉 InEKF 를 사용하는 것만으로 IMU 의 비관측 drift 가 제거되지 않는다.

위치 업데이트는 모든 Kalman 계열 위치 발산을 크게 제한했다. 그러나 이 쉬운 EuRoC 시퀀스와 현재 파라미터에서는 EKF 가 InEKF 보다 위치 RMSE 와 heading RMSE 가 각각 3.7%, 5.2% 낮았다. 반대로 InEKF 실행시간은 EKF 보다 약 46.5% 짧았다. 따라서 이 결과의 정직한 결론은 “InEKF 가 정확도에서 우월하다”가 아니라 “공통 인터페이스에서 정상적으로 수렴하고 UKF 와 유사한 정확도를 더 짧은 시간에 냈지만, EKF 대비 정확도 이점은 확인되지 않았다”이다.

4.2 8월 4일 실험 결과

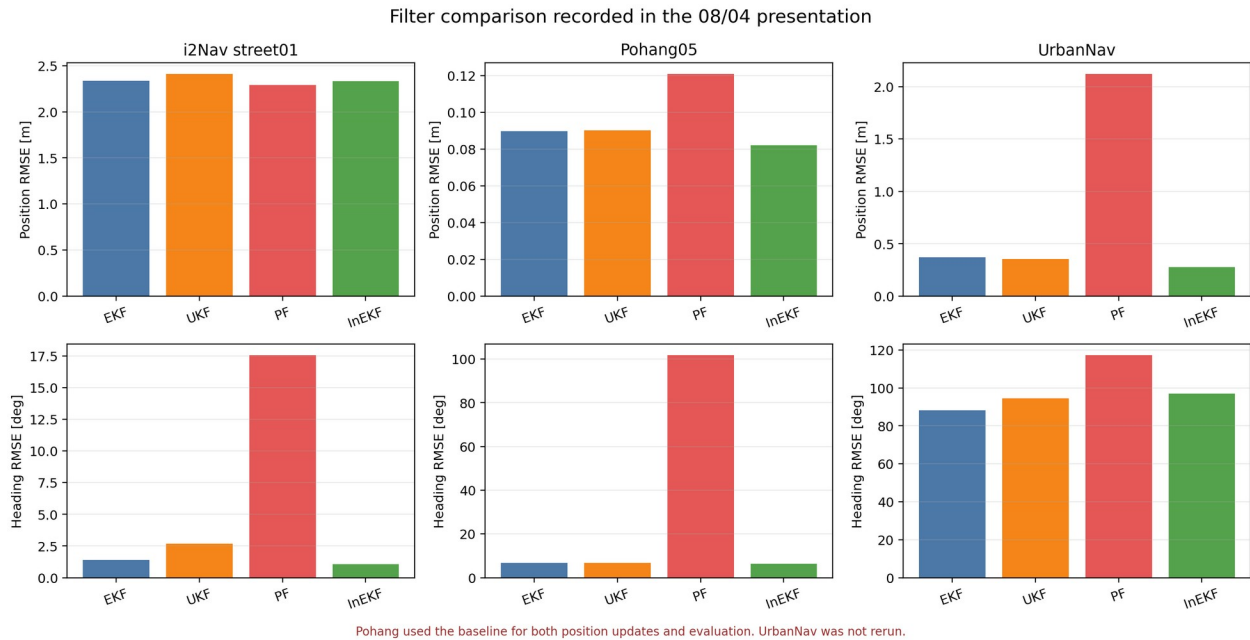

기존 장시간 필터 비교

데이터	지표	EKF	UKF	PF	InEKF	당시 최선
i2Nav street01	Position RMSE [m]	2.336	2.411	2.290	2.333	PF
	Heading RMSE [°]	1.388	2.698	17.552	1.058	InEKF
Pohang05	Position RMSE [m]	0.0898	0.0902	0.1210	0.0821	InEKF*
	Heading RMSE [°]	6.703	6.821	101.721	6.442	InEKF
UrbanNav	Position RMSE [m]	0.3725	0.3534	2.1210	0.2766	InEKF
	Heading RMSE [°]	88.212	94.419	117.165	96.975	EKF


₩* Pohang 위치 점수는 baseline/reference leakage 가 있어 독립 성능으로 주장할 수 없다.

당시 표에서는 InEKF의 heading 오차가 i2Nav와 Pohang에서 가장 작았고, 위치 오차는 Pohang과 UrbanNav에서 가장 작았다. 반면 UrbanNav heading은 EKF보다 컸고, i2Nav 위치는 PF가 조금 작았다. i2Nav는 이동로봇, Pohang은 수상선, UrbanNav는 지상차량이므로 이 세 결과만으로 "이동로봇 → 수상선 → 드론" 순서의 운동 복잡도를 비교할 수는 없다. 실제 드론 데이터에도 같은 GPS update 주기, noise, 평가 시간을 적용한 결과가 더 필요하다.

4.3 외부 InEKF 구현과의 수치 비교

[ghaggin/invariant-ekf](#)와 자체 InEKF를 EuRoC, KAIST, UZH, ADVIO, Crazy4에서 비교했다. EuRoC, KAIST, UZH, Crazy4의 위치와 heading 수치가 거의 같아 기본 predict와 update 계산이 reference 코드와 비슷하게 동작하는 것을 확인했다. ADVIO의 heading RMSE는 자체 코드 122.0°, reference 코드 102.2°로 둘 다 매우 컸다. 이 결과는 성공 사례가 아니라 좌표계 정의나 초기 yaw 문제를 확인해야 하는 사례로 보았다. 수치는 `reports/data/reference_comparison.csv`에 적어 두었다.

5. 회전 운동 증가 가설의 통제 검증

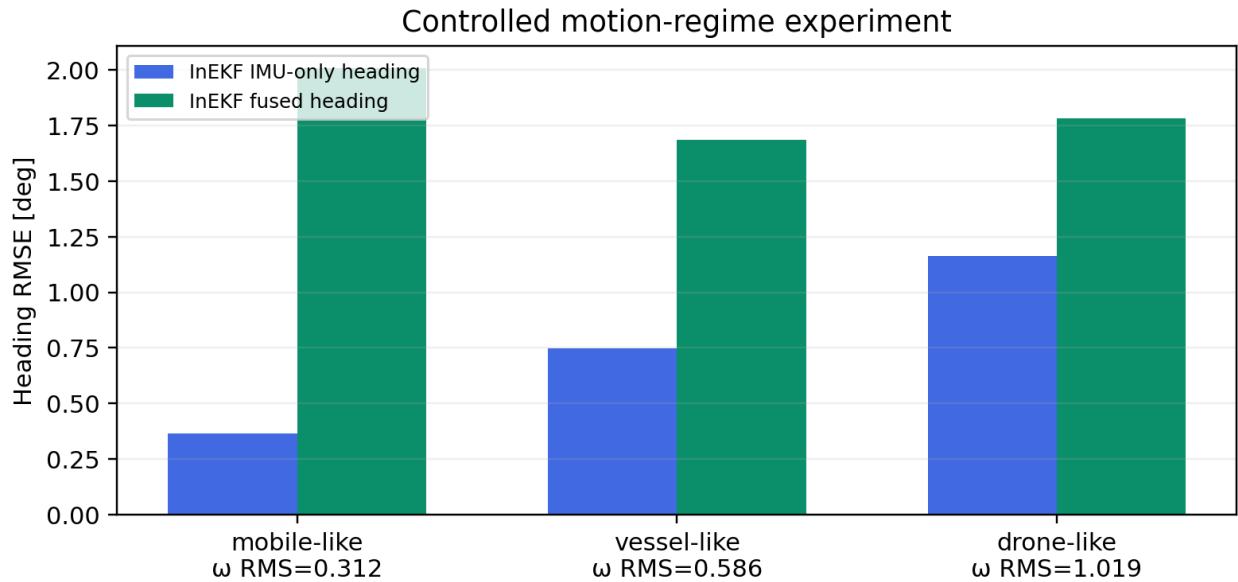

회전 운동 통제 실험

실제 데이터셋 간 센서 품질, 길이, GNSS 주기, 좌표계 및 파라미터가 모두 다르면 플랫폼 차이와 필터 차이를 분리할 수 없다. 이를 보완하기 위해 45 s, 50 Hz IMU, 동일 bias·noise, 동일 1 Hz 위치 업데이트를 사용하고 회전율과 roll/pitch/z 진폭만 증가시키는 합성 실험을 수행했다.

조건	각속도 RMS [rad/s]	Roll/Pitch 진폭 [°]	InEKF IMU-only heading [°]	InEKF fused heading [°]	InEKF fused position [m]
mobile-like	0.312	1 / 1	0.366	2.008	0.305
vessel-like	0.586	5 / 4	0.748	1.686	0.334
drone-like	1.019	15 / 10	1.162	1.781	0.316

회전이 증가하면 IMU-only heading 오차는 커졌지만, InEKF의 EKF 대비 정확도 우위는 단조롭게 증가하지 않았다. fused heading에서는 mobile-like와 drone-like에서 EKF가 더 낮고, vessel-like에서는 InEKF가 EKF보다 약 9.8% 낮았다. 위치에서는 InEKF가 UKF와 거의 같고 EKF보다 5~6% 낮았다. 이는 InEKF의 장점이 단순 회전 크기 자체가 아니라 measurement model의 invariant 구조, 자세-속도-위치 cross-correlation, 초기 오차, update 간격 및 consistency에 의해 드러남을 뜻한다.

그러므로 진도회의에는 해당 가설을 “확인 완료”로 제시하기보다 다음 단계의 검증 가설로 제시해야 한다. 공정한 실제 데이터 비교를 위해 각 플랫폼에서 동일한 GNSS rate/noise를 재생성하고, 고회전 구간 마스킹에서 heading RMSE와 NEES/NIS를 따로 계산해야 한다.

6. IMU 기반 학습 속도 보정

6.1 학습 데이터와 평가 데이터 분리

CF231 반복 비행 데이터에서 Run 5 는 학습에 넣지 않았다. Runs 3/4/9/10 은 Small TCN 학습에, Runs 3/9/10 은 IMU noise 와 gyro intrinsic 계산에 사용했다. 입력은 약 2 초에 해당하는 200 개의 6 축 IMU 이며 출력은 heading 좌표계의 속도다. 네트워크는 36,003 parameters 의 입력층과 세 개 residual temporal block 으로 구성했다. Run 5 에서는 초기 상태와 처음에 한 번 정한 bias, 이후의 Run 5 IMU 만 사용했다. PWM, thrust, GNSS, camera, 운동 범위 제약과 GT 위치로 만든 측정은 사용하지 않았다.

Run 5 에서 고정한 bias 는 다음과 같다.

$$\mathbf{b}_g = [-3.308\text{e-}4, -9.214\text{e-}5, 3.601\text{e-}5] \text{ rad/s}$$

$$\mathbf{b}_a = [0.41543, 0.14960, 0.00771] \text{ m/s}^2$$

이 값은 Run 5 시작 후 약 2.63 초 동안의 정지 구간 IMU 평균으로 한 번 계산하고 전체 구간에 고정했다. 학습 run 의 계산값과 설정은 reports/data/cf231_run5_summary.json 에 적어 두었다.


6.2 모델과 결합 방법

Small TCN 은 convolution 의 receptive field 로 짧은 진동·회전 패턴과 속도의 관계를 학습한다. 이는 현재 위치에서 유한차분한 “가상 속도”를 필터에 다시 넣는 것과 다르다. 평가 run 의 위치를 사용하지 않고 과거 run 의 GT velocity 를 training label 로만 사용한다.


- **Small TCN loose:** 예측한 속도를 직접 적분한다. InEKF 의 고정-bias attitude 를 사용하지만 속도 residual 을 Kalman update 로 넣지 않는다.
- **Small TCN + InEKF:** 동일한 예측 속도와 cross-validation residual covariance 를 $\mathbf{z}_v = \mathbf{v} + \mathbf{n}_v$ 형태의 virtual measurement 로 넣는다. InEKF 가 innovation, gain 및 cross-covariance 를 이용해 속도뿐 아니라 자세·위치 오차를 함께 교정한다.

TLIO 도 IMU window 에서 3 차원 변위와 uncertainty 를 예측해 EKF 에 결합한다는 점에서 방향은 비슷하다. 여기서는 더 작은 TCN 이 heading 좌표계의 속도를 예측하도록 만들었다. 입력과 출력, 모델 크기가 다르므로 TLIO 와 같은 알고리즘이나 같은 성능으로 보지는 않았다.

6.3 결과

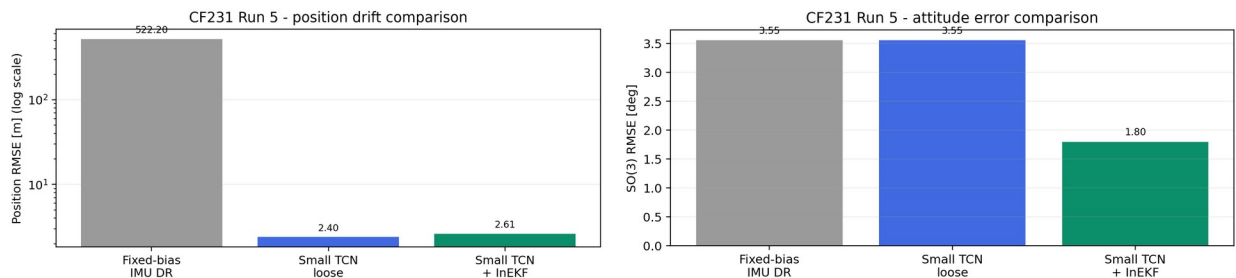

CF231 학습 방법 정량 비교

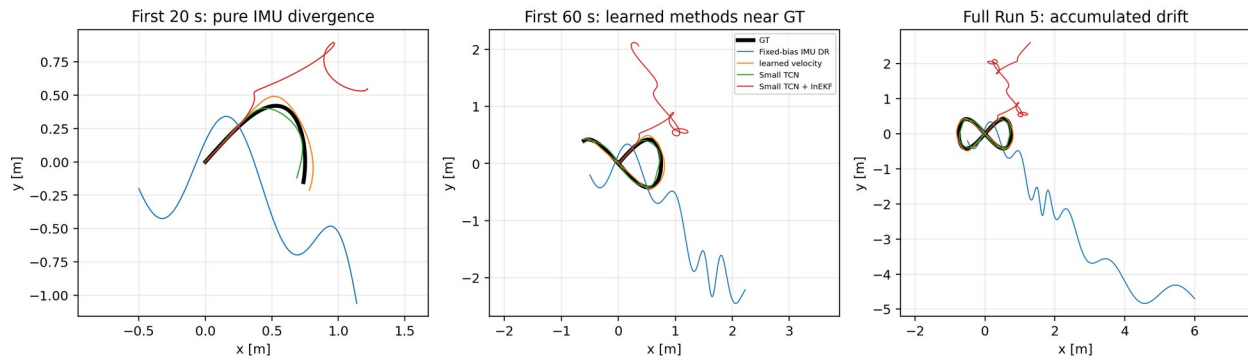

CF231 궤적 비교

방법	위치 RMSE [m]	최종 위치오차 [m]	SO(3) RMSE [°]	최종 SO(3) [°]	Roll/Pitch/Yaw RMSE [°]
Fixed-bias IMU DR	522.20	1,005.43	3.55	8.75	1.41 / 3.15 / 0.83
Shallow velocity + InEKF	4.39	7.75	4.03	5.07	1.16 / 0.87 / 3.76
Small TCN loose	2.40	2.84	3.55	8.75	1.41 / 3.15 / 0.83
Small TCN + InEKF	2.613	3.241	1.796	0.461	1.10 / 0.84 / 1.14

Small TCN loose 는 fixed-bias IMU DR 대비 위치 RMSE 를 99.54% 줄였고, shallow learned velocity 보다 45.5% 낮았다. Small TCN+InEKF 는 fixed-bias 대비 위치 RMSE 를 99.50% 줄였으며 SO(3) RMSE 를 49.5%, 최종 자세 오차를 94.7% 줄였다. 다만 위치 RMSE 는 loose integration 보다 9.1% 높다. 즉 현재 결과에서 InEKF 의 장점은 “최고 위치 정확도”가 아니라 자세 및 전체 상태의 일관된 교정이다.

runners/run_cf231_small_tcn.py 로 데이터 로딩, 네 번의 교차검증을 이용한 속도 오차 공분산 계산, 최종 학습까지 다시 실행했다. Small TCN+InEKF 결과는 위치 2.6131 m, SO(3) 1.7964°였다. 이전에 사용하던 코드의 2.6151 m, 1.8002°와 차이가 매우 작았다. 전체 출력은 reports/data/cf231_run5_summary.json 에 저장했다.

Yaw 만 보면 fixed-bias 와 loose TCN 의 RMSE 0.83°가 TCN+InEKF 의 1.15°보다 작다. 따라서 “모든 자세 축에서 InEKF 가 더 좋다”고 말하면 안 된다. InEKF 의 SO(3) 개선은 주로 pitch 및 장기 최종 자세 안정화에서 발생했다.

7. 결과 해석과 한계

7.1 확인된 내용

- 고정 bias 만 적용한 일반적인 IMU-only 위치는 장시간 유지되지 않는다. 이는 EuRoC 와 CF231 모두에서 확인됐다.
- 위치/GNSS update 는 위치 발산을 제한하지만 heading 을 직접 관측하지 않는 조건에서는 heading 성능이 필터 구조와 cross-correlation 에 좌우된다.
- InEKF 는 현재 코드에서 UKF 와 비슷한 정확도를 더 빠르게 냈고, 일부 장시간 데이터의 heading 과 CF231 TCN 결합 자세에서 이점을 보였다.
- 과거 run 으로 학습한 IMU-to-velocity 는 평가 run 의 GT 없이 순수 IMU 적분보다 큰 폭으로 위치 drift 를 줄였다.
- 회전 운동이 증가한다는 사실만으로 InEKF 정확도 우위가 보장되지는 않았다.

7.2 아직 주장할 수 없는 내용

- 모바일로봇 → 수상선 → 드론 순으로 InEKF 이점이 증가한다는 실제 데이터 결론.

12. Pohang 의 8 cm 위치 RMSE 가 독립 reference 에 대한 localization 정확도라는 주장.
13. CF231 한 플랫폼에서 학습한 TCN 이 EuRoC, 수상선 또는 다른 IMU 에 calibration 없이 일반화된다는 주장.
14. 현재 ESKF 결과를 이론적 ESKF 성능으로 해석하는 것.
15. pure IMU 와 learned IMU-only 를 동일한 의미의 “학습 없는 관성항법”으로 부르는 것. learned 방법은 runtime sensor 는 IMU-only 지만 사전 GT supervision 을 사용한다.

8. 결론

공통 필터 코드와 결과 저장 구조를 만들고, IMU-only 와 위치 결합의 차이, 자세·heading 평가, 고정 bias, 학습 속도 보정을 같은 흐름에서 실행하도록 정리했다. 가장 큰 개선은 학습에서 제외한 CF231 Run 5 에서 Small TCN 이 위치 drift 를 줄이고, 그 속도를 InEKF update 에 넣었을 때 SO(3) 자세 RMSE 가 1.80°까지 감소한 결과다. 고전 필터 비교에서는 InEKF 가 일부 조건에서 좋았지만, EuRoC 와 회전량 합성 실험에서 항상 더 정확하지는 않았다.

현재 결과로 InEKF 가 항상 우수하다고 결론내릴 수는 없다. 대신 **같은 입력과 평가 방법으로 필터를 비교할 수 있는 코드를 만들었고, IMU 에서 학습한 속도를 측정으로 넣었을 때 InEKF 의 자세 보정 효과를 확인했다.** 다음 단계는 실제 세 플랫폼에서 독립적인 GNSS 와 기준 위치를 사용하고, 같은 update 조건과 회전 구간 평가를 적용하는 것이다.

참고문헌

16. A. Barrau and S. Bonnabel, "The Invariant Extended Kalman Filter as a Stable Observer," *IEEE Transactions on Automatic Control*, 2017. [arXiv](#)
17. M. Burri et al., "The EuRoC Micro Aerial Vehicle Datasets," *IJRR*, 2016. [ETH Research Collection](#)
18. D. Chung et al., "Pohang Canal Dataset: A Multimodal Maritime Dataset for Autonomous Navigation in Restricted Waters," 2023. [dataset repository](#)
19. H. Tang et al., "i2Nav-Robot: A Large-Scale Indoor-Outdoor Robot Dataset for Multi-Sensor Fusion Navigation and Mapping," 2025. [dataset repository](#)
20. W. Wen et al., "UrbanNav: An Open-Sourced Multisensory Dataset for Benchmarking Positioning Algorithms Designed for Urban Areas," ION GNSS+, 2021. [dataset repository](#)
21. W. Liu et al., "TLIO: Tight Learned Inertial Odometry," *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2020. [arXiv](#)
22. S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, "An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling," 2018. [arXiv](#)
23. G. H. Haggerty, "Invariant EKF for a High-Speed Racing UAV." [reference implementation](#)
24. 연구팀 공통 코드, [andyjaehun/State_Estimation](#)

부록 A. 실행 명령

```
# EuRoC: IMU + 2 Hz position update
python runners/run_all.py \
  --config config/euroc.yaml \
  --filters ekf ukf pf inekf

# EuRoC: IMU-only
python runners/run_all.py \
  --config config/euroc_imu_only.yaml \
  --filters ekf ukf pf inekf

# 동일 센서 조건의 회전량 통제 실험
python runners/run_motion_regime_benchmark.py \
  --config config/motion_regimes.yaml

# CF231: Runs 3/4/9/10 학습, held-out Run 5 평가
python runners/run_cf231_small_tcn.py \
  --dataset data/cf231_leave_one_out/csv
# 보고서 그림 다시 생성
python reports/build_report_figures.py

# PDF 다시 생성
# 최초 1회: pip install -e ".[docs]"
python reports/build_report_pdf.py
```

상세 수치는 `reports/data/`의 CSV와 JSON에 저장했다. `outputs/`는 실행할 때 생성하며 GitHub에는 올리지 않는다. 8월 4일 발표자료에서 가져온 값은 현재 코드로 다시 실행한 결과와 구분해서 사용한다.