


## PRIMÁRIO SINTÉTICO

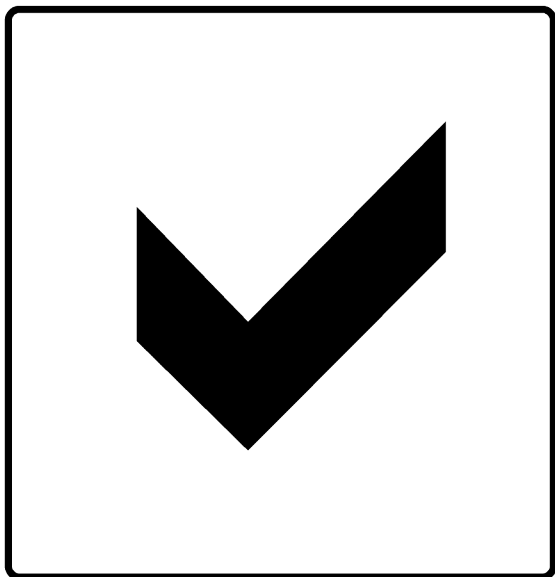

### CARACTERISTICA FISICA

#### Cores

- Vermelho escuro.

#### Rendimento

- 15 a 18 m<sup>2</sup> por litro por demão, dependendo da porosidade da superfície.

#### Diluição

- Até 10% com aguarrás ou solvente sintético para aplicação com pincel ou rolo.
- Para pistola: diluir em até 20%.

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- **Fundo protetor anticorrosivo**, ideal para superfícies metálicas.
- Garante **melhor aderência da tinta de acabamento**.
- Alta resistência à umidade e ferrugem.
- Forma uma base lisa e uniforme.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

1. **Agite bem o produto** antes e durante o uso.
2. Aplique o produto em camadas finas e uniformes.
3. Respeite o tempo de secagem: **4 a 6 horas ao toque, 12 horas para repintura**.

## MATERIAL DE APLICAÇÃO

- Trincha (pincel), rolo de espuma ou pistola de pintura.

## DEMÃOS

- 1 a 2 demãos, até cobertura completa e uniforme da superfície.

## ÁREA DE USO

- Usado como **fundo preparador para metais ferrosos** (portões, grades, estruturas metálicas, máquinas, etc.).
- Pode ser aplicado também sobre madeira, em casos específicos.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Latas de **900 ml, 3,6 L e 18 L**.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Remover **ferrugem, sujeira, poeira, graxa ou tinta solta** com lixa, escova de aço ou solvente.
- A superfície deve estar **seca e limpa** antes da aplicação.

## APLICAÇÃO

- Aplicar de forma uniforme com o equipamento adequado.
- Evitar aplicar sob sol forte ou em dias úmidos/chuvosos.
- Após secagem, pode-se aplicar tinta de acabamento sintética, PU ou esmalte.

### Namibe

- ☎ 926 199 669  
923 231 707
- 📍 RUA JUIZ ORNELAS  
(TORRE DO TOMBO)

### Lubango

- ☎ 947 906 514  
949 230 953
- 📍 BAIRRO LUCRÉCIA  
MACON EXECUTIVO

### Huambo

- ☎ 943 367 571  
933 228 872
- 📍 BAIRRO SÃO JOÃO  
ZONA INDÚSTRIAL

### Luanda

- ☎ 933 118 443  
926 240 284
- 📍 VIA EXPRESS NA  
SOMAG ANTES DA  
PEDONAL DO 11.