

Kernel driver for Crane EL15203000


/sys/class/leds/<led>/hw_pattern

Specify a hardware pattern for the EL15203000 LED.

The LEDs board supports only predefined patterns by firmware for specific LEDs.


Breathing mode for Screen frame light tube:

```
"0 4000 1 4000"
```

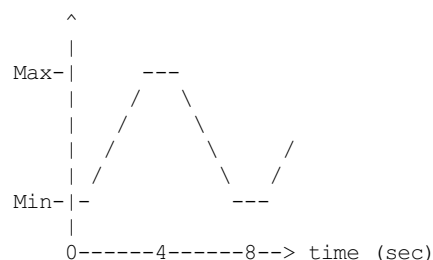


Cascade mode for Pipe LED:

```
"1 800 2 800 4 800 8 800 16 800"
```

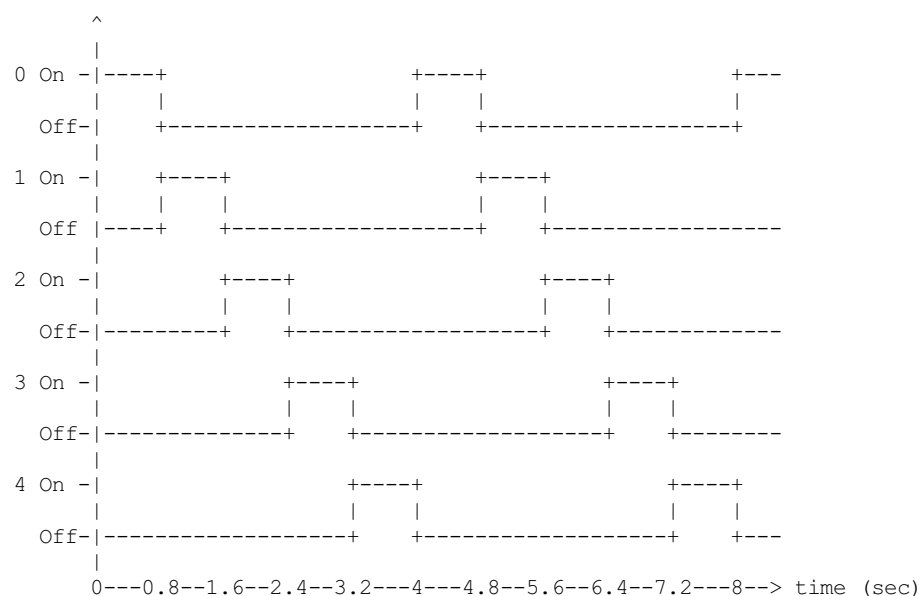


Inverted cascade mode for Pipe LED:

```
"30 800 29 800 27 800 23 800 15 800"
```

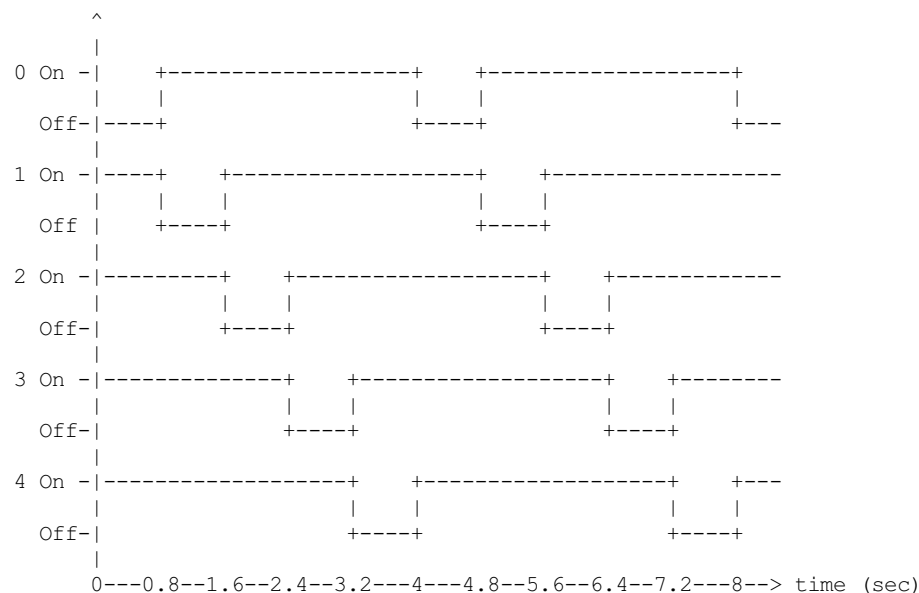

Bounce mode for Pipe LED:

"1 800 2 800 4 800 8 800 16 800 16 800 8 800 4 800 2 800 1 800"

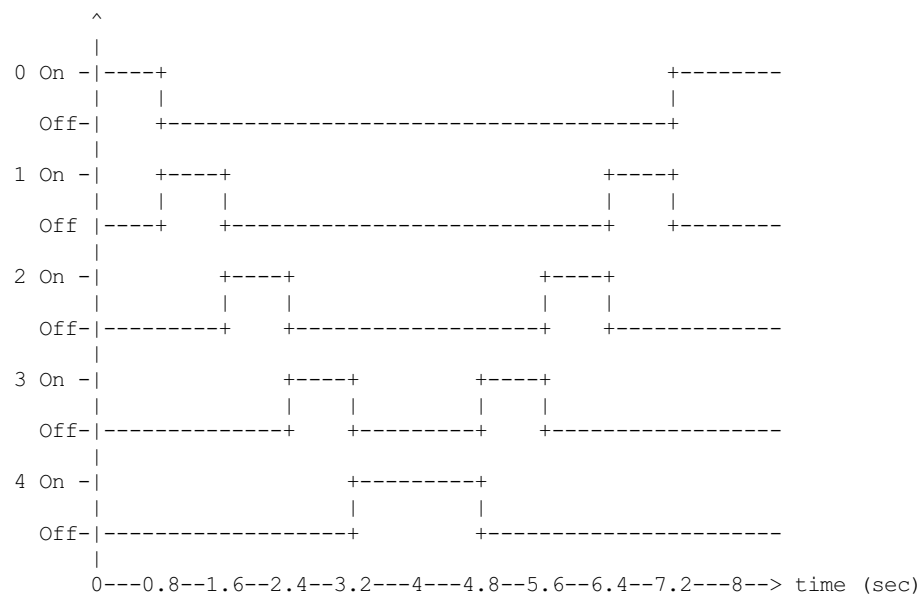

Inverted bounce mode for Pipe LED:

"30 800 29 800 27 800 23 800 15 800 15 800 23 800 27 800 29 800 30 800"

