



Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise

14 RN3 - Km 27
97418 La Plaine des Cafres
Ile de La Réunion
France

Téléphone : 0 262 275292
Fax : 0 262 591204



Mise en oeuvre d'un système d'alarme précoce

Table des matières


Alarme précoce pour l'Observatoire Volcanologique du Karthala.....	2
Présentation du projet.....	2
Analyse de l'existant.....	2
Fonctionnement de l'alarme précoce de l'OVPF.....	2
Étude préalable.....	4
Logiciels existants.....	4
Interfaces de programmation (API) de téléphonie.....	4
Logiciels de téléphonie.....	4
Choix préliminaires.....	5
Choix Logiciel.....	5
Choix matériel	5

I. Alarme précoce - Présentation du projet

L'Observatoire Volcanologique du Karthala (OVK) souhaite disposer d'un système d'alarme précoce dans le cadre de la surveillance du Karthala. Le choix s'est porté sur la réalisation d'une alarme téléphonique dont le fonctionnement serait similaire à celle existant à l'Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise (OVPF).

Le projet a été validé le 31 octobre 2007 en présence de Monsieur Opiah Mensah-Kumah, Représentant Résident du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), de Madame BAUER, Conseillère du SCAC (Service de Coopération et d'Actions Culturelles, Ambassade de France), de Monsieur Arnaud Lemarchand, Directeur Technique des Observatoires Volcanologiques Français (Institut de Physique du Globe de Paris, IPGP), du personnel de l'OVK, de l'OVPF et du laboratoire Geosciences Réunion (Université de La Réunion).

Actuellement, l'OVK ne dispose pas de dispositif d'alerte en cas de crise volcanique. L'OVPF est équipé d'un tel système : une alarme précoce téléphonique.

Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise - Institut de Physique du Globe de Paris	Mise en oeuvre d'un système d'alarme précoce	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

II. Analyse de l'existant

Fonctionnement de l'alarme précoce de l'OVPF

Le principe de cette alarme précoce est de déclencher des appels téléphoniques vocaux interactifs en fonction d'un certain nombre de déclencheurs. (cf. Figure 1)

Un déclencheur peut être la sismicité, le dépassement de valeurs de seuil (RSAM¹ par exemple), une panne matérielle, logicielle ou électrique, etc.

Les déclencheurs sont surveillés par un certain nombre d'applications, hébergées sur des serveurs.

Lorsqu'un seuil de déclenchement est dépassé, l'application émet un message à destination du logiciel d'alarme téléphonique (via le réseau informatique).

Ce dernier émet alors un appel téléphonique sur le premier numéro de son annuaire.

L'appel émis est vocal et interactif. Un message préenregistré est énoncé et la personne appelée doit saisir une séquence de numéros sur son téléphone pour valider la réception du message.

Tant que la séquence de validation n'a pas été enregistrée ou l'appel décroché, l'application va continuer d'appeler les numéros présents dans son annuaire.

¹ Real Time Seismic Amplitude Measurement

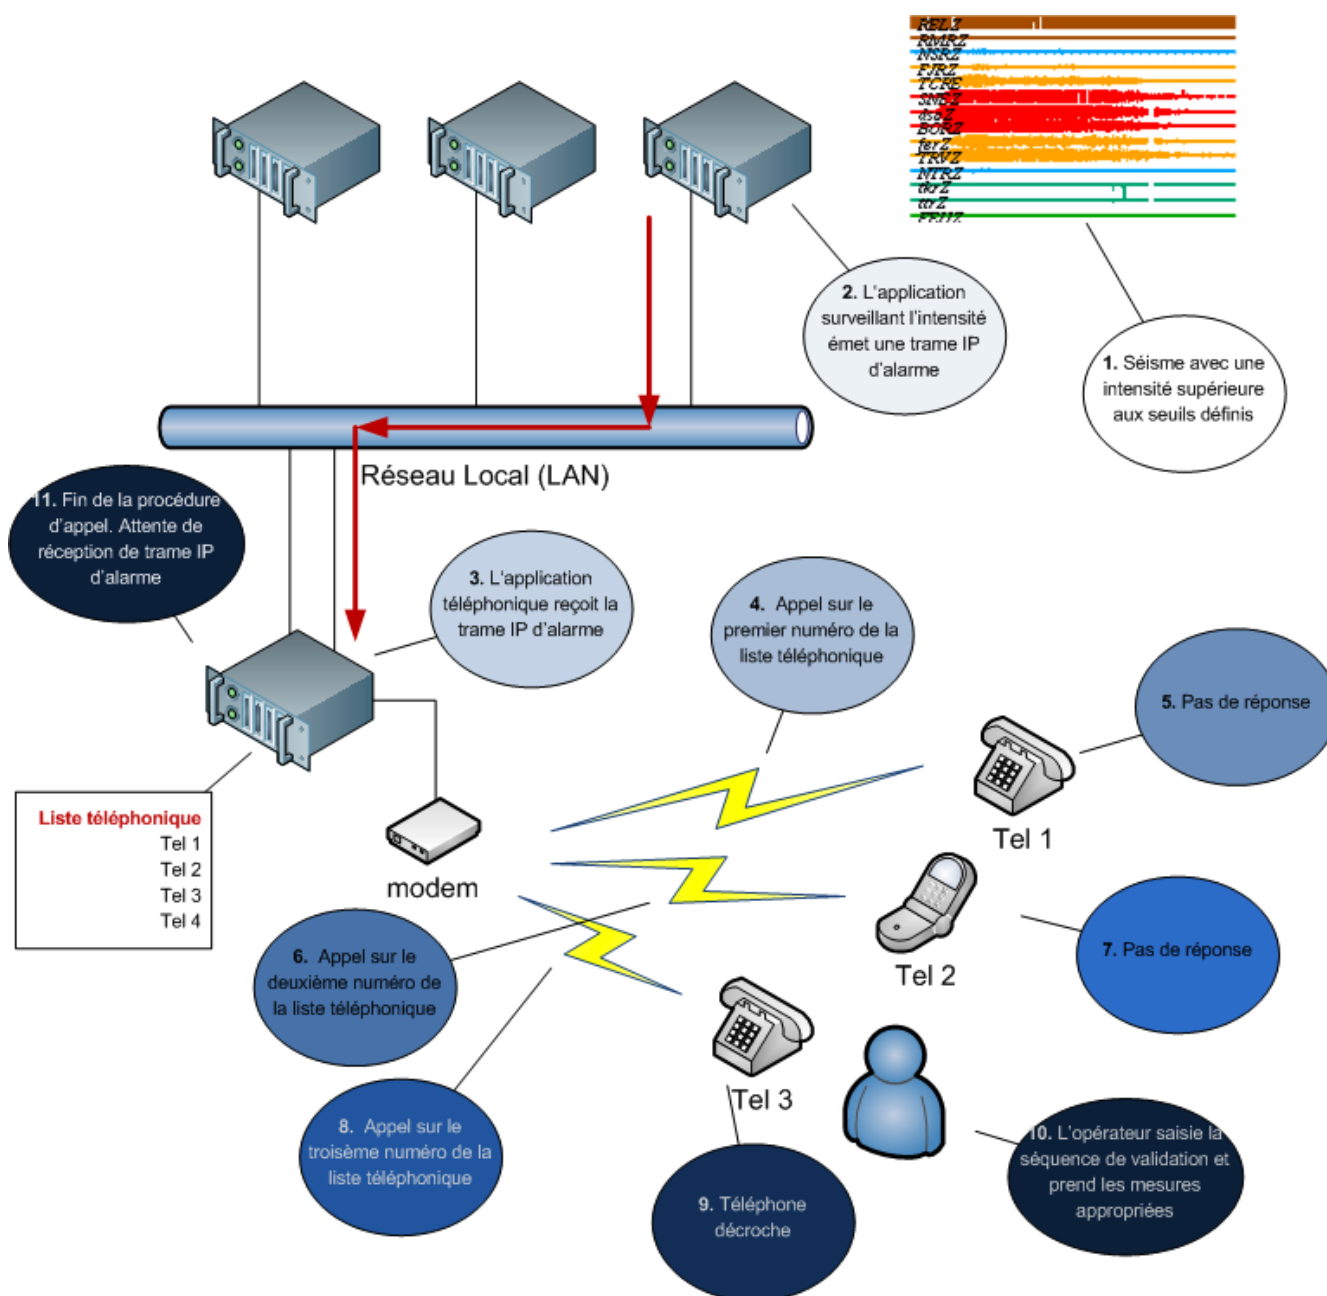



Figure 1 : fonctionnement de l'alarme précoce de l'OVPF


Le système d'alarme précoce téléphonique de l'OVPF est à 100% opérationnel. Il a fonctionné dans toutes les situations de crise et de pannes.

Il possède cependant un certain nombre de limites :

- Il n'y a qu'un seul message vocal préenregistré. On ne connaît donc pas immédiatement la cause de l'appel.
- Le système d'alarme ne s'exécute que sur une plate-forme obsolète : Windows 95. L'application a été développée en Visual Basic sous Windows 95 et utilisant des bibliothèques Microsoft propriétaire dont la version est obsolète (Microsoft Telephone API pour Windows 95).

Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise - Institut de Physique du Globe de Paris	Mise en oeuvre d'un système d'alarme précoce	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

- La Microsoft Telephone API version Windows 95 a quelques défauts : certains appels sont parfois émis avec plusieurs secondes de retard ; la temporisation pour entrer la séquence de validation est parfois trop courte et générer de nouveaux appels inutiles, etc.

Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise - Institut de Physique du Globe de Paris	Mise en oeuvre d'un système d'alarme précoce	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

III. Étude préalable

Logiciels existants

Interfaces de programmation (API) de téléphonie

Les deux principales interfaces de programmation de téléphonie existantes sont la Microsoft Telephone API² (MSTAPI) et la Java Telephone API (JTAPI).

MSTAPI et JTAPI permettent le développement d'applications assumant le contrôle d'appels téléphoniques. Elles peuvent être utilisées dans une grande variété de domaines, allant du contrôle d'appel dans un appareil de consommateur jusqu'au contrôle d'appels dans des larges centres d'appels distribués.

L'inconvénient de ces deux API réside dans la complexité de leur mise en oeuvre.

De plus, la JTAPI n'est encore qu'une spécification et aucune implémentation libre n'existe à ce jour.

Logiciels de téléphonie

L'autre solution consiste à se baser sur une application téléphonique ouverte. Voicent Gateway³ est le seul logiciel que nous avons trouvé qui corresponde aux objectifs du projet. Voicent Gateway est une application logicielle basée sur le standard du W3C VoiceXML⁴. Elle fonctionne sur plate-forme PC Windows (NT4, 2000, XP, 2003) équipée d'un simple modem voix. Elle permet entre autres :

- De faire de la reconnaissance vocale
- D'énoncer du texte (avec l'accent anglais uniquement)
- Enregistre des séquences de touches tapées au clavier du téléphone (codes DTMF⁵)
- Gestion des appels entrant et sortant

Voicent Gateway dispose d'une interface HTTP. Ceci permet de développer des applications dans n'importe quel langage de programmation (C++, Java, PHP, Perl, etc.).

Un certain nombre d'API sont même disponibles dans un certain nombre de langages (Perl, PHP, C++, Java, C#, Visual Basic, Python et Tcl).

Par exemple, l'API Java propose notamment les méthodes publiques suivantes :

- callText : appelle un numéro et dicte un message texte.
- callAudio : appelle un numéro et lit un fichier audio
- callTillConfirm : appelle continuellement une liste de numéros jusqu'à ce que l'appelé saisisse la séquence de confirmation. Le message lu est un message audio.

Voicent Gateway peut être utilisé gratuitement et indéfiniment, mais au prix de la diffusion de messages publicitaires.


2 <http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/tapi.msp>

3 <http://www.voicent.com/gateway.php>

4 <http://www.voicexml.org/>

5 Dual-Tone Multi-Frequency

Page : 6	Nombre de pages : 9	Date : 17/12/2007 Patrice Boissier OVPF/IPGP	Référence : OVPF2007-006
----------	---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------

Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise - Institut de Physique du Globe de Paris	Mise en oeuvre d'un système d'alarme précoce	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

IV. Spécifications d'ensemble

Vue d'ensemble de l'application

Résumé

L'objet de ce projet est de réaliser un système d'alarme précoce capable de délivrer des messages d'alerte audio interactifs sur réception de déclencheurs (triggers) et à destination d'une liste de destinataires.

Objectifs

Produire un outil logiciel :

- basé sur l'architecture client-serveur
- ouvert (possibilité de définir de nouveaux déclencheurs, messages, etc.)
- évolutive (permettre le développement de nouvelles fonctionnalités)
- suffisamment générique pour s'adapter à d'autres structures.

Développer le système sur le modèle des logiciels libres et diffusé avec une licence de type "open source" (GPL, BSD, Mozilla, etc.) et prévoir ainsi :

- un dépôt versionné (CVS ou Subversion),
- la livraison de documentations technique et fonctionnelle, de guides d'installation, utilisateur et administrateur,
- la mise à disposition de paquets binaires
- la désignation d'un administrateur chargé de la supervision, l'animation et le support

La plate-forme logicielle sera basée sur la technologie Java et sur l'infrastructure Voicent Gateway. Voicent Gateway possède une grande richesse de fonctionnalités et qui, pour certaines, correspondent exactement à notre étude préalable. Les fonctionnalités manquantes peuvent être facilement implémentées grâce à l'API Java fournie par les concepteurs.

Fonctionnalités principales

L'alarme précoce attend l'arrivée d'un déclencheur trigger via le réseau informatique et en provenance d'une application de surveillance. Les informations du trigger (provenance, priorité, message, destinataires, etc.) sont traitées par le système. Le trigger est mis en file d'attente.

La file d'attente évalue la priorité du trigger et en fonction de cette dernière, transmet le trigger au gestionnaire d'appel, interromp éventuellement une phase d'appel en cours ou met le trigger en attente.

Le gestionnaire d'appel détermine la liste d'appel et lance la phase d'appel.

L'utilisateur peut créer, modifier ou supprimer des listes d'appel via le Web.


Page : 7	Nombre de pages : 9	Date : 17/12/2007 Patrice Boissier OVPF/IPGP	Référence : OVPF2007-006
----------	---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------




Le système journalise tous les événements d'importance (réception de trigger, appels réussis, appels échoués)

Contraintes

Diagramme des cas d'utilisation (use case diagram)

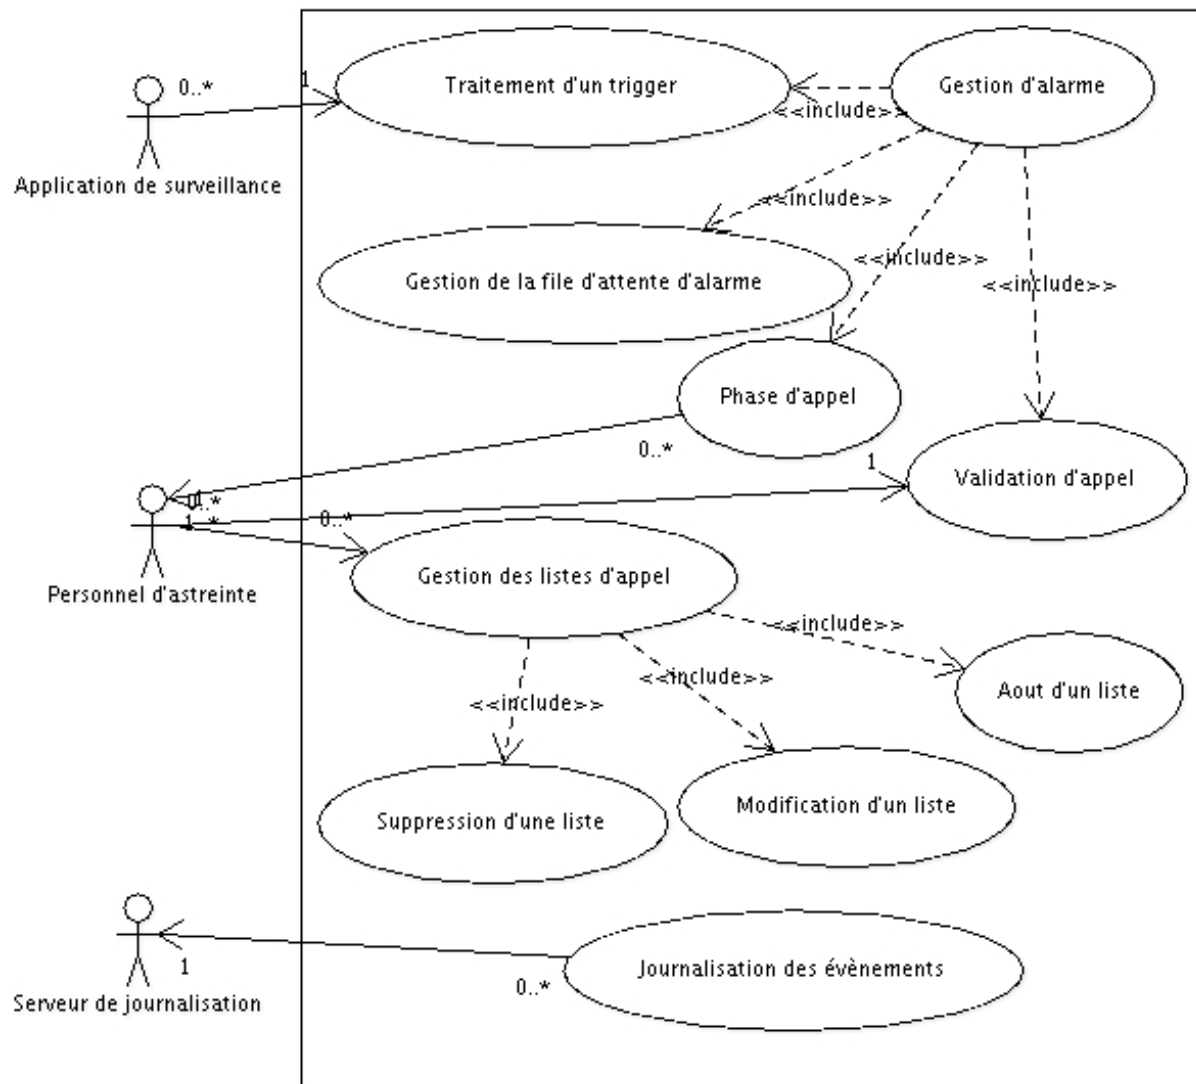

V. Analyse

Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise - Institut de Physique du Globe de Paris	Mise en oeuvre d'un système d'alarme précoce	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

VI. Solution logicielle

Plusieurs options sont possibles pour l'alarme précoce :

- Application Java autonome (J2SE) lancée comme un service (daemon) qui écoute l'arrivée de déclenchements (en provenance du LAN) et qui initie les appels via l'interface HTTP de Voicent Gateway

Avantages : robustesse de l'infrastructure service Windows

Inconvénients :

-

Plusieurs options sont possibles pour la gestion de l'annuaire :

- Application Java autonome (J2SE) qui permet de créer des contacts et des listes. Ces derniers sont stockés dans des fichiers textes.
Avantages : application java permettant une bonne ergonomie, utilisation robuste des fichiers textes
Inconvénients : utilisable à distance uniquement grâce à VNC

- Application Java autonome (J2SE) qui permet de créer des contacts et des listes. Ces derniers sont stockés dans une base de données.
Avantages : application java permettant une bonne ergonomie, utilisation des fonctionnalités d'une base de données (persistance des données, rapidité, réplication, sécurité, modèle relationnel, etc.)
Inconvénients : application ne marche pas si la base de données est HS, utilisable à distance uniquement grâce à VNC

- Application serveur (JSP ou PHP) qui permet de créer des contacts et des listes. Ces derniers sont stockés dans des fichiers textes.

- Application serveur (JSP ou PHP) qui permet de créer des contacts et des listes. Ces derniers sont stockés dans une base de données.

Il est aussi possible d'intégrer l'alarme précoce et la gestion de l'annuaire grâce à la technologie Java EE.

Avantage : une plateforme logicielle unique et performante

Inconvénient : développement long

NOTE : utiliser Java Service Wrapper pour lancer l'appli comme un service

Page : 9	Nombre de pages : 9	Date : 17/12/2007 Patrice Boissier OVPF/IPGP	Référence : OVPF2007-006
----------	---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------