



SB

SB SUPER COMPONENT est un revêtement d'étanchéité liquide extrêmement durable composé de minéraux spéciaux et de composants en polymère, avec une forte adhérence, une excellente résistance à l'eau et aux UV. **ISOFIN SBSUPERCOMPONENT** ne s'utilise pas contrairement aux autres matériaux d'étanchéité en raison de sa structure. Par conséquent, il est très approprié pour une utilisation sur les toits en béton, les terrasses. Il n'est pas affecté par le soleil, la neige, la pluie, l'eau. Economique et durable. Il n'est pas nocif pour la santé.

ZONE D'UTILISATION

- Étanchéité de terrasse et toiture en béton,
- Étanchéité des zones humides
- Routes, parcs et jardins en béton
- Gouttières, dalles et soffites

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation de la surface: La surface doit être nettoyée des poussières, des saletés et des taches d'huile. Si des parties nécessitent une réparation, appliquer **ISOFIN M 03** au préalable. Les surfaces absorbantes doivent être apprêtées avec **ISOFIN UNIVERSAL PRIMER** (dilution 1: 7 - 1 Kg de primaire mélangé à 7 litres d'eau). La couche primaire doit sécher pendant 4 heures.

Mode d'application: est un super composant prêt à l'emploi. Le produit est mélangé de manière homogène à l'aide d'un mélangeur dans le seau pendant 5 minutes. Une fois le mélange préparé, **ISOFIN SB SUPER COMPONENT** est appliqué sur la surface en deux couches perpendiculaires l'une à l'autre. Il doit attendre au moins 4 heures entre les couches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité (25 ° C, g / mL)** : 1,40 ± 0,10
- **pH (25°C)** : 7,0 - 9,0
- **Viscosity (25°C, mPa.s)** : 10500 - 14500
- **Contenu solide (% poids)** : 74 ± 2
- **Taux de transfert d'eau (kg/ m², h^{0,5})** : < 0,1 CLASSE W₃
- **Par test d'arrachement adhérence (N / mm²)** : Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge de trafic ≥ 0,8, avec charge de trafic 1,5 N / mm²
- **Perméabilité à la vapeur d'eau (m)** : 5 ≤ S_D ≤ 50 CLASSE II
- **Solvant** : Eau
- **Couleur** : Peut être produit dans toutes les couleurs désirées.
- **Consommation** : 1 kg / m² (application en deux couches)
- **Surface à peindre (recouvrable)** : Min 5 m² / seau (application en deux couches)
Min 10 m² / seau (application en deux couches)
Min 18 m² / seau (application en deux couches)

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Emballage** : Seaux PP de 5 kg, 10 kg et 18 kg.
- **Température de stockage (° C)** : 5 - 35 °C
- **Durée de conservation** : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans l'original, non ouvert
- **Conditions de stockage** : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.



IMPORTANT

La surface appliquée est protégée de la pluie, de l'eau, des chocs mécaniques, etc. pendant et après l'application. Il doit être protégé de tous les facteurs externes pendant 24 heures.



CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES

Éléments à considérer pendant l'application


La surface d'application doit être propre et sans impureté telles que l'huile et la boue. Il ne doit pas y avoir de formation de flaques, la neige ne doit pas s'accumuler et la surface doit également être inclinée.

Autres produits ISOFIN recommandés

ISOFIN UNIVERSAL PRIMER spécifié dans le tableau ci-dessous doit être utilisé en fonction des étapes de l'application

Température d'application idéale

Il doit être appliqué entre 5 et 40 °C.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Fournit% 100
Étanchéité



B S1 d0
Classe de feu



Résistance aux
UV



Trafic piéton




Élastique rigide
Structure



Ne contient pas de
substances classées comme
dangereuses pour la santé et
l'environnement



Peut être
personnalisé avec
le nuancier

						
	BÉTON	MARBRE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CÉRAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE MÉTALLIQUE
Application	En couches perpendiculaires	X	En couches perpendiculaires	X	En couches perpendiculaires	X
Humidité de la surface	Surface sèche	X	Surface sèche	X	Surface sèche	X
Outils d'application	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	X	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	X	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	X
Application du primaire PRIMAIRE	ISOFIN UNIVERSAL PRIMER (dilué)	X	ISOFIN UNIVERSAL PRIMER (dilué)	X	ISOFIN UNIVERSAL PRIMER (dilué)	X
Quantité d'utilisation du	100 - 200 g/m²	X	100 - 200 g/m²	X	100 - 200 g/m²	X
Utilisation du produit	2 Couches	X	2 Couches	X	2 Couches	X
Quantité d'utilisation du produit	1 kg/m² (2 Couches)	X	1 kg/m² (2 Couches)	X	1 kg/m² (2 Couches)	X
Entre deux couches	4 Heures	X	4 Heures	X	4 Heures	X
Sec au toucher	2 Heures	X	2 Heures	X	2 Heures	X
Séchage complet	72 Heures	X	72 Heures	X	72 Heures	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.





MS POLIA

ISOFIN MS POLIA est un polymère avec d'excellentes propriétés issue des dernières technologies. Il est prêt à l'emploi, à base d'eau, de polymère, résistant aux UV et à structure élastique. Il est utilisé comme matériau isolant sur la terrasse, les toits, le béton, la chape, le plâtre, le bois, les surfaces métalliques et les surfaces sur lesquelles un isolant thermique en polyuréthane a été appliqué. La finition est simple et rapide.

ZONE D'UTILISATION

- Imperméabilisation des toitures.
- Façades
- Toits, bois, terrasses
- Sur isolation problématique à base de bitume ancien
- Surfaces de bardeaux

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation de la surface: La surface à isoler doit être propre et sèche. Toute saleté, boue, rouille ou huile doit être éliminée de la surface. Il n'est pas utilisé dans les zones d'efflorescence de sel ou les endroits sur l'écoulement de l'eau du côté négatif. Toutes les fissures et trous doivent être réparés avec **ISOFIN M 03**. Surtout dans les grandes portées et les sols isolés thermiquement, nous recommandons d'appliquer 45 g / m² sur les sols susceptibles de se fissurer. S'il y a dilatation dans la zone à isoler, La réparation doit être réalisée avec le **ISOFIN A4**. Avant l'application d **ISOFIN MS POLIA** le primaire **ISOFIN UNIVERSAL PRIMER** (1: 7 dilué avec de l'eau - 1 partie de primaire, 7 partie d'eau) doivent être appliqués en une couche avec une consommation de 100 à 200 g / m², puis laisser sécher pendant 4 heures. Dans les surfaces en acier / métal, le revêtement doit être apprêté avec **ISOFIN ANTI RUST PRIMER** (Primaire Anticorrosive), consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².

Méthode d'application: ISOFIN MS POLIA est prêt à l'emploi. Il doit être mélangé de manière homogène après ouverture du couvercle et avant application. **ISOFIN MS POLIA** est appliqué sur la surface apprêtée en deux couches sans dilution à 4 heures d'intervalle. L'application ne doit pas être effectuée à moins de 5°C ou sur des sols humides et gelés. Il convient de vérifier si la pente est correcte et suffisante est donnée, en particulier dans les applications réalisées sur des toits plats. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que l'évacuation de l'eau est donnée et qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau sur le toit ou la terrasse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité (25 ° C, g / mL)	: 1,30 ± 0,10
• pH (25°C)	: 7,0 à 9,0
• Viscosité (25°C, mPa.s)	: 16000 - 18000
• Contenu solide (% poids)	: 70 ± 2
• Taux de transfert d'eau (kg / m ² . h ^{0,5})	: < 0,1 CLASSE W ₃
• Par test d'arrachement adhérence (N / mm ²)	: Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge de trafic ≥ 0,8, avec charge de trafic 1,5 N / mm ²
• Perméabilité à la vapeur d'eau (m)	: 5 ≤ S ₀ ≤ 50 CLASSE II
• Solvant	: Eau
• Couleur	: Peut être produit dans toutes les couleurs désirées.
• Consommation	: 1 kg / m ² (application en deux couches)
• Surface à peindre (recouvrable)	: Min 5 m ² / seau (application en deux couches) Min 10 m ² / seau (application en deux couches) Min 18 m ² / seau (application en deux couches)

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- Emballage : Seaux PP de 5 kg, 10 kg et 18 kg.
- Température de stockage (° C) : 5 - 35 ° C
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans l'original, non ouvert
- Conditions de stockage : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.




IMPORTANT

La surface appliquée est protégée de la pluie, de l'eau, des chocs mécaniques, etc. pendant et après l'application. Il doit être protégé de tous les facteurs externes pendant 24 heures.



CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES

Éléments à considérer pendant l'application	La surface d'application doit être propre et sans impureté telles que l'huile et la boue.
Autres produits ISOFIN recommandés	ISOFIN M03 doit être utilisé pour la ségrégation et les défauts du béton et les trous de tige. Utilisez ISOFIN A4 pour les dilatations. Lors de l'application du primaire, choisissez le primaire approprié en fonction de la surface est effectué conformément au tableau.
Température d'application idéale	Il doit être appliqué entre 5 et 35°C.

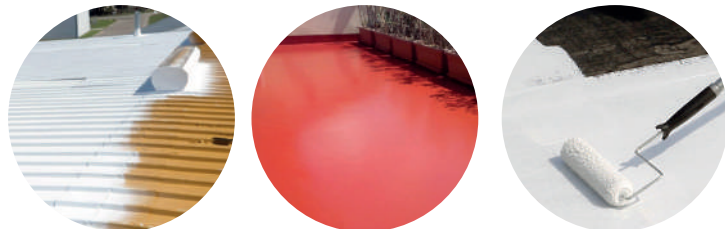

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Fournit% 100
Étanchéité



Élastique rigide
Structure



Séchage
rapide



B S1 d0
Classe de feu



Résistance aux
UV

	BÉTON	MARBLE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CÉRAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE MÉTALLIQUE
Application	En couches perpendiculaires	X	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires
Humidité de la surface	Surface sèche	X	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche
Outils d'application	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	X	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur
Application du primaire PRIMAIRE	ISOIN UNIVERSAL PRIMER (dilué)	X	ISOIN UNIVERSAL PRIMER (dilué)	ISOIN UNIVERSAL PRIMER (dilué)	ISOIN UNIVERSAL PRIMER (dilué)	ISOIN ANTI RUST PRIMER
Quantité d'utilisation du	100 - 200 g/m ²	X	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	250 - 350 g/m ²
Utilisation du produit	2 Couches	X	2 Couches	2 Couches	2 Couches	2 Couches
Quantité d'utilisation du produit	0,8 - 1 kg/m ² (2 Couches)	X	0,8 - 1 kg/m ² (2 Couches)	0,8 - 1 kg/m ² (2 Couches)	0,8 - 1 kg/m ² (2 Couches)	0,8 - 1 kg/m ² (2 Couches)
Entre deux couches	4 Heures	X	4 Heures	4 Heures	4 Heures	4 Heures
Sec au toucher	2 Heures	X	2 Heures	2 Heures	2 Heures	2 Heures
Séchage complet	72 Heures	X	72 Heures	72 Heures	72 Heures	72 Heures

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.





MS POLYMER

ISOFIN MS POLYMER est un polymère pure, produit selon les dernières technologies qui affiche d'excellentes propriétés en utilisation. Il est prêt à l'emploi, résistant aux UV, brillant, élastique. Il est utilisé comme étanchéité sur les toits terrasses non accessibles, les toits, le béton lisse, le plâtre, le bois, les surfaces métalliques, surfaces appliquées isolantes thermiques en polyuréthane les surfaces extérieures. Il est facile à travailler avec un séchage rapide.

ZONES D'UTILISATION

- Etanchéité des terrasses, balcons et casquette béton.
- Sur les toits terrasses bitumineux
- Sur couvertures en fibrociment, bois (dalle CTBH marine)
- Sur les surfaces en métal (bac acier)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation de la surface: Le sol doit être solide, propre et résistant à la charge. Toutes les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la saleté et des résidus similaires avant l'application. Lors de l'application du primaire **ISOFIN MS Polymer** est dilué avec 200% d'eau (1 kg de MS Polymer: 2 kg d'eau) et alimenté en surface avec une brosse dure. L'apprêt doit être laissé sécher pendant au moins 1 heure après l'application. Dans les surfaces en acier / métal, le revêtement doit être apprêté avec **ISOFIN ANTI RUST PRIMER** (Primaire Anticorrosive), consommation de 0,250 - 0,350 kg / m².

Méthode d'application: **ISOFIN POLYMER** est prêt à l'emploi. Il est appliqué sur la surface apprêtée en deux couches avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur approprié. Le temps d'attente entre les couches est d'au moins 4 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Densité (25 ° C, g / mL)** : 1,00 ± 0,10
- **pH (25°C)** : 7.0 - 9.0
- **Viscosity (25°C, mPa.s)** : 10500-15000
- **Contenu solide (% poids)** : 46 ± 2
- **Taux de transfert d'eau (kg/ m². h^{0.5})** : < 0,1 CLASSE W₃
- **Force d'adhérence par essai d'arrachement (N / mm²)** : Fermeture de fissures ou systèmes flexibles sans charge de trafic ≥ 0,8
- **Perméabilité à la vapeur d'eau (m)** : 5 ≤ S_D ≤ 50 CLASSE II
- **Solvent** : Eau
- **Couleur** : Peut être produit dans toutes les couleurs souhaitées
- **Consommation** : 0,8 -1 kg / m² (couleur, application en deux couches)
- **Surface à peindre (recouvrable)** : 300 - 500 g / m² (Transparent, application deux / trois couches)
18-22 m² / seau de 18 kg (couleur, application en deux couches)

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Emballage** : seaux PP de 5 kg, 10 kg et 18 kg.
- **Température de stockage (° C)** : 5 - 35 ° C
- **Durée de conservation** : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans l'original, non ouvert.
- **Conditions de stockage** : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.



IMPORTANT

La surface doit être protégée de la pluie, de l'eau, des charges mécaniques et des impacts pendant l'application et 24 heures après l'application.

Mais ne pas appliquer le produit en dessous de 5 ° C.



CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES

Éléments à considérer pendant l'application

La surface d'application doit être propre et sans impuretés telles que l'huile et la boue. Ne doit pas être appliqué sous la pluie

Autres produits ISOFIN recommandés

Pour l'application de la couche primaire, il est préférable de se référer au tableau ci-dessous.

Température d'application idéale

Il doit être appliqué entre 5 et 40°C.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Fournit% 100
Étanchéité



B S1 d0
Classe de feu



Résistance aux
UV



Élastique rigide
Structure



Ne contient pas de
substances classées comme
dangereuses pour la santé et
l'environnement



Peut être
personnalisé avec le
nuancier



BÉTON




MARBRE, GRANITE



BOIS BRUT



CARRELAGE & CERAMIQUE



MEMBRANE, BARDEAU ...



PLAQUE METALLIQUE

	BÉTON	MARBRE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CERAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE METALLIQUE
Application	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires	En couches perpendiculaires
Humidité de la surface	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche
Outils d'application	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur
Application du primaire PRIMAIRE	ISOFIN MS POLYMER (dilué)	ISOFIN MS POLYMER (dilué)	ISOFIN MS POLYMER (dilué)	ISOFIN MS POLYMER (dilué)	ISOFIN MS POLYMER (dilué)	ISOFIN ANTI RUST PRIMER
Quantité d'utilisation du	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	100 - 200 g/m ²	250 - 350 g/m ²
Utilisation du produit	2 - 3 Couches	3 Couches	2 - 3 Couches	3 Couches	2 - 3 Couches	3 Couches
Quantité d'utilisation du produit	Couleur: 0.8 - 1 kg/m ² (2 Couches) Transparent: 250-300 g/m ² (3 Couches)	Couleur: 0.8 - 1 kg/m ² (3 Couches) Transparent: 250-300 g/m ² (3 Couches)	Couleur: 0.8 - 1 kg/m ² (2 Couches) Transparent: 250-300 g/m ² (3 Couches)	Couleur: 0.8 - 1 kg/m ² (3 Couches) Transparent: 250-300 g/m ² (3 Couches)	Couleur: 0.8 - 1 kg/m ² (2 Couches) Transparent: 250-300 g/m ² (3 Couches)	Couleur: 0.8 - 1 kg/m ² (3 Couches) Transparent: 250-300 g/m ² (3 Couches)
Entre deux couches	4 Heures	4 Heures	4 Heures	4 Heures	4 Heures	4 Heures
Sec au toucher	3 Heures	3 Heures	3 Heures	3 Heures	3 Heures	3 Heures
Séchage complet	72 Heures	72 Heures	72 Heures	72 Heures	72 Heures	72 Heures

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.





M 36

M 36 est un mortier de prise de choc prêt à l'emploi qui bloque l'eau instantanément. Lorsqu'il entre en contact avec l'eau, il se solidifie en environ 40 secondes. **ISOFIN M36** est utilisé pour les flux d'eau. **ISOFIN M36** est destiné à arrêter instantanément l'eau. Il a une propriété de dilatation élevée, ne se contracte pas. Il ne contient ni soude ni chlore, n'endommage ni les matériaux, ni le fer et sa propriété d'adhérence est excellente.

ZONES D'UTILISATION

- Colmatage de la venue d'eau sous pression,
- Pour arrêter les fuites d'eau avant d'appliquer un enduit à base de ciment.
- Étanchéité des parois ruisselantes,

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Méthode d'application: Il est appliqué sous forme de poudre. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors de l'application. La poudre est prise dans la paume de la main et pressée fermement en un seul coup sur la zone de fuite. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la poudre durcisse et que l'infiltration d'eau soit stoppée. Une fois l'eau arrêtée, les surplus restant **ISOFIN M 36** sont nettoyés avec une brosse sèche.

Ensuite, appliquer **ISOFIN M35** en trois couches pour créer une étanchéité permanente. Si **ISOFIN M36** doit être appliqué comme mortier sous forme d'enduit, il est mélangé avec de l'eau propre avec un ratio de 2/5 (40%) et amené à une consistance de pâte.

Ce mélange préparé doit avoir une consistance pouvant être gâchée sans se désagréger. Ce mortier commence à réagir et chauffer ; Il est alors pressé et transformé en un bouchon dans le trou où l'eau fuit.

On attend à ce que le mélange durcisse complètement tout en gardant la main dessus un certain temps. **ISOFIN M35** est appliqué en trois couches afin d'offrir une étanchéité permanente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Résistance à la compression (Mpa)** : ≥ 10 , CLASSE R1
- **Teneur en ions chlorure (%)** : $\leq 0,05$
- **Lien formé par collage (Mpa)** : $\geq 0,8$
- **Temps de choc (sec)** : 40-50
- **Solvant** : Eau
- **Couleur** : Gris
- **Zone pouvant être peinte (couverture)** : Min. Espace de 2,5 L / 1 seau,
Min. Espace 5 L / seau PP,
Min. Espace 9 L / seau PP

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Emballage** : 5 kg, 10 kg et 18 kg en seaux PP
- **Température de stockage (° C)** : 5 - 35 ° C
- **Durée de conservation** : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
- **Conditions de stockage** : Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.



IMPORTANT

La surface doit être protégée de tous les facteurs externes pluie, d'impacts mécaniques, etc., pendant l'application et 24 heures après.



CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES

Éléments à considérer pendant l'application

La surface d'application doit être propre et exempte de saleté, d'huile et de boue.

Autres produits ISOFIN recommandés

ISOFIN M 35 doit être appliqué pour une étanchéité permanente.

Température d'application idéale

Entre 5-35 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Fournit% 100
Étanchéité


A2 S1 d0
Classe de feu



Temps de prise
40 SECONDES





A4

C'est un mastic à base de polymère avec une propriété élevée de remplissage et de pontage. Il est élastique et très résistant aux UV et aux intempéries. C'est un monocomposant, il peut être coloré. Il dure longtemps. Il peut adhérer à toute surface absorbante et sèche.

ZONES D'UTILISATION

- Sur les côtés du filtre du solin de cheminée,
- Pour combler les fissures avant la peinture et le revêtement à base d'eau,
- Dans les joints de dilatation
- Aux bords de la feuillure d'un conduit béton,
- Dans les joints de chaussées comme la pierre, la céramique, le marbre, etc., les plinthes,
- Dans les fissures ou la réparation des trous,
- Dans les joints de gouttières et façades préfabriquées.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Après l'ouverture de l'emballage **ISOFIN A4** il doit être malaxé pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Si des joints de dilatation sont réalisés, il est recommandé de mettre une mèche de remplissage PE dans le joint. Il est recommandé de l'utiliser avec une membrane d'étanchéité dans les applications de détail de chanfrein.

ISOFIN A4 doit être appliqué à l'aide d'une spatule ou d'une pompe à mastic. Après remplissage, la surface est lissée avec une éponge humide. **ISOFIN A4** ne doit pas être appliqué plus de 5mm en une fois.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Density (25°C, g/mL)** : 1,40 ± 0,10
- **pH (25°C)** : 7,0 - 9,0
- **Viscosity (25°C, mPa.s)** : > 70000
- **Solid content (% Weight)** : 74 ± 2
- **Water transmission rate (kg/ m². h^{0.5})** : < 0,1 CLASS W₃
- **Adhesion strength by pull-off test (N/mm²)** : Crack bridging flexible systems without trafficking ≥ 0,8, with trafficking 1.5 N/mm²
- **Perméabilité à la vapeur d'eau (m)** : S_p < 5 m CLASS I
- **Solvant** : Eau
- **Couleur** : Blanc, il peut être coloré à volonté
- **Consommation de produit** : 30 g pour 5 mm et 1 m de largeur
- **Zone à peindre (couverture)** : seuil de 120 m.t / 18 kg pour 10X10 mm

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Emballage** : Seaux en PP de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 18 kg
- **Température de stockage (°C)** : 5 - 35 °C
- **Durée de conservation** : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
- **Conditions de stockage** : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais



IMPORTANT

La surface doit être protégée de tous les facteurs externes telles que la pluie, les projections d'eaux, les impacts mécaniques, etc., pendant l'application et 24 heures après l'application.



CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES

Éléments à considérer pendant l'application

La surface d'application doit être propre et exempte de toutes impuretés telles que la saleté, l'huile et la boue. Ne pas appliquer dans l'air humide.

Autres produits ISOFIN recommandés

X

Température d'application idéale

Entre 5-35 °C



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Fournit% 100
Étanchéité



B S1 d0
Classe de feu



Résistance aux
UV



Ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour la santé et l'environnement

Élastique rigide
Structure



BÉTON




MARBLE, GRANITE



BOIS BRUT



CARRELAGE & CERAMIQUE



MEMBRANE, BARDEAU ...



PLAQUE METALLIQUE

	BÉTON	MARBLE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CERAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE METALLIQUE
Application	Remplissage des fissures	X	X	Joint	Joint	X
Humidité de la surface	Surface sèche	X	X	Surface sèche	Surface sèche	X
Outils d'application	Spatule, pompe à mastic	X	X	Spatule, pompe à mastic	Spatule, pompe à mastic	X
Application du primaire PRIMAIRE	X	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du	X	X	X	X	X	X
Utilisation du produit	Un matériel de remplissage	X	X	Un matériel de remplissage	Un matériel de remplissage	X
Quantité d'utilisation du produit	Max 5 mm à la fois	X	X	Max 5 mm à la fois	Max 5 mm à la fois	X
Entre deux couches	X	X	X	X	X	X
Sec au toucher	3-6 Heures	X	X	3-6 Heures	3-6 Heures	X
Séchage complet	72 Heures	X	X	72 Heures	72 Heures	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.





MS 80

C'est un produit d'étanchéité transparent à base de siloxane qui transforme les surfaces absorbantes en surfaces étanches sans formation de film et sans endommager la vue et la texture de la surface. Il n'empêche, ni diminue la capacité respiratoire du bâtiment ou de la pierre. Ne fait pas noircir ni gonfler les surfaces sur lesquelles il est appliqué. La résistance aux alcalis est très élevée et peut être appliquée facilement sur des bétons nouveaux ou anciens. Il est utilisé pour prévenir les efflorescences et les taches formées par le mortier des enduits, des briques, de plâtres, de pierres naturelles ou pierres artificielles. En raison de son imperméabilité, il empêche la perte de la valeur d'isolation thermique des bâtiments. Il protège le bâtiment de la corrosion. Prolonge également la vie des structures.

CARACTÉRISTIQUES

- Transparent, ne gâche pas l'image naturelle de la surface, ne crée pas de couche et ne donne pas une brillance comme du vernis.
- Il a une résistance élevée aux efflorescences des sels.
- Il n'empêche pas la surface de respirer.
- Il est durable et économique.
- Empêche les dégâts causés par la pluie, le noircissement et la décoloration.

ZONES D'UTILISATION

Il est appliqué sur toutes sortes de surfaces absorbantes et à base de minéraux. Par exemple : Béton brut, plâtre, brique, briquette, travertin, pierre naturelle, mosaïque, thermo pierre et faïences. ISOFIN MS 80 est utilisé pour protéger les murs extérieurs des surfaces non peintes.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation de la surface: La surface à traiter doit être sèche, résistante et nettoyée de toutes sortes de saletés, huile, poussière. Il ne doit pas être appliqué sur des surfaces humides. La surface doit être bien séchée. Les éléments qui peuvent réduire l'absorption de la surface doivent être nettoyés. Il ne doit pas y avoir de fissures supérieures à 1 mm sur la surface d'application qui, si elles existent, doivent être préalablement réparées.

Méthode d'application: L'application doit être effectuée de haut en bas avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur en au moins deux couches. La deuxième couche doit être appliquée avant que la première couche ne sèche. La surface doit être entièrement saturée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Densité (25 °C, g / mL)** : 0,75 ± 0,10
- **PH (25 °C)** : Non applicable (N / A)
- **Viscosité (25 °C, mPa.s)** : 0 - 500
- **Profondeur de pénétration (H)** : ≥ 10 mm, CLASS II
- **Test d'absorption d'eau et de résistance aux alcalis pour l'imprégnation hydrophobe (H)** : Rapport d'absorption <7,5 par rapport au non traité échantillon, rapport d'absorption (après immersion dans un alcali solution) <10% (solution) <10%
- **Vitesse de séchage pour l'imprégnation hydrophobe (H)** : > 10, CLASS II
- **Solvant** : Solvant organique
- **Couleur** : Transparent
- **Consommation de produit** : 100 - 200 mL / m² (application en deux couches)
- **Surface pouvant être peinte (couverture)** : 17,5 - 35 m² / bidon de 3,5 L

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Emballage** : Bidon de 3,5 L
- **Température de stockage (°C)** : 5 - 35 °C
- **Durée de conservation** : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés
- **Conditions de stockage** : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais à l'abri de la chaleur et du feu.



IMPORTANT

La surface doit être protégée de tous les facteurs externes, pluie, impacts mécaniques, etc., pendant l'application et 24 heures après.

Aucun matériau inflammable ne doit être utilisé pendant l'application. Éviter le contact avec les yeux et la peau, des gants et des lunettes de protection doivent être utilisés.

CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES



Éléments à considérer pendant l'application

La surface d'application doit être propre et exempte de saletés, huile et la boue. Avant d'appliquer la deuxième couche jusqu'à saturation de la surface, une 1ère couche doit être appliquée. Ne s'applique pas sur des surfaces non absorbantes et horizontales.

Autres produits ISOFIN recommandés

X

Température d'application idéale

Entre 5-35 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES




Fournit% 100
Étanchéité



B fl S1
Classe de feu



Séchage rapide

	 BÉTON	 PIERRE NATURELLE	 BOIS BRUT	 BRIQUE	 MEMBRANE, BARDEAU ...	 PLAQUE METALLIQUE
Application	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	X	X
Humidité de la surface	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche	Surface sèche	X	X
Outils d'application	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	Rouleau, pinceau, pulvérisateur	X	X
Application du primaire PRIMAIRE	X	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du	X	X	X	X	X	X
Utilisation du produit	2 Couches	2 Couches	2 Couches	2 Couches	X	X
Quantité d'utilisation du produit	100 - 200 mL/m ² (2 Couches)	100 - 200 mL/m ² (2 Couches)	100 - 200 mL/m ² (2 Couches)	100 - 200 mL/m ² (2 Couches)	X	X
Entre deux couches	La 2ème couche doit être posée directement après l'application de la 1ère couche	La 2ème couche doit être posée directement après l'application de la 1ère couche	La 2ème couche doit être posée directement après l'application de la 1ère couche	La 2ème couche doit être posée directement après l'application de la 1ère couche	X	X
Sec au toucher	1 Heures	1 Heures	1 Heures	1 Heures	X	X
Séchage complet	24 Heures	24 Heures	24 Heures	24 Heures	X	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.





M 35

ISOFIN M35 est un produit d'étanchéité super cristallisé à base de ciment monocomposant. Grâce aux additifs qu'il contient il peut s'appliquer sur les côtés négatifs et positifs des supports en béton, offrant une étanchéité en profondeur. Ses composants réagissent avec les particules de chaux pour produire des cristaux et pénétrer profondément dans la structure du béton. Il ralentit le processus d'hydratation sur la surface appliquée et réduit la formation de fissures. En plus de l'étanchéité, il protège le béton contre la corrosion et les produits chimiques.

ZONES D'UTILISATION

- étanchéité des sols et murs horizontaux / verticaux, à l'intérieur ou à l'extérieur,
- Réservoir d'eau, eaux usées et autres réservoirs d'eau,
- Dans les surfaces en béton exposées à l'eau de mer,
- Au sous-sol et isolation souterraine,
- Dans l'isolation des murs-rideaux de base à l'intérieur ou à l'extérieur,
- Canaux d'irrigation et structures de tunnel ou de barrage

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation des surfaces: Les surfaces à traiter doivent être préalablement humidifiées. L'humidification se fait 2 heures avant l'application, jusqu'à saturation de la surface. Ce processus n'est pas nécessaire si la surface est déjà humide ou mouillée. Les surfaces à traiter doivent être exemptes d'éléments tels que l'huile, la saleté, la boue. En cas de défauts de ségrégation et de béton et des trous de tige, ceux-ci doivent être réparés avec le mortier de réparation élastique **ISOFIN M 03** après application préalable de la résine d'adhérence **ISOFIN D10 LATEX**. Les dilatations doivent être préalablement remplies avec un rembourrage élastique **ISOFIN A4**. Le mélange devra être préparé une fois la surface prête.

Préparation du mélange: 8 L d'eau propre sont versés dans un récipient adapté. Le mélange doit être versé lentement tout en malaxant le tout pendant 5 min. Le mélange doit être effectué avec un malaxeur à une vitesse de 400 rpm. Lorsque le processus de mélange est terminé, il peut être appliqué avec une brosse.

Méthode d'application: La préparation est appliquée à l'aide d'une brosse en trois couches, en attendant 4 heures entre les couches. L'application doit être faite dans des directions opposées à chaque couche. La surface doit être recouverte complètement lorsque trois couches sont appliquées. L'application ne doit pas être effectuée par temps de gel et de températures extrêmes et en période estivale ; elle doit être effectuée dans des conditions tempérées, le soir ou tôt le matin. En cas de gel dans les zones froides, le sol ou le mur doit être préalablement arrosé avec de l'eau chaude. S'il n'est pas prévu d'enduire, les surfaces d'application doivent être humidifiées à 48 heures d'intervalle. Ce processus accélère le durcissement et fournit une étanchéité réussie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- PH (25 °C) : 12,0 – 13,0
- Taux de transmission de l'eau (kg / m² . h^{0,5}) : < 0,1 CLASSE W₃
- Force d'adhérence par essai d'arrachement (N / mm²) : Systèmes flexibles de pontage de fissures sans trafic ≥ 0,8, avec trafic 1,5 N / mm²
- Perméabilité à la vapeur d'eau (m) : 5 ≤ SD ≤ 50 CLASSE II
- Solvant : Eau
- Couleur : Gris
- Consommation de produit : 2 - 3 kg / m² (application en trois couches)
- Surface à peindre (couverture) : 6 - 10 m² / Sac Craft

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- Emballage : Sac artisanal de 20 kg
- Température de stockage (°C) : 5 - 35 °C
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
- Conditions de stockage : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.



IMPORTANT

The surface should be protected from rain, water, mechanical loads and impacts for 24 hours during and after the application.

The application should not be done at extremely high temperatures or during frost.

CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES



Éléments à considérer pendant l'application

La surface d'application doit être propre et exempte de toute impureté telles que la saleté, l'huile et la boue.

Autres produits ISOFIN recommandés

ISOFIN D 10 LATEX + ISOFIN M 03 pour la ségrégation et les défauts du béton et les trous de tige, ISOFIN A4 pour les dilatations.

Température d'application idéale

Entre 5 - 35 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Fournit 100 % Étanchéité



A2 S1 d0
Classe de feu



Résistance chimique



Résistance physique



	BÉTON	MARBLE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CÉRAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE MÉTALLIQUE
Application	En couches perpendiculaires	X	X	X	X	X
Humidité de la surface	Surface Humide	X	X	X	X	X
Outils d'application	Brosse, Pulvérisateur	X	X	X	X	X
Application du primaire PRIMAIRE	X	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du	X	X	X	X	X	X
Utilisation du produit	3 Couches	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du produit	2-3 kg/m ² (3 Couches)	X	X	X	X	X
Entre deux couches	2 - 4 Heures	X	X	X	X	X
Sec au toucher	2 - 3 Heures	X	X	X	X	X
Séchage complet	28 Jours	X	X	X	X	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.





MS 20

MS 20 enduit hydrofuge est un produit pour traiter des murs humides et salis. Les pénétrations d'eau font apparaître, à travers les canaux capillaires et les cavités, divers sels tels que le carbonate, le sulfate, le nitrate sur la surface, surtout avec les changements de saisons. Les eaux tirées du sol s'évaporent, laissant des traces d'humidité et de sel. Ces sels s'accumulent alors dans le mur et l'enduit au fil du temps, lorsqu'ils entrent en contact avec l'humidité, apparaissant sur le mur et endommageant la peinture. Pour résoudre ce problème, **ISOFIN MS20** est appliqué permettant à l'eau de s'évaporer rapidement sans laisser de trace d'humidité. **ISOFIN MS20** contient des microcavités pour stocker les sels et les empêcher de se dilater. Grâce à ces cavités, les sels ne peuvent pas endommager la peinture et le plâtre. **ISOFIN MS 20** prévient le gonflement dû aux efflorescences de sel. **ISOFIN MS 20** est hydrophobe (hydrofuge). Grâce à ses micro cavités (représentant jusqu'à 40% du produit) permet d'assurer également une isolation thermique.

ZONES D'UTILISATION

- Dans les murs humides comme les salles de bain, les cuisines et les sous-sols.
- Sur les murs de soubassement
- Dans les sous-sols et toutes sortes de cloques de peinture.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation de la surface: La surface du vieux plâtre endommagé doit être nettoyée des sels et les fissures doivent être remplies en utilisant le mortier élastique ISOFIN M03. 5 L d'eau sont versés dans un récipient approprié. La préparation est mélangée avec un malaxeur pendant 5 minutes jusqu'à homogénéité. L'application est faite en deux couches. La première couche est tirée à la surface avec une truelle de 5 mm d'épaisseur. La deuxième couche est appliquée et polie en tirant sur 2 cm d'épaisseur après 24 heures. La peinture de finition doit être appliquée après un délai de 14 jours. Les peintures qui permettent au mur de respirer doivent être privilégiées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taux de rétention d'eau (%) : 98
- Taux d'absorption d'eau capillaire (kg / m²) : 0,35
- Ratio micro-espace (%) : 34
- Profondeur de pénétration de l'eau (mm) : 2
- Résistance à la compression (Mpa) : ≥ 10, CLASSE R1
- Teneur en ions chlorure (%) : ≤ 0,05
- Liaison adhésive (Mpa) : ≥ 0,8
- Solvant : Eau
- Couleur : Gris
- Consommation de produit : 20 kg / m² (pour enduit de 2,5 cm d'épaisseur)
- Surface à peindre (couverture) : Min. 1 m² / sac de bricolage

EMBALLAGE ET STOCKAGE :

- Emballage : Sac artisanal de 20 kg
- Température de stockage (°C) : 5 - 35 °C
- Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
- Conditions de stockage : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.



IMPORTANT

La surface doit être protégée de tous les facteurs externes (pluie, projections d'eaux, impacts mécaniques, etc.), pendant l'application et 24 heures après.

CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES

Éléments à considérer pendant l'application	La surface d'application doit être propre et exempte de toute impureté telles que la saleté, l'huile et la boue.
Autres produits ISOFIN recommandés	ISOFIN M 03 doit être utilisé pour reboucher les fissures et les trous.
Température d'application idéale	Entre 5-35 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fournit% 100
Étanchéité

Isolation
thermique

A2 S1 d0
Classe de feu

Séchage
rapide

	BÉTON	MARBLE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CERAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE METALLIQUE
Application	Vertical / Horizontal	X	X	X	X	X
Humidité de la surface	Surface Humide	X	X	X	X	X
Outils d'application	Truelle	X	X	X	X	X
Application du primaire PRIMAIRE	X	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du	X	X	X	X	X	X
Utilisation du produit	2 couches	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du produit	20 kg / m ²	X	X	X	X	X
Entre deux couches	24 Heures	X	X	X	X	X
Sec au toucher	24 Heures	X	X	X	X	X
Séchage complet	14 jours	X	X	X	X	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.



MD 28



Il s'agit d'un produit d'étanchéité à base de ciment, à deux composants, capable de remplir les fissures et permet d'être parcouru à pied, ayant une résistance élevée à l'abrasion. C'est un produit extrêmement adapté car il n'est pas affecté par les UV et le soleil, sèche rapidement et est facile à travailler. Il est appliqué par frottement et a une élasticité élevée. Il ferme les fissures capillaires et de retrait sur la surface appliquée. Il a une adhérence élevée. Enduit de béton, poignée, etc. Adhère parfaitement aux surfaces et ne se décolore pas avec le temps. Il résiste aux intempéries extérieures, aux rayons UV, aux chocs mécaniques et à l'abrasion.

ZONES D'UTILISATION

- Isolation positive des murs et des sols, isolations béton, plâtre et sur les poignées,
- Balcons, terrasses, piscines,
- Zones humides, douches et salles de bain,
- Dans les isolations extérieures de murs,
- Precast et préfabriqués, les toitures.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation de la surface: Avant l'application, les surfaces doivent être nettoyées de l'huile, de la poussière, de la saleté, etc. Les surfaces d'application doivent être propres et humides. L'huile, la saleté, la rouille ou les éléments réduisant l'adhérence doivent être éliminés. Au cas où des zones, de ségrégation ou des espaces sur la surface qui nécessitent des réparations, ceux-ci doivent être remplis avec le mortier élastique **ISOFIN M 03**. Au cas où des surfaces avec des problèmes d'adhérence ou des problèmes d'adhérence, elles doivent être préalablement apprêtées avec le renforteur d'adhérence **ISOFIN D 10 LATEX** et l'application **ISOFIN MD 28** doit être appliquée alors que la surface est légèrement collante avant qu'elle ne sèche complètement.

Préparation du mélange: Le composant B (10 kg) sous forme liquide est placé dans un récipient propre et suffisamment grand. Un composant (20 kg) de poudre est ajouté lentement au liquide de mélange continu à l'aide d'un mélangeur et mélangé doucement de manière à ce qu'il ne reste aucun grumeau. Le mélange doit être poursuivi pendant 5 minutes. A la fin du malaxage, un mortier homogène et brossable est obtenu.


Méthode d'application: **ISOFIN MD 28** doit être appliqué en 3 couches. Le processus d'application doit être des couches perpendiculaires les unes aux autres, de manière homogène et en douceur à l'aide d'un pinceau. Le film humide l'épaisseur ne doit pas dépasser 1 mm à une couche. Il faut attendre une minute, de 4 heures entre les couches et il ne doit pas être interrompu pendant plus de 24 heures. L'application ne doit pas être faite par temps de chaleur ou de gel extrême, elle doit être effectuée le matin ou le soir au frais. Il est recommandé d'utiliser avec des détails de coulis dans les applications de chanfrein. Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau à la fin de l'application.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Densité B comp. (25 ° C, g / ml)** : 1.00 ± 0.10
- **PH B comp. (25 ° C)** : 7.0 - 9.0
- **Viscosité B comp. (25 ° C, mPa.s)** : 500 - 2000
- **Contenu solide B comp. (% Poids)** : 48 ± 2
- **Taux de transmission de l'eau (kg / m. h^{0.5})** : < 0,1 CLASSE W₃
- **Force d'adhérence par essai d'arrachement (N / mm²)** : Systèmes flexibles de pontage de fissures sans trafic ≥ 0,8, avec trafic 1,5 N / mm²
- **Perméabilité à la vapeur d'eau (m)** : 5 ≤ S_D ≤ 50 CLASSE II
- **Pot life (23 ° C)** : 30 - 40 min
- **Solvant** : Eau
- **Couleur** : Gris verdâtre
- **Consommation de produit** : 2 - 3 kg / m² (application en trois couches)
- **Surface à peindre (couverture)** : 10 - 15 m² / 1 jeu

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Emballage** : Jeu de 30 kg, composant A sac de 20 kg de poudre + composant B fût en PE liquide de 10 kg
- **Température de stockage (° C)** : 5 - 35 ° C
- **Durée de conservation** : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
- **Conditions de stockage** : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.



! IMPORTANT

La surface doit être protégée de tous les facteurs externes (pluie, projections d'eaux d'impacts mécaniques, etc.), pendant l'application et 24 heures après.

L'application ne doit pas être effectuée à des températures extrêmement élevées ou pendant le gel.

CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES

Éléments à considérer pendant l'application

La surface d'application doit être propre et exempte de toute impureté telles que la saleté, l'huile et la boue.

Autres produits ISOFIN recommandés

Le latex **ISOFIN D10** doit être utilisé pour l'adhérence et le mortier de réparation élastique **ISOFIN M 03** doit être utilisé pour la réparation de la surface.

Température d'application idéale

Entre 5-35 °C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Fournit % 100
Étanchéité


A2 S1 d0
Classe de feu


Élastique rigide
Structure


Résistance aux
UV

	CONCRETE	MARBLE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CERAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE METALLIQUE
Application	En couches perpendiculaires	X	X	X	X	X
Humidité de la surface	Surface Humide	X	X	X	X	X
Outils d'application	Brosse	X	X	X	X	X
Application du primaire PRIMAIRE	D10 LATEX	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du	200 mL/m ²	X	X	X	X	X
Utilisation du produit	3 Couches	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du produit	2 - 3 kg/m ² (3 Couches)	X	X	X	X	X
Entre deux couches	4 Heures	X	X	X	X	X
Sec au toucher	4 Heures	X	X	X	X	X
Séchage complet	28 Jours	X	X	X	X	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.





BD

L'ISOLATION TRANSPARENTE DU SOL, sans former de film sur la surface appliquée, imprègne le sol ou les joints et isole en assurant une protection complète. Il est transparent, ne gâche pas l'apparence de la surface, ne brille pas. Il respire, il n'est pas affecté par les rayons U.V et la lumière du soleil, il ne brûle pas. Il est appliqué à l'intérieur et à l'extérieur en peu de temps. Il est facile à travailler, économique et durable. Toutes sortes de enduits, absorbants et imperméables peut être appliqué sur des surfaces problématiques.

ZONES D'UTILISATION

Il est appliqué sur des surfaces absorbantes telles que toutes sortes de plâtre, béton, béton gazeux, chape. Il n'est pas appliqué uniquement sur des surfaces non absorbantes telles que le marbre, le granit, les carreaux, la céramique, le verre, le métal, le plastique et les surfaces absorbantes verticales.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Préparation de la surface: S'il y a des fissures ou des écrans sur la surface d'application, ils doivent être réparés, le sol doit être exempt d'huile, de saleté, de poussière, etc. doit être exempt d'impuretés. Si les joints sont usés, les mastics doivent être renouvelés, La protection ou les revêtements amovibles doivent être retirés et renforcés à nouveau. Si les applications de mastic et de silicone sont anciennes ou détruites, elles doivent également être réparées et la surface doit être préparée pour une application complète de l'isolation. Si le sol est lavé, il faut le laisser sécher et l'application doit être faite après le séchage du sol.


Méthode d'application: **ISOFIN BD** est mélangé en agitant bien dans son bidon. Ensuite, il est versé dans un seau en plastique et introduit dans la surface préparée avec une brosse. **ISOFIN BD** céramique, marbre etc. Comme Puisqu'il n'est pas absorbé sur la surface vitrée, il n'est pas recommandé car il tache une fois sec. Par conséquent, il est appliqué particulièrement soigneusement sur les articulations. La surface appliquée est laissée sécher pendant une heure. Un chiffon humide après une heure les restes de matière sur les surfaces non résorbables sont nettoyés. Le nettoyage doit être effectué avec un chiffon humide et des articles de type détergent ne doivent pas être utilisés. Application de la deuxième couche en une heure maximum avant que la première couche ne sèche, le même processus est répété en répétant les mêmes procédures sur humide et humide, et une heure plus tard, la deuxième et dernière application de couche est terminée en essuyant la céramique et les billes avec un chiffon humide.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Densité (25 ° C, g / mL)** : 0,90 ± 0,10
- **PH (25 ° C)** : 7.0 – 9.0
- **Viscosité (25 ° C, mPa.s)** : 0 - 500
- **Profondeur de traitement (H, mm)** : < 10 mm, CLASSE I
- **Absorption d'eau de l'imprégnation hydrophobe** : Taux d'absorption<7,5, taux d'absorption <10 (après immersion en solution alcaline)
- **et résistance en test alcalin (H,%)** : > 10, CLASSE II
- **Taux de séchage de l'imprégnation hydrophobe (H,%)**
- **Solvant** : Eau
- **Couleur** : Transparent
- **Consommation:** : 200 mL / m² (application en deux couches)
- **Zone pouvant être peinte (couverture)** : Min. 5 m² / 1 L
Min. 25 m² / 5 L

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- **Conditionnement** : Fûts PE de 1 L, 5 L.
- **Température de stockage** : 5 - 35 °C
- **Durée de conservation** : 24 mois à compter de la date de production si stocké dans des emballages d'origine, non ouverts et non endommagés.
- **Conditions de stockage** : Stocker dans un environnement sec et frais avec les couvercles d'emballage hermétiquement fermés.

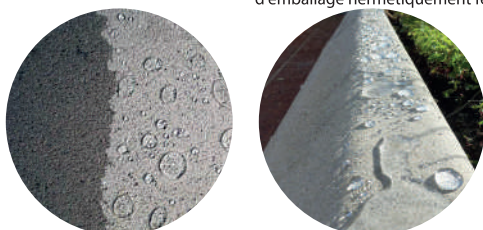

IMPORTANT

La surface appliquée est protégée de la pluie, de l'eau, des chocs mécaniques, etc. pendant et après l'application. Il doit être protégé de tous les facteurs externes pendant 24 heures.

CONDITIONS D'APPLICATION ET RISQUES



Éléments à considérer pendant l'application

Autres produits ISOFIN recommandés

Température d'application idéale

La surface d'application doit être propre, exempte de saleté, d'huile, de boue, etc. Les parties gonflées, le cas échéant, doivent être soigneusement grattées et la surface doit être sèche.

X

Il doit être appliqué entre 5 et 35 ° C.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Fournit% 100
Étanchéité



B S1 d0
Classe de feu



Séchage
Rapide

	CONCRETE, PLASTER	MARBLE, GRANITE	BOIS BRUT	CARRELAGE & CERAMIQUE	MEMBRANE, BARDEAU ...	PLAQUE METALLIQUE
Application	Horizontal	X	X	Horizontal	X	X
Humidité de la surface	Surface sèche	X	X	Surface sèche	X	X
Outils d'application	Rouleau, pinceau, spray approprié	X	X	Rouleau, pinceau, spray approprié	X	X
Application du primaire PRIMAIRE	X	X	X	X	X	X
Quantité d'utilisation du	X	X	X	X	X	X
Utilisation du produit	2 Couches	X	X	2 Couches	X	X
Quantité d'utilisation du produit	200 mL / m ²	X	X	200 mL / m ²	X	X
Entre deux couches	max. 1 Heures	X	X	max. 1 Heures	X	X
Sec au toucher	3 Heures	X	X	3 Heures	X	X
Séchage complet	24 Heures	X	X	24 Heures	X	X

Remarque: Les temps de séchage sont des données approximatives, ils peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

