




Schéma de brassage - GP4 CUB

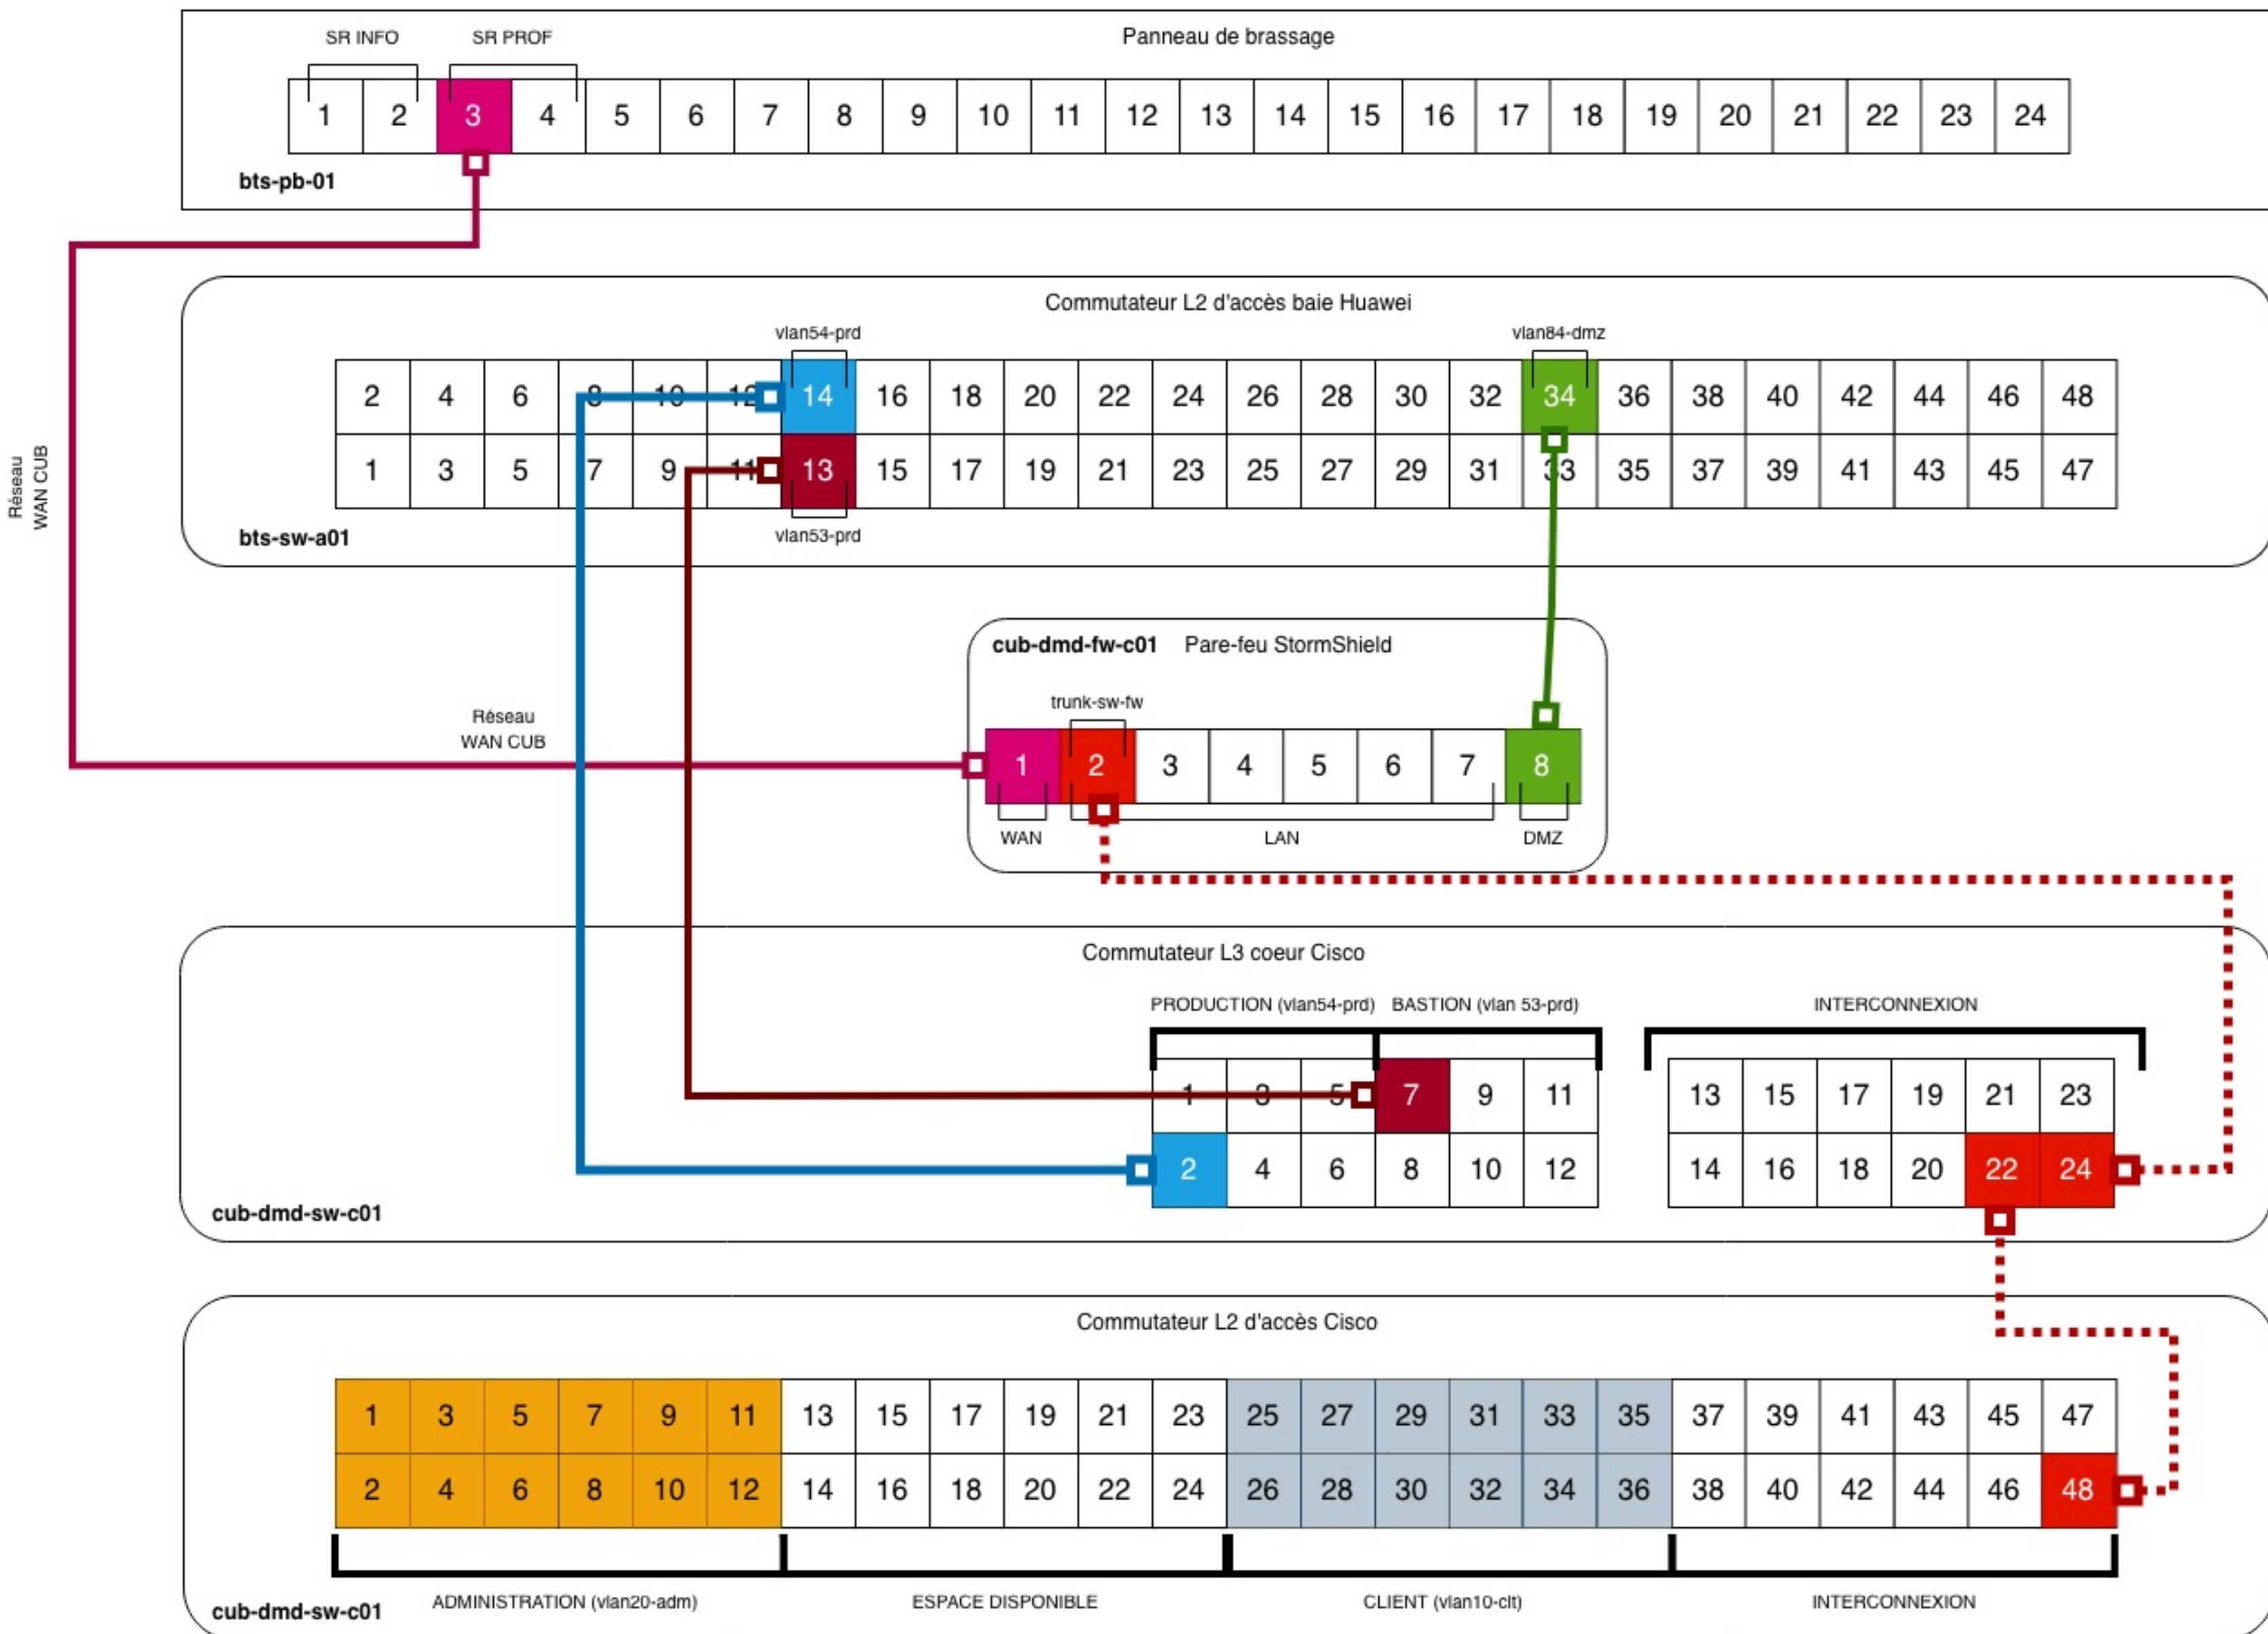

LÉGENDE

- Réseau WAN CUB
- Liaison interconnexion (sw/fw)
- VLAN 10 CLIENTS
- VLAN 54 PRODUCTION
- VLAN 20 ADMINISTRATION
- VLAN 84 DMZ
- Liaison avec tag (trunk)
- Liaison sans tag (access)
- VLAN 53 BASTION

ADRESSAGE

- VLAN 84 DMZ (Externe) : 192.36.4.0/24 (de .1 à .254)
- VLAN 53 BASTION : 192.168.4.208/29 (de .209 à .214)
- VLAN 54 PRODUCTION : 192.168.4.0/25 (de .1 à .126)
- VLAN 10 CLIENTS : 192.168.4.128/26 (de .129 à .190)
- VLAN 20 ADMINISTRATION : 192.168.4.128/26 (de .193 à .206)
- VLAN 2 INTER-CO SW / FW : 192.168.44.248/29 (de .249 à .254)