Spina centrale: campata 30 m

Esempio 16 | Spina H2000 + due laterali H1600 | Soletta 250 mm | Impalcato 12 m | 79 controlli superati

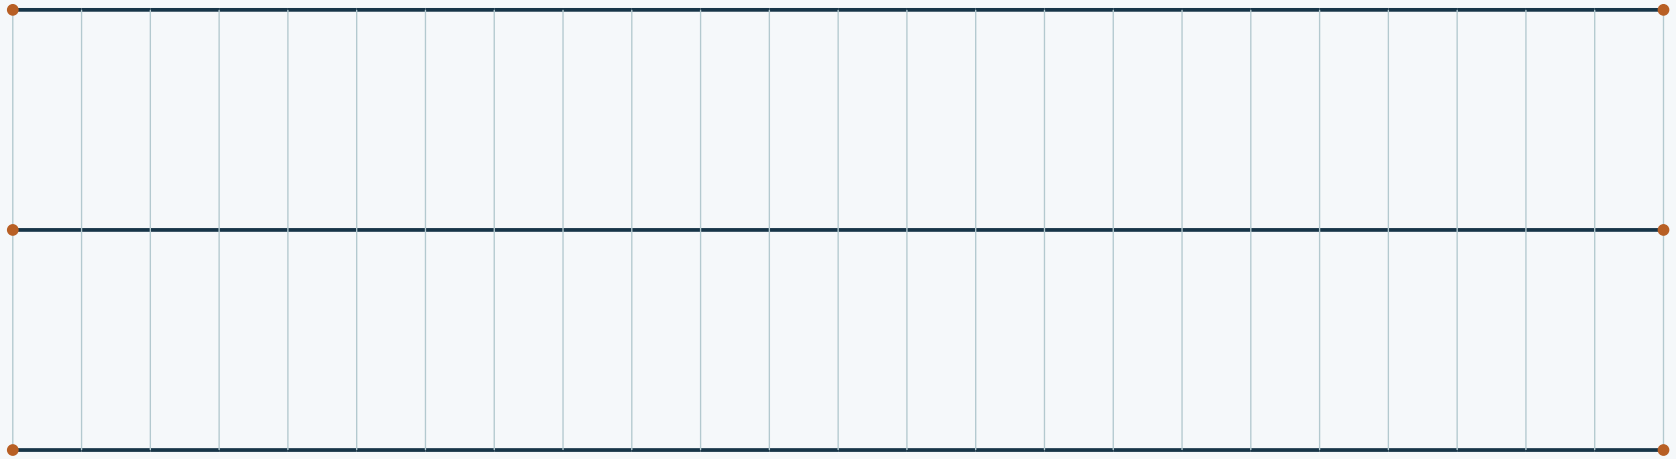

Pianta in scala omogenea. Punti arancio: appoggi verticali; guide in pianta definite nel README.

Contributo	Uz min [mm]	Uz max [mm]	My min / max [kNm]	max |T| [kNm]
G1_GETTO	-33.304	0.000	-0.0 / 6136.0	0.23
G2_PERMANENTI	-6.026	0.000	-0.0 / 1763.6	0.44
Q_TRAFFICO	-4.688	0.000	-0.1 / 1768.8	1.17
RITIRO	-8.616	0.000	-243.3 / 486.7	1.32

G1: acciaio/getto. G2: misto Ec/3. Q: misto istantaneo, carico uniforme dimostrativo 2,5 kN/m2. Ritiro: -200 microstrain longitudinale; deformazione imposta nel FEM e autotensione di sezione aggiunta una sola volta.

Deformate, ritiro e dettagli

Risultati incrementali e campo delle verifiche disponibili

G2 (spina): deformata dei quattro contributi

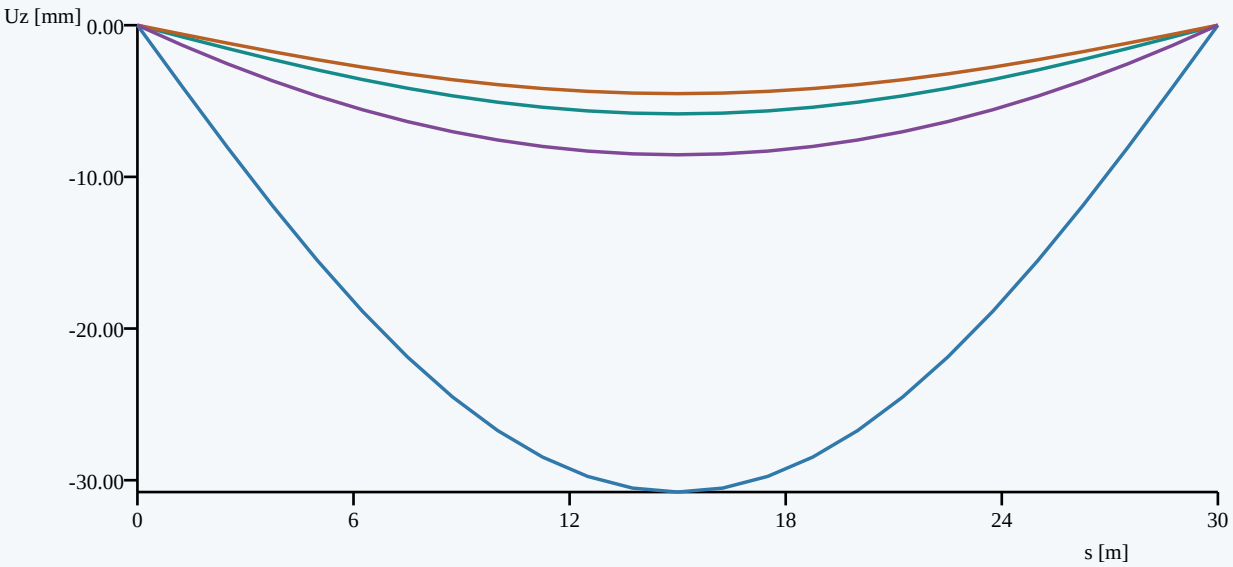

G1_GETTO

G2_PERMANENTI

Q_TRAFFICO

RITIRO

Ritiro equivalente

epsilon0 = -61.276 microstrain

k = -6.09274e-08 1/mm

max errore mesh = 0.970%

mesh: 24 -> 48 / campata

Sezione campione - tensioni finali [MPa]

CLS sopra	CLS sotto	Acciaio sopra	Acciaio sotto
0.641	0.902	-33.983	20.766

BridGHe: tensioni finali confrontate con integrali indipendenti; sezione lorda non fessurata. Pioli e irrigiditori calcolati da gPC nelle sezioni di appoggio e del primo diaframma. I controlli resistenti che richiedono SLU restano senza esito sul caso SLS.

Limiti: niente fessurazione, ritiro trasversale, storia reologica, scorrimento dei pioli o inviluppo del traffico. Parametri, controlli con tolleranze, CSV e istruzioni nelle cartelle degli esempi e nel README.

Spina centrale: 20 + 30 + 20 m

Esempio 17 | Spina H2000 + due laterali H1600 | Soletta 250 mm | Impalcato 12 m | 79 controlli superati

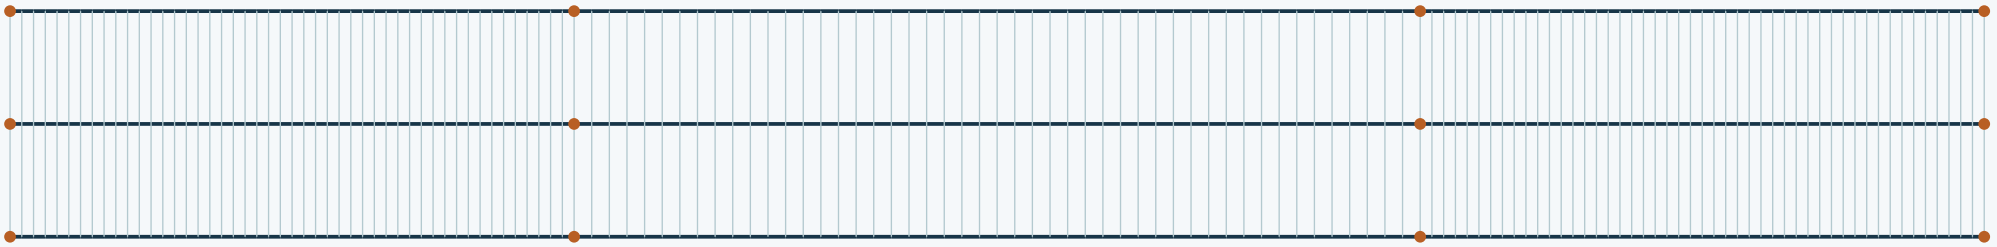

Pianta in scala omogenea. Punti arancio: appoggi verticali; guide in pianta definite nel README.

Contributo	Uz min [mm]	Uz max [mm]	My min / max [kNm]	max |T| [kNm]
G1_GETTO	-10.140	0.389	-3168.0 / 2332.7	0.15
G2_PERMANENTI	-1.721	0.067	-989.1 / 703.8	0.21
Q_TRAFFICO	-1.343	0.053	-984.1 / 703.3	0.56
RITIRO	-1.724	1.320	-2039.6 / 0.1	1.03

G1: acciaio/getto. G2: misto Ec/3. Q: misto istantaneo, carico uniforme dimostrativo 2,5 kN/m2. Ritiro: -200 microstrain longitudinale; deformazione imposta nel FEM e autotensione di sezione aggiunta una sola volta.

Deformate, ritiro e dettagli

Risultati incrementali e campo delle verifiche disponibili

G2 (spina): deformata dei quattro contributi

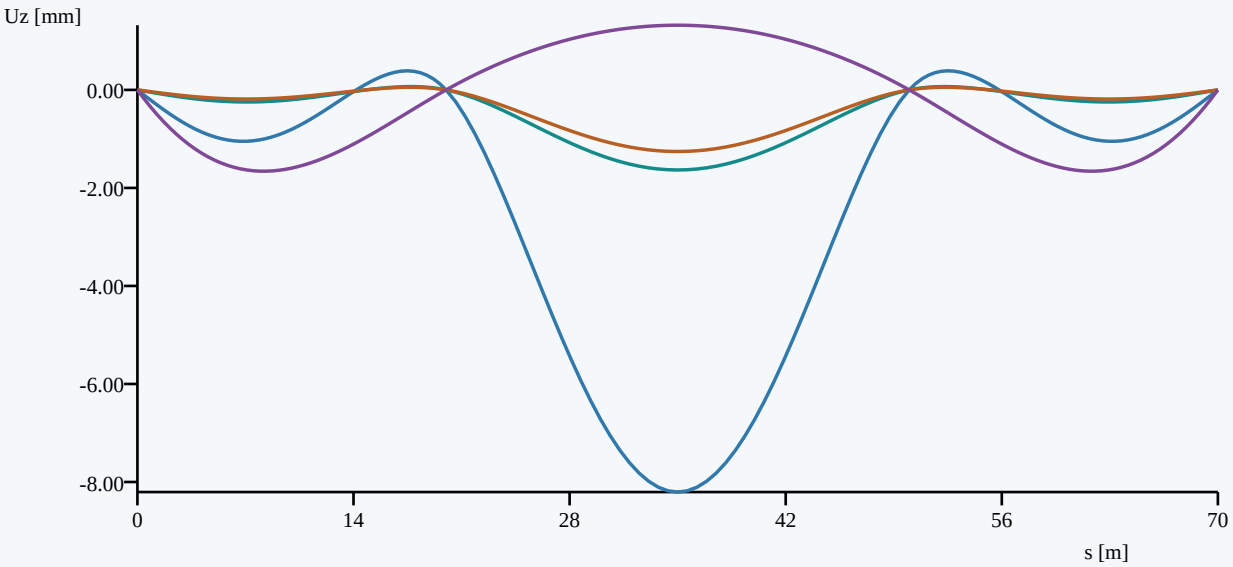

G1_GETTO

G2_PERMANENTI

Q_TRAFFICO

RITIRO

Ritiro equivalente

epsilon0 = -61.276 microstrain

k = -6.09274e-08 1/mm

max errore mesh = 1.663%

mesh: 48 -> 96 / campata

Sezione campione - tensioni finali [MPa]

CLS sopra	CLS sotto	Acciaio sopra	Acciaio sotto
2.479	2.128	30.966	-72.578

BridGHe: tensioni finali confrontate con integrali indipendenti; sezione lorda non fessurata. Pioli e irrigiditori calcolati da gPC nelle sezioni di appoggio e del primo diaframma. I controlli resistenti che richiedono SLU restano senza esito sul caso SLS.

Limiti: niente fessurazione, ritiro trasversale, storia reologica, scorrimento dei pioli o inviluppo del traffico. Parametri, controlli con tolleranze, CSV e istruzioni nelle cartelle degli esempi e nel README.

Spina centrale curva: 25 + 25 m / R 120 m

Esempio 18 | Spina H2000 + due laterali H1600 | Soletta 250 mm | Impalcato 12 m | 54 controlli superati

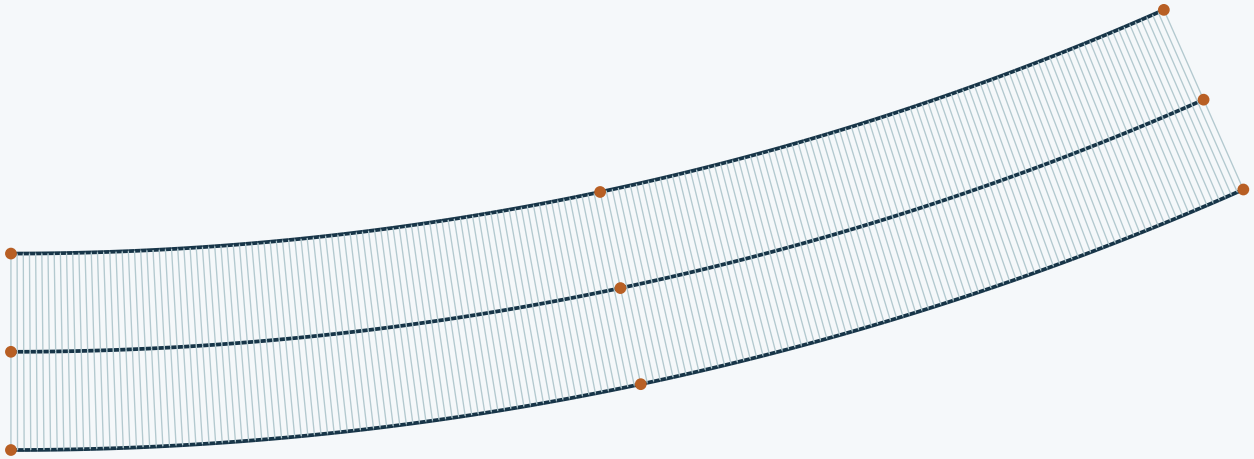

Pianta in scala omogenea. Punti arancio: appoggi verticali; guide in pianta definite nel README.

Contributo	Uz min [mm]	Uz max [mm]	My min / max [kNm]	max |T| [kNm]
G1_GETTO	-12.539	0.000	-3931.3 / 2235.2	47.05
G2_PERMANENTI	-1.582	0.000	-1209.4 / 689.9	0.69
Q_TRAFFICO	-1.229	0.000	-1209.1 / 691.3	1.59
RITIRO	-2.059	0.000	-2736.6 / 0.1	1.63

G1: acciaio/getto. G2: misto Ec/3. Q: misto istantaneo, carico uniforme dimostrativo 2,5 kN/m2. Ritiro: -200 microstrain longitudinale; deformazione imposta nel FEM e autotensione di sezione aggiunta una sola volta.

Deformate, ritiro e dettagli

Risultati incrementali e campo delle verifiche disponibili

G2 (spina): deformata dei quattro contributi

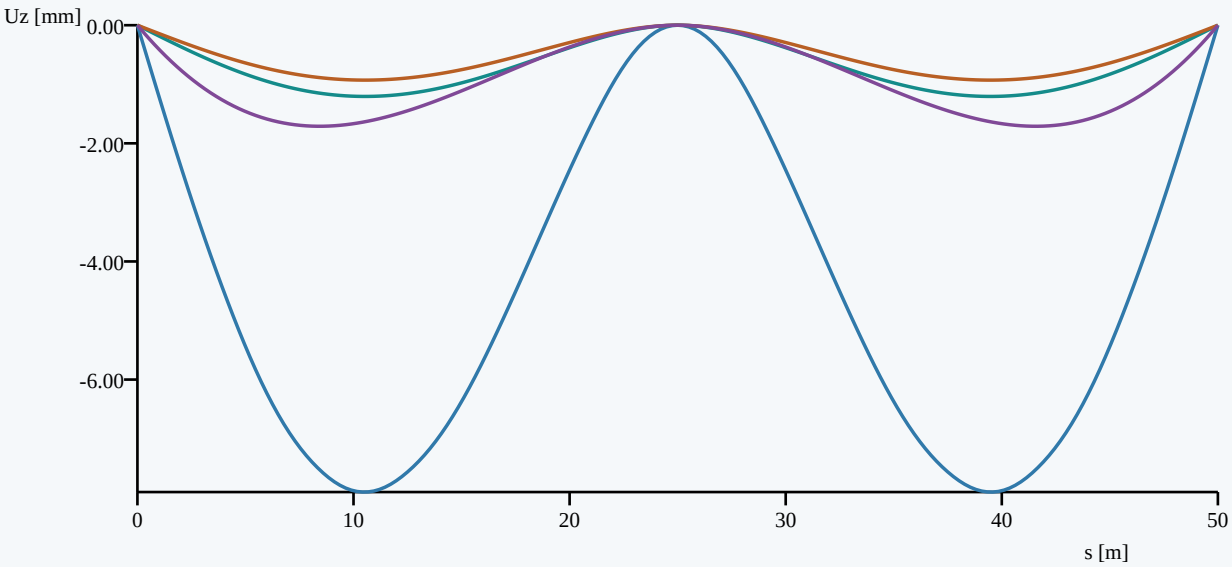

G1_GETTO

G2_PERMANENTI

Q_TRAFFICO

RITIRO

Ritiro equivalente

epsilon0 = -61.276 microstrain

k = -6.09274e-08 1/mm

max errore mesh = 1.178%

mesh: 96 -> 192 / campata

FEM calcolato; verifica delle H curve da completare

La torsione delle travi ad H e conservata nel modello e nei CSV. BridGHe rifiuta le azioni fuori dal proprio campo: nessun esito di verifica H completa. Le definizioni dei pioli e degli irrigiditori sono presenti nel GHX; il ramo verifiche si arresta a monte. Il modello torsionale gPC per cassoni non e applicabile alla H.

Limiti: niente fessurazione, ritiro trasversale, storia reologica, scorrimento dei pioli o inviluppo del traffico. Parametri, controlli con tolleranze, CSV e istruzioni nelle cartelle degli esempi e nel README.