Rettilineo continuo 20 + 20 m

Esempio 12 | Quattro H1600 + soletta 250 mm | Impalcato 10 m | 81 controlli superati

Pianta in scala omogenea. Punti arancio: appoggi verticali; guide in pianta definite nel README.

Contributo	Uz min [mm]	Uz max [mm]	My min / max [kNm]	max |T| [kNm]
G1_GETTO	-2.706	0.000	-1107.9 / 623.0	0.00
G2_PERMANENTI	-0.482	0.000	-310.3 / 174.5	0.00
Q_TRAFFICO	-0.367	0.000	-310.3 / 174.5	0.00
RITIRO	-0.578	0.000	-654.4 / 0.0	0.00

G1: acciaio/getto. G2: misto Ec/3. Q: misto istantaneo, carico uniforme dimostrativo 2,5 kN/m2. Ritiro: -100 microstrain longitudinale; deformazione imposta nel FEM e autotensione di sezione aggiunta una sola volta.

Deformate, ritiro e dettagli

Risultati incrementali e campo delle verifiche disponibili

G1: deformata dei quattro contributi

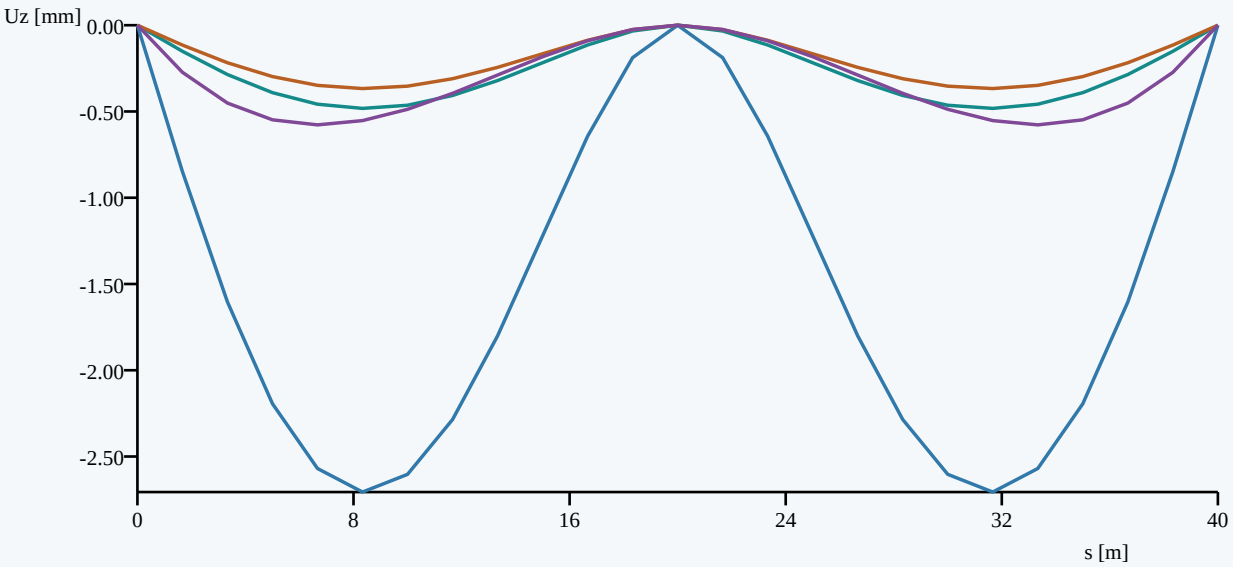

G1_GETTO

G2_PERMANENTI

Q_TRAFFICO

RITIRO

Ritiro equivalente

epsilon0 = -31.055 microstrain

k = -3.89977e-08 1/mm

max errore mesh = 0.297%

mesh: 12 -> 24 / campata

Sezione campione su pila - tensioni finali [MPa]

CLS sopra	CLS sotto	Acciaio sopra	Acciaio sotto
1.509	1.206	25.906	-49.365

MeCheck2: tensioni finali confrontate con integrali indipendenti; sezione lorda non fessurata. Pioli e irrigiditori calcolati da gPC nelle sezioni di appoggio e del primo diaframma. I controlli resistenti che richiedono SLU restano senza esito sul caso SLS.

Limiti: niente fessurazione, ritiro trasversale, storia reologica, scorrimento dei pioli o inviluppo del traffico. Parametri, controlli con tolleranze, CSV e istruzioni nelle cartelle degli esempi e nel README.

Rettilineo continuo 20 + 30 + 20 m

Esempio 13 | Quattro H1600 + soletta 250 mm | Impalcato 10 m | 85 controlli superati

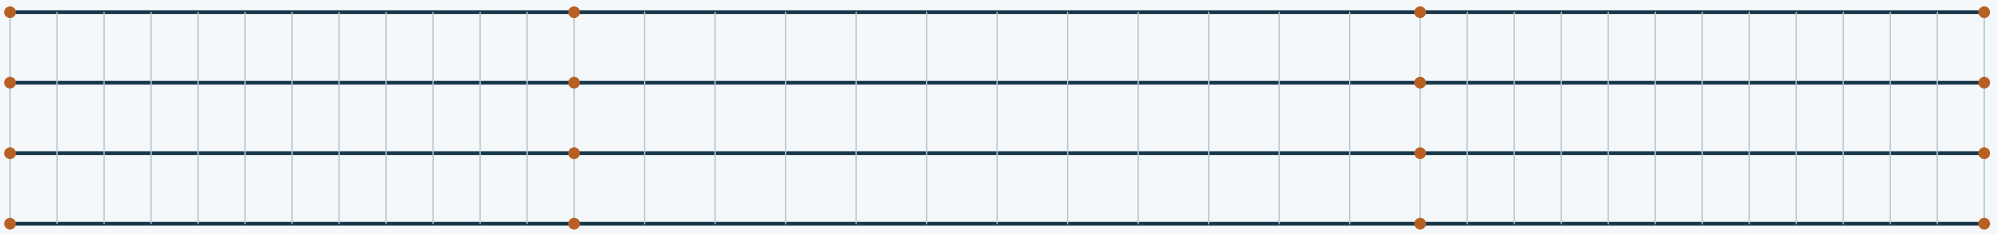

Pianta in scala omogenea. Punti arancio: appoggi verticali; guide in pianta definite nel README.

Contributo	Uz min [mm]	Uz max [mm]	My min / max [kNm]	max |T| [kNm]
G1_GETTO	-9.237	0.335	-1480.2 / 1011.2	0.00
G2_PERMANENTI	-1.659	0.060	-417.8 / 285.4	0.00
Q_TRAFFICO	-1.263	0.046	-417.8 / 285.4	0.00
RITIRO	-0.863	0.675	-503.4 / 0.0	0.00

G1: acciaio/getto. G2: misto Ec/3. Q: misto istantaneo, carico uniforme dimostrativo 2,5 kN/m2. Ritiro: -100 microstrain longitudinale; deformazione imposta nel FEM e autotensione di sezione aggiunta una sola volta.

Deformate, ritiro e dettagli

Risultati incrementali e campo delle verifiche disponibili

G1: deformata dei quattro contributi

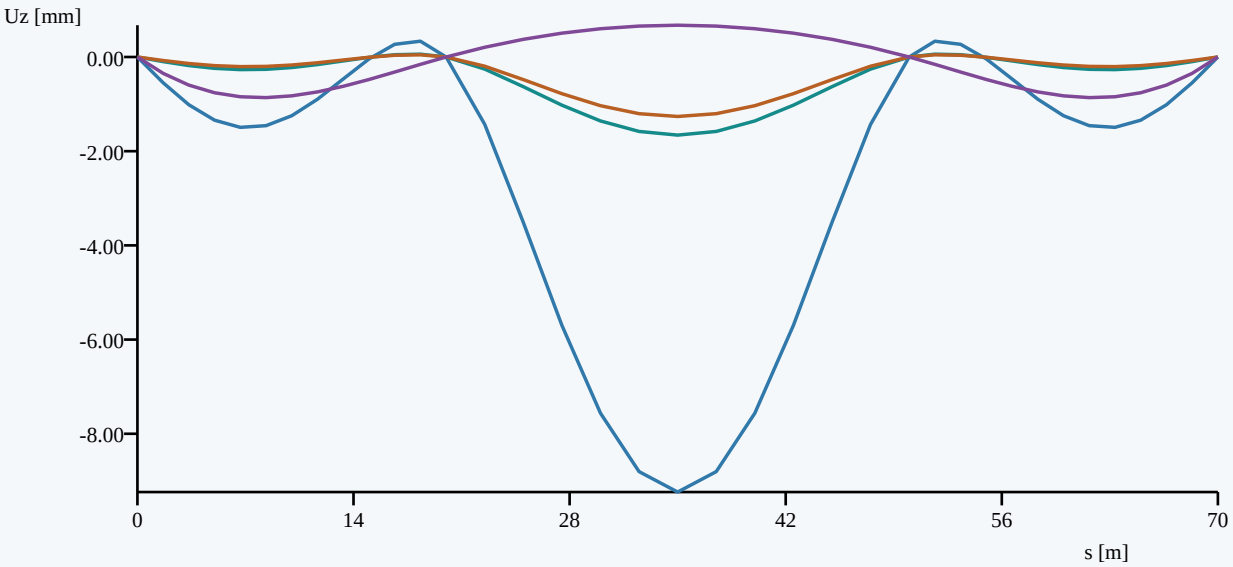

G1_GETTO

G2_PERMANENTI

Q_TRAFFICO

RITIRO

Ritiro equivalente

epsilon0 = -31.055 microstrain

k = -3.89977e-08 1/mm

max errore mesh = 0.152%

mesh: 12 -> 24 / campata

Sezione campione su pila - tensioni finali [MPa]

CLS sopra	CLS sotto	Acciaio sopra	Acciaio sotto
1.601	1.248	34.688	-59.310

MeCheck2: tensioni finali confrontate con integrali indipendenti; sezione lorda non fessurata. Pioli e irrigiditori calcolati da gPC nelle sezioni di appoggio e del primo diaframma. I controlli resistenti che richiedono SLU restano senza esito sul caso SLS.

Limiti: niente fessurazione, ritiro trasversale, storia reologica, scorrimento dei pioli o inviluppo del traffico. Parametri, controlli con tolleranze, CSV e istruzioni nelle cartelle degli esempi e nel README.

Curvo 30 m / R 80 m

Esempio 14 | Quattro H1600 + soletta 250 mm | Impalcato 10 m | 52 controlli superati

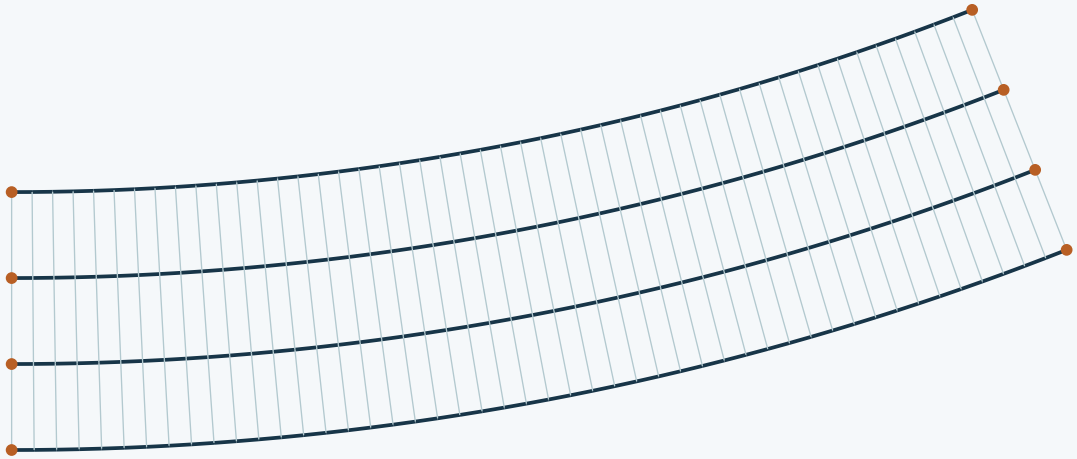

Pianta in scala omogenea. Punti arancio: appoggi verticali; guide in pianta definite nel README.

Contributo	Uz min [mm]	Uz max [mm]	My min / max [kNm]	max |T| [kNm]
G1_GETTO	-136.357	0.000	-0.1 / 4105.5	108.17
G2_PERMANENTI	-11.834	0.000	-0.4 / 1142.7	3.78
Q_TRAFFICO	-8.821	0.000	-0.9 / 1120.2	7.75
RITIRO	-4.927	0.000	-1.5 / 0.8	0.23

G1: acciaio/getto. G2: misto Ec/3. Q: misto istantaneo, carico uniforme dimostrativo 2,5 kN/m2. Ritiro: -100 microstrain longitudinale; deformazione imposta nel FEM e autotensione di sezione aggiunta una sola volta.

Deformate, ritiro e dettagli

Risultati incrementali e campo delle verifiche disponibili

G1: deformata dei quattro contributi

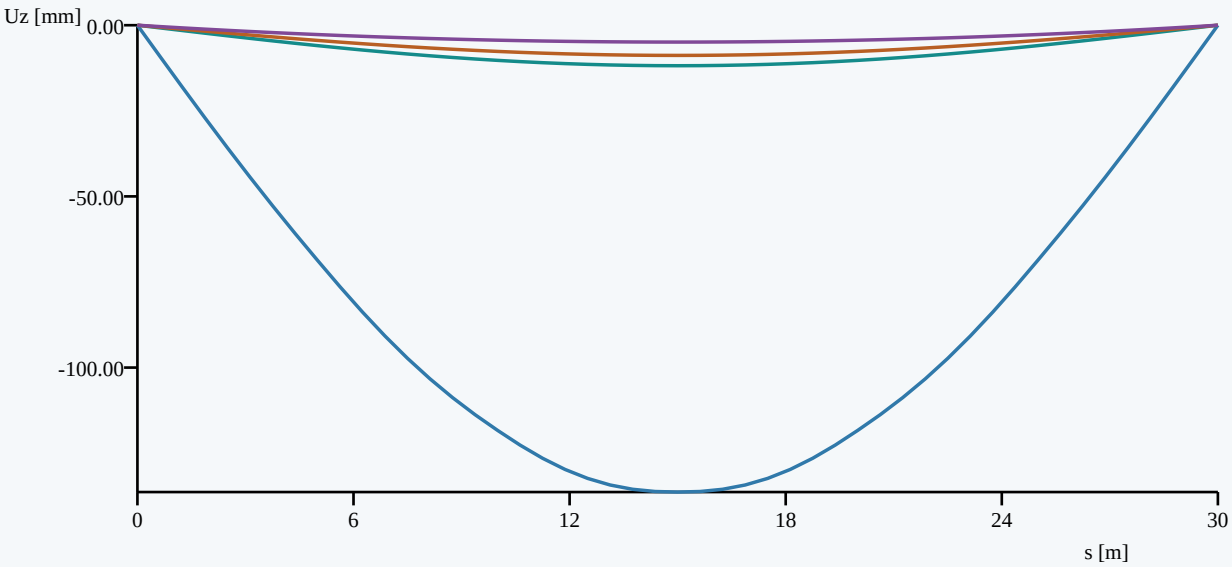

G1_GETTO

G2_PERMANENTI

Q_TRAFFICO

RITIRO

Ritiro equivalente

epsilon0 = -31.055 microstrain

k = -3.89977e-08 1/mm

max errore mesh = 0.583%

mesh: 48 -> 96 / campata

FEM calcolato; verifica delle H curve da completare

La torsione delle travi ad H e conservata nel modello e nei CSV. MeCheck2 rifiuta le azioni fuori dal proprio campo: nessun esito di verifica H completa. Le definizioni dei pioli e degli irrigiditori sono presenti nel GHX; il ramo verifiche si arresta a monte. Il modello torsionale gPC per cassoni non e applicabile alla H.

Limiti: niente fessurazione, ritiro trasversale, storia reologica, scorrimento dei pioli o inviluppo del traffico. Parametri, controlli con tolleranze, CSV e istruzioni nelle cartelle degli esempi e nel README.

Curvo continuo 25 + 25 m / R 120 m

Esempio 15 | Quattro H1600 + soletta 250 mm | Impalcato 10 m | 52 controlli superati

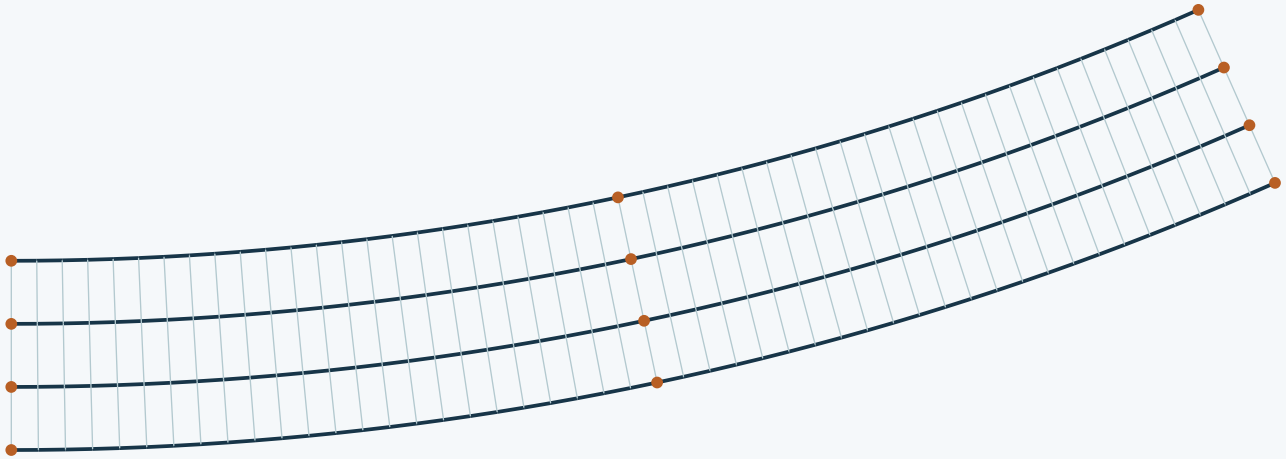

Pianta in scala omogenea. Punti arancio: appoggi verticali; guide in pianta definite nel README.

Contributo	Uz min [mm]	Uz max [mm]	My min / max [kNm]	max |T| [kNm]
G1_GETTO	-10.912	0.000	-1991.0 / 1150.8	17.82
G2_PERMANENTI	-1.506	0.000	-558.6 / 326.2	0.35
Q_TRAFFICO	-1.144	0.000	-557.5 / 325.2	0.77
RITIRO	-1.023	0.000	-762.0 / 0.0	0.22

G1: acciaio/getto. G2: misto Ec/3. Q: misto istantaneo, carico uniforme dimostrativo 2,5 kN/m2. Ritiro: -100 microstrain longitudinale; deformazione imposta nel FEM e autotensione di sezione aggiunta una sola volta.

Deformate, ritiro e dettagli

Risultati incrementali e campo delle verifiche disponibili

G1: deformata dei quattro contributi

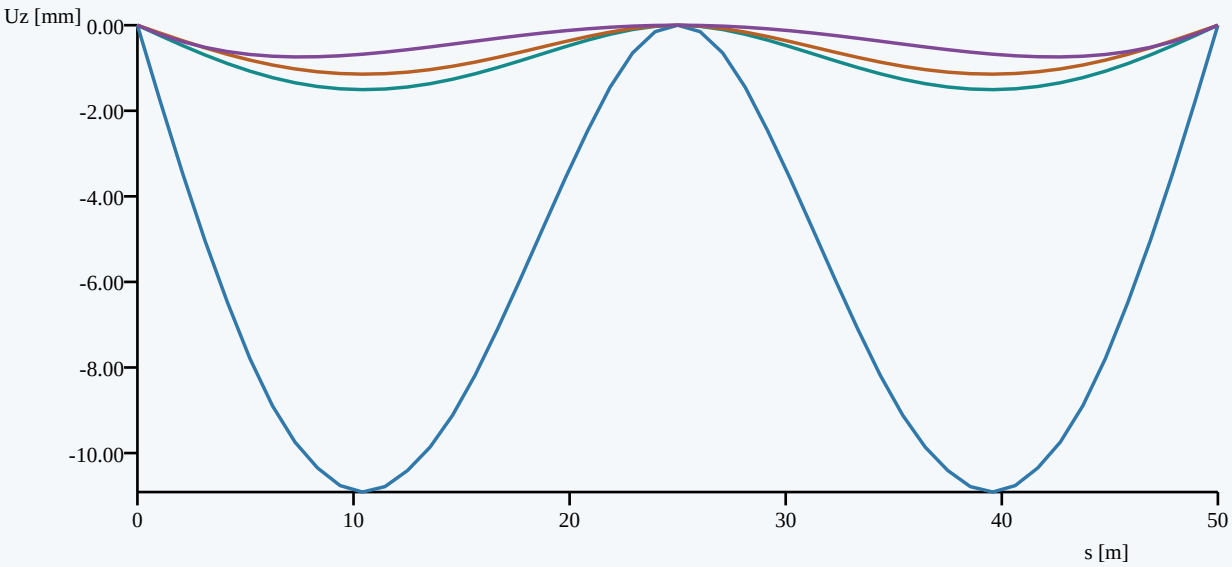

G1_GETTO

G2_PERMANENTI

Q_TRAFFICO

RITIRO

Ritiro equivalente

epsilon0 = -31.055 microstrain

k = -3.89977e-08 1/mm

max errore mesh = 1.113%

mesh: 24 -> 48 / campata

FEM calcolato; verifica delle H curve da completare

La torsione delle travi ad H e conservata nel modello e nei CSV. MeCheck2 rifiuta le azioni fuori dal proprio campo: nessun esito di verifica H completa. Le definizioni dei pioli e degli irrigiditori sono presenti nel GHX; il ramo verifiche si arresta a monte. Il modello torsionale gPC per cassoni non e applicabile alla H.

Limiti: niente fessurazione, ritiro trasversale, storia reologica, scorrimento dei pioli o inviluppo del traffico. Parametri, controlli con tolleranze, CSV e istruzioni nelle cartelle degli esempi e nel README.