Travata mista a graticcio

Quattro travi principali, diaframmi ogni 5 m e soletta collaborante. Modello didattico di 30 x 10 m.

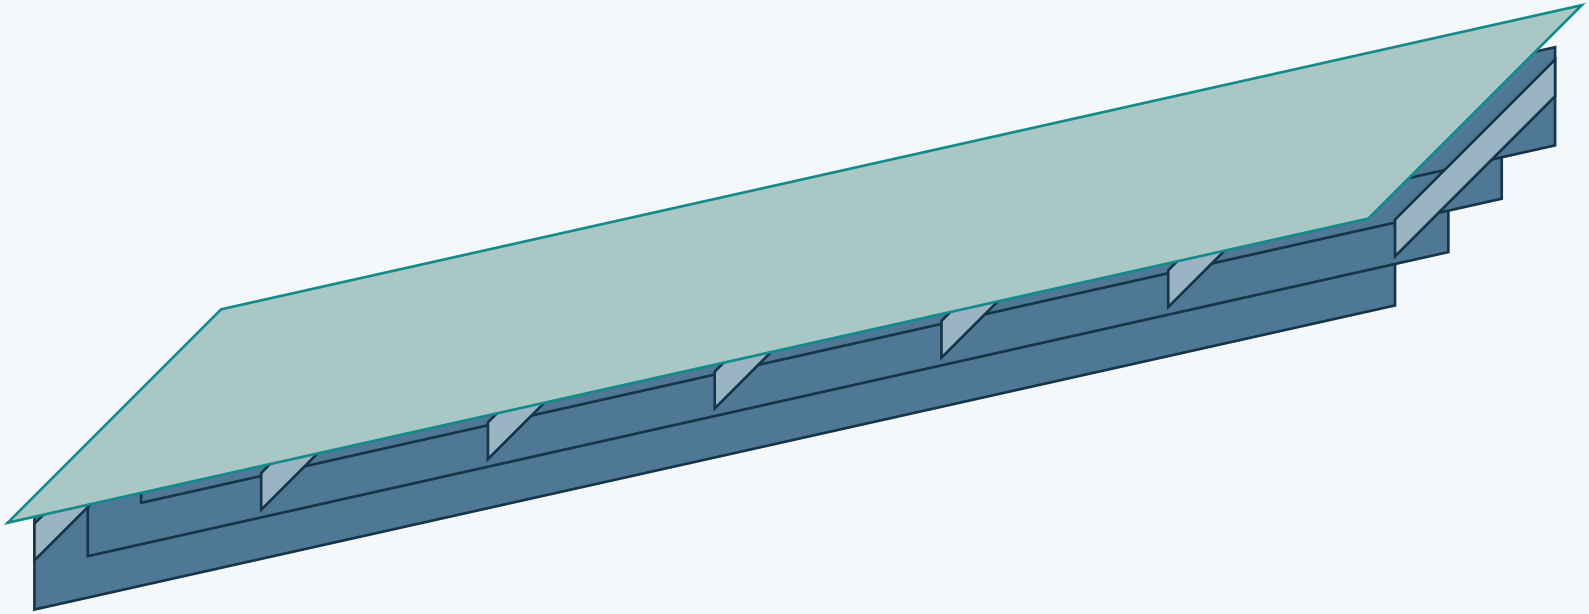

Soletta 250 mm

Il peso del getto agisce prima dell'attivazione della rigidezza composta.

Sezione trasversale

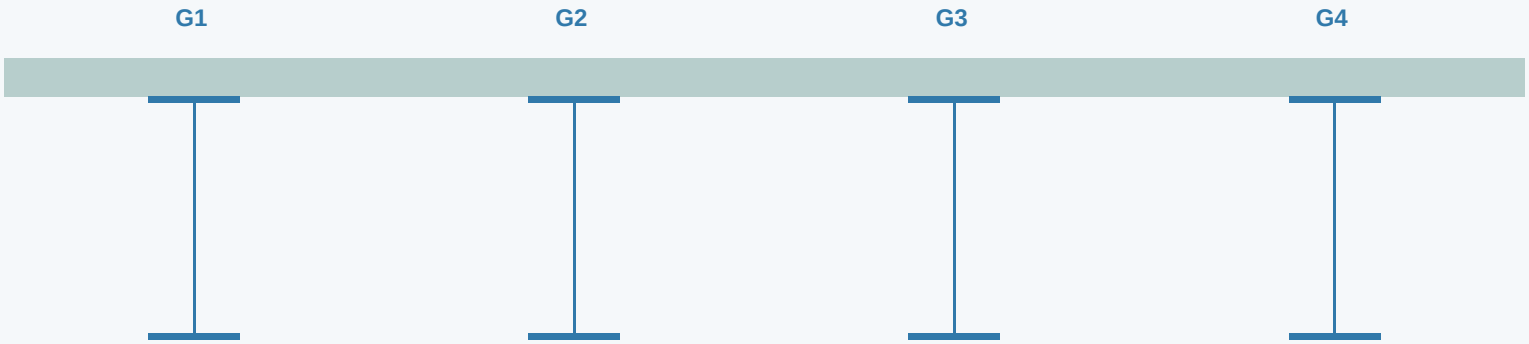

H 1600 / 600 x 40 / 16

Interasse 2,50 m; aggetti 1,25 m. La flessione locale degli aggetti non e modellata.

3 rigidezze: acciaio / misto a lungo termine / misto istantaneo

Risposta globale e controlli

Risultati effettivi Straus7. Le curve del veicolo eccentrico mostrano la ripartizione tra le quattro travi.

Q_ECC: freccia [mm]

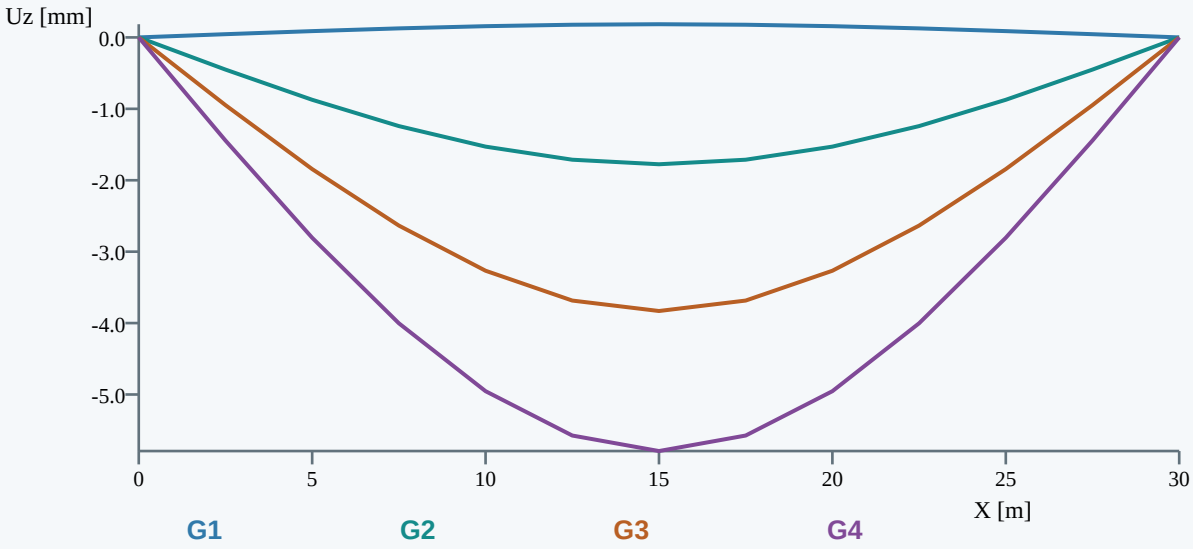

Caso simmetrico	Uz mezzeria
G1 acciaio	-32.4603 mm
G2 lungo termine	-5.8589 mm
Q_UDL istantaneo	-4.4616 mm

Le tre frecce sono contributi indipendenti. Somma meccanica: -42.7808 mm; non include ritiro.

Mesh lungo X	Uz G4 [mm]	Tipo di carico
12 divisioni	-5.791944	Q_ECC
24 divisioni	-5.836662	Q_ECC
48 divisioni	-5.841940	Q_ECC

Veicolo didattico: 2 assi da 150 kN, interasse 3 m. 21 divisioni del percorso e 23 posizioni caricate, inclusi ingresso e uscita.

Massimo |T| sulle travi principali: 7.1647 kNm. Torsione conservata, NON verificata da MeCheck2.

Equilibrio, simmetria, reciprocita, raffinamento e sensibilita GJ verificati nel report JSON.

Cinque contributi, fino alle tensioni

SLS_SIMMETRICO: fattori 1.0, sezione lorda non fessurata, armature escluse. Valori di mezzeria in MPa.

Fase accumulata	Cls superiore	Cls inferiore	Acc. superiore	Acc. inferiore
1. G1 su acciaio	+0.000	+0.000	-58.494	+58.494
2. + G2, phi = 2	-0.525	-0.353	-65.261	+72.844
3. + Q_UDL, phi = 0	-1.339	-0.775	-67.959	+86.228
4. + ritiro -100 microstrain	-0.910	-0.239	-78.680	+88.611
5. + incremento -50 microstrain	-0.680	+0.217	-86.263	+90.260

357 controlli superati

Il file GHX viene scritto, riaperto e risolto. Gli spostamenti sono confrontati con i modelli nativi e le tensioni con l'integrazione elastica indipendente della sezione. 240 sezioni attraversano i componenti MeCheck2.

Cinque fasi native di getto (20-40-60-80-100% di G1) sono testate separatamente. I risultati totali di queste fasi NON sono sommati nel merge dei contributi elastici.

Non costituisce verifica completa del ponte: restano torsione, instabilita, connettori, soletta locale e armature, fatica, appoggi, reologia globale e combinazioni normative. TauB non disponibile. Dati, ipotesi, formule e limiti sono descritti nel README dell'esempio.