
QD_P01 · Zentralplatte oben

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe

Draufsicht · Skalierung 0.2



Vorderansicht · Skalierung 0.2

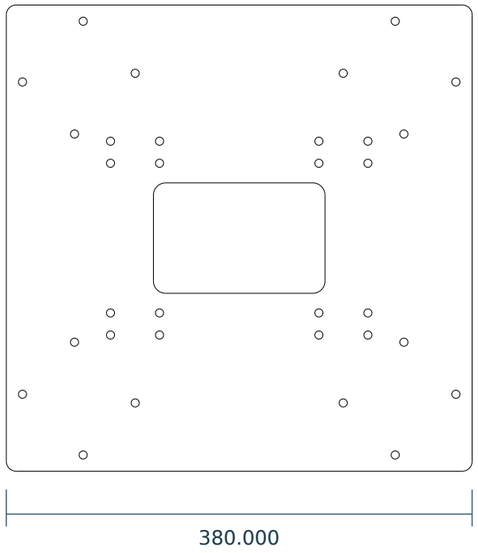

Seitenansicht · Skalierung 0.2



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 2.6928 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 8 Features; 4/4 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


32× Ø6.6 · Tiefe 8 / PD_QD_P01_M6_Durchgang

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_P02 · Zentralplatte unten

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe

Draufsicht · Skalierung 0.2

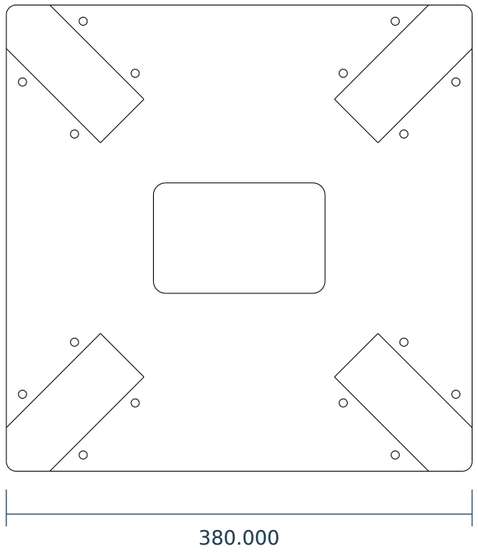

Vorderansicht · Skalierung 0.2



Seitenansicht · Skalierung 0.2



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 2.7047 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 8 Features; 4/4 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


16× Ø6.6 · Tiefe 8 / PD_QD_P02_M6_Durchgang

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_R01 · Ausleger 50×50×3 mit Sicherungsbohrungen

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe

Draufsicht · Skalierung 2

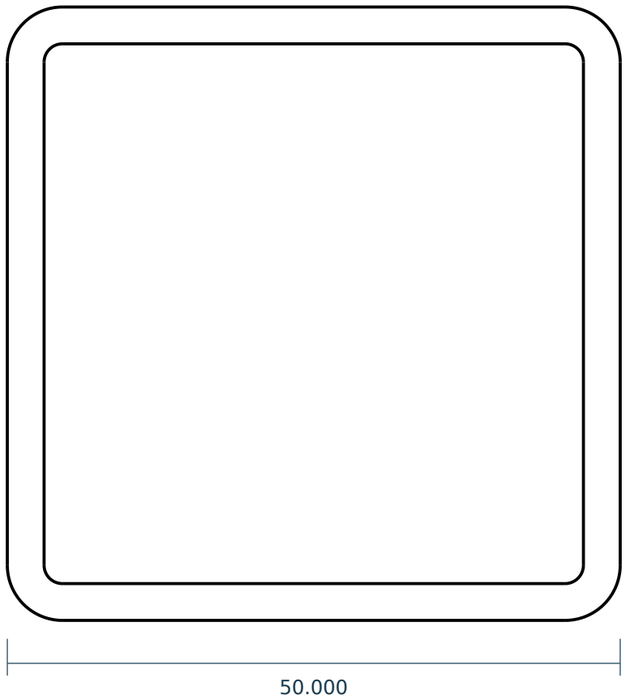

Vorderansicht · Skalierung 0.2



Seitenansicht · Skalierung 0.2



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.6825 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 4 Features; 2/2 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


2× Ø5.5 · Tiefe 3.2 / PD_QD_R01_Sicherung_M5

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_E01 · Eingepasstes Wurzel-Druckstueck 43.97×43.97×135

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 2

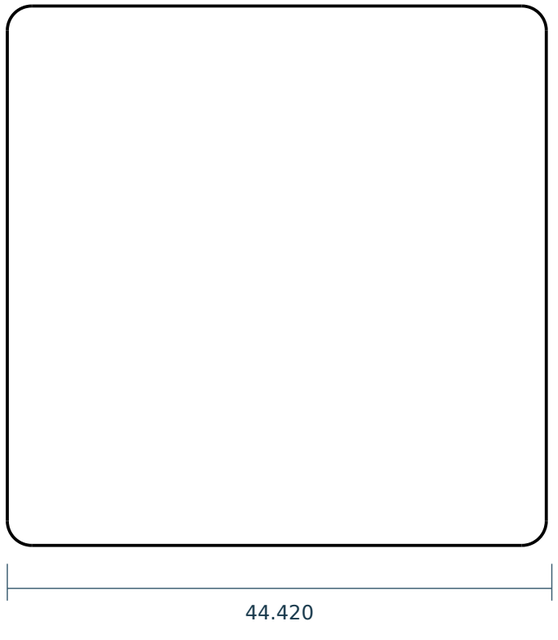

Vorderansicht · Skalierung 1

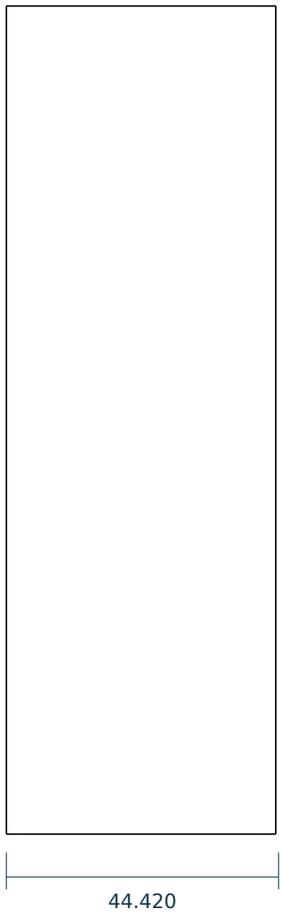

Seitenansicht · Skalierung 0.5

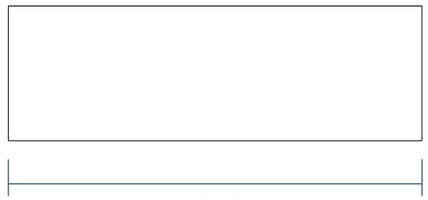

Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.7022 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 4 Features; 2/2 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.
Einpassmaß 43.97 ±0.01; Wurzelinnenweite 44.00–44.02 auf L135 prüfen; Flächenspalt max0.03.


2× M5–6H · Tiefe 14 / PD_QD_E01_M5_6H_Blind

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_M01 · Ausleger-Endtraeger oben, Projekteigenes IF90

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 0.5

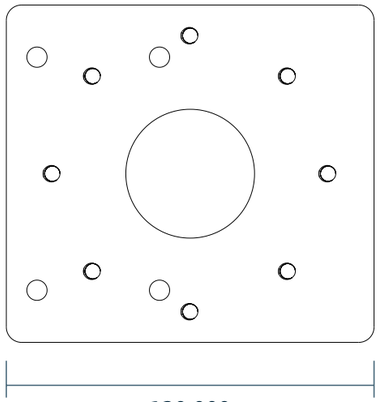

Vorderansicht · Skalierung 0.5



Seitenansicht · Skalierung 1



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.6094 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 10 Features; 5/5 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.
IF90 ist ein Projekteigenes Lochbild; OEM-Motoradapter und Freiräume sind noch nicht bestätigt.


4× Ø6.6 · Tiefe 20 / PD_QD_M01_Klemmbohrungen_M6
1× Ø42.0 · Tiefe 20 / PD_QD_M01_Servicebohrung
8× M6–6H · Tiefe 15 / PD_QD_M01_IF90_M6_6H

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_M02 · Ausleger-Endtraeger unten

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 0.5

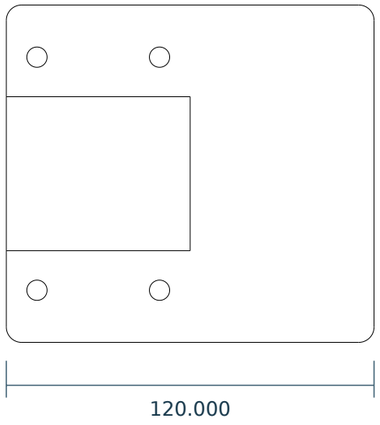

Vorderansicht · Skalierung 0.5



Seitenansicht · Skalierung 1



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.4063 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 6 Features; 3/3 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


4× Ø6.6 · Tiefe 12 / PD_QD_M02_Klemmbohrungen_M6

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_R02 · Decktraeger 40×30×3, Laenge620

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 2

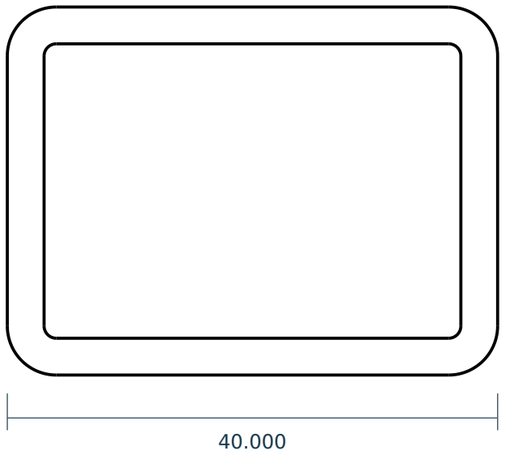

Vorderansicht · Skalierung 0.2



Seitenansicht · Skalierung 0.1



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.6147 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 8 Features; 4/4 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


7× Ø8.2 · Tiefe 3.2 / PD_QD_R02_Deckhuelsen_oben
7× Ø5.5 · Tiefe 3.2 / PD_QD_R02_Deckbolzen_unten
8× Ø6.6 · Tiefe 3.2 / PD_QD_R02_Stuetze_M6

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_S01 · Deckstuetze, aus Vollmaterial gefertigt

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 1

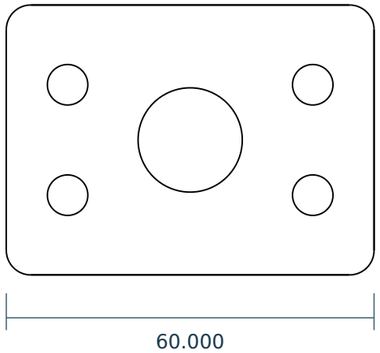

Vorderansicht · Skalierung 0.5

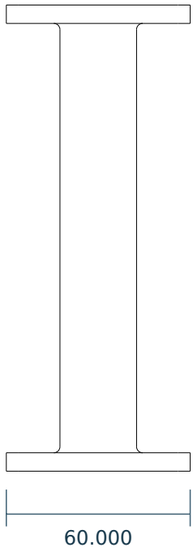

Seitenansicht · Skalierung 0.5

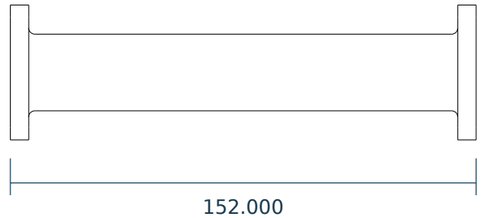

Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.1734 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 11 Features; 5/5 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


1× Ø17.0 · Tiefe 152 / PD_QD_S01_Leichtbaubohrung
4× Ø6.6 · Tiefe 152 / PD_QD_S01_Flanschbohrungen_M6

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_K01 · Kassette fuer vier ISO7719-M6-Muttern

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 1

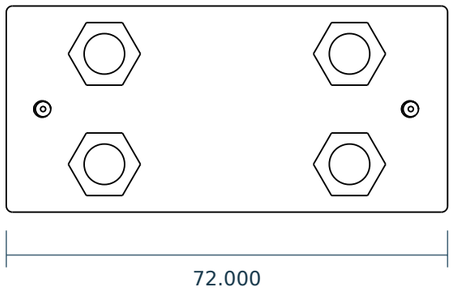

Vorderansicht · Skalierung 1



Seitenansicht · Skalierung 2



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.0445 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 9 Features; 4/4 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


4× Ø6.6 · Tiefe 8 / PD_QD_K01_Durchgang_M6
2× M3–6H · Tiefe 7.5 / PD_QD_K01_Deckel_M3

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.

QD_K02 · Kassetten-Abdeckblech

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 1

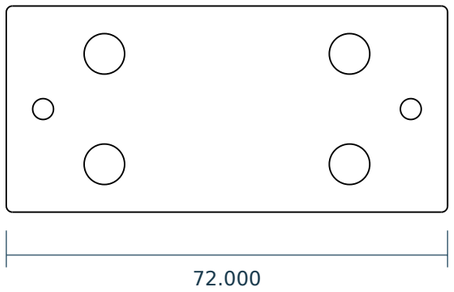

Vorderansicht · Skalierung 1



Seitenansicht · Skalierung 2



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.0061 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 6 Features; 3/3 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


4× Ø6.6 · Tiefe 1 / PD_QD_K02_Bolzenoeffnungen_M6
2× Ø3.4 · Tiefe 1 / PD_QD_K02_Deckelschrauben_M3

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.


QD_H01 · Hut-Druckhuelse fuer Deckverschraubung

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 2



Vorderansicht · Skalierung 2

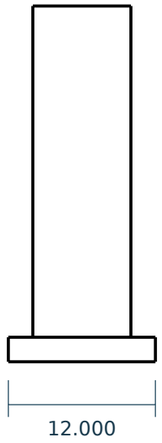

Seitenansicht · Skalierung 2

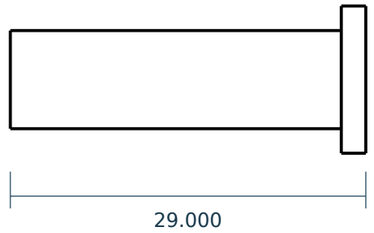

Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 0.0024 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 6 Features; 3/3 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.


1× Ø5.5 · Tiefe 29 / PD_QD_H01_Durchgang_M5

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.

QD_D01 · Personendeck 620×360×5

D01 · Bauteilprüfblatt · Maße in mm · keine Fertigungsfreigabe


Draufsicht · Skalierung 0.1

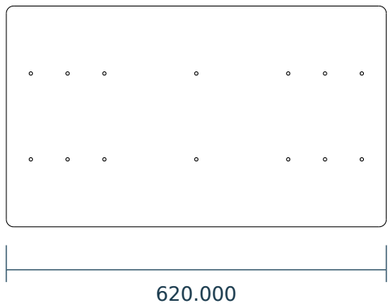

Vorderansicht · Skalierung 0.1



Seitenansicht · Skalierung 0.2



Werkstoff: EN AW-6082 T6; EN10204-3.1 erforderlich.
CAD-Masse: 3.0070 kg bei angenommener Dichte 2700 kg/m³.
Native Historie: 4 Features; 2/2 Skizzen vollständig festgelegt.
Entgraten 0.2–0.5 mm; Ra3.2, Kontaktflächen Ra1.6 als Vorschlag; Freigabe offen.

14× Ø5.5 · Tiefe 5 / PD_QD_D01_Deckbohrungen_M5

Vollständige Bohrungskoordinaten und Gewindeattribute: Bauteilpruefdaten.json / native Skizzen.