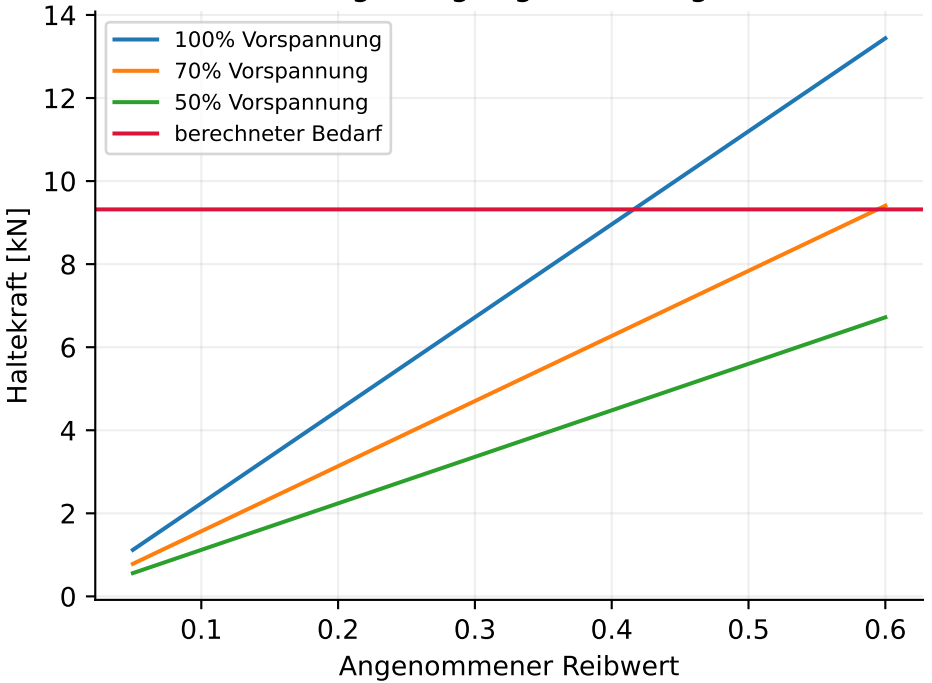
Zwei M4-8.8,günstiger gleichmäßiger Kontakt
100% Vorspannung
70% Vorspannung
50% Vorspannung
berechneter Bedarf
Haltekraft [kN]
Angenommener Reibwert
0
2
4
6
8
10
12
14
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

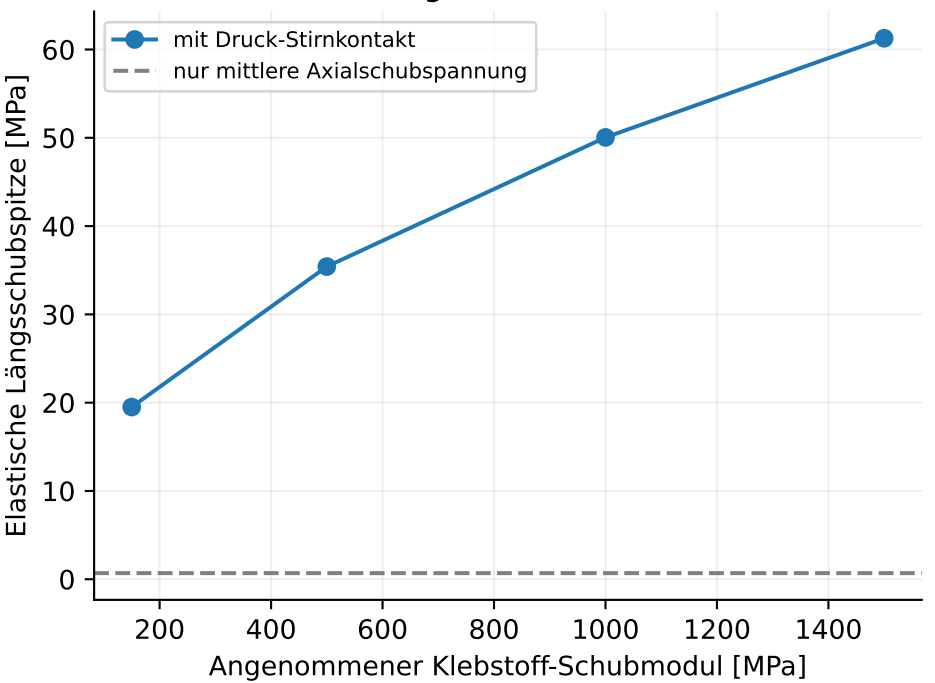
Oberer Fitting:1,074 kN +65,85 Nm
mit Druck-Stirnkontakt
nur mittlere Axialschubspannung
Elastische Längsschubspitze [MPa]
Angenommener Klebstoff-Schubmodul [MPa]
0
10
20
30
40
50
60
200
400
600
800
1000
1200
1400