

Paperlux Touch Tank (Hub 2)




Transforma cualquier sala de clases en una sala digital interactiva de última generación.

A un precio **10 veces** menor que la tecnología actual.

”

Chasis ultra resistente que puedes **apernar para máxima seguridad.** Con sistema plug and play integrado no es necesario instalar programas ni calibrar!

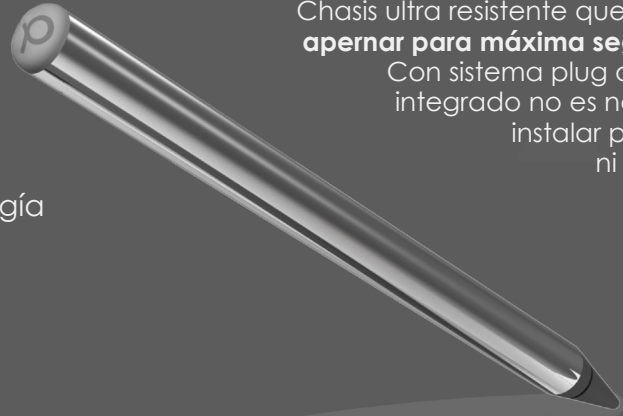

Especificaciones:

- Velocidad del lápiz: 120 capturas de posición/segundo
- Sistema operativo compatible: Windows
- Funcionamiento: Plug and play (Conectar y listo, no necesita instalar un programa)
- Tipo de conexión sensor: Cable USB.
- Tamaños de pantalla: de 25cm hasta 3m de ancho
- Baterías Lápiz: 2 pilas AAA.

Funcionalidad



Como usar?
Aprende en 1 minuto!



Asistencia
Técnica

Paperlux

Incluye placa con **tutorial de 1 minuto y soporte** (Así nadie molestará al técnico!)

- Material Lápiz: Acero inoxidable e impresión 3D en Fotoresina
- Material Sensor: PETG impreso en 3D y metacrilato
- Dimensiones de Sensor: 115 x 75 x 27mm
- Dimensiones de placa QR: 137 x 55 x 2mm
- Peso lápiz: 19 gramos (sin baterías)
- Tipo de instalación: Autoadhesivo y Apernado (opcional)
- Diámetro apertura para perno: 6mm
- Tiempo promedio de instalación: 15 minutos.

Medidas, peso y material

- Requerimientos mínimos del sistema: 600mhz procesador, Windows xp, 4gb Ram
- Requerimientos mínimos recomendados: Procesador 1ghz, Windows 10, 8gb Ram
- Calibración: Memoria del dispositivo almacena la última calibración, solo se hace una vez al instalar.
- Temperatura de operación: -10 a 70 grados centígrados.
- Conexión: USB A (tradicional, 2.0)

Requerimientos

paperlux