

QCM
Projet

NOM1 Prénom1

2501

Configuration EtherNet/IP

/3 pts

Critère 1 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Configuration complète du réseau NOC_ETHIP_ROBOT : équipements CS9 et M221 ajoutés dans le bon ordre, adresses IP correctes, tailles des données E/S configurées (Exclusive Owner / assemblage).

Commentaires :

Structure logicielle de base

/4 pts

Critère 2 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Objet `T_StaeubliRobot` réservé ; blocs `VAL_ReadAxesGroup` et `VAL_WriteAxesGroup` appelés aux bons moments du cycle API (lecture en début, écriture en fin).

Critère 3 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Variables d'échange robot et HMI déclarées avec les bons types et correctement câblées aux blocs de lecture/écriture.

Commentaires :

GEMMA et modes de marche


/6 pts

Critère 4 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Modes **D1** et **D2** fonctionnels : arrêt d'urgence (bras hors puissance) et reprise après défaillance (reset, vidage pile, remise sous puissance).

Critère 5 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Mode **F1** Production Normale fonctionnel : cycle robot + guichet coordonnés, macro-étapes correctement définies.



Mode **A6** fonctionnel : mise en conditions initiales du robot (séquence de déplacement conforme, position finale correcte).

/2 pts


Qualité et cohérence globale du projet : nommage conforme aux conventions, structure lisible, absence de code mort.



/5 pts

Progression et autonomie : évolution observée sur la durée du projet, capacité à analyser et résoudre les problèmes sans aide systématique.

Présence et engagement : travail effectif durant les séances, sollicitation appropriée de l'enseignant.



QCM
Projet

NOM2 Prénom2

2502

Configuration EtherNet/IP

/3 pts

Critère 1 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Configuration complète du réseau NOC_ETHIP_ROBOT : équipements CS9 et M221 ajoutés dans le bon ordre, adresses IP correctes, tailles des données E/S configurées (Exclusive Owner / assemblage).

Commentaires :

Structure logicielle de base

/4 pts

Critère 2 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Objet `T_StaeubliRobot` réservé ; blocs `VAL_ReadAxesGroup` et `VAL_WriteAxesGroup` appelés aux bons moments du cycle API (lecture en début, écriture en fin).

Critère 3 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Variables d'échange robot et HMI déclarées avec les bons types et correctement câblées aux blocs de lecture/écriture.

Commentaires :

GEMMA et modes de marche


/6 pts

Critère 4 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Mode **F1** Production Normale fonctionnel : cycle robot + guichet coordonnés, macro-étapes correctement définies.

Critère 5 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Mode **A6** fonctionnel : mise en conditions initiales du robot (séquence de déplacement conforme, position finale correcte).



Modes **D1** et **D2** fonctionnels : arrêt d'urgence (bras hors puissance) et reprise après défaillance (reset, vidage pile, remise sous puissance).


/2 pts

Qualité et cohérence globale du projet : nommage conforme aux conventions, structure lisible, absence de code mort.

/5 pts

Progression et autonomie : évolution observée sur la durée du projet, capacité à analyser et résoudre les problèmes sans aide systématique.

Présence et engagement : travail effectif durant les séances, sollicitation appropriée de l'enseignant.



QCM
Projet

NOM3 Prénom3

2503

Configuration EtherNet/IP

/3 pts

Critère 1 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Configuration complète du réseau NOC_ETHIP_ROBOT : équipements CS9 et M221 ajoutés dans le bon ordre, adresses IP correctes, tailles des données E/S configurées (Exclusive Owner / assemblage).

Commentaires :



Structure logicielle de base

/4 pts

Critère 2 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Objet `T_StaeubliRobot` réservé; blocs `VAL_ReadAxesGroup` et `VAL_WriteAxesGroup` appelés aux bons moments du cycle API (lecture en début, écriture en fin).

Critère 3 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Variables d'échange robot et HMI déclarées avec les bons types et correctement câblées aux blocs de lecture/écriture.

Commentaires :

GEMMA et modes de marche


/6 pts

Critère 4 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Modes **D1** et **D2** fonctionnels : arrêt d'urgence (bras hors puissance) et reprise après défaillance (reset, vidage pile, remise sous puissance).


Critère 5 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Mode **A6** fonctionnel : mise en conditions initiales du robot (séquence de déplacement conforme, position finale correcte).



Mode **F1** Production Normale fonctionnel : cycle robot + guichet coordonnés, macro-étapes correctement définies.

Qualité et cohérence globale du projet : nommage conforme aux conventions, structure lisible, absence de code mort.

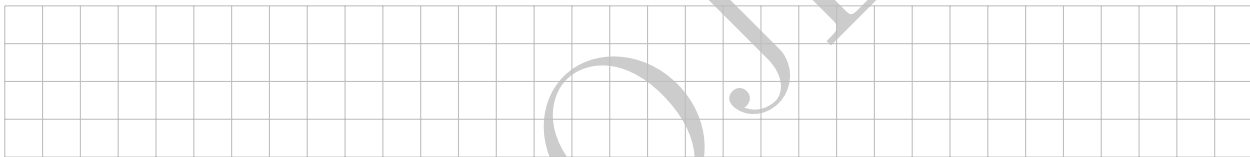

Présence et engagement : travail effectif durant les séances, sollicitation appropriée de l'enseignant.

Progression et autonomie : évolution observée sur la durée du projet, capacité à analyser et résoudre les problèmes sans aide systématique.